

Instrukcja Obsługi


Wkładka do zamka cyfrowego Avatto SDL-S1




Producent: Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co.,Ltd
Adres: 508-510,Building No.36 ,Yintian Industrial
Park,Xixiang Street,Baoan District,Shenzhen
(508-510,Budynek Nr 36 ,Yintian Industrial Park,Xixiang
Street,Baoan Dystrykt,Shenzhen

1. Akcesoria do pakowania


Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić opakowanie i akcesoria.

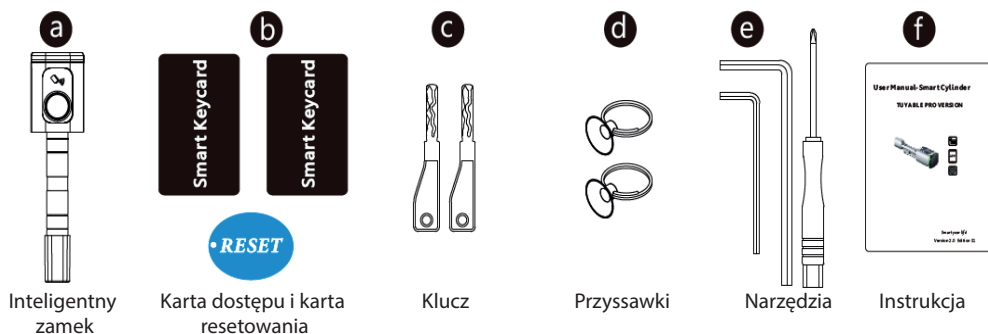


2. Specyfikacja produktu

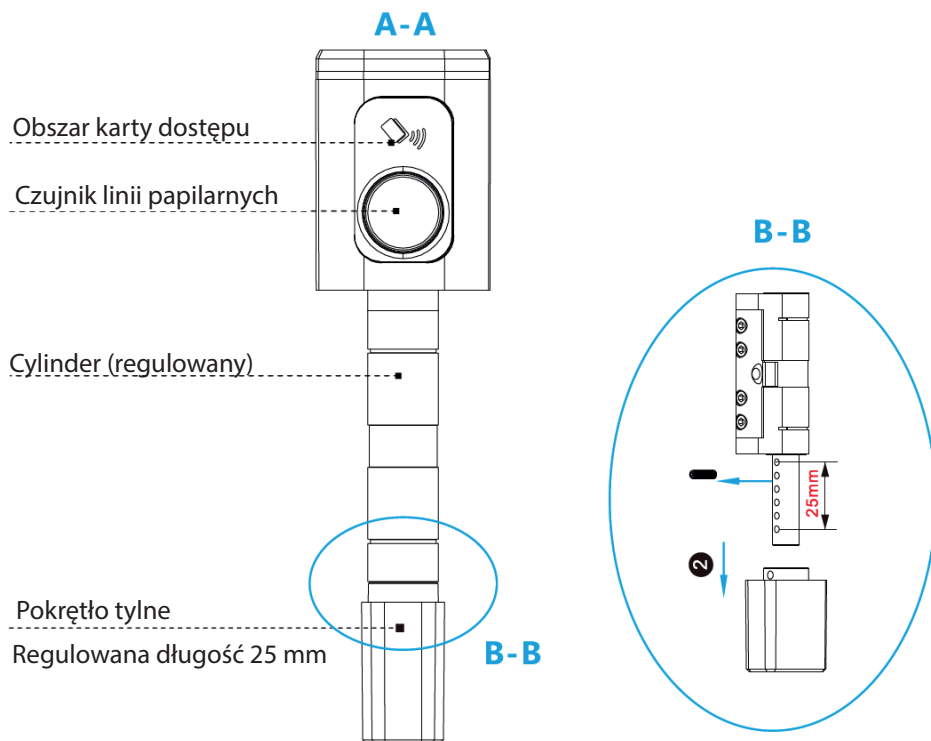

3. Widok czytnika

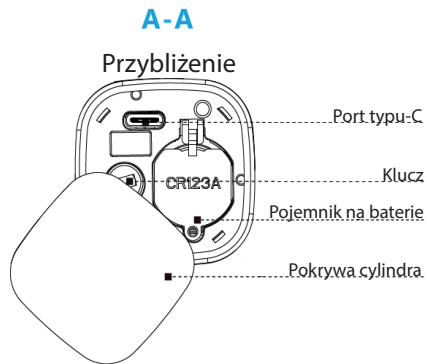


4. Wymiary

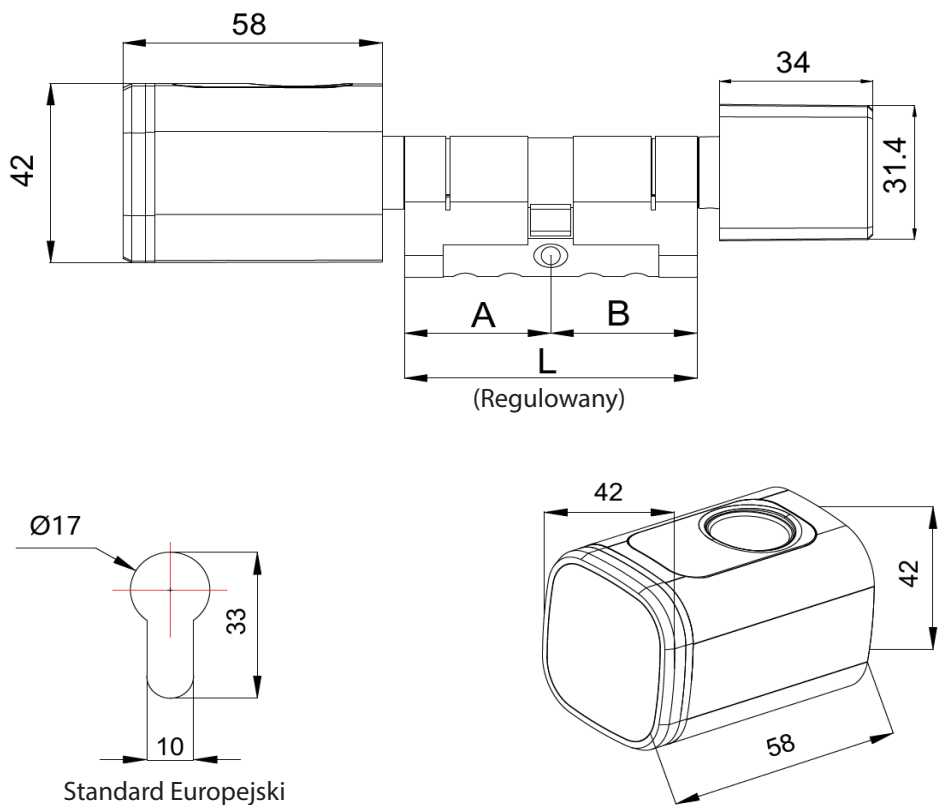


5. KROKI INSTALACJI

5.1 Użyj śrubokręta, aby zdjąć śrubę z tylnej pozycji pokrętła, patrz poniższy rysunek 1:

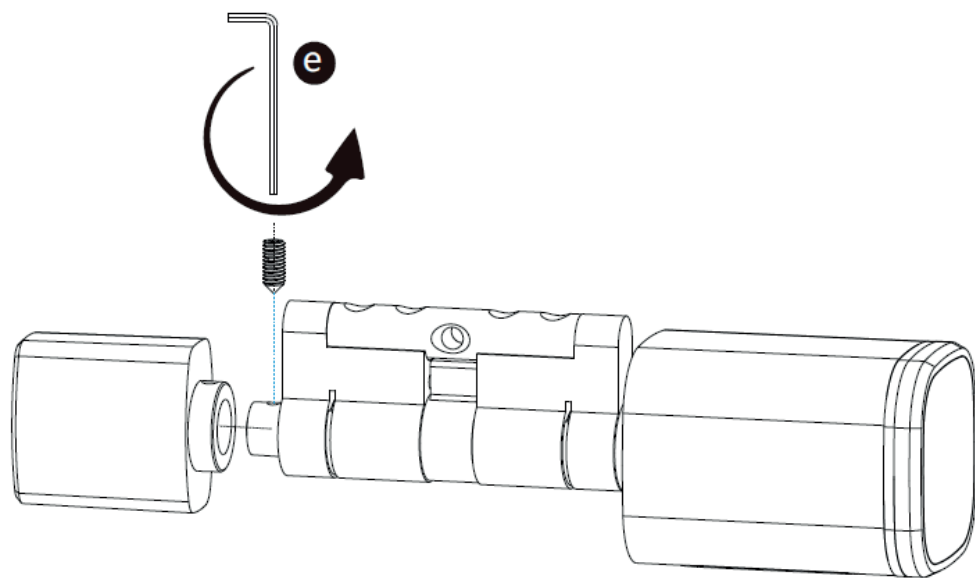


Specjalna uwaga dla drzwi Axis:

Można użyć śrubokręta, aby zdjąć śrubę z tylnej pozycji pokrętła i odpowiednio wyregulować rozmiar ogona, patrz poniżej:

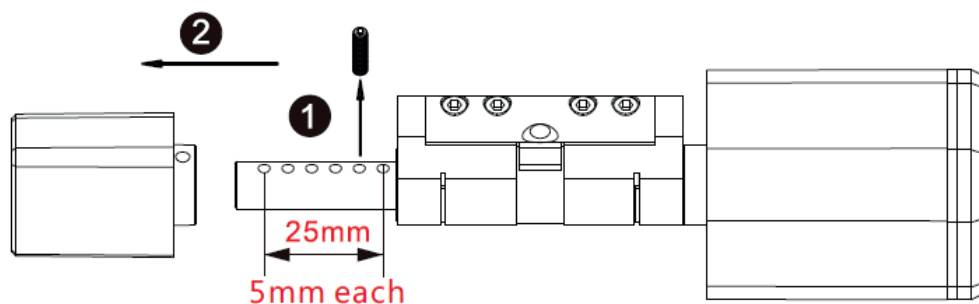


Rysunek. 1

5.2 Włóż wkładkę bębnową do istniejącego zamka i zamocuj ją za pomocą długiej śruby, jak pokazano na rysunku 2.

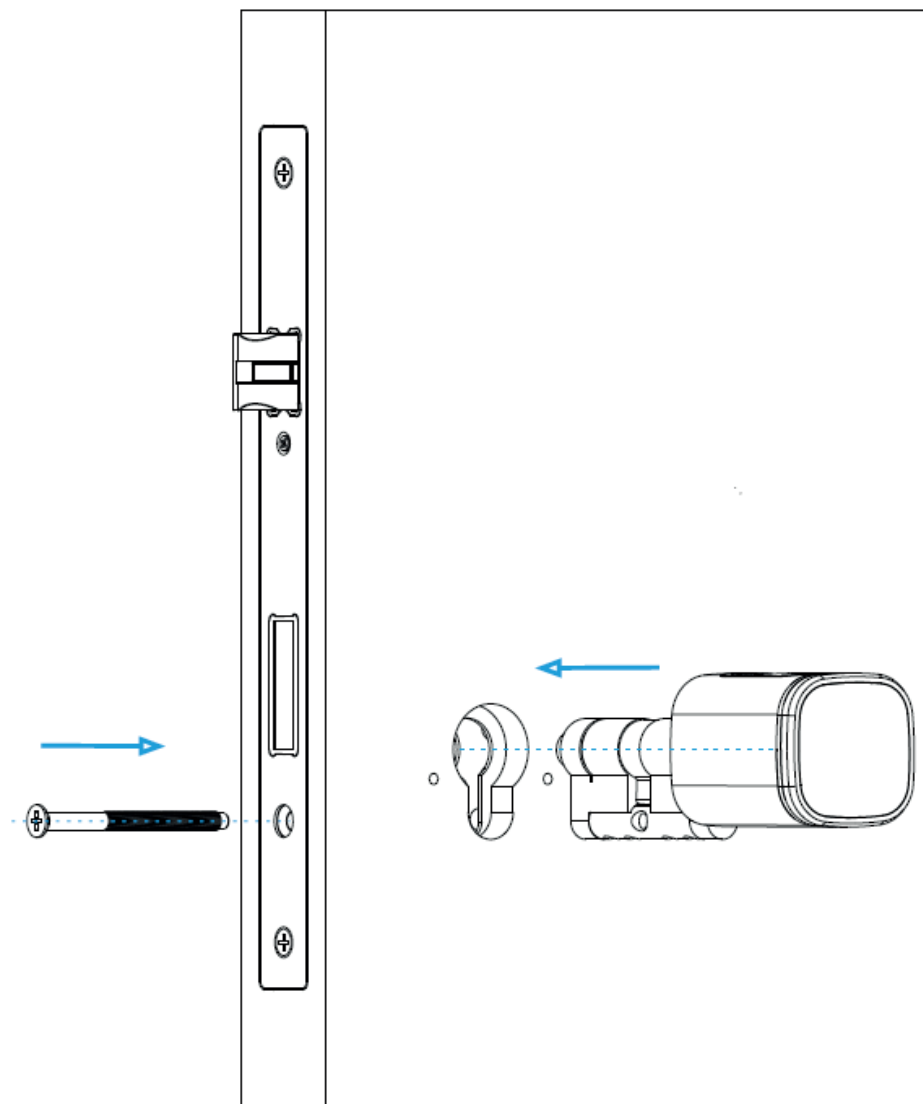



Rysunek. 2

5.3 Użyj śrubokręta, aby dokręcić śrubę w tylnej pozycji pokrętła, patrz poniższy rysunek 3:

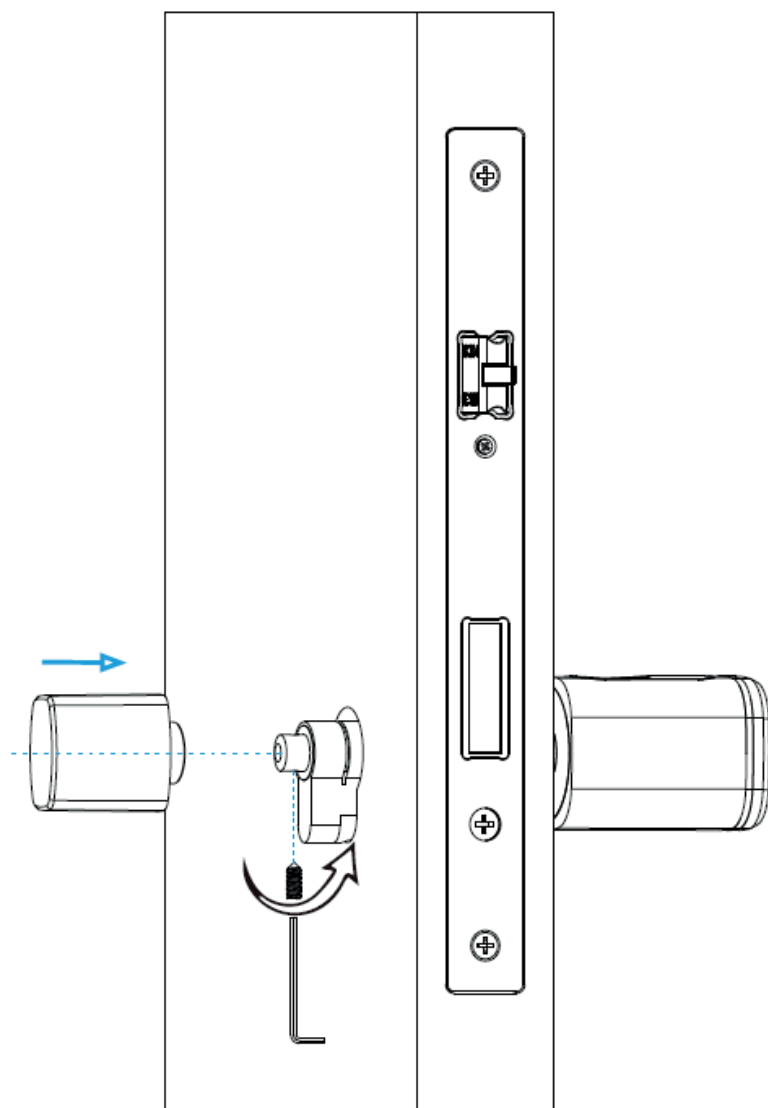

Rysunek. 3


5.4 Zdejmij pokrywę czytnika za pomocą magnesu lub przyssawki (dołączonej do naszej torby z akcesoriami), zamontuj baterię alkaliczną 1xCR123A, patrz poniższy rysunek 4:

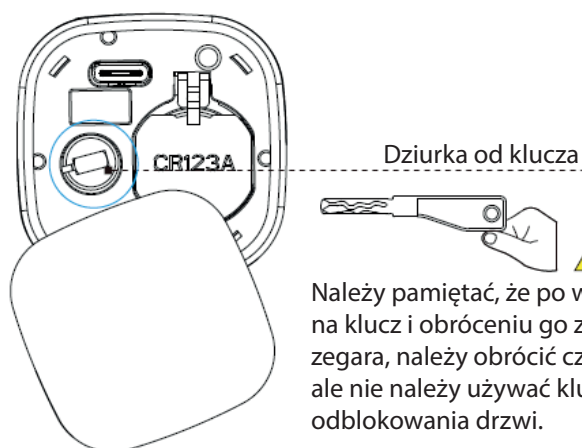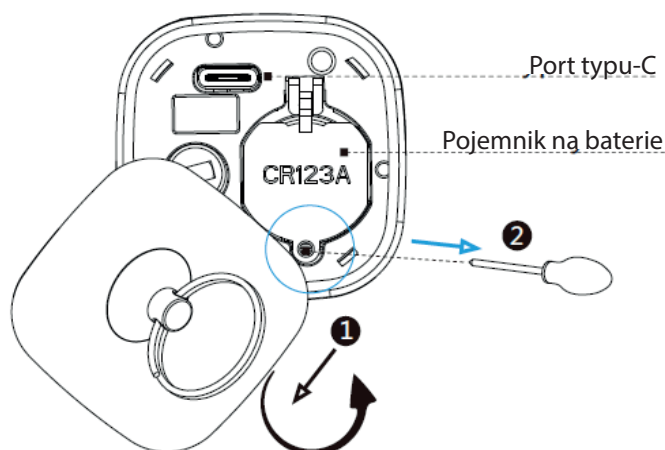

Należy pamiętać, że po włożeniu klucza do otworu na klucz i obróceniu go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, należy obrócić czytnik, aby odblokować drzwi, ale nie należy używać klucza do bezpośredniego odblokowania drzwi.


Rysunek. 4

5.5 Przetestuj odcisk palca w stanie fabrycznym, każdy odcisk palca odblokuje blokadę drzwi, patrz poniższy rysunek 5:

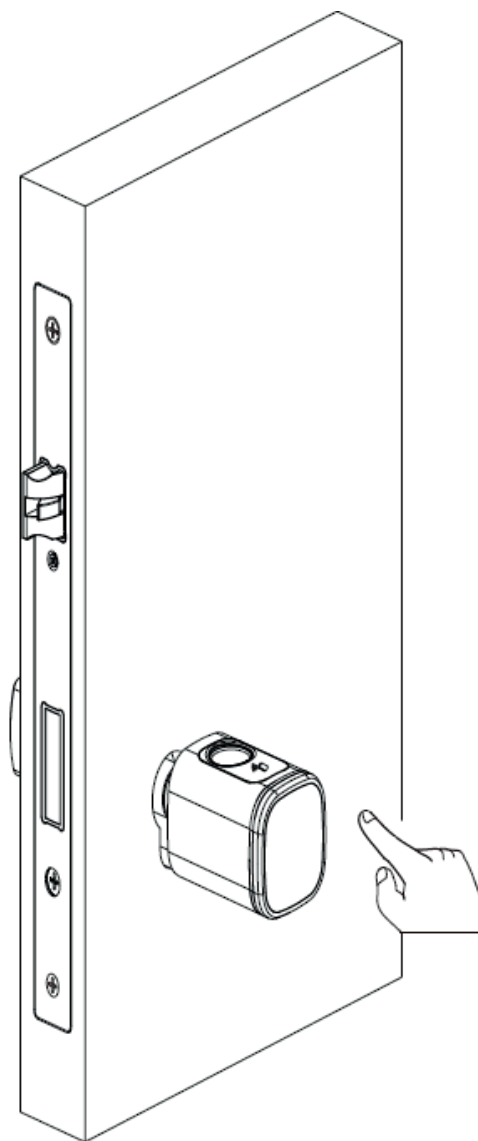


Rysunek. 5

5.6 Po skonfigurowaniu blokady za pomocą inteligentnej aplikacji Tuya (patrz część 6) należy przetestować blokadę za pomocą karty klucza.

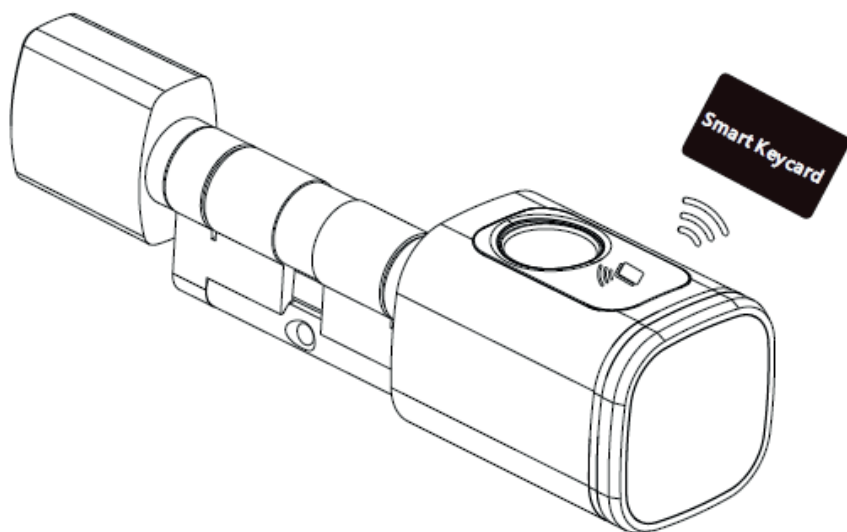

Należy pamiętać, że kartę lub odcisk palca można zarejestrować tylko za pomocą inteligentnej aplikacji Tuya, dlatego ważne jest, aby zainstalować tę aplikację na telefonie komórkowym przed rozpoczęciem codziennego użytkowania.

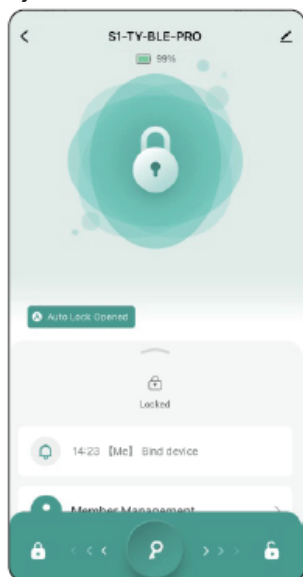


6. Ustawienia Aplikacji Tuya


Pobierz aplikację TuyaSmart lub Smart life ze sklepu Apple lub Google Play. Możesz również zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać aplikację bezpośrednio.




6.1 Prosimy o zarejestrowanie jednego konta przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego.

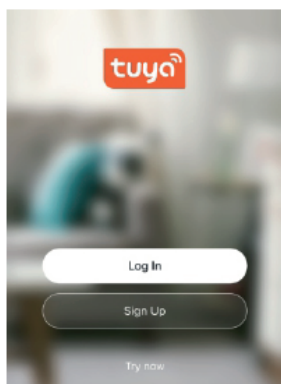


6.1.1 Zarejestruj się

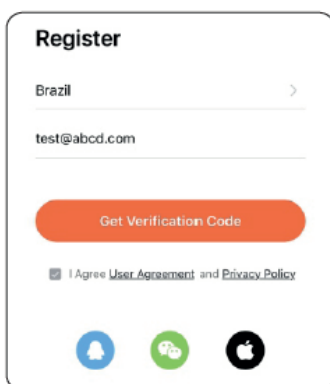

6.1.2 Wprowadź numer telefonu komórkowego lub poczty

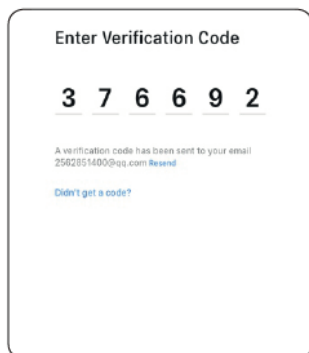


6.1.3 Wprowadź kod wysłany na Twój adres e-mail lub telefon komórkowy.

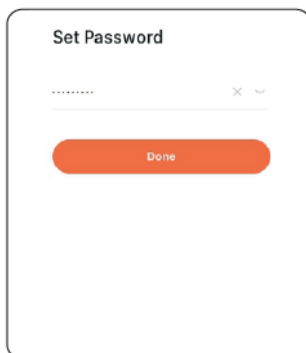

6.1.4 Ustaw hasło i login

6.2 Inteligentna konfiguracja

Uruchom inteligentną aplikację Tuya i kliknij " Add Device " w prawym górnym rogu w celu automatycznego skanowania:

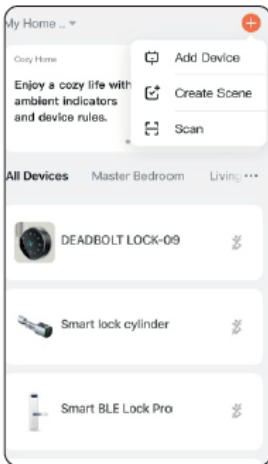

Krok 1
Dodaj urządzenie





Krok 2
Aktywuj blokadę
Kliknij "Add"



Krok 3
Gotowe


6.3 Opis funkcji

W interfejsie inteligentnej aplikacji Tuya można zobaczyć funkcje inteligentnych zamków, takie jak zapamiętanie / odblokowanie rekordów i ustawień itp. Można również przesunąć pasek, aby bezpośrednio odblokować drzwi.

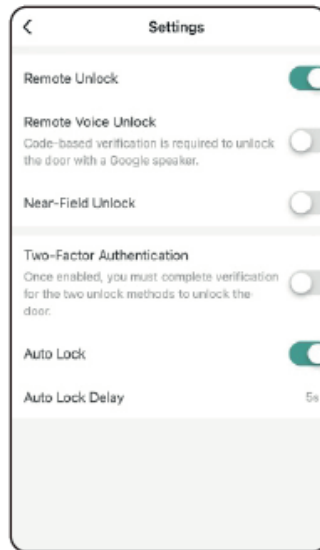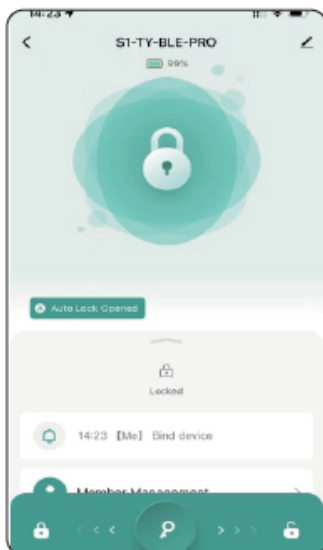


6.4 Dodawanie odcisku palca użytkownika


W interfejsie inteligentnej aplikacji Tuya można kliknąć "Zarządzanie członkami" i dodać odcisk palca.

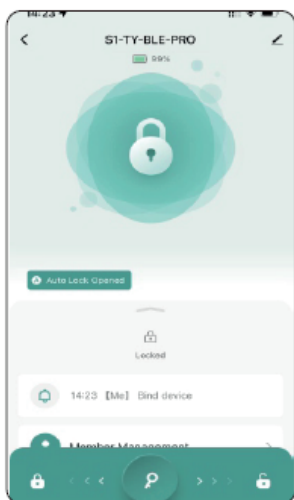


Krok 1:
Wybierz użytkownika

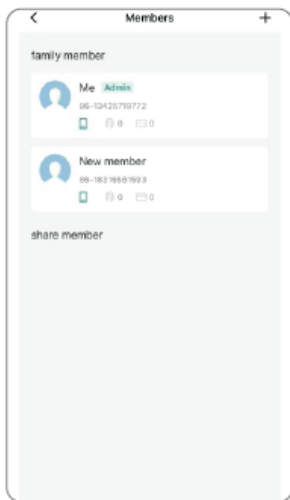


Krok 2:
Kliknij odpowiedniego
użytkownika

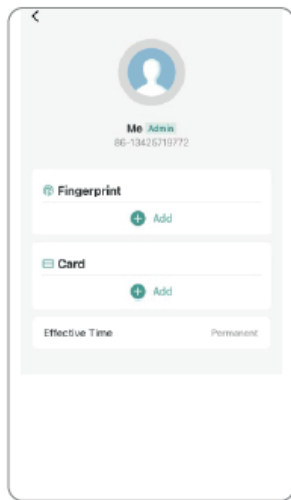


Krok 3:
Kliknij "Add" pod opcja
odcisku palca.

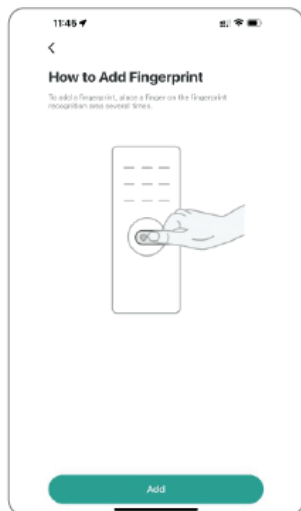

Krok 4:
Rozpocznij
przechwytywanie

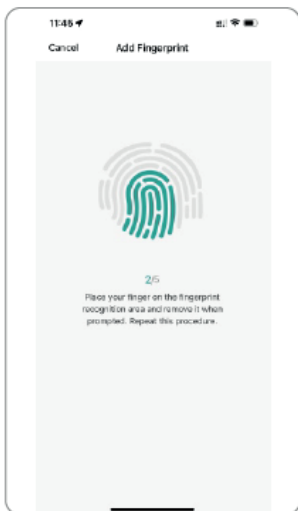


Krok 5:
Naciśnij palcem 5 razy

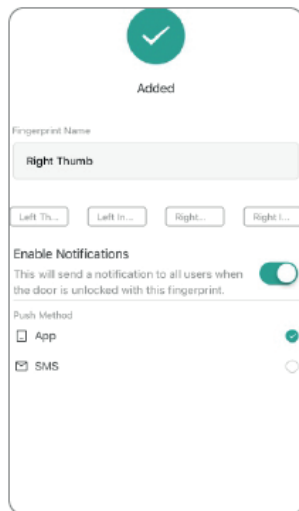


Krok 5:
Gotowe, nazwij go

6.5 Usuwanie odcisku palca użytkownika


W ustawieniach inteligentnej aplikacji Tuya można kliknąć "Zarządzanie członkami" i usunąć je za pomocą poniższych operacji.

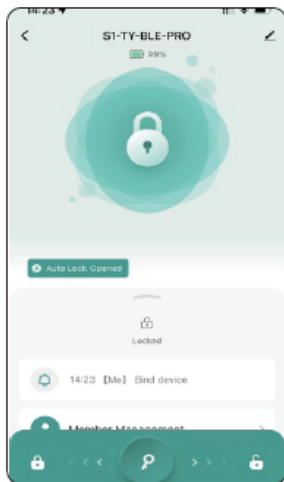

Krok 1:
Wybierz użytkownika

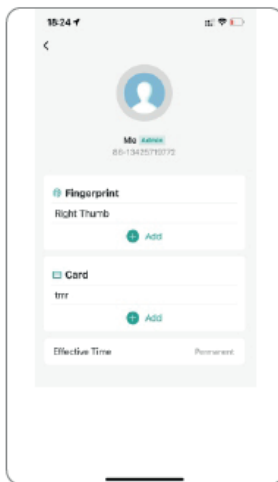


Krok 2:
Wybierz nazwę odcisku
palca

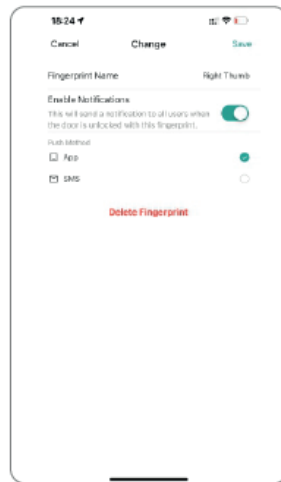


Krok 3:
Usuń odcisk palca użytkownika

6.6 Dodawanie karty użytkownika


W interfejsie inteligentnej aplikacji Tuya można kliknąć "Member Management" i dodać kartę użytkownika.

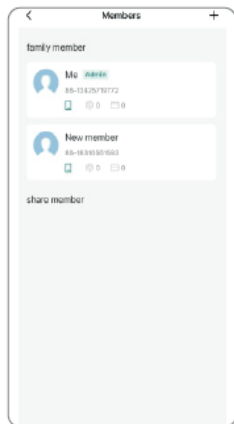


Krok 1:
Wybierz użytkownika

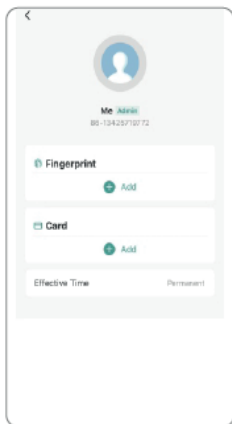

Krok 2:
Kliknij "Add" w opcji
karta.

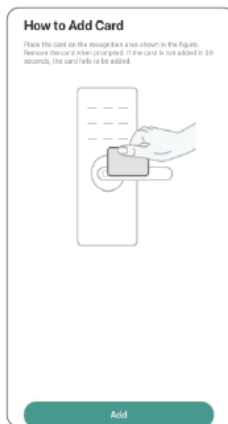


Krok 3:
Stuknij kartę w obszarze
indukcyjnym blokady

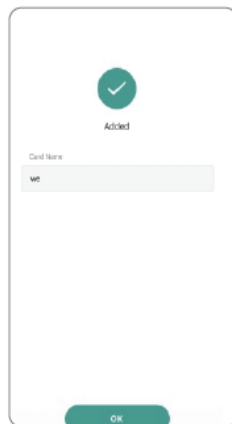

Krok 4:
Gotowe


6.7 Usuwanie karty użytkownika

W ustawieniach aplikacji Tuya smart można kliknąć nazwę karty użytkownika i usunąć ją za pomocą poniższej operacji.

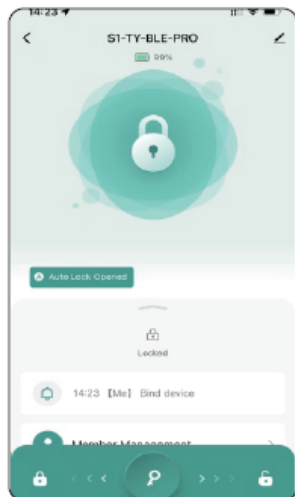

Krok 1:

Wybierz użytkownika

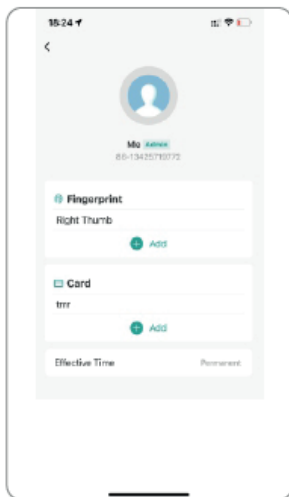

Krok 2:

Wybierz nazwę karty





Krok 3:

Usuń kartę użytkownika



6.8 Inteligentne połączenie i ustawienia

W aplikacji Tuya można kliknąć " Smart Scenes ", aby uzyskać więcej scen i więcej opcji funkcji w zależności od warunków użytkowania.

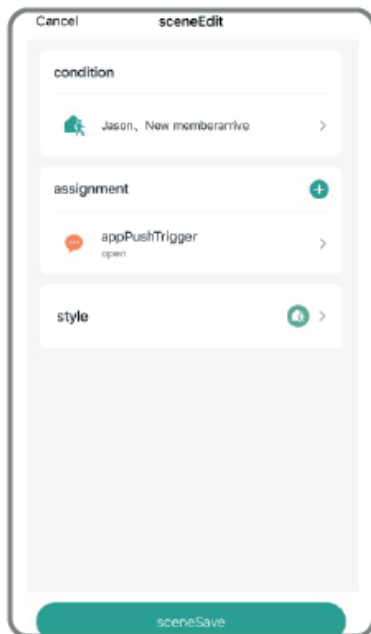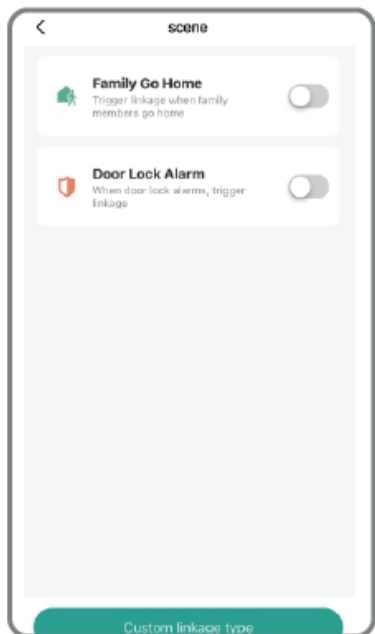


6.9 Tryb przejścia

W ustawieniach inteligentnej aplikacji Tuya można wyłączyć "Auto lock", a następnie jednorazowo odblokować blokadę za pomocą odcisku palca lub ważnej karty, blokada będzie w stanie zawsze otwartym, można włączyć "Auto Lock" i anulować ten tryb przejścia.

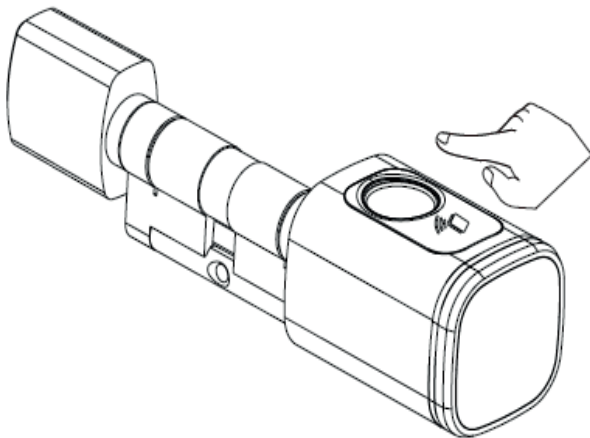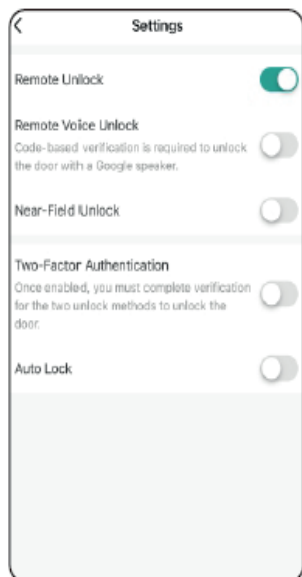


7. Resetowanie blokady

W ustawieniach inteligentnej aplikacji Tuya można kliknąć "Remove Device" i wybrać "Disconnect and Wipe Data", aby zresetować blokadę, a następnie blokada zostanie ustawiona na stan fabryczny, można użyć dowolnego odcisku palca, aby odblokować blokadę, również inny użytkownik może dodać blokadę do swojej aplikacji mobilnej.

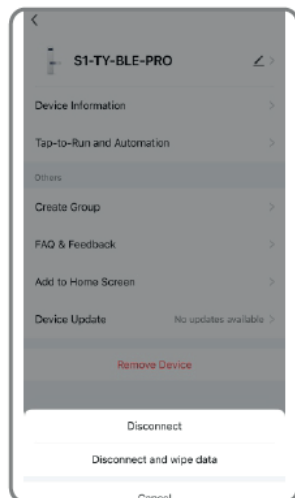

8. Sprzętowy reset blokady

Jeśli nie można zresetować blokady z aplikacji, istnieje jeden sposób na zresetowanie blokady poprzez sprzętowe przywrócenie stanu fabrycznego, można znaleźć jeden mały otwór z tyłu czytnika, należy skrzyżować małe narzędzia w otworze i długo nacisnąć przycisk resetowania przez 5 sekund, a następnie pojawią się wskazówki dźwiękowe dotyczące resetowania, po zakończeniu operacji blokada będzie w stanie fabrycznym, inni użytkownicy mogą dodać blokadę za pomocą swojej aplikacji mobilnej.

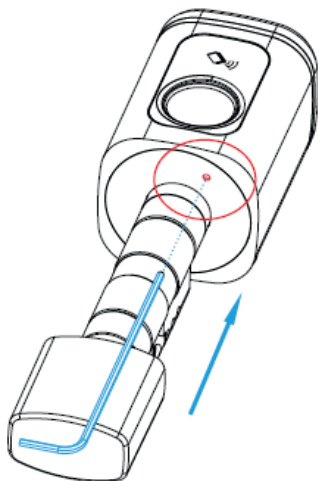


9. Resetowanie blokady za pomocą karty resetującej (tylko w sytuacjach awaryjnych)

Zapewniamy jedno rozwiązanie awaryjne do resetowania blokady za pomocą karty resetowania, ale jest to tylko do użytku awaryjnego, gdy operacja resetowania sprzętu nie działa, należy zachować tę kartę i używać jej tylko w sytuacjach awaryjnych!



Kroki ustawień:

Dotknij karty resetowania do obszaru indukcyjnego czytnika, a sygnał dźwiękowy i dioda czujnika zmienią kolor na niebieski, a następnie jeden sygnał dźwiękowy i dioda czujnika migną jeden raz, operacja resetowania została zakończona. i możesz przetestować odcisk palca, aby odblokować.

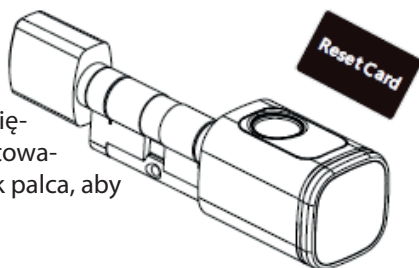

12. Rozwiązywanie problemów i rozwiązania (FAQ)

Pytanie 1: Czy mogę odblokować drzwi odciskiem palca za pierwszym razem?

Odpowiedź: Po zakończeniu instalacji i włączeniu blokady za pomocą baterii alkalicznej CR123A można nacisnąć dowolny odcisk palca, aby odblokować drzwi, aby upewnić się, że można uzyskać dostęp do drzwi przed skonfigurowaniem blokady za pomocą aplikacji mobilnej.

Pytanie 2: Jakiego rodzaju baterii należy użyć?

Odpowiedź: Ten zamek jest wysoce zalecane, aby być zasilany przez 1pcs CR123A baterii alkalicznej, nie należy używać żadnych innych baterii lub innych baterii Zn / Mn!

Pytanie 3: czy zamek jest automatycznie blokowany?


Odpowiedź: Po odblokowaniu drzwi jeden raz, drzwi zostaną zablokowane po 5 sekundach.

Pytanie 4: | Kupiłem jeden zamek dla mojego przyjaciela, jak może on dodać zamek do swojego telefonu komórkowego?

Odpowiedź: Należy usunąć to urządzenie z aplikacji mobilnej, klikając "Usuń urządzenie" i wybierając "Odłącz i wyczyść dane", aby zresetować blokadę, lub zapoznać się ze stroną 15, aby uzyskać więcej opcji.

Pytanie 5: Włożyłem klucz ręczny i przekręcam, ale nie mogę odblokować drzwi.


Odpowiedź: Włóż klucz ręczny i przekręć czytnik, aby odblokować drzwi, patrz zdjęcie poniżej:

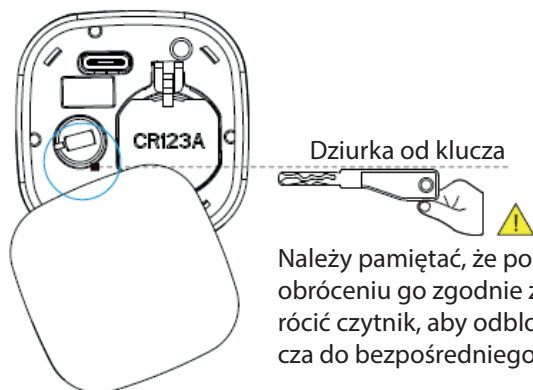

Należy pamiętać, że po włożeniu klucza do otworu na klucz i obróceniu go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, należy obrócić czytnik, aby odblokować drzwi, ale nie należy używać klucza do bezpośredniego odblokowania drzwi.

Pytanie 6: Czy możliwe jest zdalne odblokowanie drzwi?

Odpowiedź: Do zdalnego odblokowania wymagana jest jedna dodatkowa bramka, należy zwrócić się do naszej linii obsługi sprzedaży, po skonfigurowaniu można nacisnąć ikonę w aplikacji, aby zdalnie odblokować.



13. Warunki sprzedaży i serwisu

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi!
- Ograniczona roczna gwarancja na części elektroniczne Ograniczona dożywotnia gwarancja na części mechaniczne i wykończenie
- Niniejszy produkt jest objęty roczną ograniczoną gwarancją na części elektroniczne oraz dożywotnią ograniczoną gwarancją na mechanikę i wykończenie. Gwarancja mechaniczna i wykończeniowa na wady materiałowe i produkcyjne przy normalnym użytkowaniu dla pierwotnego użytkownika domowego. Aby gwarancja była ważna, wymagany jest dowód zakupu i własności.
- W przypadku jakichkolwiek błędów lub pytań w naszej instrukcji lub warunkach sprzedaży, prosimy o kontakt z nami.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłową obsługę lub instalację przez użytkownika.
- W przypadku uszkodzeń spowodowanych czynnikiem antropicznym lub nieuniknionym powodem, nie płacimy za utratę lub konserwację za darmo, prosimy o zapoznanie się z naszymi warunkami obsługi posprzedażnej.
- Nie rozbieraj zamka, jeśli nie jesteś technikiem, w razie potrzeby wykonaj operacje pod okiem technika.
- Uwaga: może być niewielka różnica w zdjęciach produktów z prawdziwym produktem, prosimy o poddanie się naszym prawdziwym produktom.

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co.,Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SDL-S1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Avatto>

Adres producenta: 508-510,Building No.36 ,Yintian Industrial Park,Xixiang Street,Baoan District,Shenzhen (508-510,Budynek Nr 36 ,Yintian Industrial Park,Xixiang Street,Baoan Dystrykt,Shenzhen

Częstotliwość radiowa: 2402-2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -1.32dBm