


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentny 1-kanalowy moduł przelącznika ZigBee ze stykiem beznapięciowym DC Avatto ZWSM16-DC-1



RoHS



CE




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ produktu	Moduł przelącznika Zigbee 1CH-DC
Napięcie	AC100-240V 50/60Hz
Maks. obciążenie	LED 150W 5A
Częstotliwość robocza	2.412GHz-2.484GHz IEEE802.15.4
Temp. robocza	-10°C + 40°C
Protokół	Zigbee 3.0
Zasięg działania	<100m
Wymiary	39x39x19.4 mm
Klasa IP	IP20
Gwarancja	2 lata
Certyfikaty	CE ROHS

z klipsem montażowym



Globalna obsługa międzynarodowa, gdziekolwiek jesteś, aplikacja mobilna All-in-one

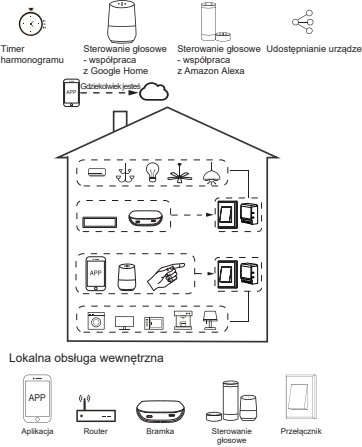

Lokalna obsługa wewnętrzna



INSTALACJA

▲ Ostrzeżenia

1. Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami.

2. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.

3. Trzymaj urządzenie z dala od wody, wilgotnego lub gorącego środowiska.

4. Zainstaluj urządzenie z dala od silnych źródeł sygnału, takich jak kuchenka mikrofalowa, które mogą powodować zakłócenia sygnału, prowadzące do nieprawidłowego działania urządzenia.

5. Przeszkody w postaci ścian betonowych lub materiałów metalowych mogą zmniejszyć efektywny zasięg działania urządzenia i należy ich unikać.

6. NIE próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.

RĘCZNA OBSŁUGA

Złącze modułu przelącznika rezerwuje dostęp do funkcji ręcznego obejścia dla użytkownika końcowego, aby włączyć/ wyłączyć.


Włącz/wyłącz dla funkcji stałego włączenia/wyłączenia.

Uwagi:


1) Zarówno regulacja w aplikacji, jak i przelączniku mogą się nawzajem nadpisywać, ostatnia regulacja pozostaje w pamięci.

2) Kontrola aplikacji jest zsynchronizowana z ręcznym przelącznikiem.

Schemat połączeń lampy wysokiego napięcia



Podwójny przelącznik



Instrukcje i schematy okablowania

1. Wyłącz zasilanie przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac instalacyjnych.

2. Podłącz przewody zgodnie ze schematem połączeń.

3. Włóż moduł do puszkii rozgaleźnej.

4. Włącz zasilanie i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji modułu przelącznika

FAQ

P1: Co zrobić, jeśli nie mogę skonfigurować modułu przelącznika?

a. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. b. Upewnij się, że telefon komórkowy i moduł ściemniacza znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi 2.4 GHz.

c. Czy warunki internetowe są dobre.

d. Upewnij się, że hasło wprowadzone w aplikacji jest poprawne.

e. Upewnij się, że okablowanie jest prawidłowe.

P2: Jakie urządzenie można podłączyć do tego modułu przelącznika Wi-Fi?

P3: Co się stanie, jeśli WIFI zostanie wyłączone?

Większość Twoich domowych urządzeń elektrycznych, takich jak lampy, pralka, ekspres do kawy itp. Możesz nadal sterować urządzeniem podłączonym do modułu przelącznika za pomocą tradycyjnego przelącznika, a gdy WIFI zostanie ponownie aktywowane urządzenie podłączone do modułu automatycznie połączy się z siecią WIFI.

P4: Co zrobić, jeśli zmienię sieć WIFI lub zmienię hasło?

Musisz ponownie połączyć nasz moduł przelącznika Wi-Fi z nową siecią Wi-Fi zgodnie z Instrukcją obsługi aplikacji.

P5: Jak zresetować urządzenie?

1. Włącz/wyłącz urządzenie 5 razy, aż dioda kontrolna zacznie migać.

2. Włącz/wyłącz tradycyjny przelącznik 5 razy, aż dioda kontrolna zacznie migać.

3. Naciśnij przycisk reset przez około 10 sekund, aż dioda kontrolna zacznie migać.

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI



IOS APP / Android APP

1

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Tuya Smart, lub możesz również wyszukać słowa kluczowe "Tuya Smart" i "Smart Life" w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.

2

← Register

Region


Mobile number/e-mail add res

Obtain verification code

Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail. Wpisz kod weryfikacyjny wysłany na Twój telefon lub skrzynkę pocztową, a następnie ustaw swoje hasło do logowania. Kliknij "Utwórz rodzinę", aby wejść do aplikacji.

3


Otwórz panel sterowania bramki Zigbee w aplikacji




Przed wykonaniem operacji resetowania upewnij się, że bramka Zigbee jest dodana i zainstalowana w sieci WIFI. Upewnij się, że produkt znajduje się w zasięgu sieci bramki Zigbee

4

Przycisk resetowania





Bramka Zigbee

Po zakończeniu okablowania modułu przelącznika naciśnij przycisk resetowania przez około 10 sekund lub włącz/wyłącz tradycyjny przelącznik 5 razy, aż wskaźnik świetlny wewnątrz modułu zacznie szybko migać w celu parowania.

5

ZB Gateway

Online devices: 0

Device added

+

Add sub-device

Kliknij „+” (Dodaj urządzenie podrzędne), aby wybrać odpowiednią bramkę produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6

Connecting

Make sure your router, mobile, and device are as close as possible

2%

Device found

Register device to the smart cloud

Initializing device



Nawiązanie połączenia zajmie około 10-120 sekund, w zależności od stanu sieci.

7

All Device

Device added successfully




1CH Zigbee Switch Module-DC

Na koniec możesz kontrolować urządzenie za pomocą swojego telefonu komórkowego.

8

1CH Zigbee Switch Module-DC

Search 1



Ikona w prawym górnym rogu interfejsu , konfigurowalna nazewnictwo.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

• Router WIFI

• brama ZigBee

• iPhone, iPad (iOS 7.0 lub wyższy)

• Android 4.0 lub wyższy

Smartfon

Bezprzewodowy router WIFI port LAN

Adapter

Bramka Zigbee

kabel USB

LAN kabel

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co.,Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentny 1-kanalowy moduł przełącznika ZigBee ze stylem beznapieciowym DC Avatto ZWSM16-DC-1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<https://files.innpro.pl/avatto>

Adres producenta:Xixiang Street Building No. 36 508102 Shenzhen Chiny

Częstotliwość radiowa:2412MHz-2484MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Producent
Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co.,Ltd
Xixiang Street Building No. 36
508102 Shenzhen
Chiny
sales@miutech.com
Podmiot odpowiedzialny
APEX CE SPECIALISTS LIMITED
New Mallow Road 3D, Nrt Point House
T23 AT2P Cork
Irlandia
info@apex-ce.com

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.
- Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów.

Ryzyko porażenia prądem:

- Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.
- Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Unikaj instalacji urządzeń sterujących w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chyba że są przystosowane do takich warunków.
- Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzeń sterujących samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych i utraty gwarancji.
- Nie narażaj urządzeń na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.
- W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

Ochrona danych:

- Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.
- Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.
- W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.
- Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.
- Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.
- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.
- W przypadku urządzeń zasilanych bateriemi regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.

- W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo użytkownika:

- Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.


Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku jakiegokolwiek problemu z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.
- Bezpieczna utylizacja:**
- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Ochrona środowiska



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl