





TX Ultimate

Instrukcja obsługi V1.2

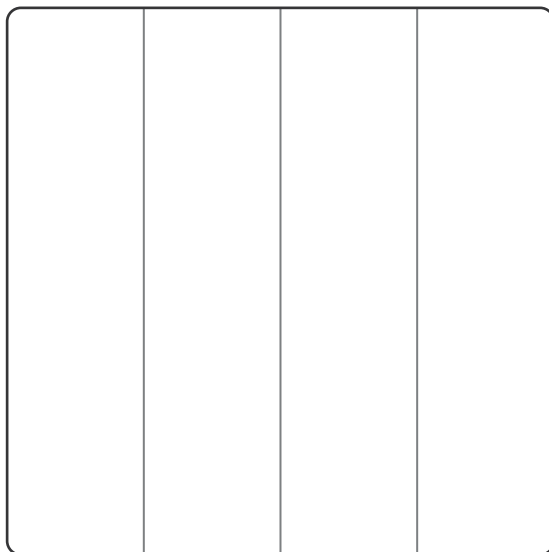

Inteligentny dotykowy przełącznik ścienny

Wprowadzenie

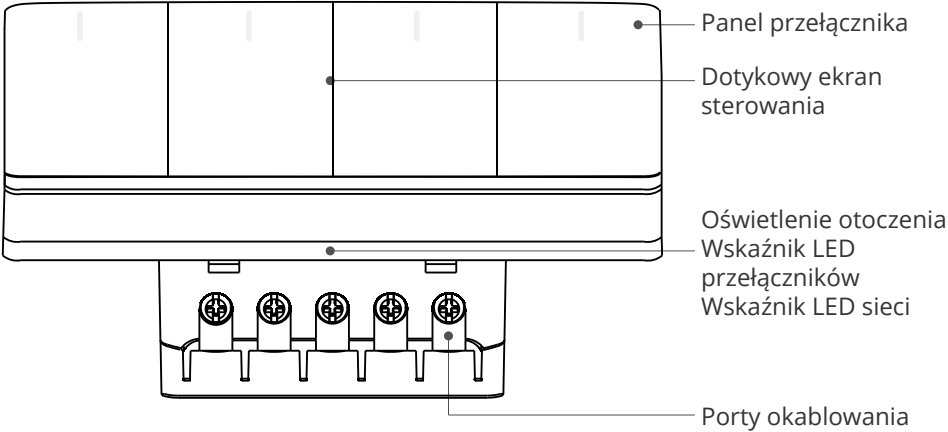


⚠ Waga urządzenia jest mniejsza niż 1 kg, a wskazana wysokość instalacji jest mniejsza niż 2 m.


Stany i instrukcje wskaźników LED

Wskaźniki LED	Status wskaźników LED	Instrukcje
Wskaźnik LED parowania	W "Trybie cyklu"	Urządzenie jest w trybie parowania
Wskaźnik LED sieci	Raz szybko miga na niebiesko	Urządzenie nie jest podłączone do routera
	Dwa razy szybko miga na niebiesko	Urządzenie jest połączone z routerem, ale nie z chmurą.


Instrukcja obsługi




Szybkie naciśnięcie



Przytrzymanie



Przesunięcie



Naciśnięcie w wielu punktach

Działanie	Instrukcje	Funkcje
Szybkie naciśnięcie	Naciśnij szybko panel przełączników	Włączanie/wyłączanie przełączników i uruchamianie inteligentnych scen
Przytrzymanie	Przytrzymaj panel przełączników przez 5 sekund	Wprowadź urządzenie w tryb parowania
Przesunięcie	Przesuń palcem po panelu przełącznika i upewnij się, że odległość przesunięcia przekracza 50%. - T5-86 obsługuje przesuwanie w lewo/prawo	Uruchamianie inteligentnej sceny
Naciśnięcie w wielu punktach	Naciśnięcie panelu przełącznika kilkoma palcami	Włączanie/wyłączanie oświetlenia otoczenia ręcznie

Cechy

SONOFF TX Ultimate to inteligentny dotykowy przełącznik ścienny z oświetleniem LED, który po włączeniu/wyłączeniu generuje efekty dźwiękowe, świetlne i wibracyjne. Po dodaniu aplikacji eWeLink można zdalnie sterować włączaniem/wyłączaniem, przełączać tryby oświetlenia otoczenia, ustawiać timer i inteligentną scenę na telefonie.



Zdalne sterowanie



Sterowanie głosowe



Inteligentna scena



Tryb oświetlenia otoczenia




Wibracje przy
dotknięciu



Efekty świetlne



Montaż



1. Wyłączenie zasilania

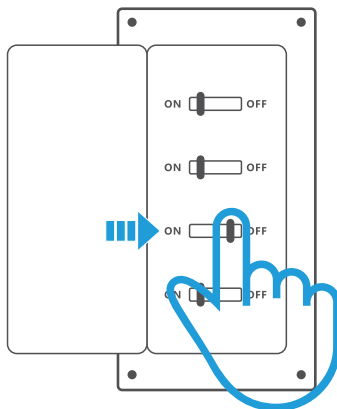

⚠ Urządzenie powinno być instalowane i konserwowane przez profesjonalnego elektryka. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykonywać żadnych połączeń ani dotykać złącza terminala, gdy urządzenie jest włączone!

2. Instrukcja podłączenia kabli

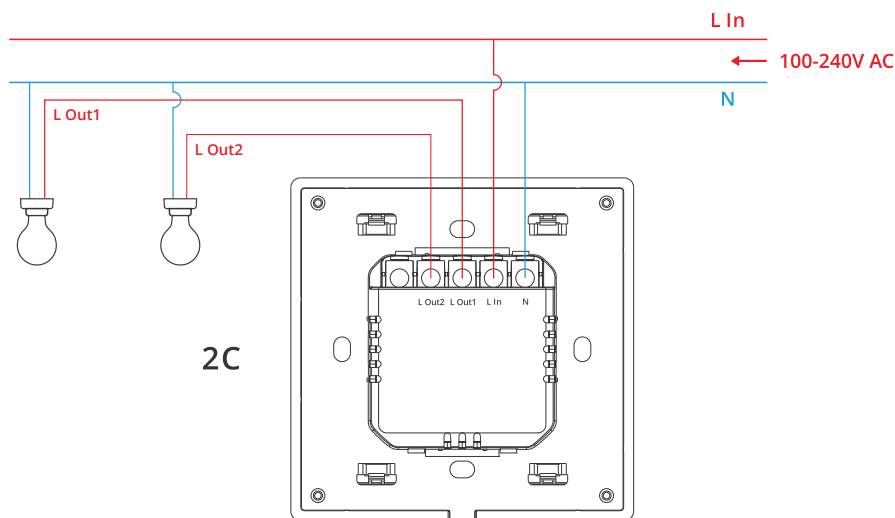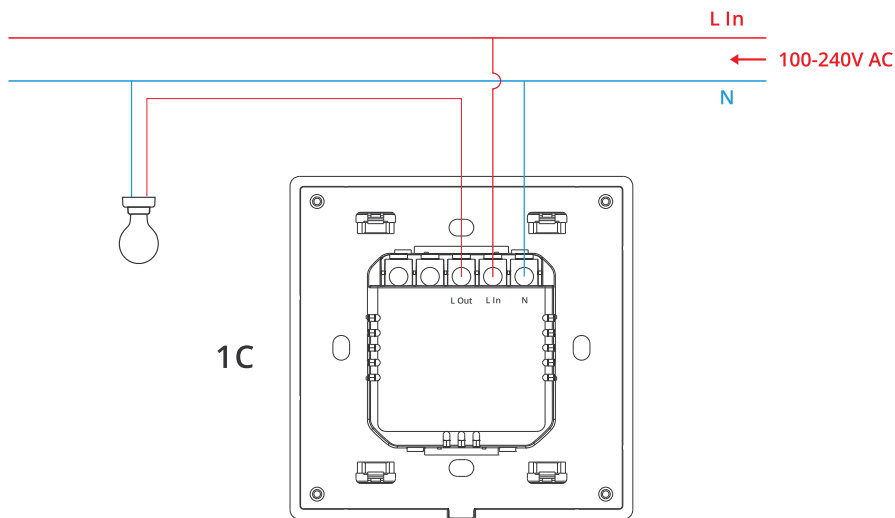

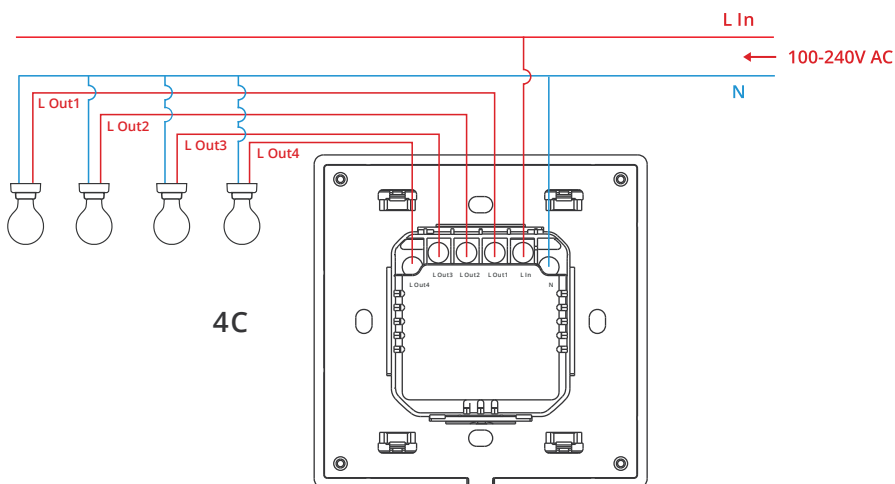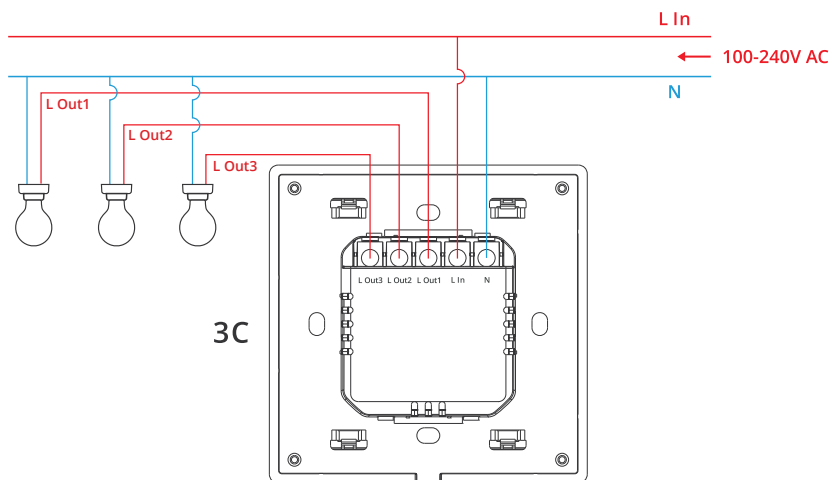

- ⚠ 1. Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, przed TX Ultimate należy zainstalować wyłącznik automatyczny (MCB) lub wyłącznik różnicowoprądowy (RCBO) o prądzie znamionowym 10A (T5-1C-86, T5-2C-86), 16A (T5-3C-86, T5-4C-86).
2. Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

Metoda parowania

Parowanie z aplikacją eWeLink


1. Pobierz aplikację eWeLink

Pobierz aplikację "eWeLink" z Google Play Store lub Apple App Store.



2. Włączanie zasilania


Po włączeniu zasilania urządzenie domyślnie przejdzie w tryb parowania Bluetooth podczas pierwszego użycia, a dioda LED ramki zaświeci się w trybie "Cycle mode".



- ⚠ Urządzenie wyjdzie z trybu parowania Bluetooth, jeśli nie zostanie pomyślnie sparowane w ciągu 30 minut. Jeśli chcesz ponownie uzyskać dostęp do trybu parowania, dotknij panelu przełącznika ściennego przez 5 sekund, aż ramka LED zaświeci się w trybie "Cycle mode".

3. Dodaj urządzenie

Naciśnij "+" i wybierz "Dodaj urządzenie", a następnie postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w aplikacji.

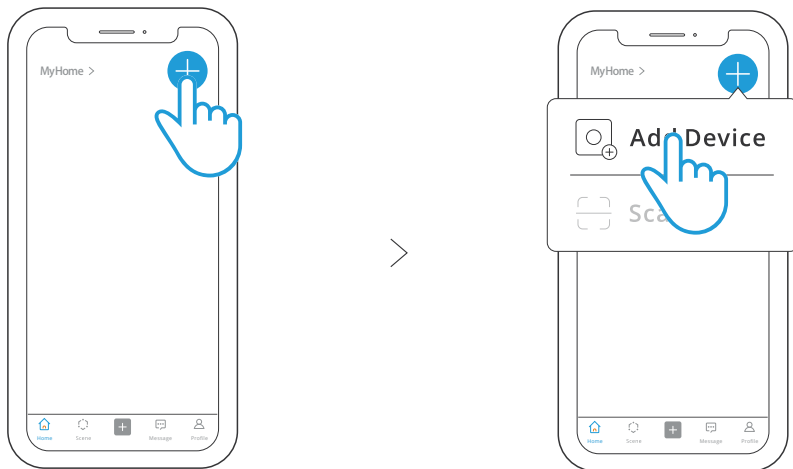

Dodawanie urządzeń podrzędnych eWeLink-Remote

Wejdź na stronę Ustawienia urządzenia w aplikacji eWeLink, wybierz "eWeLink-Urządzenia podrzędne zdalne" i naciśnij "Dodaj", a następnie uruchom urządzenie podrzędne, aby pomyślnie je dodać.



Specyfikacja

Model	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86/T5-4C-86
Wejście	1C:100-240V ~ 50/60Hz Maks. 5A 2C:100-240V ~ 50/60Hz Maks. 10A 3C:100-240V ~ 50/60Hz Maks. 15A 4C:100-240V ~ 50/60Hz Maks. 16A
Wyjście	1C:100-240V ~ 50/60Hz Maks. 5A 2C:100-240V ~ 50/60Hz Maks. 5A/Gang 10A/Total 3C:100-240V ~ 50/60Hz Maks. 5A/Gang 15A/Total 4C:100-240V ~ 50/60Hz Maks. 4A/Gang 16A/Total
Obciążenie LED	1C: 150W Maks.@240V, 75W Maks.@100V 2C: 150W Maks.@240V/Gang, 75W Maks.@100V/Gang 3C: 150W Maks.@240V/Gang, 75W Maks.@100V/Gang 4C: 150W Maks.@240V/Gang, 75W Maks.@100V/Gang
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Temperatura robocza	-10°C ~ 40°C
Wilgotność robocza	5% ~ 95%RH, bez kondensacji
Kolor	Biały
Materiał obudowy	PC +CRS
Wymiary	86x86x39mm

Ostrzeżenie WEEE



Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. oświadcza, że urządzenia radiowe typu T5-1C-86, T5-2C-86, T5-3C-86, T5-4C-86 są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Dla częstotliwości CE:

Zakres częstotliwości pracy:

2402-2480MHz(BLE)

802.11 b/g/n20: 2412-2472MHz

802.11 n40: 2422-2462MHz

Moc wyjściowa RF:

2dBm(BLE)

15dBm(802.11b),14dBm(802.11g),15dBm(802.11n20),

16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adres: 3F&6F, Bld A, International Import Expo Hall, No. 663, Bulong Rd, Longgang Dist, Shenzhen, GD, China

Produkt: Smart Touch Wall Switch

Model: T5-1C-86, T5-2C-86, T5-3C-86

Częstotliwość radiowa:

2402-2480MHz(BLE)

802.11 b/g/n20: 2412-2472MHz

802.11 n40 : 2422-2462MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej:

2dBm(BLE)

15dBm(802.11b),14dBm(802.11g),15dBm(802.11n20),

16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.