


MOVA

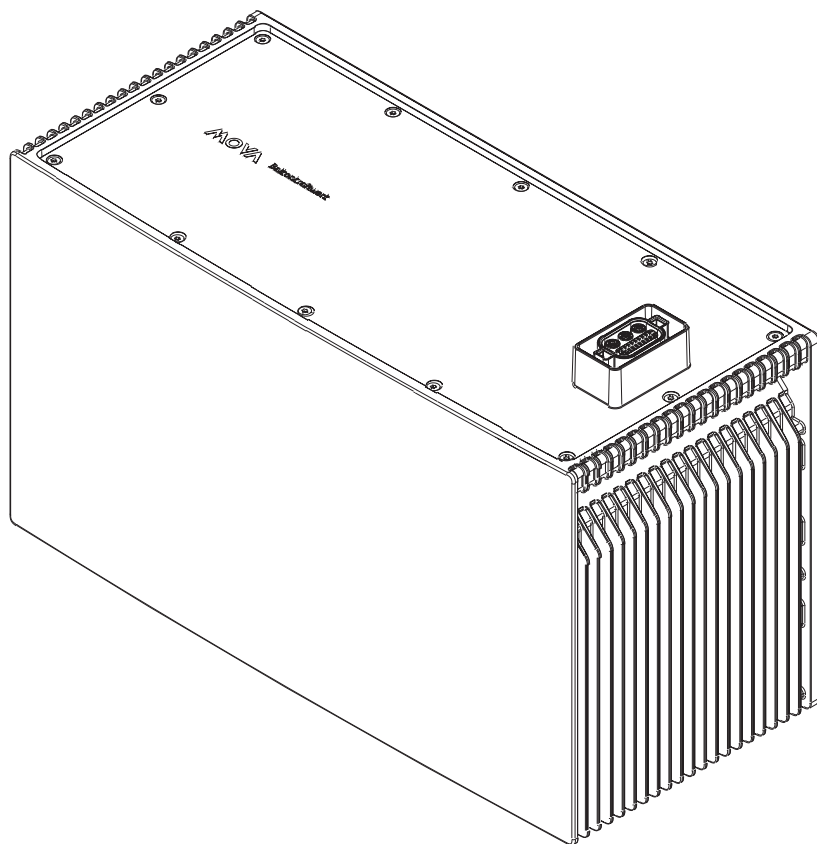

LumeGret B4000/B2000

Instrukcja obsługi

Spis treści


1 Lista zawartości.....	38
2 Kroki instalacji.....	38
3 Specyfikacje.....	39
4 Deklaracja Zgodności UE.....	39
5 Wyłączenia Gwarancyjne.....	40

ZASTRZEŻENIE

⚠ Ten produkt zawiera niezbędną dokumentację papierową wymaganą do konfiguracji i podstawowego użytkowania. Nieprawidłowe użycie może prowadzić do poważnych obrażeń, uszkodzeń lub utraty mienia. Korzystając z tego produktu, zgadzasz się na wszystkie warunki określone w dokumentacji produktu. MOVA nie ponosi odpowiedzialności za straty, uszkodzenia lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub brakiem zgodności.

- Przeczytaj ten dokument i inne powiązane dokumenty przed jakąkolwiek operacją.
- Instalacja tego produktu musi być zgodna z obowiązującymi przepisami lokalnymi, normami lub standardami.
- Wyłącznik nadprądowy musi być zainstalowany pomiędzy tym produktem a siecią.
- Gdy panel fotowoltaiczny (PV) jest wystawiony na światło, dostarcza napięcie stałoprądowe do urządzenia do konwersji energii (PCE).
- Używaj narzędzi izolacyjnych i noś odzież ochronną podczas instalacji, konserwacji lub serwisowania tego produktu.
- Instaluj ten produkt w schludnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Jeśli produkt ma być używany w pobliżu dzieci, powinny one być ściśle nadzorowane.
- Przed dokonaniem jakichkolwiek połączeń elektrycznych upewnij się, że wszelkie urządzenia lub sprzęt, które mają być zasilane przez ten produkt, są wyłączone.
- Zawsze wyciągaj wtyczkę, a nie przewód, podczas odłączania produktu, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu elektrycznego.
- Nie wkładaj palców ani rąk do produktu.
- Nie narażaj tego produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu i śniegu.
- Nie narażaj tego produktu na silne pola elektromagnetyczne, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Nie instaluj ani nie używaj tego produktu w pobliżu źródeł łatwopalnych, wybuchowych, substancji korozyjnych lub żrących.
- Nie instaluj ani nie używaj tego produktu podczas ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak burze, intensywne opady deszczu lub silny wiatr.
- Nie narażaj tego produktu na silne uderzenia, wibracje lub upadki, aby zapobiec uszkodzeniom fizycznym.
- Nie ciągnij, nie zgniataj, nie deptaj tego produktu ani nie wrzucaj go do ognia, ponieważ istnieje ryzyko wybuchu.
- Nie używaj żadnych uszkodzonych przewodów ani kabli z tym produktem.
- Nie usuwaj, nie uszkodzaj ani nie usuwaj żadnych etykiet na tym produkcie.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj tego produktu samodzielnie. W celu konserwacji lub serwisu skontaktuj się z obsługą klienta MOVA.
- Nie używaj żadnych nieoficjalnych ani niezalecanych komponentów i akcesoriów.
- W przypadku wymiany skontaktuj się z MOVA, aby uzyskać dalszą pomoc.
- Nie czyść produktu za pomocą łatwopalnych lub toksycznych rozpuszczalników. Wytrzyj go suchą, miękką ściereczką.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów (>40 kg) na produkcie.

1 Lista zawartości



Bateria rozszerzenia
×1




Dokumenty


2 Kroki instalacji

Krok 1: Umieść baterię rozszerzenia

- Umieść baterię rozszerzenia na spodzie, pozostawiając około 50 mm odstępu od ściany.
- Ułóż wszystkie baterie rozszerzenia jedna na drugiej. (Można ułożyć do 4 sztuk baterii rozszerzenia).

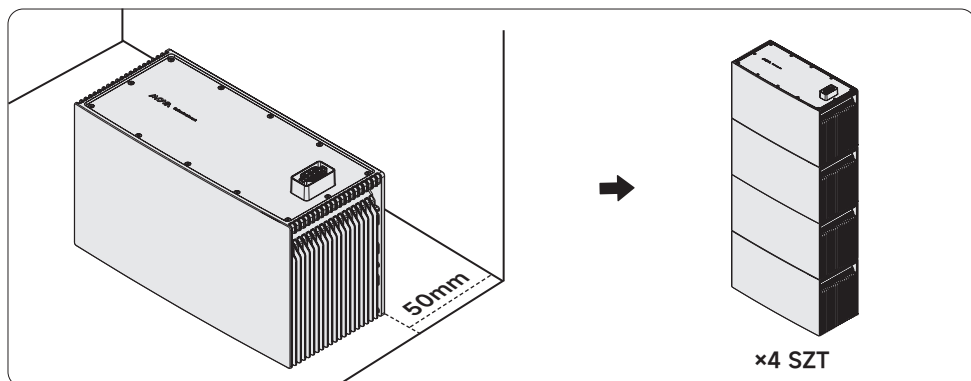

Krok 2: Usuń dolne gumowe korki z LumeGret A4000 i umieść je na górze baterii rozszerzenia

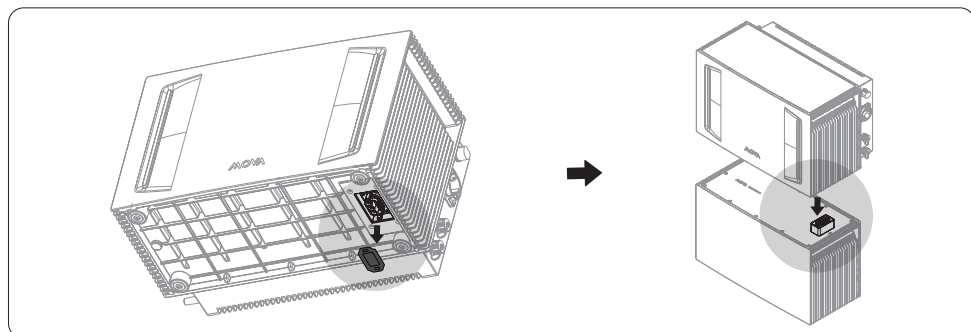

⚠ Ostrzeżenie

Upewnij się, że gumowe korki dolnej jednostki nie zostały usunięte!

3 Specyfikacje

Bateria rozszerzenia B4000/B2000 (Sprzedawane osobno)

LumeGret B4000 Dane baterii

Bateria akumulatorowa: LFP
 Napięcie nominalne: 51,2V
 Moc nominalna (jedno urządzenie): 2000W
 Pojemność nominalna: 4020Wh
 Stopień ochrony przed wnikaniem: IP65
 Zakres temperatury roboczej: -20~55°C
 Gwarancja: 10 lat
 Wymiary: 493*307,7*220mm
 Waga netto: 40kg

LumeGret B2000 Dane baterii

Bateria akumulatorowa: LFP
 Napięcie nominalne: 51,2V
 Moc nominalna (jedno urządzenie): 2000W
 Pojemność nominalna: 2010Wh
 Stopień ochrony przed wnikaniem: IP65
 Zakres temperatury roboczej: -20~55°C
 Gwarancja: 10 lat
 Wymiary: 493*307,7*220mm
 Waga netto: 27kg

4 Deklaracja Zgodności UE

Sprzęt Wyposażony w Moduły Komunikacji Bezprzewodowej

Sprzęt z modułami komunikacji bezprzewodowej sprzedawany w Europie spełnia wymagania następujących dyrektyw:

- Dyrektywa 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych (RED)
- Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2011/65/UE oraz (UE) 2015/863 (RoHS)
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2012/19/UE
- Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i Ograniczenia dotycząca chemikaliów (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Bateria

Baterie sprzedawane w Europie spełniają wymagania następujących dyrektyw:

- Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
- Dyrektywa bateryjna 2006/66/WE oraz zmieniająca dyrektywa 2013/56/UE
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2012/19/UE
- Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i Ograniczenia dotycząca chemikaliów (WE) nr 1907/2006 (REACH)

5 Wyłączenia Gwarancyjne

W przypadku uszkodzeń związanych z przyczynami wymienionymi poniżej, roszczenia gwarancyjne nie będą uznawane ani przyjmowane. Roszczenia związane z wadami spowodowanymi następującymi czynnikami nie są objęte obowiązkami gwarancyjnymi MOVA.

1. Nie można przedstawić dowodu zakupu.
2. Siła wyższa (uszkodzenia spowodowane przez burzę, uderzenie pioruna, przepięcie, pożar, burza, powódź; przyczyny społeczne, takie jak wojna, zamieszki, interwencja rządowa, strajki, embarga, warunki rynkowe itp.).
3. Uszkodzenia przypadkowe, niewłaściwe użytkowanie, nadużycia, normalne zużycie, kradzież, zagubienie lub konfiskata.
4. Nieprawidłowe podłączenie napięcia, prądu i/lub częstotliwości zasilania elektrycznego.
5. Nieprawidłowa instalacja, uruchomienie, konfiguracja lub użytkowanie (wbrew wskazówkom szczegółowo opisanym w instrukcji instalacji dostarczonej z każdym produktem).
6. Niewystarczająca wentylacja i cyrkulacja powietrza prowadząca do niedostatecznego chłodzenia i naturalnego przepływu powietrza.
7. Modyfikacje dowolnej części produktu.
8. Nieautoryzowane próby naprawy.
9. Produktów, których naklejka z numerem seryjnym lub nadruk zostały usunięte, zniszczone lub naruszone.
10. Produkty zakupione od nieautoryzowanych dealerów/sprzedawców.
11. Darmowe produkty/nagrody/prezenty.
12. Produkty używane poza regionem zakupu lub wysyłane do obszarów trudno dostępnych dla kurierów lub usług transportowych, takich jak zagranica lub odległe wyspy.
13. Kosmetyczne lub powierzchowne wady, wgniecenia, ślady lub zadrapania, które nie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie produktu.
14. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnej baterii ani produktu zawierającego baterię, chyba że w pełni naładujesz baterię w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania produktu, a następnie będziesz ją ładować przynajmniej raz na 3 miesiące. Niewykonanie tej czynności spowoduje utratę gwarancji na ogniwo baterii oraz pokrycia wszelkich związanych z tym uszkodzeń lub awarii. Zaleca się naładować go w pełni w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania produktu.
15. Nasze gwarancje są niezbywalne i nie mogą być przenoszone na innych użytkowników końcowych.

Ponadto, ta ograniczona gwarancja i związane z nią usługi nie przekroczą pierwotnej ceny produktu MOVA. Proszę zauważyć, że niniejsze warunki gwarancyjne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zespół Wsparcia MOVA zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o kwalifikowalności do naprawy gwarancyjnej oraz wyborze odpowiedniego rozwiązania, które może obejmować wymianę, naprawę lub zwrot pieniędzy.

Producent: LumeGret Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Adres: 10/F, Building B, No. 7 Qian Zhu Road, Taihu Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu Province, China

Podmiot odpowiedzialny:
EUREPSTAR GmbH
Schützenstraße 3, 85057 Ingolstadt, Niemcy
Email: eurep@eurep.gmbh.de

Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 22 kg

Pojemność: 314000 mAh

Moc: 314000 Wh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Nr seryjny baterii: ZT314L

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta. Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania.

Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

GARAN



Mova Roboticmower

LumeGretB4000

10



BG Гаранция от производителя в години | CS Záruka výrobce v letech |
DA Producentgarantiens varighed i år | DE Herstellergarantie in Jahren |
EL Εγγύηση παραγωγού σε έτη | EN Producer guarantee in years | ES Garantía
del productor en años | ET Tootja garantii aastates | FI Tuottajan takuu vuosina
| FR Garantie du producteur en années | GA Ráthaíocht an táirgeora de réir
blianta | HR Jamstvo proizvođača u godinama | HU Gyártói jótállás években |
IT Garanzia del produttore in anni | LT Gamintojo garantija metais | LV Ražotāja
garantija gados | MT Garanzija tal-produttur fi snin | NL Producentengarantie in
jaren | PL Gwarancja producenta w latach | PT Garantia do produtor em anos |
RO Garanția producătorului în ani | SK Záruka výrobcu v rokoch | SL Garancija
proizvajalca v letih | SV Tillverkarens garanti i antal år

MOVA



(+49)800-400-9824
Monday - Sunday
9:00 - 18:00



aftersales@nova-tech.com

Manufacturer: LumeGret Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Address: 10/F, Building B, No. 7 Qian Zhu Road, Taihu Street, Wuzhong District, Suzhou,
Jiangsu Province, P.R.China

Exporter: Automax Technologies (Hong Kong) Co., Limited

<https://www.nova.tech/>

MADE IN CHINA