

Kamera IP MOES WCM-J10-S Wi-Fi 4MP

Instrukcja obsługi



OPIS PRODUKTU

Jako urządzenie łączące zasilanie słoneczne z technologią monitoringu, kamera solarna przekształca energię słoneczną w energię elektryczną za pomocą wbudowanych paneli słonecznych, zapewniając samowystarczalność bez konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł zasilania, co pozwala obniżyć koszty instalacji i ograniczyć trudności związane z konserwacją. To niezależne zasilanie stanowi istotną zaletę kamery solarnej w odległych obszarach pozbawionych dostępu do sieci energetycznej lub w sytuacjach wymagających częstego przemieszczania urządzenia. Wykorzystanie energii słonecznej jako źródła energii zmniejsza zależność od paliw kopalnych, ogranicza emisję dwutlenku węgla i jest zgodne z koncepcją ochrony środowiska.


OSTRZEŻENIA

Nie wolno samodzielnie demontować, ponownie montować, modyfikować ani podejmować prób naprawy tego produktu. Czynności te powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów.

2. Baterie z produktu należy poddać recyklingowi i utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

1. PRODUKTY I LISTA PAKOWANIA

1.1 Lista pakowania:



1* kamera PTZ



1* Panel słoneczny



2* Opakowanie śrub



1*Instrukcja obsługi



1*kabel zasilający



2* wspornik

1.2 Procedura

1.2.1. Panel słoneczny: podłącz panel do kamery i ustaw odpowiedni kąt za pomocą śrub.


1.2.2. Instalacja karty SD: otwórz silikonową klapkę i włóż kartę SD, a następnie upewnij się, że klapka jest zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się deszczu.

1.2.3. Następnie dokręć śruby.

Kabel zasilający: podłącz kable między panelem a kamerą, a następnie dokręć wodoodporną nasadkę.

1.3.4. Włączenie panelu: Zdejmij gumową osłonę z panelu i upewnij się, że jest on włączony. Następnie załóż gumową osłonę z powrotem na panel.

Schemat produktu

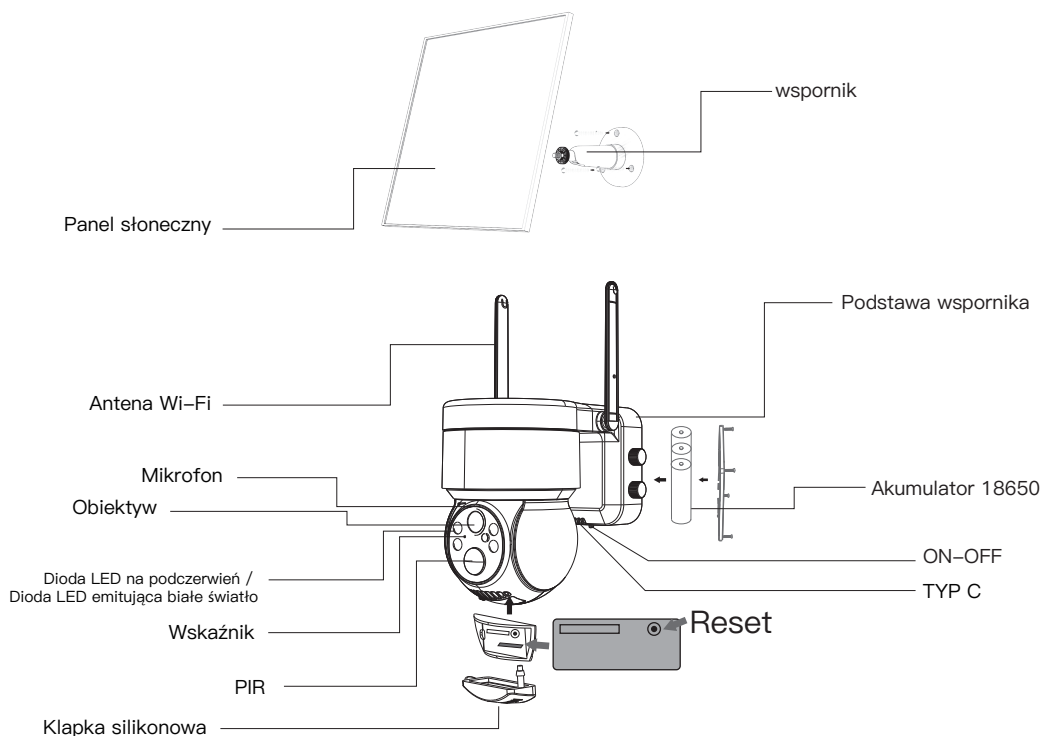

1.3 Wskaźniki świetlne

1.3.1 Świeci się czerwona dioda: Ładowanie.

1.3.2 Niebieskie światło: Działa.

1.3.3 Niebieskie światło miga: brak połączenia z siecią.

1.3.4 Czerwone i niebieskie światła migają naprzemiennie: Tryb parowania.


1.3.5 Przełącznik w pozycji „on”: Włącz urządzenie.

1.3.6 Przełącznik w pozycji „off”: Wyłącz urządzenie.

1.3.7 Długie naciśnięcie przycisku parowania przez 8 sekund: Urządzenie przechodzi w tryb parowania.

2. MONTAŻ

Montaż na ścianie

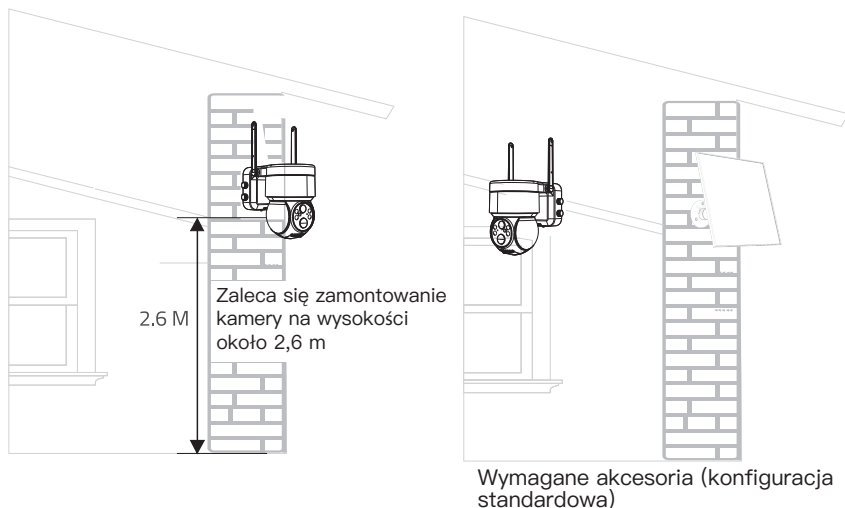

DANE TECHNICZNE

Model	J10
Temperatura pracy	-10°C—50°C
Wilgotność pracy	20%—85%
Materiał obudowy	ABS
Sposób montażu	do zawieszenia na ścianie
Bateria	akumulator 6000 mAh
Liczba pikseli	4 MP
Rozdzielczość	HD: 2304×1296; SD: 640×360
PTZ	w poziomie 355°, w pionie 90°
Stopień wodoodporności	IP65


3. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Pobierz aplikację MOES ze sklepu App Store lub zeskanuj kod QR.



Aplikacja MOES została zaktualizowana i zapewnia znacznie większą kompatybilność niż aplikacje Tuya Smart/Smart Life, oferując płynne działanie funkcji sterowania scenami za pomocą Siri, widżetów oraz scen jako całkowicie nową, dostosowaną do potrzeb użytkownika usługę.

(Uwaga: aplikacje Tuya Smart/Smart Life nadal działają, ale zdecydowanie zalecamy korzystanie z aplikacji MOES)



2. Rejestracja lub logowanie.

Pobierz aplikację „MOES”.

Przejdź do ekranu rejestracji/logowania; kliknij „Zarejestruj się”, aby utworzyć konto, wprowadzając swój numer telefonu w celu otrzymania kodu weryfikacyjnego, a następnie „Ustaw hasło”. Wybierz „Zaloguj się”, jeśli masz już konto MOES.


4. DODAJ URZĄDZENIE (TYLKO WERSJA WIFI)

Krok 1:

JAK ZRESETOWAĆ/PRZEPROWADZIĆ PONOWNE PAROWANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania urządzenia przez pięć sekund, a następnie zwolnij go, gdy kamera zacznie wydawać sygnał dźwiękowy.

Otwórz aplikację MOES, kliknij „+” w prawym górnym rogu strony „STRONA GŁÓWNA”, a następnie wybierz „Dodaj urządzenie”. Wybierz kamerę i zablokuj.


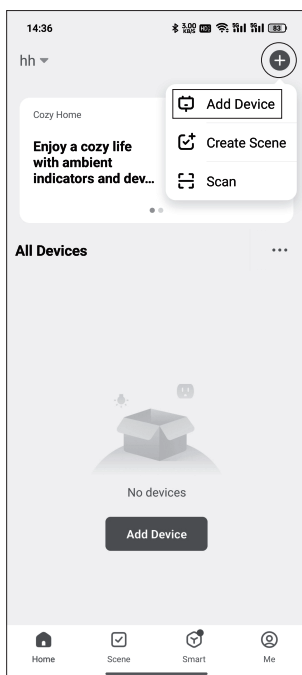


Wybierz opcję „Kod QR dla aparatu”, aby dodać urządzenie za pomocą kodu QR.

Sprawdź wyświetlony komunikat, a następnie kliknij „Dalej”.


Wybierz „Nazwę sieci Wi-Fi”, a następnie hasło, po czym kliknij OK.

Urządzenie obsługuje wyłącznie sieć Wi-Fi 2,4 GHz.

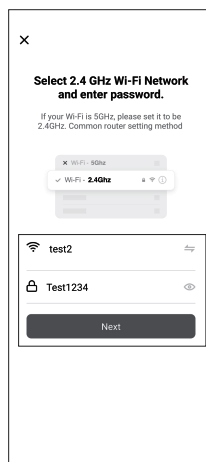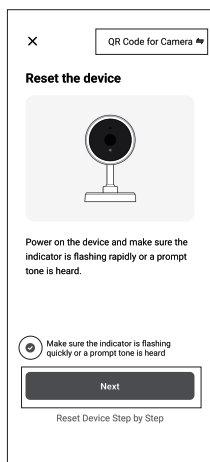


Krok 2:

Zeskanuj kod QR aparatem w telefonie. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego kliknij „Usłyszałem sygnał”.

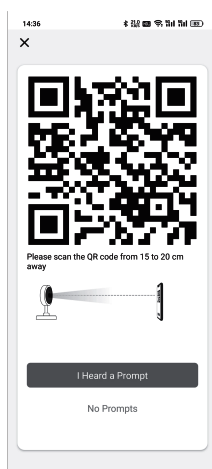

Podłącz urządzenie – upewnij się, że kamera znajduje się w pobliżu routera. Po pomyślnym dodaniu kliknij „Gotowe”. Zostaniesz przeniesiony na stronę główną.

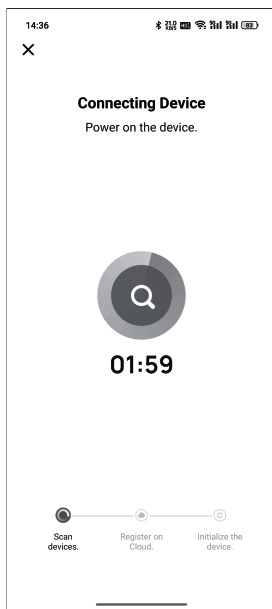

STERUJ SWOIM DOMEM GŁOSEM

Urządzenia są kompatybilne z funkcjami obsługiwanymi przez Amazon Alexa i Google Home.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem krok po kroku pod adresem:

<https://www.moestech.com/blogs/news/smart-dvicelinked-voice-speaker>

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie służy do zabawy i nie jest odpowiedni dla dzieci.
- Elementy wykonawcze smart home zawierają małe elementy i części elektroniczne, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenia z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego poknięcia małych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.
- Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane przez osobę dorosłą.

Ryzyko porażenia prądem:

- Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być instalowane zgodnie z instrukcją obsługi i w bezpieczny sposób, najlepiej przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani gniazdek, aby zapobiec ryzyku zwarcia lub porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie narażaj urządzeń na skrajne temperatury, wilgoć ani kontakt z wodą, chyba że producent określił urządzenie jako wodoodporne.
- Unikaj stosowania urządzeń w środowiskach, które mogą powodować ich przeciążenie.
- Nie manipuluj urządzeniami, które są podłączone do prądu, ani nie próbuj ich otwierać, aby uniknąć trwałego uszkodzenia lub utraty gwarancji.
- Nie narażaj produktu na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie.

Bezpieczeństwo fizyczne:

- W przypadku zamków cyfrowych i wideodomofonów upewnij się, że są one zamontowane solidnie i w miejscu zgodnym z zaleceniami producenta. Niewłaściwy montaż może wpłynąć na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo.

- W przypadku sterowników i termostatów upewnij się, że montaż nie powoduje przeszkód w dostępie do ważnych systemów, np. grzewczych lub elektrycznych.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że użytkownicy są świadomi prawidłowego sposobu korzystania z urządzeń, np. odpowiedniego wprowadzania kodów do zamków cyfrowych czy korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania urządzeniami.
- W przypadku smart gniazdek i mierników zużycia energii upewnij się, że podłączone urządzenia są zgodne z maksymalnymi parametrami obciążenia określonymi przez producenta.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Większość elementów wykonawczych smart home korzysta z łączności Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Zabezpiecz swoje urządzenia silnym hasłem i włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jeśli jest dostępne.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz aplikacji mobilnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
- Jeśli to możliwe, upewnij się, że wszystkie dane przesyłane między urządzeniami są szyfrowane, aby zapobiec ich przechwyceniu przez osoby trzecie.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji mobilnych i urządzeń smart home wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń połączonych z systemem i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- W przypadku zamków cyfrowych zmieniaj kody dostępu regularnie i usuwaj kody użytkowników, którzy nie powinni już mieć dostępu do obiektu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Upewnij się, że urządzenia są zamontowane i skonfigurowane zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku bardziej zaawansowanych instalacji zaleca się skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego fachowca.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są odpowiednio zamontowane, aby uniknąć ich poluzowania lub uszkodzenia podczas użytkowania.
- Przy montażu czujników upewnij się, że są one umieszczone w miejscach, które zapewnią ich optymalną skuteczność.

Konserwacja i pielęgnacja:

- Regularnie sprawdzaj stan urządzeń, aby upewnić się, że mechanizmy działają prawidłowo i nie wymagają konserwacji.
- Upewnij się, że porty zasilania urządzeń są wolne od zabrudzeń i nie noszą oznak zużycia ani uszkodzenia.
- Wiedodomofony i mierniki zużycia energii powinny być regularnie czyszczone przy użyciu miękkiej ściereczki.
- Nie należy czyścić urządzeń za pomocą silnych detergentów, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- W przypadku zamków cyfrowych nigdy nie udostępniaj kodów dostępu osobom nieuprawnionym.
- Jeśli urządzenia oferują funkcję zdalnego sterowania, upewnij się, że dostęp do aplikacji mają tylko autoryzowani użytkownicy.

Przechowywanie:

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, skrajnych temperatur i wilgoci.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniami skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia oraz ich komponenty, takie jak na przykład akumulatory, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej

pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WENZHOU MORNING ELECTRONICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Kamera IP MOES WCM-J10-S Wi-Fi 4MP jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/moes>

Adres producenta: NO.238,Wei 11 Road,Yueqing Economic Development Zone 11 238 325600 Wenzhou, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, ESSEN 45326 23

45326 Jedzenie, Niemcy

info-amz@lab.de

Dane dotyczące baterii:

Typ: akumulator litowo-jonowy

Waga netto: 0.1372 kg

Pojemność: 6000 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%):
nie

Nr seryjny baterii: FZ18650