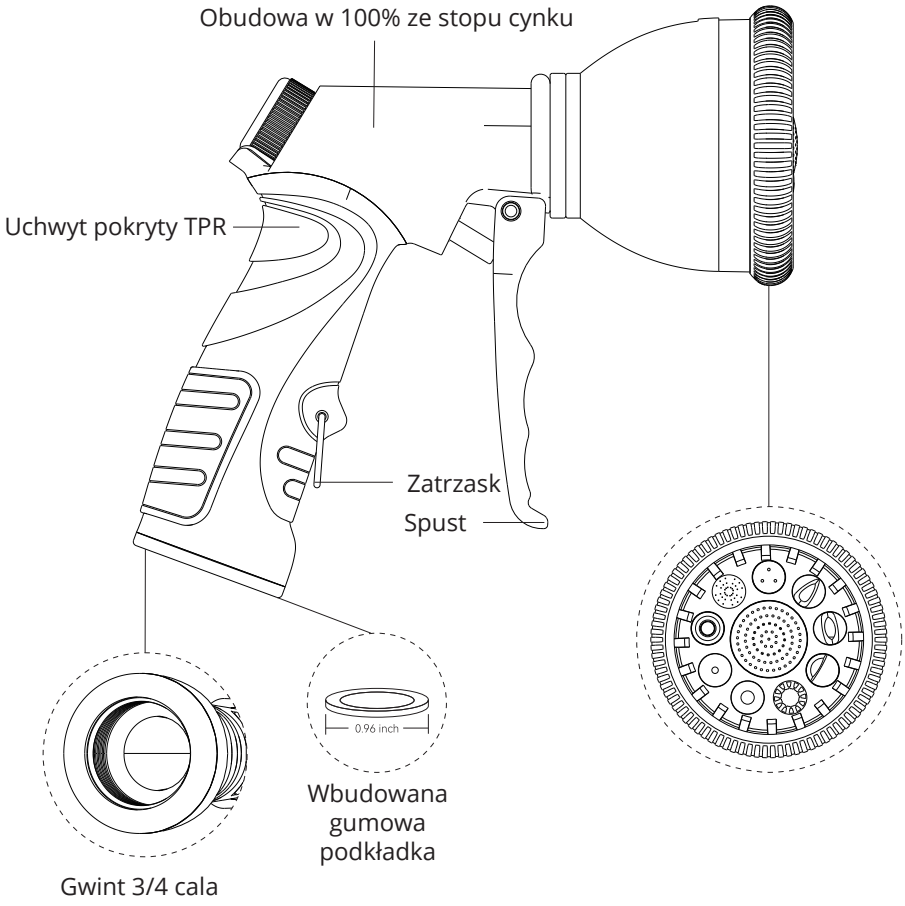
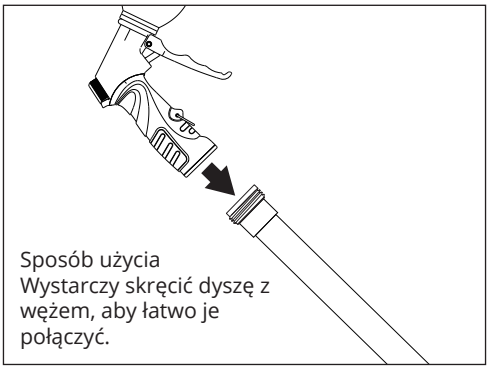
Dysza do węża ogrodowego RainPoint MZ255-2

Instrukcja obsługi

Model: MZ256

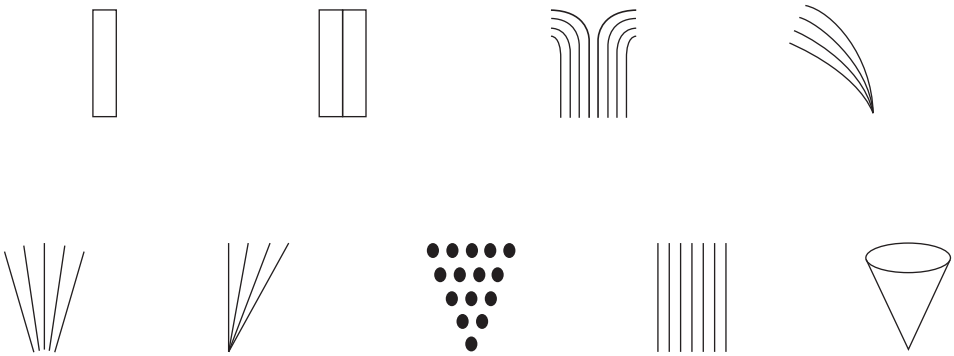

Obudowa w 100% ze stopu cynku
Uchwyt pokryty TPR
Zatrzask
Spust
0.96 inch
Wbudowana gumowa podkładka
Gwint 3/4 cala

Instalacja i użytkowanie



Sposób użycia
Wystarczy skręcić dyszę z wężem, aby łatwo je połączyć.

REGULACJA ROZKŁADU ROZPYLANIA



OSTRZEŻENIE

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz. Wtryskiwanie wody do gniazdek lub źródeł prądu elektrycznego może spowodować poważne porażenie prądem. Nie należy używać wody o temperaturze wyższej niż 115°F (46°C). Nie używać, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 40°F (4,5°C). Gdy urządzenie nie jest używane, należy je opróżnić i przechowywać w pomieszczeniu, z dala od miejsc, w których mogą wystąpić mrozy.

Specyfikacja

Ciśnienie robocze standardowe: 60 PSI
Ciśnienie robocze maksymalne: 80 PSI
Wlot wody: gwint 3/4 cala
Materiał: korpus ze stopu cynku + uchwyt z TPR + dysza z ABS

GWARANCJA

Firma RainPoint udziela na ten produkt rocznej ograniczonej gwarancji obejmującej wady produkcyjne związane z materiałami i wykonaniem. Możesz uzyskać dodatkowe dwa lata przedłużonej gwarancji, rejestrując swój produkt na naszej stronie internetowej www.rainpointonline.com

Producent: Fujian Baldr Technology Co,.Ltd
Floor 3, Building 2, No.71, Yangqi Road
350007 Gaishan, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:
VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588,13 ADELAIDE ROAD E588, 13
D02 P950 Dublin
Irlandia
service@baldronline.com

Importer:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.
Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne n a stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja
Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.