

Instrukcja obsługi

Inteligentna kamera



Więcej treści

Skanuj kod QR, aby uzyskać elektroniczną instrukcję w odpowiednim języku, aby uzyskać dodatkowe treści.



Opis produktu

Ta nowa kamera Smart Camera została zaprojektowana z wykorzystaniem protokołu Wi-Fi, aby zastąpić tradycyjne kamery, oferując wiele różnych sposobów sterowania. Tryby sterowania działają bez żadnych zakłóceń. Dzięki swojej konstrukcji kamera doskonale pasuje do różnych stylów wystroju wnętrz, zapewniając jednocześnie doskonały stosunek jakości do ceny.

Ostrzeżenia

1. Nie należy samodzielnie demontować, ponownie montować, modyfikować ani podejmować prób naprawy tego produktu. Czynności te powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów.
2. Baterie z produktu należy poddać recyklingowi i utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Lista elementów zestawu

- Inteligentna kamera x1
- Instrukcja obsługi x1
- Kabel USB x1
- Uchwyt montażowy x1
- Worek ze śrubami x1

Specyfikacja produktów

Nazwa produktu	Inteligentna kamera
Model	WCM-P52/WCM-P52P
Czułość światła	0.1lux
Tryb wideo	H.265&H.264
Elektryczność	5V 1A
Temperatura robocza	-10°C~45°C
Materiały korpusu	PVC
Materiały korpusu	Wsparcie TCP / TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P;
Przekaz sieciowy	WCM-P52: Wsparcie sieci bezprzewodowych 2,4 GHz; Wsparcie szyfrowania WPA i WPA2
	WCM-P52P: Obsługa sieci bezprzewodowych 2.4GHz/5GHz ; Wsparcie szyfrowania WIFI6
Moc wyjściowa nadawców radiowych	<+17dBm
Zakres częstotliwości	WCM-P52: 2.4GHz
	WCM-P52P: 2.4GHz/5GHz

Przygotowanie do użycia

① Pobierz aplikację MOES ze sklepu App Store lub zeskanuj kod QR.





Aplikacja Moes jest znacznie bardziej kompatybilna niż aplikacja Tuya Smart / Smart Life. Oferuje ona również nową, spersonalizowaną funkcję sterowania scenariuszami za pomocą Siri, widżetów oraz rekomendacji scenariuszy. (Uwaga: aplikacja Tuya Smart / Smart Life nadal działa, ale zdecydowanie zalecamy korzystanie z aplikacji Moes)



② Zarejestruj się lub zaloguj

- Pobierz aplikację „MOES”.
- Przejdź do ekranu rejestracji/logowania; kliknij „Zarejestruj się”, aby utworzyć konto, wprowadzając swój numer telefonu w celu otrzymania kodu weryfikacyjnego, a następnie „Ustaw hasło”. Wybierz „Zaloguj się”, jeśli masz już konto MOES.


Dodaj urządzenia do aplikacji

1. Otwórz aplikację MOES, kliknij „+”, wybierz opcję „Aparat i blokada”, a następnie znajdź pozycję „Inteligentny aparat”.
2. Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi i hasło, a następnie kliknij „OK”.
3. Zapoznaj się z instrukcją dotyczącą funkcji „Skanuj aparatem”, a następnie kliknij „Kontynuuj”.
4. Zeskanuj kod QR w telefonie za pomocą aparatu. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego kliknij „Usłyszałem sygnał”.
5. Dodaj urządzenie. Gdy dioda na urządzeniu przestanie migać na czerwono i zacznie świecić się na zielono, konfiguracja sieci została zakończona.

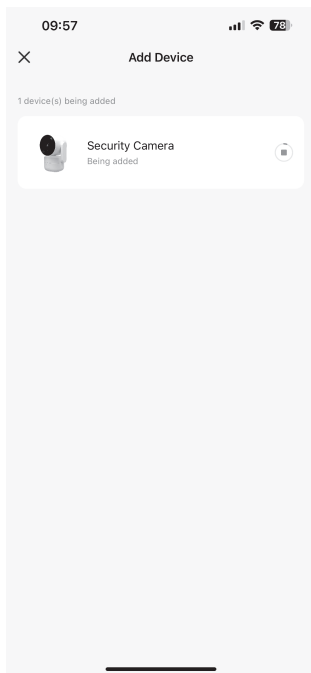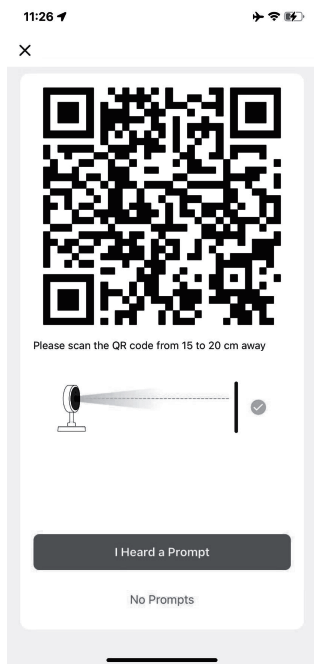

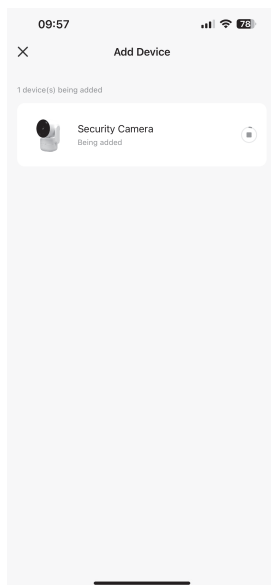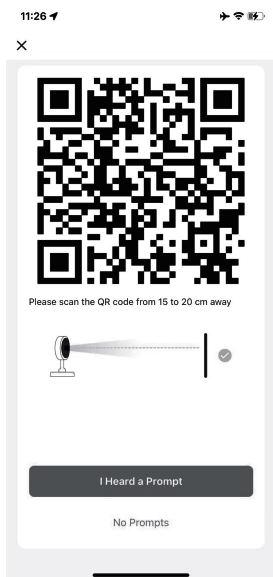

6. Kliknij „Gotowe”, aby przejść do strony urządzenia i cieszyć się inteligentnym stylem życia dzięki automatyce domowej.

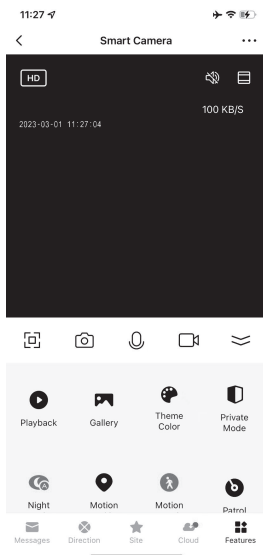

Jak zresetować/ponownie sparować kod

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania urządzenia przez pięć sekund, a następnie zwolnij go, gdy aparat zacznie wydawać sygnał dźwiękowy.

Steruj swoim domem za pomocą głosu

Urządzenia są kompatybilne z funkcjami obsługiwanymi przez Amazon Alexa i Google Home. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem krok po kroku pod adresem:

<https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker>

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy mogę udostępniać dostęp rodzinie i znajomym?

Tak, możesz udostępnić swoje kamery rodzinie i znajomym, którzy będą mieli dostęp do podglądu obrazu z kamery oraz sterowania żarówkami, wtyczkami i innymi urządzeniami. W aplikacji naciśnij przycisk „Profil”, a następnie kliknij przycisk „Zarządzanie domem”, aby nadać lub cofnąć uprawnienia do udostępniania. Aby skorzystać z tej funkcji, drugi użytkownik powinien już pobrać aplikację i zarejestrować nowe konto.

2. Jaki jest zasięg sieci bezprzewodowej?

Zasięg domowej sieci Wi-Fi zależy w dużej mierze od routera oraz warunków panujących w pomieszczeniu. Dokładne dane dotyczące zasięgu znajdziesz w specyfikacji routera.

3. Ilu kamer mogę sterować?

Aplikacja MOES może sterować nieograniczoną liczbą urządzeń w nieograniczonej liczbie lokalizacji. Twój router może mieć ograniczenie dotyczące liczby urządzeń, które można podłączyć do jednego routera.

4. Moje urządzenie nie może połączyć się z siecią za pomocą aplikacji.

Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie konfiguracji (dioda sygnalizacyjna miga szybko).

- Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest dostępna i że urządzenie nie znajduje się zbyt daleko od routera.
- Upewnij się, że wprowadzone hasło do sieci Wi-Fi jest poprawne.

5. Moje urządzenie jest wyświetlane jako offline w aplikacji.

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że sieć jest stabilna, a nazwa sieci Wi-Fi i hasło nie zostały zmienione. Jeśli tak nie jest, dodaj urządzenie ponownie.
- Jeśli sieć działa normalnie, ale urządzenie nadal jest offline, sprawdź, czy nie ma zbyt wielu połączeń Wi-Fi. Możesz zrestartować router, aby sprawdzić stan urządzenia.

OBSERWUJ NAS



MOES.Official



@moessmart



@moes_smart



@moes_smart



@moes_smart



www.moes.net

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że kamera IP jest zamontowana w miejscu zgodnym z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.
- Prawidłowo skonfiguruj urządzenie, aby zapobiec jego nieautoryzowanemu użyciu, szczególnie w przypadku kamer podłączonych do Internetu.

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Kamery IP i przeznaczone dla nich akcesoria, takie jak zasilacze, kable, uchwyty montażowe czy drobne elementy instalacyjne, mogą stanowić ryzyko zadławienia dla dzieci.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów lub uszkodzeniu produktu na skutek nieprawidłowego użytkowania.
- Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane wyłącznie przez osoby dorosłe.

Ryzyko porażenia prądem:

- Używaj wyłącznie oryginalnych zasilaczy i kabli dostarczonych przez producenta lub zalecanych w instrukcji obsługi.
- Nigdy nie manipuluj kablami i wtyczkami mokrymi rękami.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu wody, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie wystawiaj kamery IP na działanie skrajnych temperatur ani wilgoci, chyba że urządzenie zostało przystosowane do takich warunków.
- Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamocowane, aby zapobiec jego upadkowi i uszkodzeniu.
- Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy, upadki, uderzenia i inne czynniki, które mogłyby przyczynić się do jego uszkodzenia.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Kamery IP często korzystają z Wi-Fi lub Bluetooth. Jeśli to możliwe, zabezpiecz swoje urządzenie, używając silnych haseł dostępu oraz włączając szyfrowanie połączeń.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie kamery oraz powiązanych z nią aplikacji, aby zapobiec zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem danych.
- Jeśli kamera przechowuje nagrania w chmurze, upewnij się, że korzystasz z bezpiecznych i zaufanych dostawców usług.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do kamery IP i aplikacji wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu.
- Jeśli to możliwe, korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu do kamery lub aplikacji.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Zainstaluj kamerę IP w miejscu zapewniającym odpowiednie pole widzenia oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi (jeśli produkt nie jest przystosowany do takich warunków).
- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe, takie jak uchwyty czy kołki, są odpowiednio dobrane i stabilnie przymocowane.
- Podczas instalacji zewnętrznych kamer IP upewnij się, że przewody i złącza są chronione przed wilgocią oraz kurzem.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan kamery IP, w tym obiektyw, uchwyty oraz przewody zasilające.
- Czyść obiektyw kamery miękką, suchą ściereczką, aby zapewnić dobrą jakość obrazu. Nie używaj silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić urządzenie.
- W przypadku kamer zewnętrznych regularnie sprawdzaj szczelność oraz stan osłon chroniących przed wodą i kurzem.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Unikaj przepełniania pamięci kamery. Regularnie usuwaj niepotrzebne nagrania, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń na nowe dane.
- Jeśli kamera IP jest ruchoma (PTZ), upewnij się, że nic nie blokuje jej ruchu, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku problemów z działaniem kamery skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać kamery IP, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte kamery IP należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WENZHOU MORNING ELECTRONICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Kamera IP MOES WCM-P52P Wi-Fi 4MP PTZ jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/moes>

Adres producenta: NO.238,Wei 11 Road,Yueqing Economic Development Zone 11 238 325600 Wenzhou, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz), 5Ghz (5150-5350Mhz - 5470-5725Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, ESSEN 45326 23

45326 Essen, Niemcy

info-amz@lab.de