



HOME, SMART MOES HOME



Instrukcja obsługi

Inteligentna kamera



WCM-S24-S-MS-EM30

Więcej treści

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać elektroniczną instrukcję w odpowiednim języku i uzyskać dostęp do większej ilości treści.



Opis produktu

Ta nowa, opcjonalna inteligentna kamera została zaprojektowana z wykorzystaniem protokołu Wi-Fi, aby zastąpić tradycyjne kamery i zapewnić różnorodne możliwości sterowania. Tryby sterowania działają bez żadnych zakłóceń. Dzięki swojej konstrukcji urządzenie doskonale komponuje się z różnymi stylami wystroju wnętrza, oferując jednocześnie doskonały stosunek jakości do ceny.

Ostrzeżenia

1. Nie należy samodzielnie demontować, ponownie montować, modyfikować ani podejmować prób naprawy tego produktu. Czynności te powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów.

Elementy zestawu

- Inteligentna kamera x1
- Instrukcja obsługi x1
- Kabel USB x1
- Uchwyt montażowy x1
- Worek ze śrubami x1
- Panel słoneczny x1

Specyfikacja produktu

Model:	WCM-S24-S
Nazwa produktu:	Inteligentna kamera
Długość obiektywu:	2.8mm
Przysłona:	F2.0
Standard bezprzewodowy:	IEEE 802.11 b/g/n
Protokół szyfrowania Wi-Fi:	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP
Temperatura pracy:	-10°C~50°C
Wilgotność pracy:	20%~85%RH
Wymiary produktu:	64x62x90mm (kamera), 47.8x47.8x77mm (nawias)
Waga netto:	245g
Długość kabla zasilającego:	1.5m
Pojemność baterii:	5200mAh
Panel słoneczny:	Wsparcie
Pasma częstotliwości:	2.412 GHz~2.474 GHz
Maksymalna moc nadawania radiowego:	<+17dBm

Przygotowanie do użycia

Pobierz aplikację MOES ze sklepu App Store lub zeskanuj kod QR.





Aplikacja MOES jest znacznie bardziej kompatybilna niż aplikacja Tuya Smart / Smart Life.)
Oferuje ona również nową, spersonalizowaną usługę umożliwiającą sterowanie scenariuszami za pomocą Siri, widżetów oraz rekomendacji scenariuszy. (Uwaga: aplikacja Tuya Smart / Smart Life nadal działa, ale zdecydowanie zalecamy korzystanie z aplikacji MOES)

② Zarejestruj się lub zaloguj.



- Pobierz aplikację †MOES,,.
- Przejdź do ekranu rejestracji/logowania; kliknij †Zarejestruj się,, aby utworzyć konto, wprowadzając swój numer telefonu w celu otrzymania kodu weryfikacyjnego, a następnie †Ustaw hasło,,. Jeśli masz już konto MOES, wybierz opcję †Zaloguj się,,.

Dodaj urządzenia do aplikacji



1.Otwórz aplikację MOES i kliknij **+**, wybierz opcję **Kamera i blokada**, a następnie znajdź **Inteligentna kamera**.

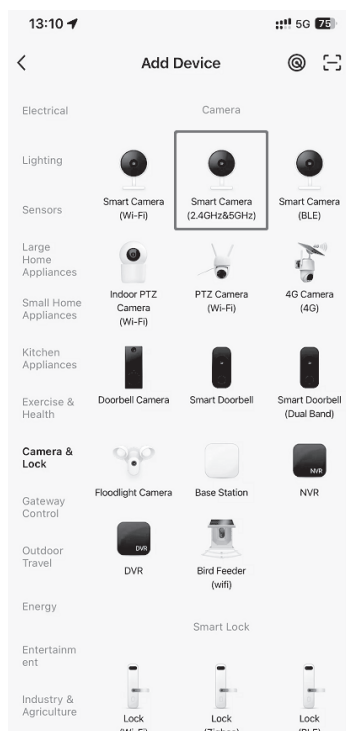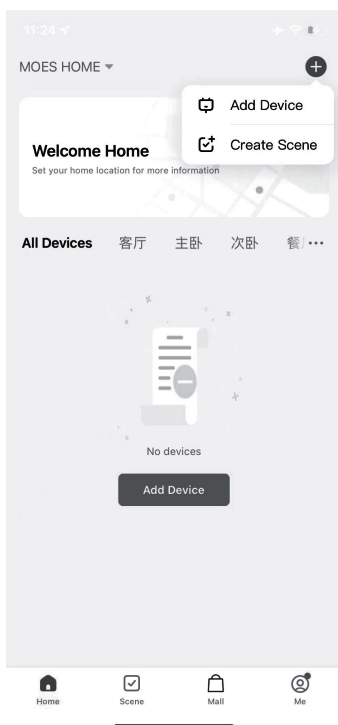


2. Wpisz nazwę sieci Wi-Fi i hasło, a następnie kliknij tOK,,.
3. Zapoznaj się z instrukcją dotyczącą funkcji tSkanuj za pomocą aparatu,,, a następnie kliknij tKontynuuj,,.

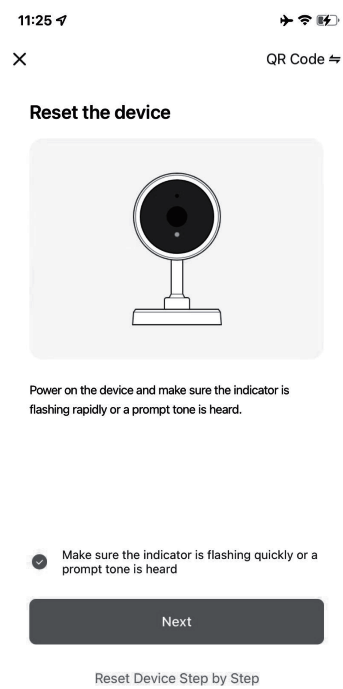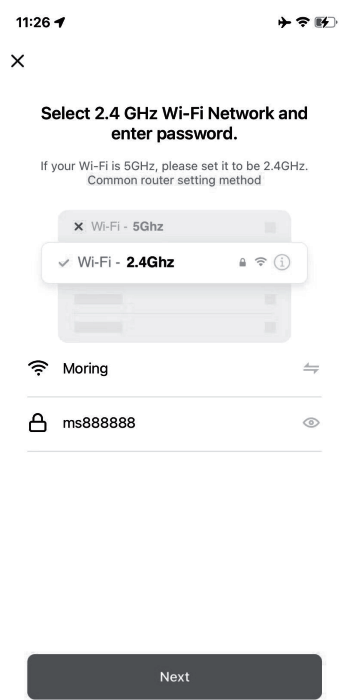

4. Zeskanuj kod QR aparatem w telefonie. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego kliknij †Usłyszałem sygnał,,.
5. Dodaj urządzenie. Gdy kontrolka na urządzeniu przestanie migać na czerwono i zacznie świecić się na zielono, konfiguracja sieci zostanie zakończona.

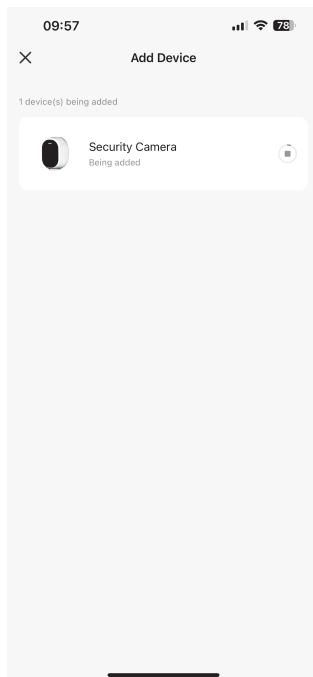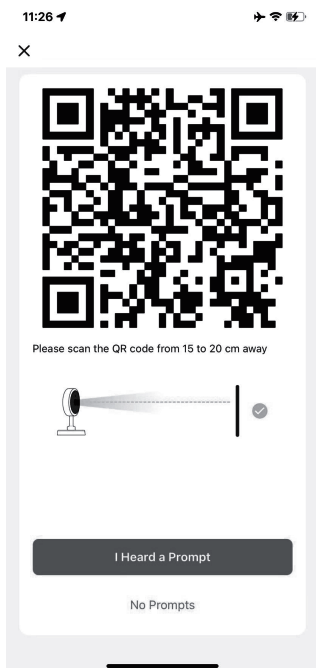

6. Kliknij †Gotowe,,, aby przejść do strony urządzenia i cieszyć się inteligentnym stylem życia dzięki automatyce domowej.

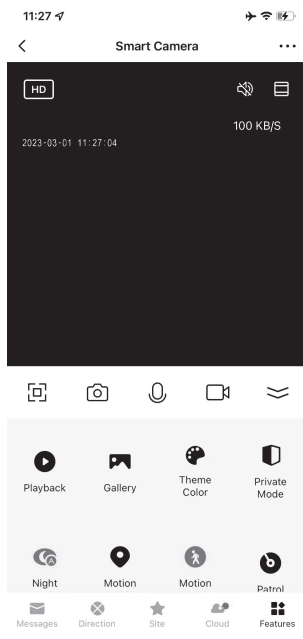

Jak zresetować/ponownie sparować urządzenie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania urządzenia przez pięć sekund, aż aparat zacznie wydawać sygnał dźwiękowy.

Steruj swoim domem za pomocą głosu

Urządzenia są kompatybilne z funkcjami obsługiwanymi przez Amazon Alexa i Google Home.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem krok po kroku na stronie:
<https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker>

Rozwiązywanie problemów

Jeśli napotkasz problemy z instalacją lub obsługą urządzenia, zapoznaj się z kartą katalogową produktu:

<https://www.moestech.com/blogs/news/wcm-s24-s>

OBSERWUJ NAS



MOES.Official



@moessmart



@moes_smart



@moes_smart



@moes_smart



www.moes.net

Ostrzeżenie

1. Nie należy samodzielnie demontować, montować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu. Czynności te powinny być wykonywane przez autoryzowanych specjalistów.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że kamera IP jest zamontowana w miejscu zgodnym z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.
- Prawidłowo skonfiguruj urządzenie, aby zapobiec jego nieautoryzowanemu użyciu, szczególnie w przypadku kamer podłączonych do Internetu.

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Kamery IP i przeznaczone dla nich akcesoria, takie jak zasilacze, kable, uchwyty montażowe czy drobne elementy instalacyjne, mogą stanowić ryzyko zadławienia dla dzieci.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów lub uszkodzeniu produktu na skutek nieprawidłowego użytkowania.
- Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane wyłącznie przez osoby dorosłe.

Ryzyko porażenia prądem:

- Używaj wyłącznie oryginalnych zasilaczy i kabli dostarczonych przez producenta lub zalecanych w instrukcji obsługi.
- Nigdy nie manipuluj kablami i wtyczkami mokrymi rękami.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu wody, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie wystawiaj kamery IP na działanie skrajnych temperatur ani wilgoci, chyba że urządzenie zostało przystosowane do takich warunków.
- Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamocowane, aby zapobiec jego upadkowi i uszkodzeniu.
- Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy, upadki, uderzenia i inne czynniki, które mogłyby przyczynić się do jego uszkodzenia.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Kamery IP często korzystają z Wi-Fi lub Bluetooth. Jeśli to możliwe, zabezpiecz swoje urządzenie, używając silnych haseł dostępu oraz włączając szyfrowanie połączeń.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie kamery oraz powiązanych z nią aplikacji, aby zapobiec zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem danych.
- Jeśli kamera przechowuje nagrania w chmurze, upewnij się, że korzystasz z bezpiecznych i zaufanych dostawców usług.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do kamery IP i aplikacji wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu.
- Jeśli to możliwe, korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu do kamery lub aplikacji.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Zainstaluj kamerę IP w miejscu zapewniającym odpowiednie pole widzenia oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi (jeśli produkt nie jest przystosowany do takich warunków).
- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe, takie jak uchwyty czy kołki, są odpowiednio dobrane i stabilnie przymocowane.
- Podczas instalacji zewnętrznych kamer IP upewnij się, że przewody i złącza są chronione przed wilgocią oraz kurzem.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan kamery IP, w tym obiektyw, uchwyty oraz przewody zasilające.
- Czyść obiektyw kamery miękką, suchą ściereczką, aby zapewnić dobrą jakość obrazu. Nie używaj silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić urządzenie.
- W przypadku kamer zewnętrznych regularnie sprawdzaj szczelność oraz stan osłon chroniących przed wodą i kurzem.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Unikaj przepełniania pamięci kamery. Regularnie usuwaj niepotrzebne nagrania, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń na nowe dane.
- Jeśli kamera IP jest ruchoma (PTZ), upewnij się, że nic nie blokuje jej ruchu, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku problemów z działaniem kamery skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać kamery IP, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte kamery IP należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WENZHOU MORNING ELECTRONICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Kamera IP MOES WCM-S24-S Wi-Fi 4MP jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/moes>

Adres producenta: NO.238,Wei 11 Road,Yueqing Economic Development Zone 11 238 325600 Wenzhou, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, ESSEN 45326 23
45326 Jedzenie, Niemcy
info-amz@lab.de

Dane dotyczące akumulatora:

Kategoria: Akumulator przenośny

ogólnego zastosowania

Typ: Przenośne akumulatory

litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0.0928 kg

Pojemność: 5200 mAh

Moc: 0.01924 kWh

Przekroczono dopuszczalną

zawartość kadmu (0,002%) lub

ołowiu (0,004%): Nie

numer identyfikacyjny

akumulatora: FZ18650