


Instrukcja obsługi

Inteligentny dzwonek do drzwi z akumulatorem i łącznością Wi-Fi

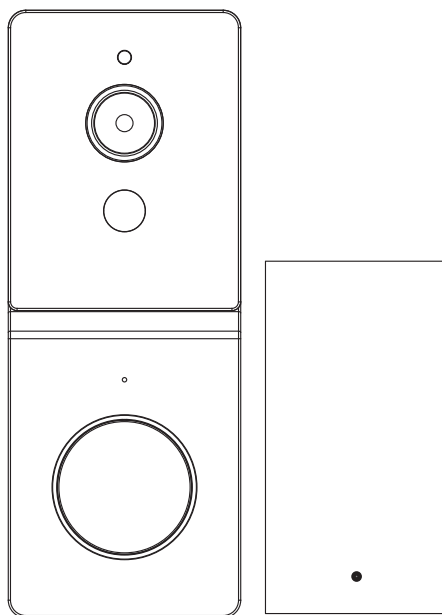

WDB-TY-B20-MS-FC02

Więcej treści

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać elektroniczną instrukcję w odpowiednim języku i uzyskać dostęp do większej ilości treści.



Ostrzeżenia

1. Nie należy samodzielnie demontować, ponownie montować, modyfikować ani podejmować prób naprawy tego produktu. Czynności te powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów.
2. Baterie z produktu należy poddać recyklingowi i utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Specyfikacja techniczna

Dzwonek do drzwi

Temperatura pracy: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$, wilgotność pracy: $10\% \sim 95\%$, bez kondensacji


Uwaga: Maksymalna temperatura pracy w normalnych warunkach wynosi $+50^{\circ}\text{C}$, z wyjątkiem ładowania baterii. Maksymalna temperatura ładowania baterii wynosi 44°C .

- Zakres częstotliwości: $2,412 \sim 2,472 \text{ GHz}$, Moc wyjściowa RF: $17,5 \text{ dBm}$
- Zasilanie: Ogólnie 5 V prąd stały 1 A , symbol „” oznacza prąd stały.

Dzwonek

- Temperatura pracy -10°C do 45°C ; Wilgotność pracy $<90\%$ przy 40°C .
- Komunikacja: RF 433 MHz
- Zasilanie: $100 \sim 240 \text{ V} \sim 50/60 \text{ Hz}$; symbol $\sim$ oznacza prąd przemienny.
- Tylko do użytku wewnętrznego, łazienka wytaczona; symbol „” oznacza tylko do użytku wewnętrznego.
- Symbol „” oznacza produkt Klasy II —podwójna izolacja— uziemienie nie jest wymagane.

Opis Produktu

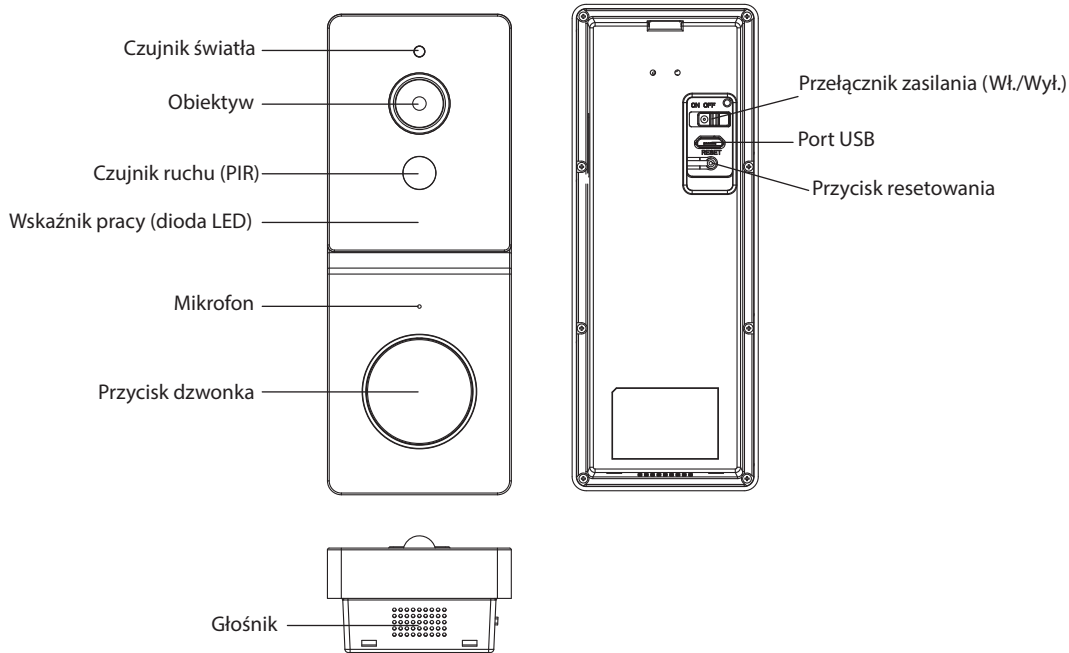


Lista zawartości opakowania

Wideodomofon + Jednostka wewnętrzna (Ding Dong)

- Wideodomofon ×1
- Skrócona instrukcja obsługi ×1
- Naklejki pomocnicze do wiercenia otworów ×1
- Dzwonek wewnętrzny (odbiornik) ×1
- Igła do demontażu / kluczyk do resetu ×1
- Zestaw śrub ×1
- Przewód zasilający ×1

Zestw Śrub



Śruby montażowe — 2 szt.: Użyj dwóch śrub, aby przymocować uchwyt do ściany.

Kołki rozporowe — 2 szt.: (Opcjonalnie) Wbij dwa kołki w otwory wywiercone w ścianie podczas montażu na betonie, tynku lub cegle.

Stan dzwonka do drzwi

Zielone światło

Świeci się światłem ciągłym — Ładowanie

Wyłączone — Ładowanie zakończone

Migocze szybko — Nieprawidłowości podczas ładowania

Czerwone światło

Świeci się światłem ciągłym — Błąd połączenia sieciowego

Migocze powoli — Awaria urządzenia

Czerwone i niebieskie światło migają szybko — Aktualizacja OTA

Niebieskie światło

Stałe — Połączenie sieciowe nawiązane/wezwanie dzwonkiem do drzwi

Wyłączone — Normalny tryb czuwania

Miga 3 razy — Wybudzenie dzwonkiem do drzwi


Powolne miganie — Oczekiwanie na konfigurację

Podstawowe operacje

Włączanie: Przesuń przełącznik do pozycji „Włącz”

Wyłączanie: Przesuń przełącznik do pozycji „Wyłącz”

Resetowanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reset” przez 5 sekund

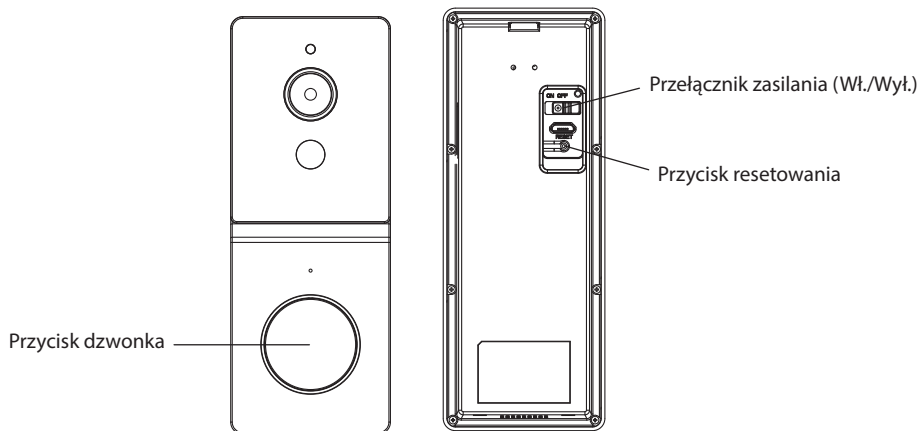

Przełączanie trybu połączenia sieciowego:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Dzwonek do drzwi” przez 5 sekund, aby przełączyć tryb

Sygnały dźwiękowe dotyczące połączenia sieciowego:

1. Sygnał 1: Podłącz router

2. Sygnał 2: Podłącz stację bazową (jeśli nie zakupiłeś stacji bazowej, możesz to zignorować)

Sygnały dźwiękowe dotyczące pozostawiania wiadomości:


1. Naciśnij przycisk, aby zostawić wiadomość

Opis czynności montażowych

1. Wbij śrubę rozprężną w ścianę zgodnie z położeniem otworów wskazanym na naklejce pozycjonującej;

2. Przymocuj płytkę tylną za pomocą śruby;

3. Umieść dzwonek przy drzwiach i zatrzasnij go na płycie tylnej, aby zakończyć montaż.

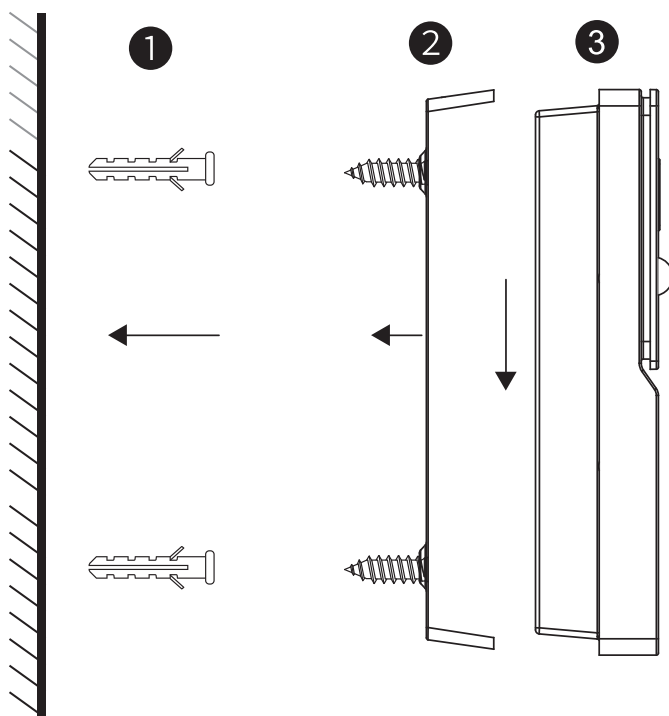


Jak sparować dzwonek do drzwi z głośnikiem?

Włącz zasilanie głośnika.


Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż urządzenie zacznie wydawać sygnał dźwiękowy „dingdingdingdong”; w tym momencie lampka zacznie powoli migać, a urządzenie przejdzie w tryb parowania.

Naciśnij przycisk dzwonka, aby rozpocząć parowanie; głośnik zacznie wydawać sygnał dźwiękowy „dingdong”, a lampka kontrolna zgaśnie, co oznacza, że urządzenie zostało pomyślnie sparowane.

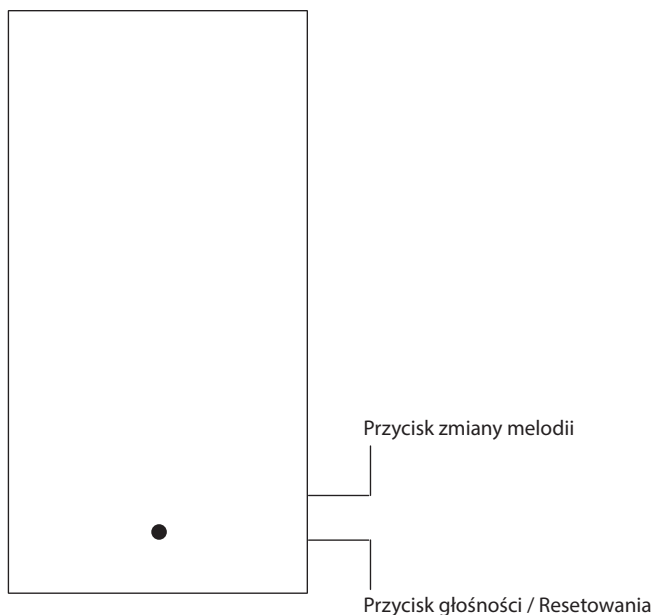

Instrukcja demontażu dzwonka do drzwi w celu ładowania

1. Wsuń igłę do demontażu w otwór i mocno dociśnij; jak pokazano na rysunku ❶
2. Wyciągnij dzwonek do przodu; jak pokazano na rysunku ❷
3. Podłącz kabel USB, aby rozpocząć ładowanie.

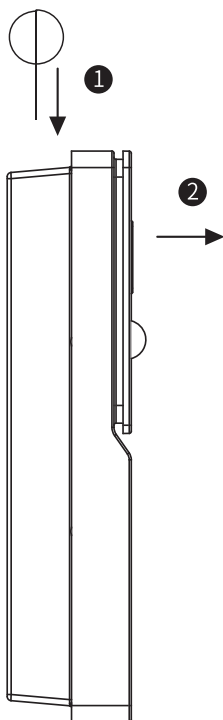

Przygotowanie do użycia

1. Pobierz aplikację MOES ze sklepu App Store lub zeskanuj kod QR.



Aplikacja MOES została zaktualizowana i zapewnia znacznie większą kompatybilność niż aplikacja Tuya Smart/Smart Life. Działa ona bez zarzutu w zakresie sterowania scenariuszami za pomocą Siri, widżetów oraz rekomendacji scenariuszy, stanowiąc w pełni nową, dostosowaną do potrzeb użytkownika usługę.

(Uwaga: aplikacja Tuya Smart/Smart Life nadal działa, ale zdecydowanie zalecamy korzystanie z aplikacji MOES)

2. Rejestracja lub logowanie




Przejdź do ekranu rejestracji/logowania; naciśnij „Zarejestruj się”, aby utworzyć konto, wprowadzając swój numer telefonu w celu otrzymania kodu weryfikacyjnego, a następnie „Ustaw hasło”. Wybierz „Zaloguj się”, jeśli masz już konto MOES.

Dodaj urządzenie

- Otwórz aplikację MOES, kliknij znak „+” w prawym górnym rogu strony „STRONA GŁÓWNA”, a następnie wybierz opcję „Kamera i blokada”.
- Upewnij się, że kontrolka na urządzeniu powoli miga na niebiesko, a następnie naciśnij „Dalej”.




- Wpisz nazwę sieci Wi-Fi i hasło, a następnie kliknij „OK”.

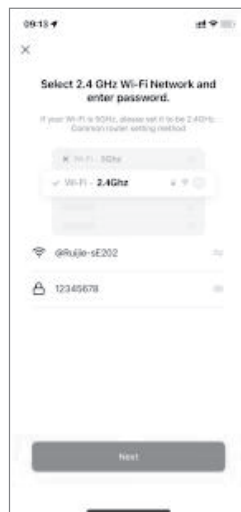

- Zeskanuj kod QR telefonem za pomocą aparatu. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego kliknij „Usłyszałem sygnał”.



- Gdy kontrolka na urządzeniu przestanie migać na niebiesko i zacznie świecić światłem ciągłym, oznacza to, że konfiguracja sieci została zakończona.

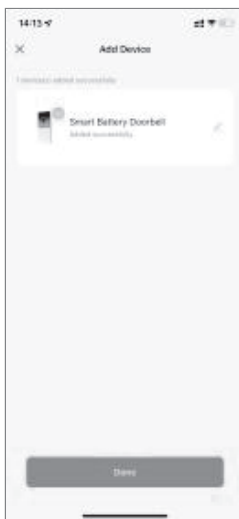

*W razie jakichkolwiek rozbieżności prosimy o zapoznanie się z konkretnym interfejsem aplikacji.

Ostrzeżenie

Oświadczenie o zgodności Federalnej Komisji Łączności (FCC)

Ostrzeżenie FCC: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zgodność z przepisami, mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do użytkowania tego sprzętu. Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z poniższych środków

- Zmiana orientacji lub przeniesienie anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

—Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

—W razie potrzeby skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Oświadczenie dotyczące narażenia na promieniowanie

Urządzenie to spełnia wymagania FCC dotyczące limitów narażenia na promieniowanie w niekontrolowanym środowisku.

Urządzenie to powinno być zainstalowane i użytkowane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między źródłem promieniowania a ciałem użytkownika.

Ważna uwaga

Moduł radiowy nie może być zainstalowany w tym samym miejscu i nie może działać jednocześnie z innymi urządzeniami radiowymi w systemie hosta, chyba że jest to zgodne z procedurami FCC dotyczącymi produktów z wieloma nadajnikami. Do jednoczesnej pracy z innymi urządzeniami radiowymi mogą być wymagane dodatkowe testy i autoryzacja sprzętu.

Dostępność niektórych kanałów i/lub pasm częstotliwości zależy od kraju i jest zaprogramowana fabrycznie w oprogramowaniu sprzętowym zgodnie z przeznaczeniem urządzenia. Użytkownik końcowy nie ma dostępu do ustawień oprogramowania sprzętowego.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie służy do zabawy i nie jest odpowiedni dla dzieci.
- Elementy wykonawcze smart home zawierają małe elementy i części elektroniczne, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenia z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego poknięcia małych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.
- Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane przez osobę dorosłą.

Ryzyko porażenia prądem:

- Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być instalowane zgodnie z instrukcją obsługi i w bezpieczny sposób, najlepiej przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani gniazdek, aby zapobiec ryzyku zwarcia lub porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie narażaj urządzeń na skrajne temperatury, wilgoć ani kontakt z wodą, chyba że producent określił urządzenie jako wodoodporne.
- Unikaj stosowania urządzeń w środowiskach, które mogą powodować ich przeciążenie.
- Nie manipuluj urządzeniami, które są podłączone do prądu, ani nie próbuj ich otwierać, aby uniknąć trwałego uszkodzenia lub utraty gwarancji.
- Nie narażaj produktu na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie.

Bezpieczeństwo fizyczne:

- W przypadku zamków cyfrowych i wideodomofonów upewnij się, że są one zamontowane solidnie i w miejscu zgodnym z zaleceniami producenta. Niewłaściwy montaż może wpłynąć na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo.

- W przypadku sterowników i termostatów upewnij się, że montaż nie powoduje przeszkód w dostępie do ważnych systemów, np. grzewczych lub elektrycznych.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że użytkownicy są świadomi prawidłowego sposobu korzystania z urządzeń, np. odpowiedniego wprowadzania kodów do zamków cyfrowych czy korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania urządzeniami.
- W przypadku smart gniazdek i mierników zużycia energii upewnij się, że podłączone urządzenia są zgodne z maksymalnymi parametrami obciążenia określonymi przez producenta.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Większość elementów wykonawczych smart home korzysta z łączności Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Zabezpiecz swoje urządzenia silnym hasłem i włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jeśli jest dostępne.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz aplikacji mobilnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
- Jeśli to możliwe, upewnij się, że wszystkie dane przesyłane między urządzeniami są szyfrowane, aby zapobiec ich przechwyceniu przez osoby trzecie.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji mobilnych i urządzeń smart home wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń połączonych z systemem i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- W przypadku zamków cyfrowych zmieniaj kody dostępu regularnie i usuwaj kody użytkowników, którzy nie powinni już mieć dostępu do obiektu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Upewnij się, że urządzenia są zamontowane i skonfigurowane zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku bardziej zaawansowanych instalacji zaleca się skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego fachowca.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są odpowiednio zamontowane, aby uniknąć ich poluzowania lub uszkodzenia podczas użytkowania.
- Przy montażu czujników upewnij się, że są one umieszczone w miejscach, które zapewnią ich optymalną skuteczność.

Konserwacja i pielęgnacja:

- Regularnie sprawdzaj stan urządzeń, aby upewnić się, że mechanizmy działają prawidłowo i nie wymagają konserwacji.
- Upewnij się, że porty zasilania urządzeń są wolne od zabrudzeń i nie noszą oznak zużycia ani uszkodzenia.
- Wideodomofony i mierniki zużycia energii powinny być regularnie czyszczone przy użyciu miękkiej ściereczki.
- Nie należy czyścić urządzeń za pomocą silnych detergentów, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- W przypadku zamków cyfrowych nigdy nie udostępniaj kodów dostępu osobom nieuprawnionym.
- Jeśli urządzenia oferują funkcję zdalnego sterowania, upewnij się, że dostęp do aplikacji mają tylko autoryzowani użytkownicy.

Przechowywanie:

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, skrajnych temperatur i wilgoci.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniami skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia oraz ich komponenty, takie jak na przykład akumulatory, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej

pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WENZHOU MORNING ELECTRONICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Wideodomofon MOES WDB-TY-B20 Wi-Fi RF 433MHz 1080p jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/moes>

Adres producenta: NO.238,Wei 11 Road,Yueqing Economic Development Zone 11 238 325600 Wenzhou, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, ESSEN 45326 23

45326 Essen, Niemcy

info-amz@lab.de

Dane dotyczące akumulatora:

Kategoria: Przenośny akumulator ogólnego zastosowania

Typ: Li-Ion

Waga netto: 0.09366 kg

Pojemność: 5000 mAh

Moc: 0.0185 kWh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie