



Yeelight Świetlny panel gamingowy - Baza

Smart Cube Light Spot - YLFWD-0008

Smart Cube Light Panel - YLFWD-0009

Smart Cube Light Matrix - YLFWD-0010


Instrukcja obsługi




Więcej informacji

Instrukcja dotycząca konfiguracji


1

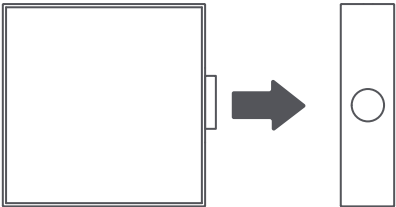


2

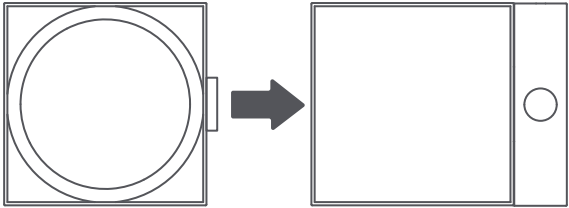


3

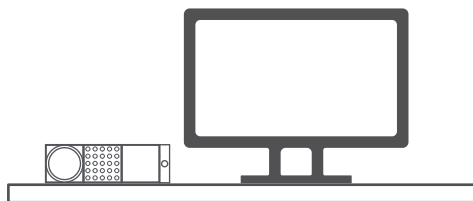


lub

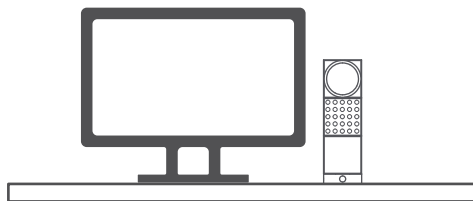

4

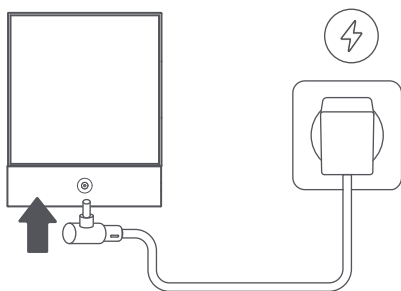

5

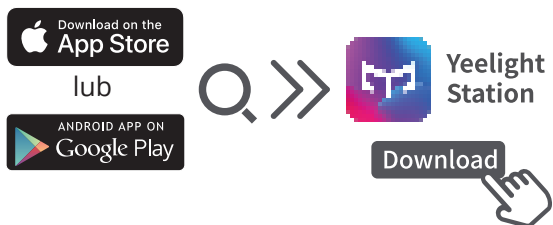

6



7



Funkcje przycisku

1



1X 
Włączenie
zasilania

2



1X 
Tryb 1

1X 
Tryb 8

3



Przytrzymaj 
przez 2s
Wyłączenie
zasilania

Reset



W ciągu 60 sekund od włączenia urządzenia przytrzymaj przycisk dotykowy na panelu sterowania przez 5 sekund, aż kontrolka zgaśnie i włączy się ponownie, co spowoduje pomyślne zresetowanie urządzenia.

Specyfikacja

Model: YLFWD-0008/YLFWD-0009/YLFWD-0010

Wejście znamionowe: 12V 0.21A, 2.5W (1szt) 12V 0.8A, LOW (4szt)

Wejście znamionowe (z adapterem): 100-240V~50/60Hz, 0.14A

Obsługiwane systemy operacyjne: Android 4.4 i iOS 10.0 lub nowsze

Maksymalna ilość modułów: 4szt.

Częstotliwość radiowa: 2412-2472 MHz (Wi-Fi), 2402-2480MHz (BT)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 19,99 dBm (Wi-Fi) 7,82 dBm (BT)

Połączenie bezprzewodowe: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz,

Bluetooth 5.0 BLE

Możliwość wymiany sterowania przez użytkownika końcowego.

Ostrzeżenia

Należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i przechowywać je w bezpiecznym miejscu.

1. Przed użyciem produktu należy sprawdzić napięcie. Niewłaściwe napięcie może uszkodzić produkt i spowodować potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.

2. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

3. Aby zapobiec awarii sprzętu, produkt powinien być instalowany wyłącznie w środowisku pracy w zakresie od -10°C do +25°C.

4. Urządzenie nie jest wodoodporne.

5. Regularnie sprawdzaj kabel, zasilacz i wszystkie inne części. Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona.

6. Zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód produktu nie może być wymieniany. Nie używaj produktu, jeśli kabel lub przewód jest uszkodzony

7. Źródło światła produktu nie jest wymienne. Gdy źródło światła osiągnie swój koniec żywotności, należy wymienić cały produkt.

8. Nie należy demontować urządzenia samodzielnie.

9. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci w wieku poniżej 3 lat.

10. Maksymalna wskazana liczba połączeń to 4szt.

11. Należy uważać, aby ostre rogi produktu nie spowodowały zadrapań.

12. Nie używaj urządzenia, gdy jest zakryte.

13. Prawidłowo użytkowane urządzenie powinno być zachowane w odległości co najmniej 20 cm między anteną a ciałem użytkownika.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adres: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China

Produkt: Świetlny panel gamingowy

Model: YLFWD-0008, YLFWD-0009, YLFWD-0010

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/Yeelight>

Częstotliwość radiowa: 2412-2472 MHz (Wi-Fi), 2402-2480MHz (BT)

Maks. moc częstotliwości radiowej: 19,99 dBm (Wi-Fi) 7,82 dBm (BT)

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.