



Instrukcja obsługi

Włącznik światła 2-kanalowy

ZigBee

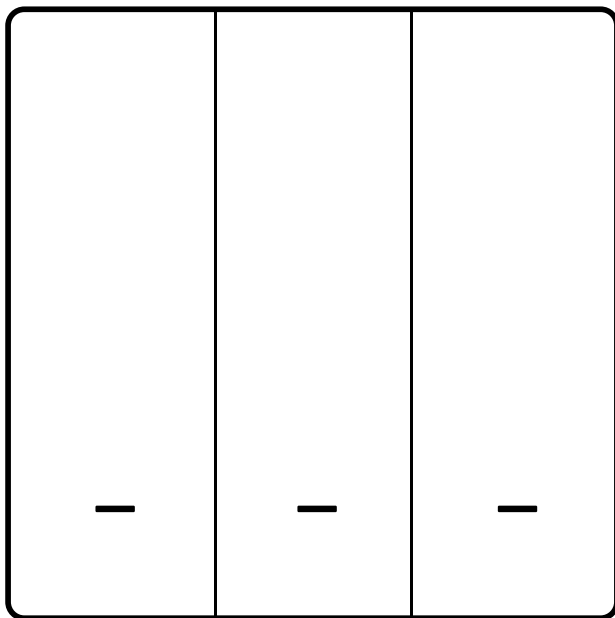

Transport

1. Produkty podczas transportu muszą być chronione przed silnymi wibracjami, uderzeniami, działaniem deszczu, upuszczaniem oraz innymi uszkodzeniami i powinny spełniać wymagania określone na oznaczeniach opakowań.
2. Produkt nie posiada funkcji wodoodporności ani pyłoszczelności.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w magazynie, gdzie temperatura mieści się w zakresie od -10°C do $+45^{\circ}\text{C}$, a wilgotność względna nie przekracza 70%RH. Środowisko powinno być wewnętrzne, wolne od kwasów, zasad, soli, gazów korozyjnych, wybuchowych oraz substancji łatwopalnych, a także zabezpieczone przed kurzem, deszczem i śniegiem.

Ostrzeżenia

1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym: prąd elektryczny może spowodować obrażenia ciała oraz szkody materialne w przypadku nieprawidłowej obsługi. W przypadku braku pewności co do jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji, należy zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego elektryka.
2. Nie demontować, nie składać ponownie, nie modyfikować ani nie próbować samodzielnie naprawiać produktu. Produkt ten może powodować porażenie elektryczne, które może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
3. Przed wykonaniem okablowania wyłącz zasilanie na wyłączniku obwodu i upewnij się, że zasilanie jest całkowicie odłączone

Opis produktu

Ten nowo zaprojektowany inteligentny przełącznik, dostępny w wariantach jedno-, dwu- lub trzy-klawiszowym, wykorzystuje protokół ZigBee, aby zastąpić tradycyjne przełączniki oferując różnorodne metody sterowania. Przełącznik z opcją dwóch rodzajów okablowania (N + L lub tylko przewód L) wymaga koncentratora ZigBee do prawidłowego działania. Nową funkcją jest asocjacja wielokrotnego sterowania (dostępna tylko przy okablowaniu N + L), dodana do aplikacji Smart Life/Tuya. Wszystkie tryby sterowania działają niezależnie, bez wzajemnych zakłóceń. Jego konstrukcja jest odpowiednia dla różnych stylów dekoracji, zapewniając najlepszą wartość.

Parametry techniczne:

Model: ZS-EUB

Napięcie znamionowe: 90-250V AC 50/60Hz

Maksymalny prąd: 10A

Min. Obciążenie: 3W (INC/LED/CFL)/220V/110V

Protokół bezprzewodowy: ZigBee 3.0

Temperatura pracy: -10°C ~ 45°C

Obsługiwane systemy: Android/iOS

Pasma częstotliwości: 2.400-2.483GHz

Maksymalna moc nadawcza radiowa: $<+10\text{dBm}$

Instalacja

Uwaga:

- Przed podłączeniem przewodów upewnij się, że zasilanie na wyłączniku obwodu jest wyłączone.
- Dostępne są dwie wersje urządzenia, w tym opcjonalna z przewodem neutralnym

Wersje nie wymagają przewodu neutralnego w puszcze instalacyjnej, aby działać prawidłowo. Proszę wykonać prawidłowe okablowanie zgodnie z zakupioną wersją przełącznika.

- Jeśli zakupiona wersja przełącznika wymaga przewodu neutralnego, potwierdź, że puszka instalacyjna zawiera przewód neutralny (zwykle biały). Jeżeli puszka ścienna nie posiada przewodu neutralnego, prosimy wybrać inną lokalizację w domu lub skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu instalacji przełącznika.


Kolory przewodów podane w niniejszej instrukcji są kolorami standardowymi i mogą różnić się w niektórych instalacjach.

- Upewnij się, że przewody są trwale i bezpiecznie przymocowane do każdego zacisku.
- Przed wykonaniem połączeń elektrycznych upewnij się, że sygnał Wi-Fi jest stabilny i poprawny, a Twój telefon oraz bramka Zigbee są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

Jeśli nie masz doświadczenia w pracach elektrycznych, prosimy o kontakt z wykwalifikowanym elektrykiem.

Krok 1

- Wyłącz wyłącznik nadprądowy i użyj testera elektrycznego, aby sprawdzić obecność napięcia.
- Upewnij się, że wyłącznik nadprądowy jest wyłączony przed rozpoczęciem okablowania.

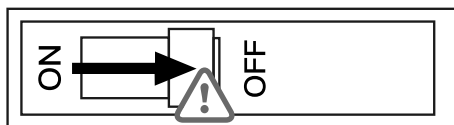


Uwaga:

Przed instalacją lub demontażem urządzenia proszę odłączyć zasilanie, aby zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom spowodowanym przepływem prądu lub nieprzewidywalnym problemom, takim jak migotanie lampy.

Krok 2

- Usuń stary przełącznik.

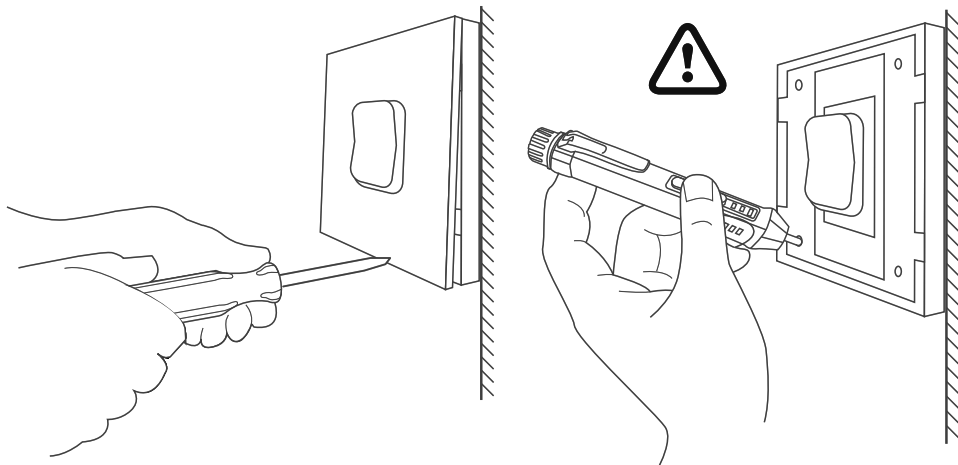

Krok 3

- Zdejmij przełącznik i odciągnij go od ściany.


Zidentyfikuj przewód fazowy (Line) i przewód obciążenia (Load) (Uwaga: kolor przewodu może różnić się od koloru przedstawionego w instrukcji).

⚠ Zweryfikuj, czy zasilanie jest wyłączone.


- Zalecamy zdjęcie ramki z starego przełącznika oraz użycie testera elektrycznego do sprawdzenia wszystkich przewodów podłączonych do przełącznika, aby upewnić się, że w obwodzie nie ma napięcia.
- Może być konieczne wyłączenie więcej niż jednego wyłącznika obwodu.

Krok 4

- Wykonaj zdjęcia okablowania.

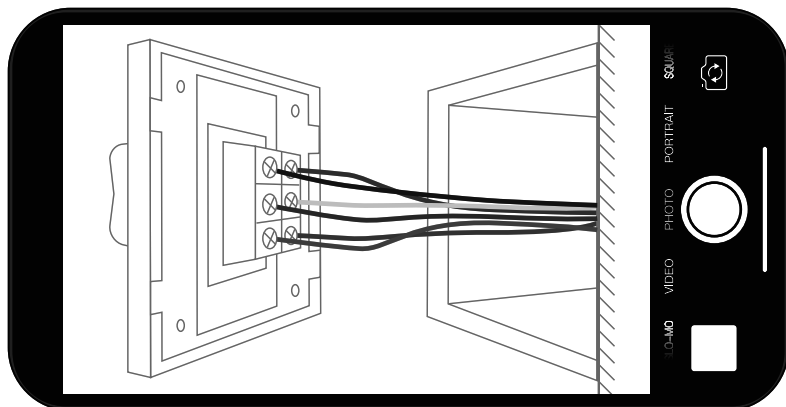


- Postępować zgodnie ze schematem okablowania, aby prawidłowo połączyć przewody przełącznika z przewodami w puszcze ściennej.

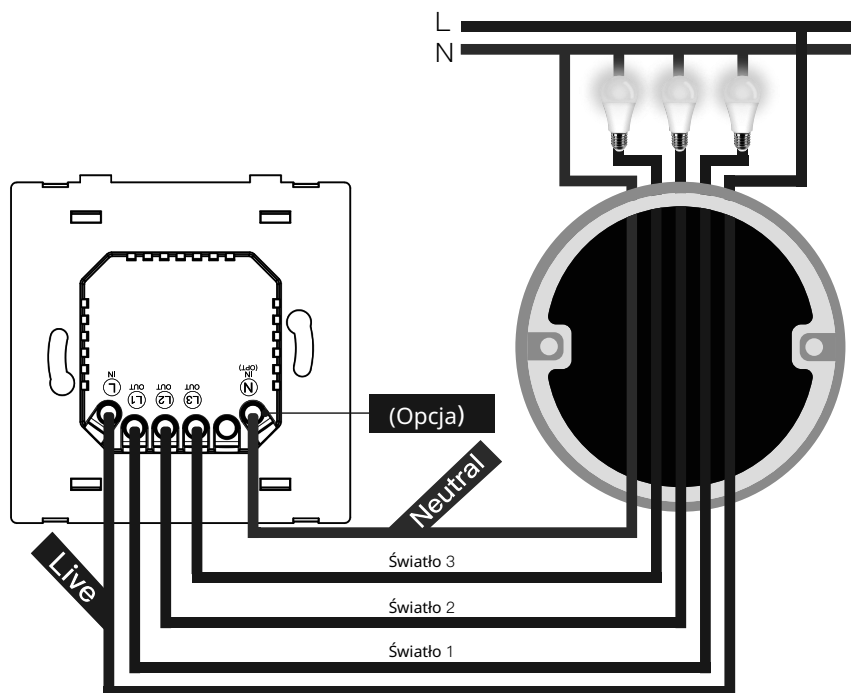


Krok 5

- Otworzyć panel przełącznika od dołu za pomocą śrubokręta

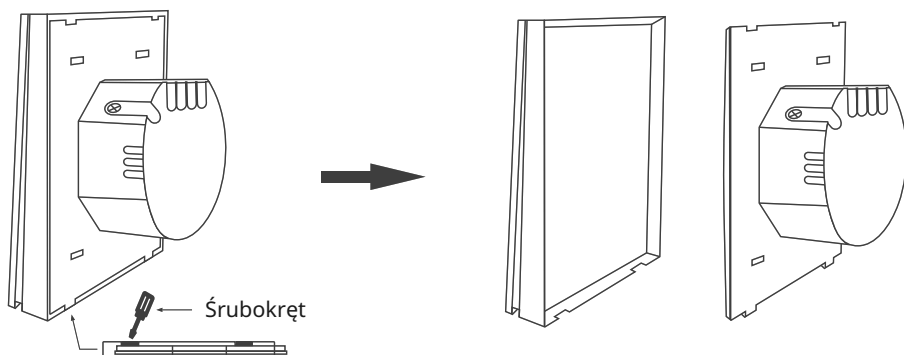

- Zamontować przełącznik za pomocą dołączonych śrub, a następnie zatrzasać na nim płytkę ścienną.

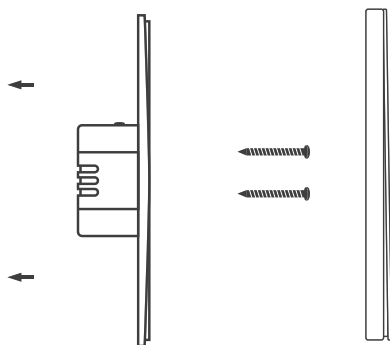

Krok 6

Włączyć ponownie zasilanie na wyłączniku obwodu, a następnie włączyć światło.

Pobierz aplikację MOES

1. Pobierz aplikację MOES z App Store lub zeskanuj kod QR.



Aplikacja MOES została znacząco rozbudowana pod kątem kompatybilności w porównaniu do Tuya Smart/Smart Life, działa niezawodnie w scenariuszach sterowanych przez Siri, widgetach oraz rekomendacjach scen jako zupełnie nowa, spersonalizowana usługa.

(Uwaga: Aplikacja Tuya Smart/Smart Life nadal działa, jednak zaleca się korzystanie z aplikacji MOES.)

2. Rejestracja lub logowanie.

- Pobierz aplikację „MOES”.
- Przejdź do interfejsu Rejestracji/Logowania, stuknij „Zarejestruj się”, aby utworzyć konto, wprowadzając numer telefonu w celu uzyskania kodu weryfikacyjnego oraz ustawienia hasła. Wybierz „Zaloguj się”, jeśli posiadasz już konto MOES.


Uwaga:

Jeśli jesteś połączony z siecią WiFi 5G, najpierw rozłącz ją i połącz się z siecią WiFi 2.4G.

Instrukcje łączenia aplikacji z urządzeniem



Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału inteligentnej bramki ZigBee, aby możliwe było nawiązanie połączenia w aplikacji MOES.

1. Upewnij się, że aplikacja MOES nawiązała pomyślnie połączenie z bramką Zigbee.

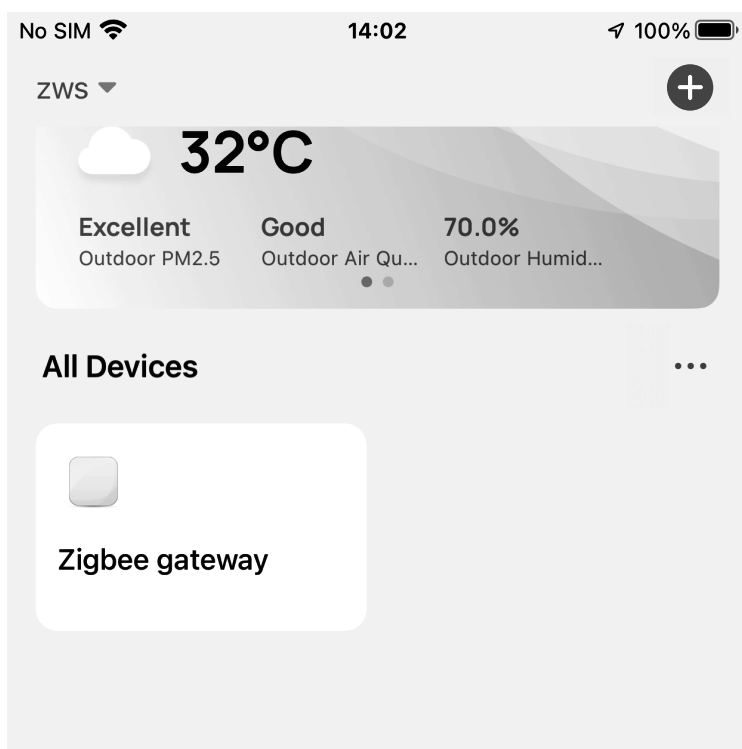


2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund, aż po 3 sekundach wskaźnik na przełączniku zacznie szybko migać. Naprawa przebiegła pomyślnie.


3. Wejdź do bramki. Proszę postępować zgodnie z poniższym obrazkiem, aby zakończyć procedurę jako „Dodaj podurządzenie → LED zaczyna migać”, a proces łączenia potrwa od około 10 do 120 sekund, w zależności od warunków sieci.

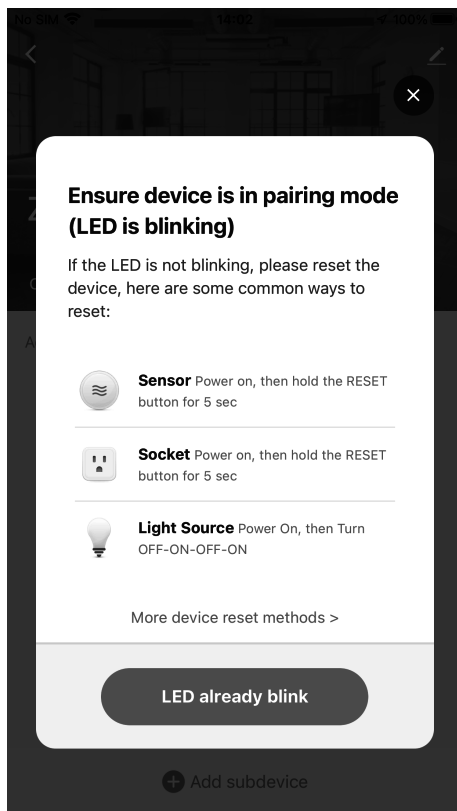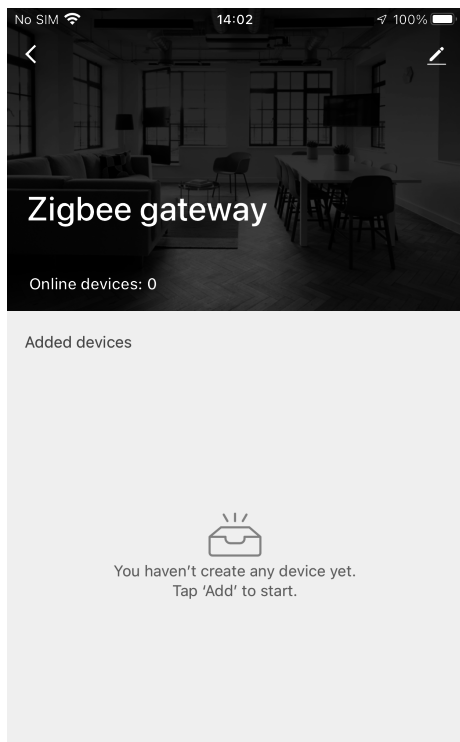

4. Urządzenie zostało pomyślnie dodane. Można edytować nazwę urządzenia lub przejść do strony urządzenia, klikając opcję „Gotowe”.

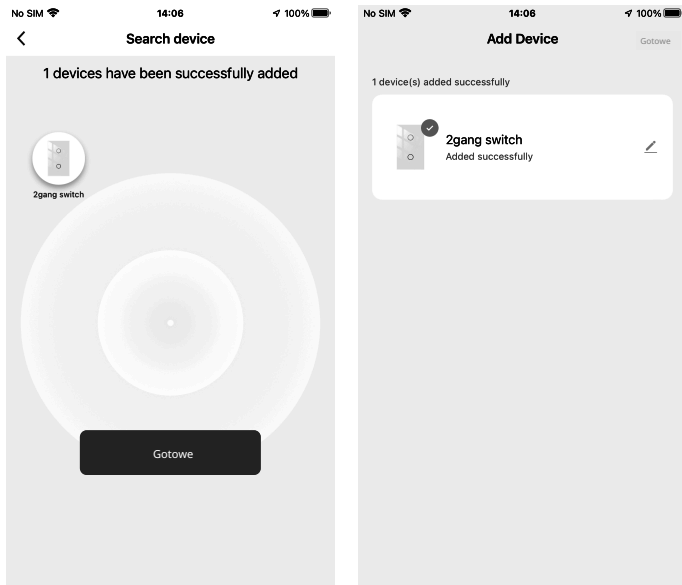

5. Kliknij „Gotowe”, aby przejść do strony urządzenia i rozpocząć korzystanie z inteligentnego domu z automatyką domową.

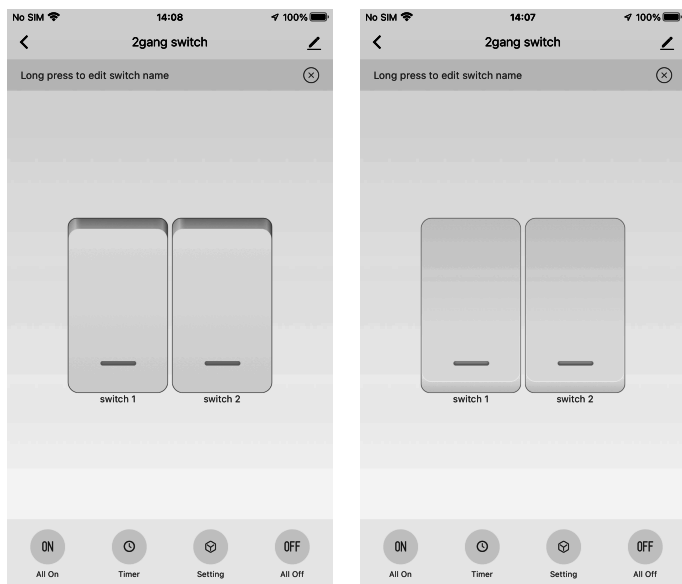

Jak zresetować/parować kod ZigBee

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund, aż po 3 sekundach wskaźnik na przełączniku zacznie szybko migać.

Reset/Parowanie zakończone pomyślnie.

Jak przeprowadzić wielokontrolne skomparowanie (tylko dla przewodu N+L)

Uwaga: Proszę potwierdzić, że pomyślnie zakończyłeś powyższą procedurę łączenia, aby dodać ten przełącznik do aplikacji MOES przed rozpoczęciem powiązania.

1. Dodaj kolejny inteligentny przełącznik do tej samej aplikacji MOES. (Jeżeli w aplikacji został wcześniej dodany inteligentny przełącznik, należy przejść do następnego kroku.)

Uwaga: jeśli przełącznik wymaga przewodu neutralnego, nie jest konieczne podłączanie nowo dodanego przełącznika bezpośrednio do oświetlenia; wystarczające jest podłączenie przewodów L i N. W ten sposób można sterować jednym źródłem światła za pomocą wielu przełączników w aplikacji MOES.


Jeżeli przełącznik nie wymaga przewodu neutralnego, należy postępować zgodnie z instrukcją okablowania, łącząc przewód L oraz oświetlenie.

Wówczas możliwe jest jednoczesne sterowanie oświetleniem za pomocą wielu przełączników.



2. Następnie w aplikacji pojawiają się dwa urządzenia; należy wybrać główny przełącznik (jako pojedynczy przełącznik, jak pokazano poniżej), aby przejść do kolejnego etapu operacji.

Nowo dodany przełącznik

Główny przełącznik

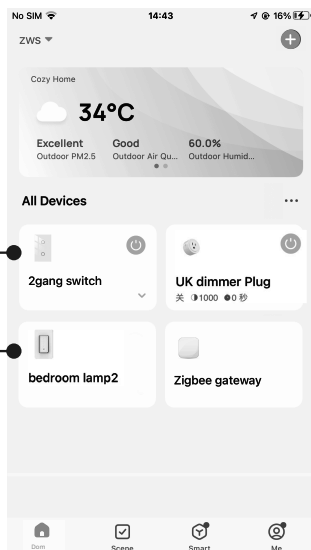


3. Kliknij „” w prawym górnym rogu i wybierz „Multi-Control Association”, a następnie kliknij znak „+” w prawym górnym rogu.

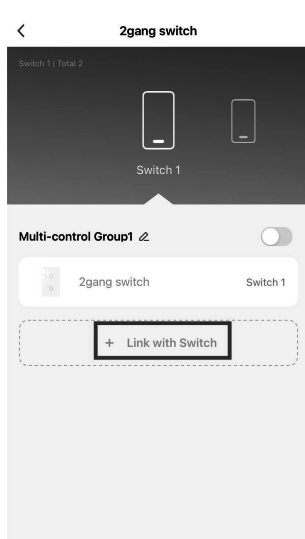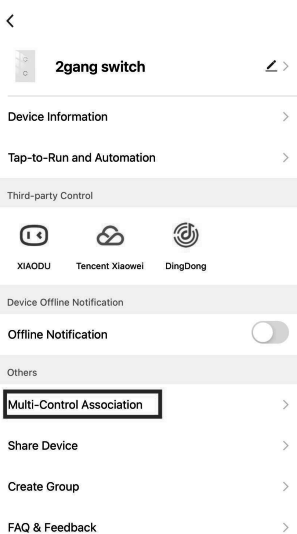

4. Wybierz przełącznik, z którym chcesz się powiązać, a następnie wybierz przycisk przełącznika, którym chcesz sterować tym samym światłem. Następnie wróć do poprzedniej strony – zobaczysz tam dwa elementy: Twój główny przełącznik oraz przełącznik, który właśnie powiązałeś.


Uwaga: Proszę upewnić się, że powiązany przełącznik jest aktywny.

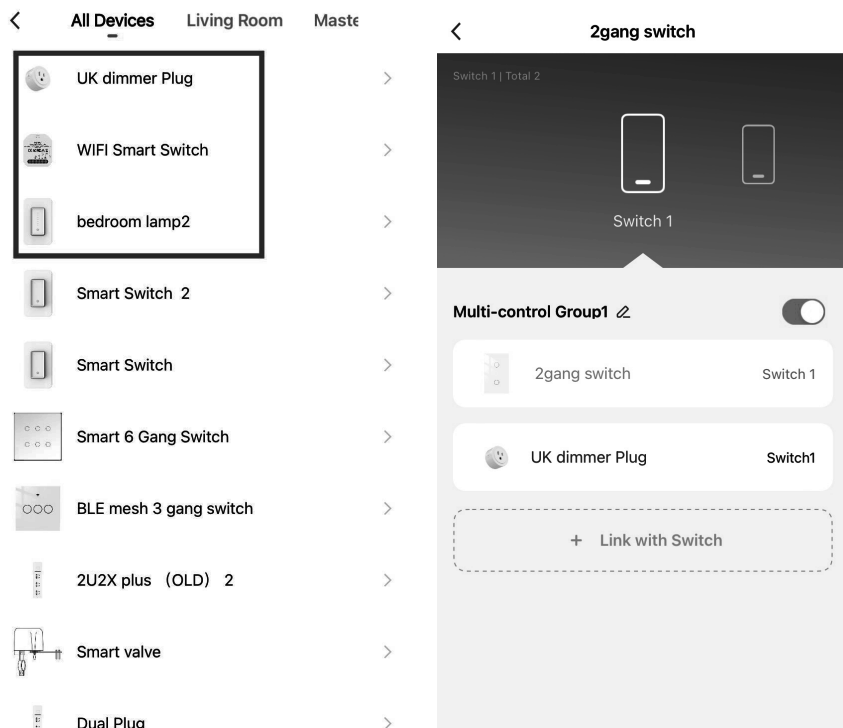

5. Teraz mogą Państwo sterować oświetleniem za pomocą dwóch przełączników.

Nie należy przypisywać innego przycisku w tym samym przełączniku do sterowania wielopunktowego.

6. Jeżeli chcesz dodać kolejny, trzeci lub więcej inteligentnych przełączników do sterowania światłem, wystarczy powtórzyć powyższe kroki. Po skojarzeniu kolejnego nowego przełącznika zobaczysz rezultat przedstawiony poniżej.

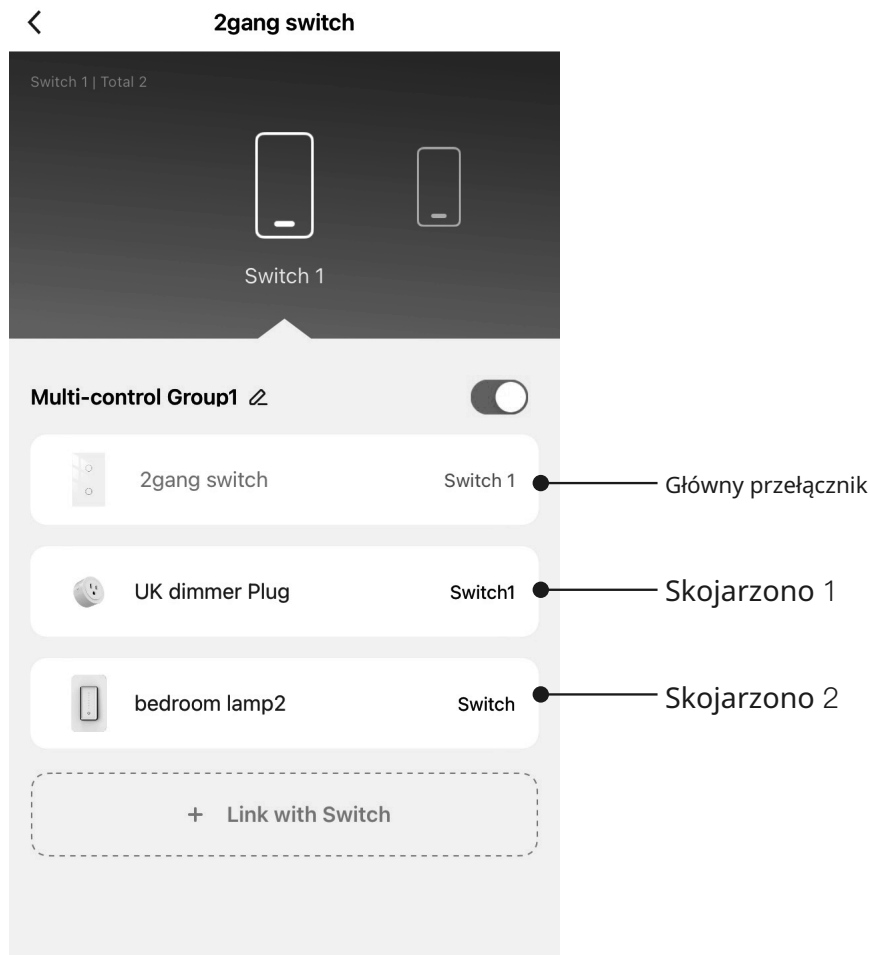

Sterowanie domem za pomocą głosu

Urządzenia są kompatybilne z funkcjami obsługiwanymi przez Amazon Alexa oraz Google Home.

Prosimy o zapoznanie się z naszym szczegółowym przewodnikiem dostępnym pod adresem:

<https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker>

Deklaracja zgodności

Niniejszym WENZHOU NOVA NEW ENERGY Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie radiowe typu ZS-EUB jest zgodne z dyrektywami 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:

<https://www.moestech.com/blogs/news/zs-b-eu>

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z instalacją lub obsługą urządzenia prosimy o zapoznanie się z kartą produktu : <https://www.moestech.com/blogs/news/zs-b-eu>

INSTRUKCJE GWARANCYJNE

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup niniejszego produktu.

Mamy nadzieję, że będzie on służył Państwu bezawaryjnie.

Gwarancja na produkty określone w karcie gwarancyjnej zostaje udzielona na warunkach przedstawionych poniżej.

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przestrzeganie następujących zasad oraz procedur:

1. Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją, która rozpoczyna się z dniem zakupu przez klienta detalicznego.
2. W celu realizacji uprawnień gwarancyjnych nabywca zobowiązany jest do przedstawienia: a) karty gwarancyjnej, b) dowodu zakupu (faktury VAT, paragonu fiskalnego lub innego dokumentu potwierdzającego rzeczywistą datę zakupu), chyba że data zakupu produktu jest określona w karcie gwarancyjnej.
3. W przypadku problemów z jakością produktu występujących w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru, prosimy o przygotowanie produktu wraz z opakowaniem i zgłoszenie się do miejsca lub sklepu, w którym dokonano zakupu, w celu skorzystania z serwisu posprzedażowego.
W przypadku uszkodzeń produktu powstałych z przyczyn indywidualnych, zostanie naliczona stosowna opłata serwisowa.
4. Zalecamy właściwe zabezpieczenie towarów podczas ich dostarczania do gwaranta – w tym celu rekomendujemy użycie oryginalnego opakowania z wypełnieniem, aby zapewnić bezpieczny transport.

Jeżeli zdecydują się Państwo na zastosowanie zastępczego

opakowania, zalecamy upewnienie się, że produkt jest odpowiednio chroniony przed uszkodzeniami podczas wysyłki.

Zalecamy umieszczenie na opakowaniu odpowiedniej naklejki wskazującej na podatność produktu na uszkodzenia mechaniczne, np. „Uwaga szkło”.

5. Zgłoszone wady objęte gwarancją zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru do Gwaranta.
6. Po weryfikacji i ustaleniu zasadności roszczenia gwarancyjnego, serwis Gwaranta dokona naprawy produktu w rozsądnym terminie, nie przekraczającym 30 dni od daty dostarczenia towaru do Gwaranta. Jednak w przypadku konieczności zastosowania trudno dostępnych części zamiennych, termin ten może ulec wydłużeniu z powodu czasu potrzebnego na dostarczenie tych części z fabryki producenta
7. Gwarancja nie obejmuje wykonywania czynności konserwacyjnych oraz podobnych operacji określonych w instrukcji obsługi, które użytkownicy są zobowiązani wykonywać samodzielnie.
8. W przypadku wystąpienia wad spowodowanych naturalnym zużyciem podczas eksploatacji, gwarancja nie obejmuje takich uszkodzeń.
9. Gwarancja nie obejmuje:
 - a) Uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika oraz wad produktu wynikających z takich uszkodzeń.
 - b) Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem produktu.
10. Prawa wynikające z gwarancji tracą ważność w następujących przypadkach:
 - a) Usunięcie plomby gwarancyjnej z urządzenia.
 - b) Usunięcie numeru seryjnego z urządzenia.
 - c) Dokonywanie napraw lub usuwanie wad fizycznych produktu poza autoryzowanym serwisem.
 - d) Użycie części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych nieoryginalnych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU

Wszystkie produkty oznaczone symbolem oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa WEEE 2012/19/UE) muszą być utylizowane oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Dla ochrony zdrowia oraz środowiska urządzenie to należy przekazać do wskazanych punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z wytycznymi władz państwowych lub lokalnych. Właściwa utylizacja i recykling pozwolą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Aby uzyskać informacje o lokalizacji punktów zbiórki oraz ich działaniu, prosimy o kontakt z instalatorem lub lokalnym urzędem.

FOLLOW US



@moessmart



MOES.Oficjalny



@moes_smart



@moes_smart



@moes_smart



www.moes.net



AMZLAB GmbH Laubenhof 23,
ESSEN 45326 Email: info@amz-lab.de
Tel.: +49 174 5298066
Wyprodukowano w Chinach



EVATOST CONSULTING Sp. z o.o.
Adres: Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Tel.: +44-292-1680945
Email: contact@evatost.com

Producent:



Producent: Wenzhou Morning Electronics Co., Ltd.
NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development
Zone Wenzhou, Zhejiang, Chiny

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Wenzhou Morning Electronics Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Włącznik światła MOES ZS-B-EU2 ZigBee 2-kanalowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/moes>

Adres producenta: NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone
Wenzhou, Zhejiang, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl