





# PETONEER

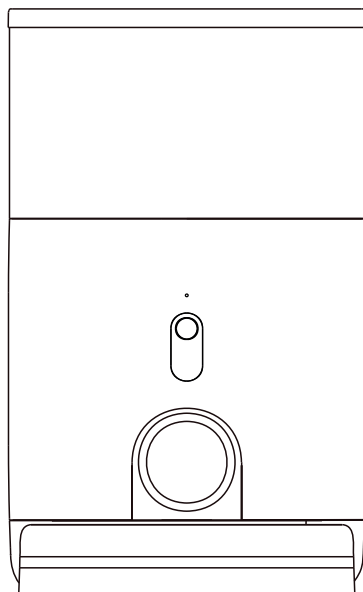


## Inteligentny dozownik karmy Petoneer Nutri Mini Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją celem wykorzystania w przyszłości.


# Wygląd produktu oraz zawartość opakowania

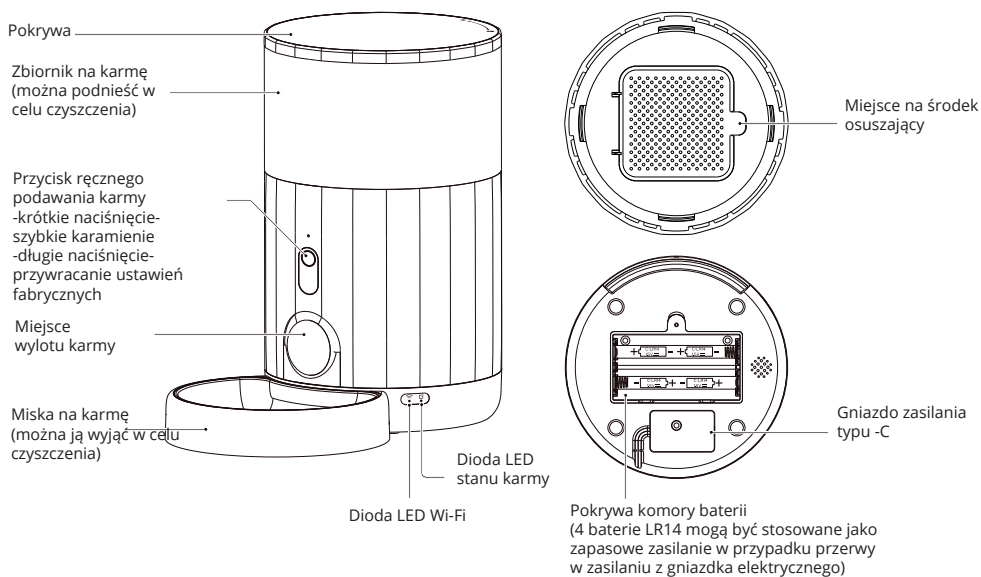

Miska




Kabel USB typu C do USB-A 2.0  
(1,2 m)



Środek osuszający


## Zasady obsługi

- ① Włączanie urządzenia- rozpakuj urządzenie, podłącz jedną końcówkę kabla USB-C do gniazdka zasilania na dole urządzenia, a drugą do zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.

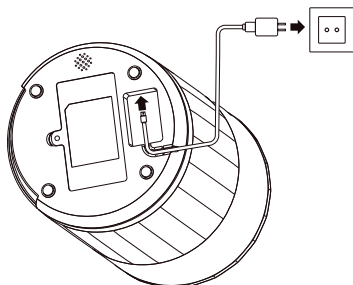


**Uwaga!**  
Brak zasilacza w zestawie. Należy zakupić osobno.


- ② Montaż miski  
Umieść miskę w urządzeniu jak pokazano na ilustracji poniżej.



- ③ Zdejmowanie pokrywy- otwórz pokrywę jak pokazano na ilustracji poniżej.




- ④ Umieszczenie środka osuszającego- wyjmij środek osuszający z opakowania i umieść go w miejscu na środek (patrz ilustracja poniżej).




**Uwaga!**  
Środek osuszający należy wymieniać raz na miesiąc. Należy uważać, aby nie dostał się on do zbiornika na karmę. Jeżeli środek osuszający jest uszkodzony nie wolno go stosować!!

- ⑤ Napełnianie zbiornika karmą- wsyp karmę do zbiornika jak pokazano na ilustracji poniżej.




- ⑥ Zamknięcie pokryw- zamknij pokrywę w sposób jaki pokazano na ilustracji poniżej.



- ⑦ Karmienie ręczne- naciśnij krótko przycisk karmienia ręcznego, aby rozpocząć natychmiastowe podawanie karmy. Domyślna ilość to jedna porcja, która została ustawiona w aplikacji).




- ⑧ Parowanie urządzenia z telefonem- pobierz aplikację Petoneer, a następnie połącz urządzenie z siecią Wi-Fi, aby włączyć funkcję planowania podawania karmy.

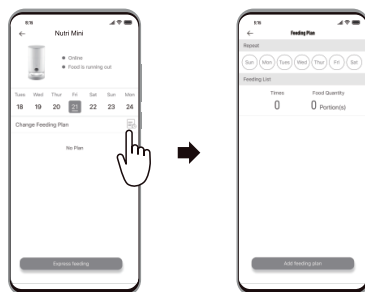

Instalacji baterii- używając śrubokręta otwórz komorę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia. Umieść 4 baterie LR14 pamiętając o prawidłowej polaryzacji, a następnie załóż pokrywę komory baterii i dokręć jej śrubki.

**Uwaga!**  
Baterie należy zakupić osobno. Należy stosować wyłącznie baterie alkaiczne. Przed włożeniem baterii upewnij się, że w komorze baterii nie znajdują się żadne ciała obce. Baterie należy stosować wyłącznie jako zasilanie awaryjne. Jeżeli baterie nie będą używane przez dłuższy czas, należy je wyjąć.

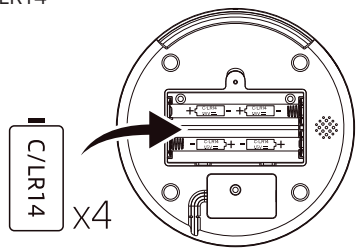

## Szybka konfiguracja

1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer, która jest dostępna w App Store i Google Play. Kliknij "Sign up", aby przejść do tworzenia konta Petoneer.
2. Włącz urządzenie, upewnij się, że dioda LED Wi-Fi szybko miga, odzwierciedlając gotowość urządzenia do połączenia z siecią Wi-Fi. Otwórz aplikację Petoneer i kliknij „+”, aby przejść przez kolejne kroki konfiguracji.



- Uwaga!**
- 1.Urządzenie obsługuje wyłącznie sieć 2,4 G.
  - 2.Jeśli dioda Wi-Fi na urządzeniu nie miga szybko po włączeniu urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do momentu, kiedy dioda zacznie migać.

## Opis statusu diody LED

| Status diody                 |                                    | Specyfikacja                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dioda jest wyłączona         | Ilość karmy jest większa niż 10%.  | Model: PF005<br>Wejście zasilania: 5V=1A<br>Pojemność: 2,6 l (1,2 kg)<br>Rozmiar: 191x191x315 mm<br>Komunikacja: Wi-Fi (2,4 GHz)<br>Zasięg: 98,5 stopy (80 m)<br>Waga netto: 1,55 KG |
| Miga szybko na czerwono      | Ilość karmy jest mniejsza niż 10%. |                                                                                                                                                                                      |
| Dioda świeci się na czerwono | Karma utknęła                      |                                                                                                                                                                                      |

## Środki ostrożności

1. Urządzenie może być używane wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
2. Do zbiornika na karmę należy wsypywać wyłącznie suchą karmę. W przeciwnym razie istnieje ryzyko nieprawidłowego działania urządzenia.
3. Urządzenie należy umieścić w rogu lub przy ścianie, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia lub przewrócenia.
4. Należy dobrze osłonić oraz umieścić przewód zasilający, aby zapobiec przegryzieniu przewodu przez zwierzę i powodując niebezpieczne sytuacje, takie jak porażenie prądem.
5. Środek osuszający należy wymieniać raz na miesiąc.
6. Kształt i gęstość karmy dla zwierząt domowych może powodować pewne odchylenia od pojemności zbiornika na karmę pojemnika na karmę i ilości podawanej przez jednostkę karmiącą.
7. Po każdym napełnieniu zbiornika może wystąpić odchylenie o dwie porcje w początkowym czasie karmienia. Zaleca się ręczną kalibrację! (Naciskaj przycisk karmienia ręcznego do momentu rozpoczęcia podawania pokarmu).
8. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu urządzenia, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
9. Jednostkę główną nie należy myć wodą lecz wyłącznie czystą i suchą ściereczką. Pozostałe części urządzenia można myć w wodzie, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ich ponownym zamocowaniem w jednostce głównej urządzenia.
10. Dzieci mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej!

Producent: SkyRC Technology Co, Ltd.

Adres: 4,5,8/F, Building No.4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, Chiny

[www.petoneer.com](http://www.petoneer.com)

# Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Producent: SkyRC Technology Co, Ltd.

Adres: Adres: 4,5,8/F, Building No.4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, Chiny

Produkt: Inteligentny dozownik karmy Petoneer

Model: PN-110020-01

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Petoneer>

## Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /  
producenta dostępne na stronie internetowej  
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

## **Akumulator LI-ION**

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

## **Akumulator LIPO**

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.