

# TrackMix WiFi

TrackMix WiFi o rozdzielczości 4K 8MP Ultra HD rejestruje obrazy z dużą ilością szczegółów. Odkryj więcej podczas powiększania obrazu. Potrafi odróżnić ludzi, pojazdy i zwierzęta domowe\* od innych obiektów, zapewniając dokładniejsze alerty. Dodatkowo, możesz wypowiedzieć się za pomocą mikrofonu i głośnika.

## 1. Specyfikacja



|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | LED na podczerwień        |
| 2 | Obiektyw                  |
| 3 | Mikrofon                  |
| 4 | Czujnik Światła Dziennego |
| 5 | Reflektor                 |



|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Gniazdo Karty Micro SD |
| 2 | Przycisk Resetowania   |

## 2. Konfiguracja i Montaż

### Konfiguracja Kamery

Co jest w zestawie

**Uwaga:** Zawartość może się różnić w zależności od wersji i platform, traktuj poniższe informacje tylko jako punkt odniesienia. Rzeczywista zawartość jest zależna od najnowszych informacji na stronie sprzedaży produktu.  
TrackMix WiFi



Reolink TrackMix  
WiFi\*1



1m Kabel  
Sieciowy\*1




Instrukcja Obsługi\*1



Naklejka\*1



Zestaw Śrub\*1



Szablon Montażu \*1



4.5m Przedłużacz\*1



Zasilacz 12V/2A \*1




Wodoodporna  
Pokrywa \*1

## Konfiguracja Kamery w Aplikacji


Istnieją dwie metody przeprowadzania wstępnej konfiguracji kamery:  
1. przy połączeniu Wi-Fi; 2. przy połączeniu kablowym.

1. przy połączeniu Wi-Fi


**Krok 1.** Naciśnij ikonę  w prawym górnym rogu, aby dodać kamerę.

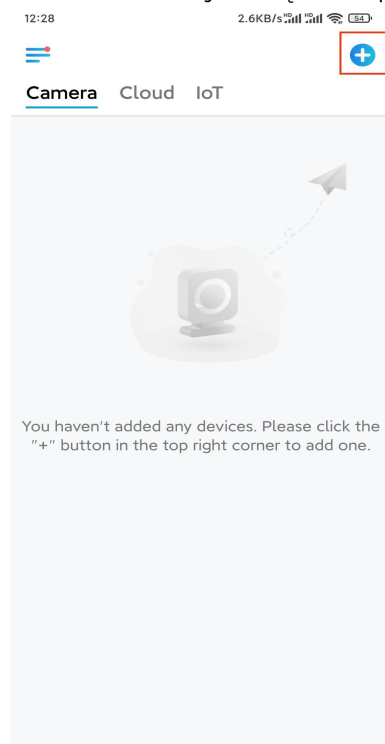


**Krok 2.** Zeskanuj kod QR z kamery.

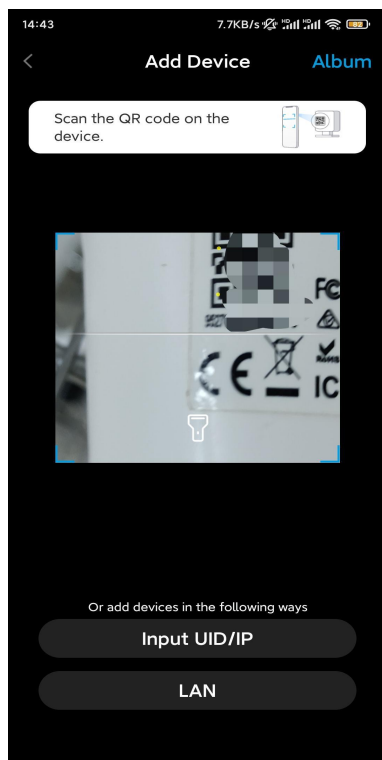


**Krok 3.** Naciśnij **Choose Wi-Fi Connection**, aby skonfigurować ustawienia Wi-Fi.

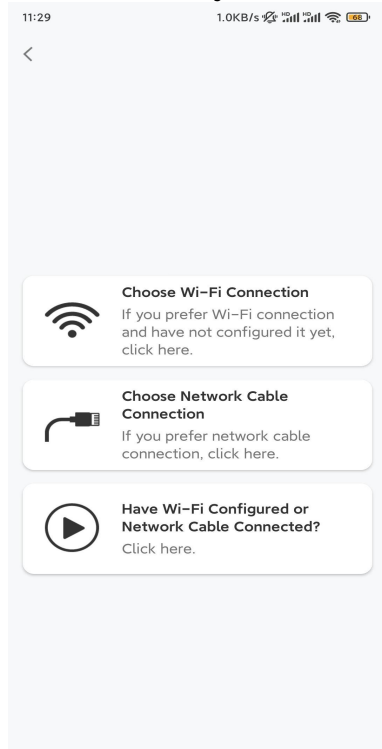

**Krok 4.** Po usłyszeniu sygnałów głosowych, zaznacz "I have heard the voice played by the camera" i naciśnij **Next**.

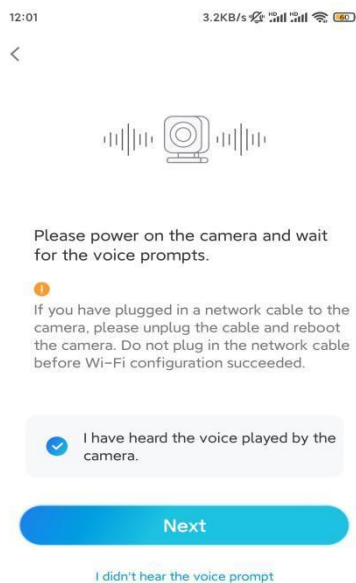


**Krok 5.** Wybierz sieć Wi-Fi, wpisz hasło sieci i naciśnij **Next**.

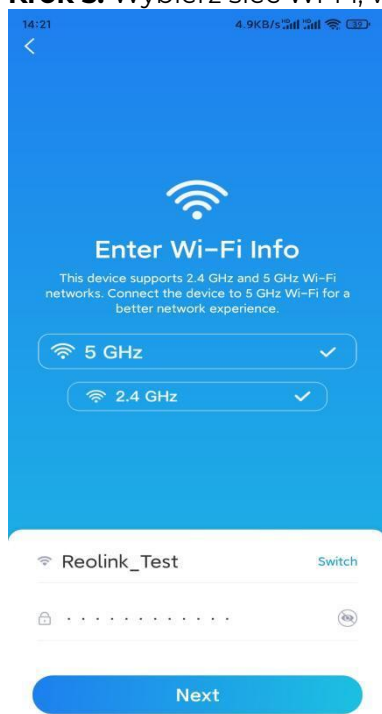


**Krok 6.** Zeskanuj kod QR z kamery.

Naciśnij **Scan Now**. Kod QR zostanie wygenerowany i wyświetlony na Twoim telefonie. Proszę trzymać telefon przed kamerą w odległości około 20 cm i skierować telefon w stronę obiektywu, aby kamera zeskanowała kod QR. Po usłyszeniu sygnału, zaznacz "I have heard a beep sound from the camera" i naciśnij **Next**.

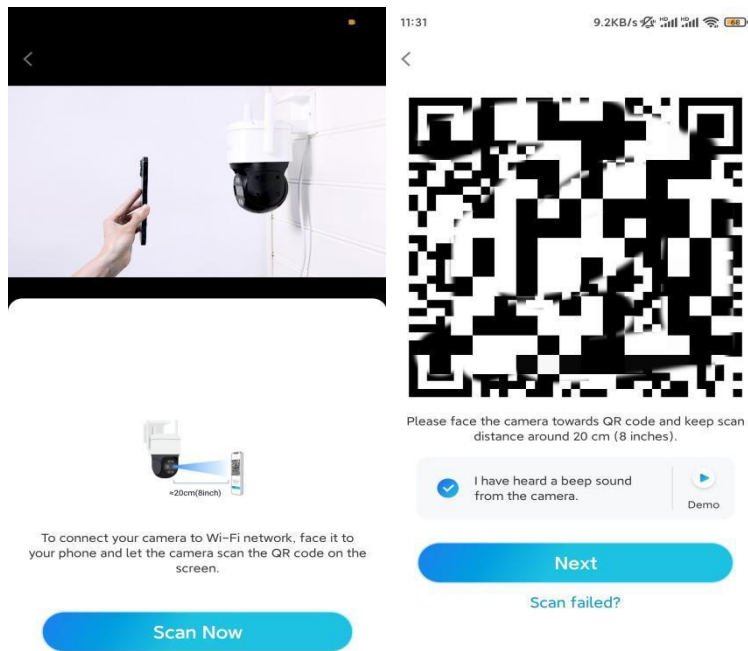


**Krok 7.** Po usłyszeniu sygnału "Connection to the router succeeded" zaznacz "I have heard the voice prompt" i naciśnij **Next**.

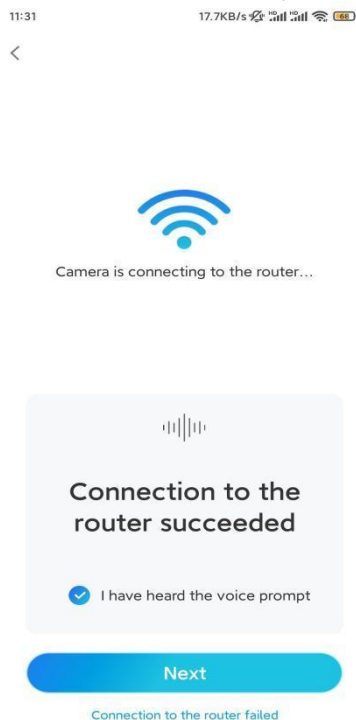


**Uwaga:** Jeśli usłyszysz komunikat głosowy "Połączenie z routerem nie powiodło się", sprawdź dwukrotnie, czy prawidłowo wprowadziłeś informacje o sieci Wi-Fi w poprzednim kroku.

**Krok 8.** Utwórz hasło logowania i nadaj nazwę swojej kamerze.

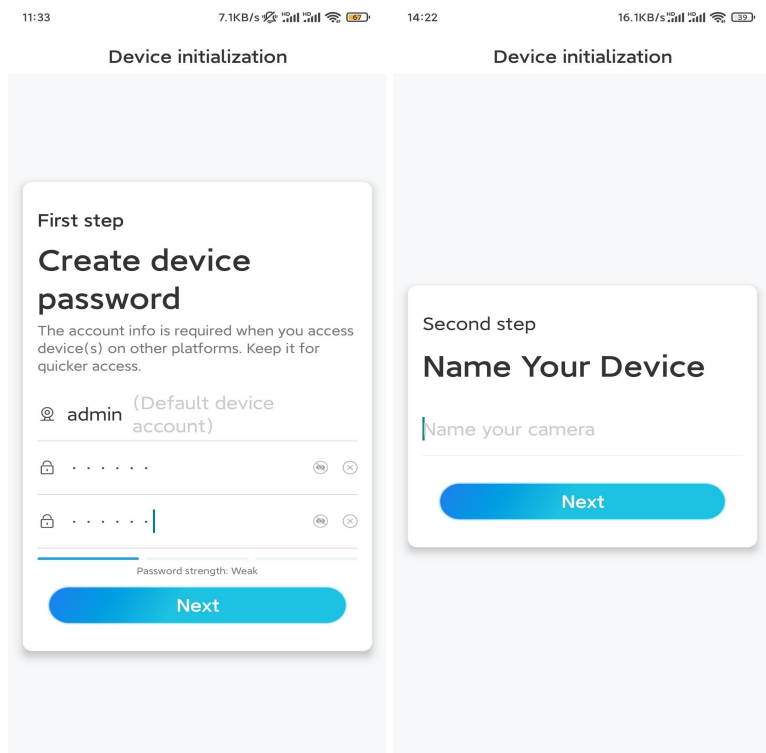


**Krok 9.** Zakończono inicjalizację. Naciśnij **Finish**, aby wyświetlać na żywo.

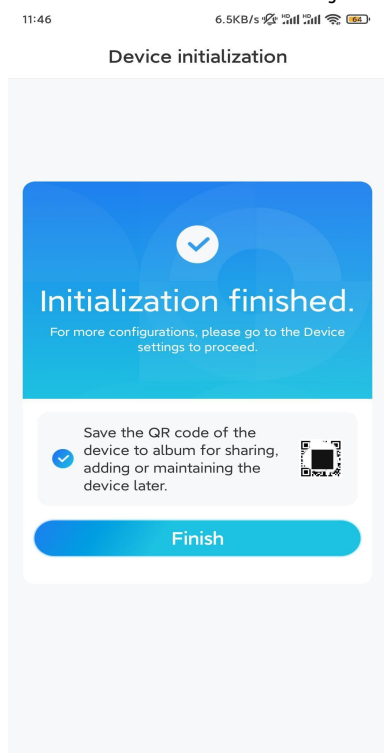

2. z połączeniem kablowym.


Aby przeprowadzić wstępną konfigurację, włącz kamerę za pomocą zasilacza DC, podłącz kamerę do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet i wykonaj poniższe kroki.

**Krok 1.** Jeśli telefon, kamera i router są w tej samej sieci i włączyłeś funkcję **Add Device Automatically** w **Ustawieniach** aplikacji, wybierz to urządzenie na stronie **Devices** i przejdź do **Kroku 3**.

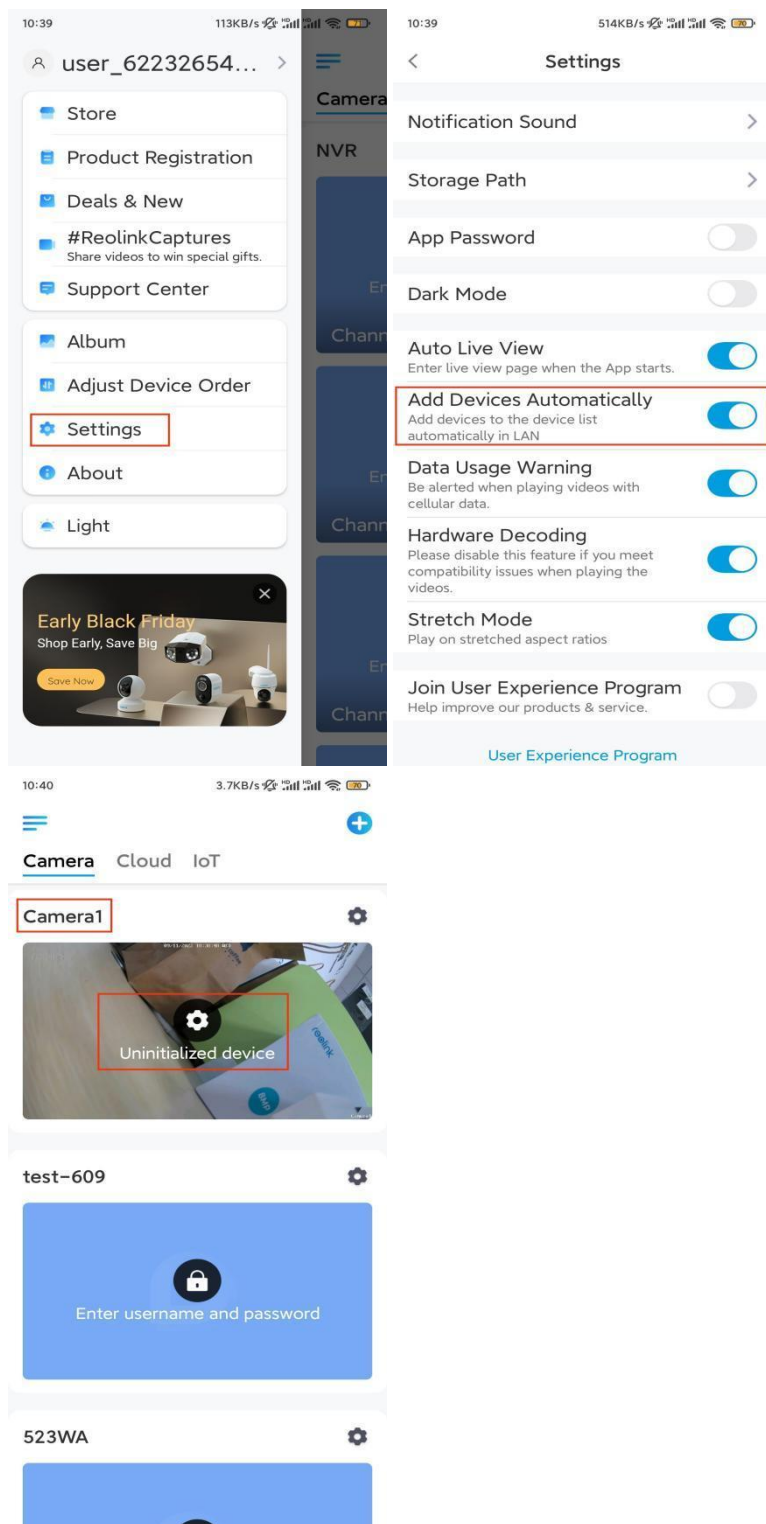


W przeciwnym razie możesz dotknąć ikony  w prawym górnym rogu i zeskanować kod QR.



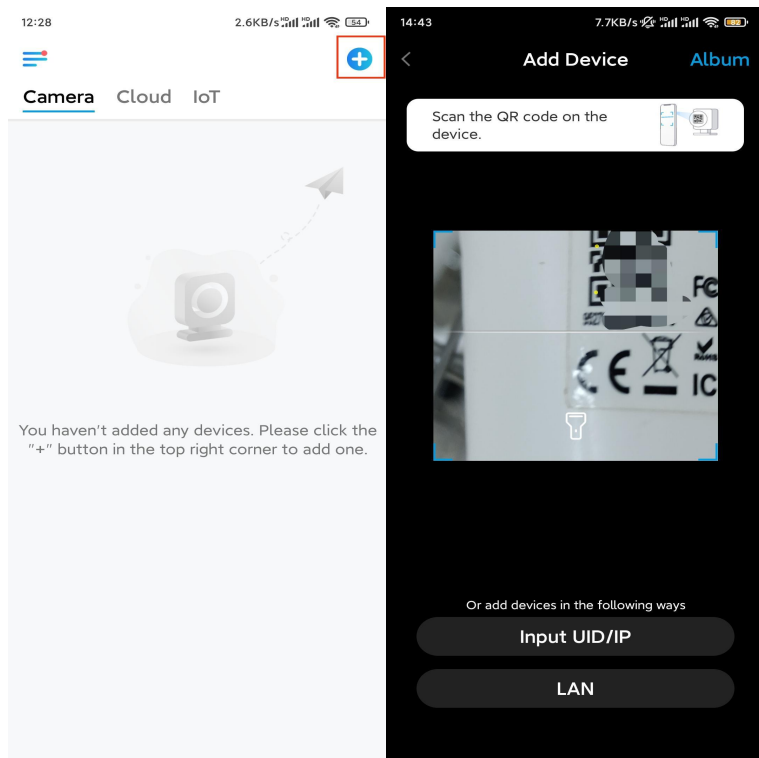


**Krok 2. Naciśnij Choose Network Cable Connection.**


Upewnij się, że kamera jest podłączona w prawidłowy sposób, jak pokazano na rysunku, a następnie wybierz **Access the Camera**.

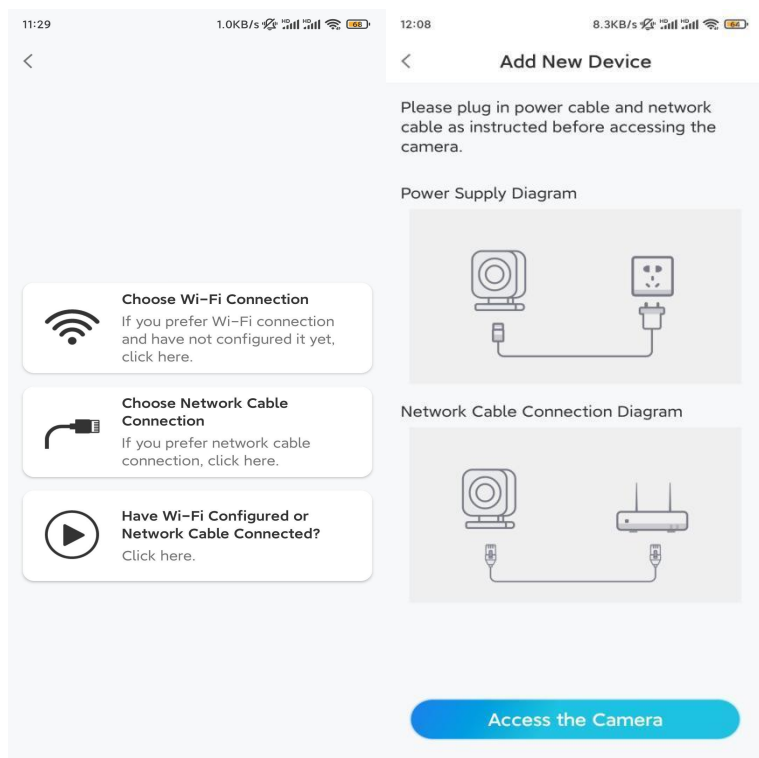


**Krok 3. Utwórz hasło urządzenia i nadaj mu nazwę.**

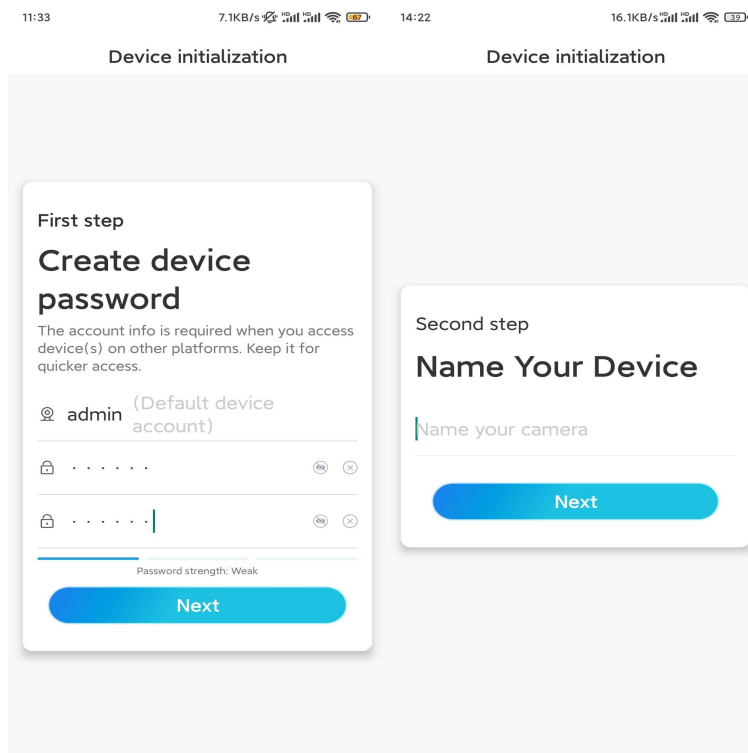

**Krok 4.** Wybierz sieć WiFi, do której chcesz się przyłączyć, wprowadź hasło sieci WiFi i naciśnij przycisk **Save**, aby zapisać konfigurację.

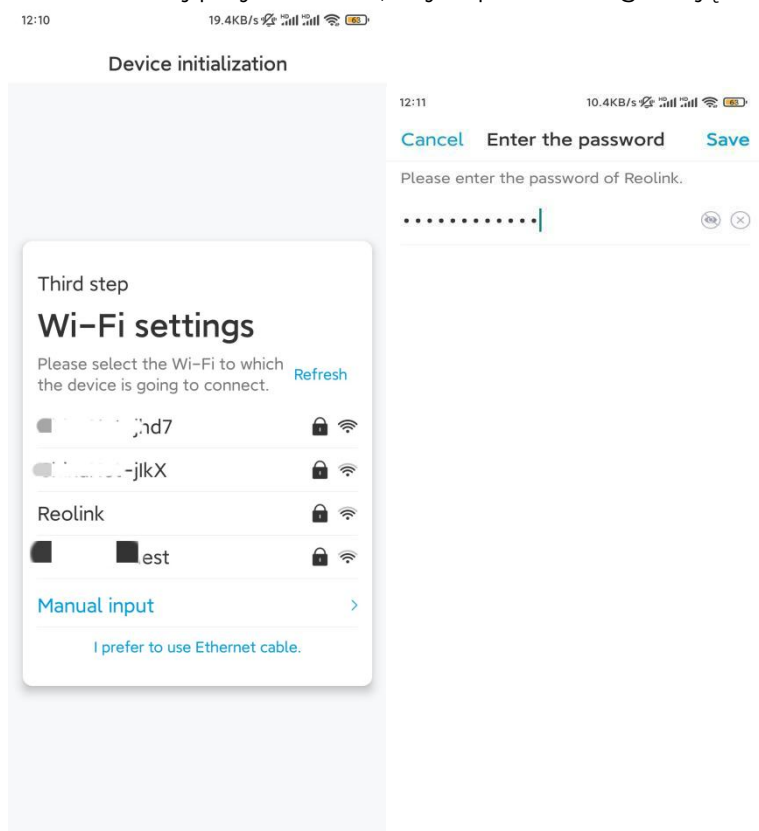

**Krok 5.** Zakończono inicjalizację. Naciśnij **Finish**, aby wyświetlać na żywo.

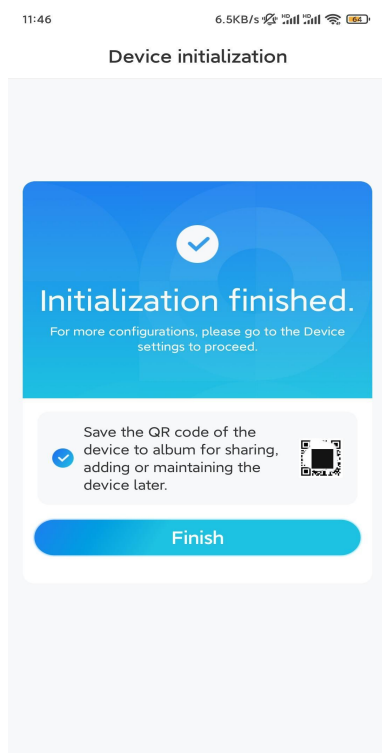

## Montaż Kamery


Po ekscytacji związanej z konfiguracją systemu TrackMix, czeka Cię instalacja kamery. Dlatego jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci z przewodnikami, jak zamontować kamerę TrackMix na ścianie lub na suficie. To zależy od Ciebie.

### Zamontuj Kamerę na Ścianie

**Krok 1.** Przyklej szablon otworów montażowych na ścianie i wywierć odpowiednio otwory.

**Krok 2.** Przykręć podstawę montażową do ściany za pomocą dołączonych do zestawu śrub.

**Krok 3.** Możesz sterować kamerą, aby obracać i przechylać za pomocą aplikacji Reolink App lub Client, aby dostosować kierunek kamery.

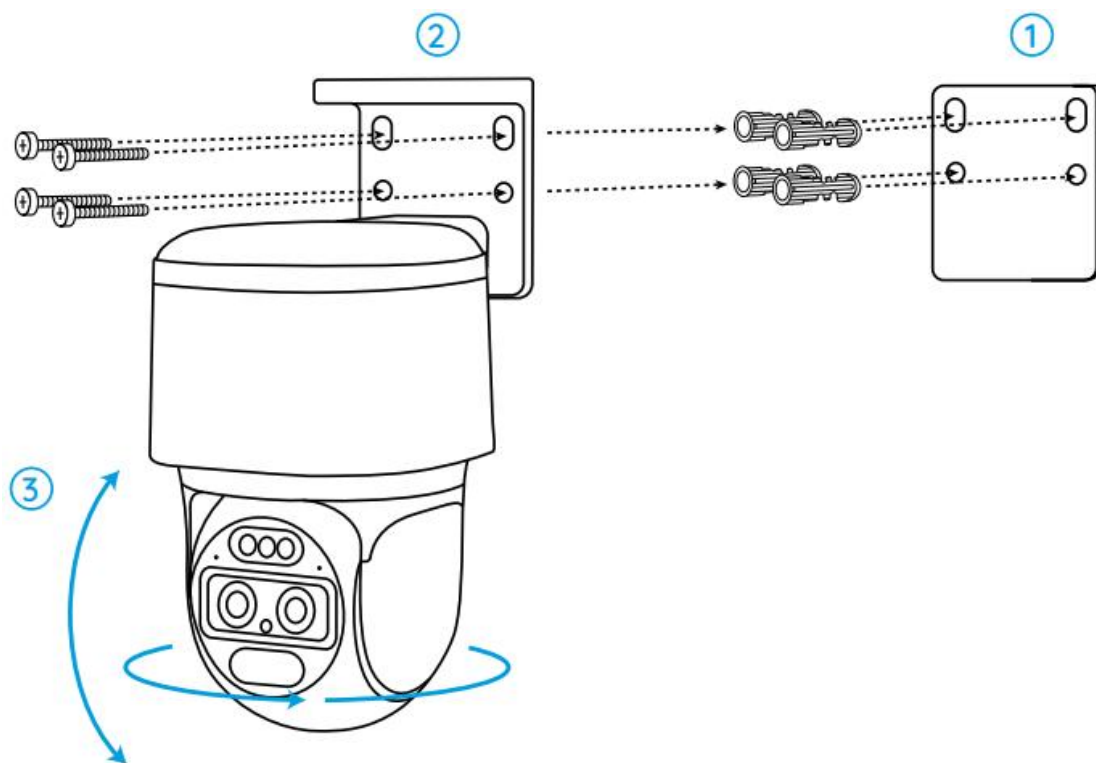


**Uwaga:** Jeśli instalujesz kamerę na dość twardej powierzchni, takiej jak ściana gipsowa, użyj kotwic do suchej zabudowy dołączonych do zestawu.

## Zamontuj Kamerę na Suficie

**Krok 1.** Przyklej szablon otworów montażowych na suficie i wywierć odpowiednio otwory.

**Krok 2.** Zamontuj podstawę montażową do ściany za pomocą śrub dołączonych do zestawu.

**Krok 3.** Dostosuj kierunek kamery, sterując jej obrotem i pochylem za pomocą aplikacji lub klienta Reolink App.

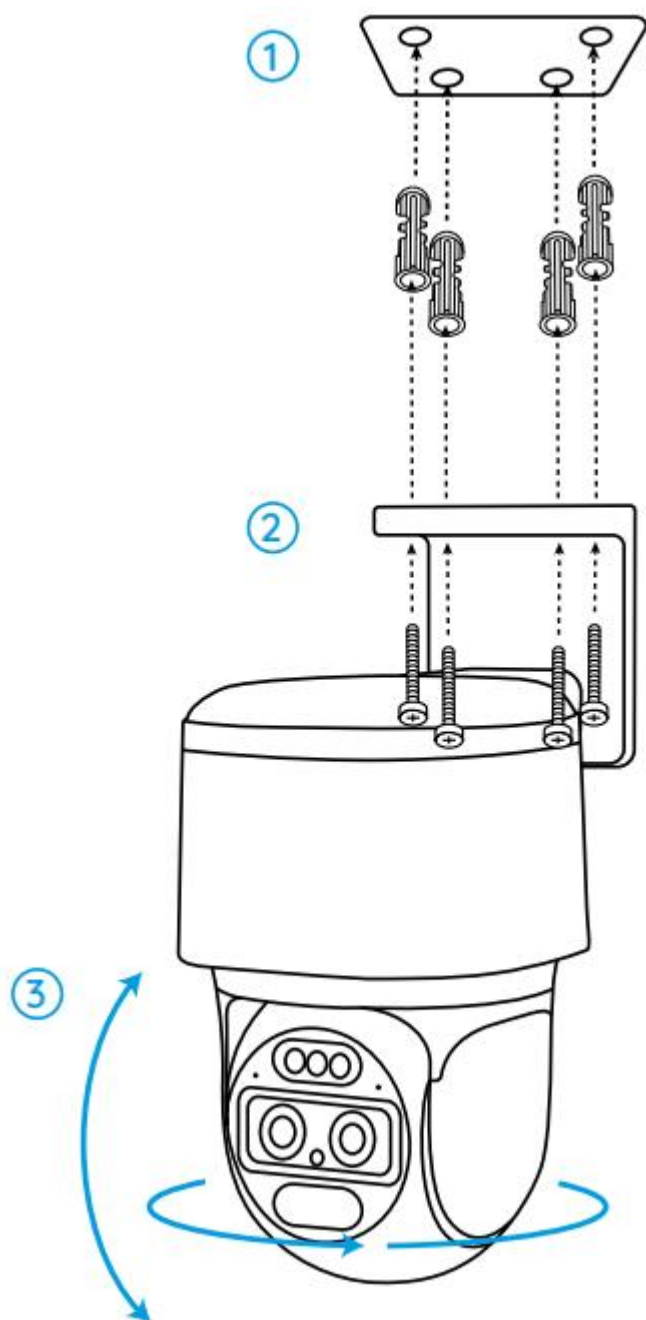

**Uwaga:** W razie potrzeby użyj zawartych w zestawie kotew.