


Czujnik zalania smart SHELLY Flood S Gen4

Instrukcja obsługi

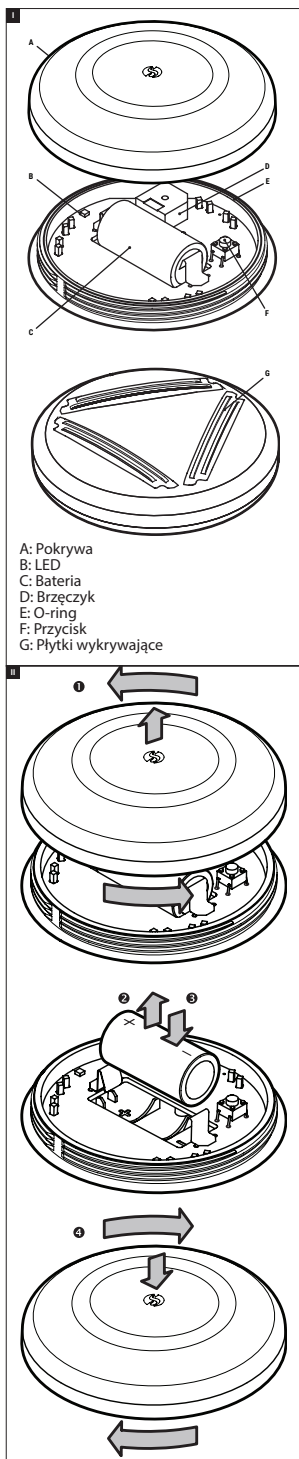

Podręcznik użytkownika i bezpieczeństwa

Shelly Flood S Gen4 określone w niniejszym dokumencie jako Urządzenie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i wszelkimi dołączonymi dokumentami. Zachowaj je na przyszłość. Aby uniknąć możliwych obrażeń lub uszkodzenia mienia:

- Nie używaj Urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub wadliwe.
- Nie należy podejmować prób naprawy ani modyfikacji Urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez upoważniony personel.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć i natychmiast poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Używaj wyłącznie baterii CR123A.
- Upewnij się, że baterie zostały zainstalowane z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Trzymaj Urządzenie oraz wszelkie urządzenia służące do zdalnego sterowania (takie jak telefony komórkowe, tablety i komputery) poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec ich przypadkowemu uruchomieniu.

Opis produktu

Shelly Flood S Gen4 to zaawansowany detektor wycieków z szybką i niezawodną detekcją. Obsługuje tryby powodzi i deszczu, oferuje łączność Wi-Fi, Zigbee i Bluetooth oraz posiada certyfikat Matter over Wi-Fi.

Korzystanie z urządzenia

Urządzenie jest gotowe do użycia od razu po wyjęciu z pudełka; bateria jest dołączona. Aby je uruchomić, należy usunąć wszelkie elementy izolacyjne i ochronne. W przypadku rozładowania baterii należy zapoznać się z sekcją „Wymiana baterii”.

Urządzenie można umieścić na dowolnej płaskiej powierzchni. Można go używać wewnątrz do wykrywania zalania (pod pod- grzewaczami wody, zmywarkami, pralkami lub zlewami) oraz na zewnątrz do wykrywa- nia deszczu.

Samodzielne użycie

Urządzenie posiada interfejs sieciowy dostępny pod adresem <http://192.168.33.1> po podłączeniu do punktu dostępowego (SSID: ShellyFloodSG4-XXXXXXXXXXXX). Za pomocą interfejsu internetowego można monitorować, kontrolować i konfigurować Urządzenie.

Matter

1. Zeskanuj kod QR Matter dostarczony wraz z urządzeniem.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu mobilnym.

Zigbee

1. Aby przełączyć się z łączności Wi-Fi (Matter) na łączność Zigbee, naciśnij przycisk szybko 5 razy. Urządzenie przejdzie w tryb integracji Zigbee na 3 minuty.
2. Dodaj urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami systemu automatyki domowej Zigbee.

UWAGA

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i sterowania Urządzeniem, sprawdź jego stronę bazy wiedzy: shelly.link/Flood-S-Gen4 lub zeskanuj kod QR na końcu przewodnika.

Wymiana baterii

ZA OSTRZEŻENIE!

- Niebezpieczeństwo oparzenia chemicznego. Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Ten produkt zawiera baterię litową. Połknięcie lub dostanie się do organizmu nowej lub używanej baterii litowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu zaledwie 2 godzin.
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że bateria jest całkowicie włożona do przeznaczanego dla niej gniazda. W przeciwnym razie przerwij używanie urządzenia, wyjmij baterię i przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.

OSTROŻNOŚĆ!

Nie rozładowuj akumulatora na siłę, nie ładuj ponownie, nie rozmontowuj, nie podgrzewaj powyżej temperatury podanej przez producenta ani nie spalaj! Może to spowodować obrażenia ciała z powodu wycieku, wycieku lub wybuchu, a w konsekwencji oparzenia chemiczne.

UWAGA!

Prawidłowo umieść pierścień uszczelniający, aby zapewnić szczelność i ochronę urządzenia. Nie dokręcaj zbyt mocno.

1. Otwórz pokrywę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak pokazano na rys. II.
2. Wyjmij rozładowaną baterię.
3. Włóż nową baterię CR123A, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
4. Załóż pokrywę i dokręć ją, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak pokazano na rys. II.

Specyfikacje

Fizyczny

- Wymiary (wys. x gł.): 23 x 77 mm
- Waga: 50 g (bez baterii) / 70 g (z baterią)
- Montaż: Powierzchnia płaska

Środowiskowy

- Temperatura otoczenia podczas pracy: od -20°C do 40°C
- Wilgotność: od 30% do 100% RH

Elektryczny

- Zasilanie: bateria 3V
- Typ baterii: 1 x CR123A
- Szacowany czas pracy baterii: około 2 lata (w zależności od używanych baterii, sposobu korzystania z urządzenia i siły połączenia sieciowego)

Wi-Fi

- Pasmo RF: 2401-2483 MHz
- Maksymalna moc RF: < 20 dBm

Bluetooth

- Pasmo RF: 2402-2480 MHz
- Maksymalna moc RF: < 20 dBm

Zigbee

- Pasmo RF: 2405-2480 MHz
- Maksymalna moc RF: < 20 dBm

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shelly Europe Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Czujnik zalania smart SHELLY Flood S Gen4] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/shelly>

Adres producenta: Cherni Vrah Blvd. 103 1407 Sofia, Bułgaria

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Shelly Europe Ltd.

Cherni Vrah 103

1407 Sofia, Bułgaria

support@shelly.cloud

Dane dotyczące baterii:

Typ: inne baterie przenośne CR123A

Waga netto: 0,0017 kg

Pojemność: 1500 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl