


Inteligentne gniazdko Shelly Plug M Gen3

Instrukcja obsługi

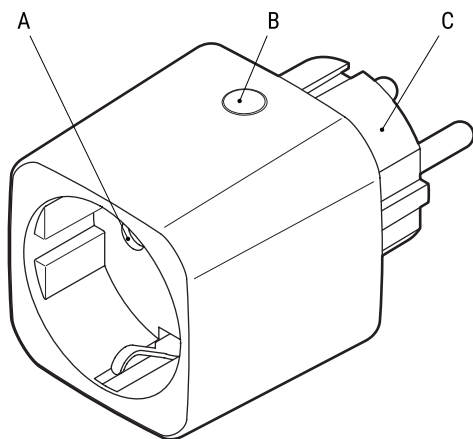

A: Gniazdo

B: Przycisk i dioda LED

C: Wtyczka

Podręcznik użytkownika i bezpieczeństwa

Shelly Plug M Gen3

określane w niniejszym dokumencie jako Urządzenie.

Symbole graficzne

⚠ Ten znak wskazuje informacje o bezpieczeństwie.

ⓘ Ten znak wskazuje ważną notatkę.

Informacje o bezpieczeństwie

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przeczytaj ten przewodnik i wszelkie towarzyszące mu dokumenty. Zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

Aby uniknąć ewentualnych szkód lub uszkodzeń mienia:

- Obsługuj Urządzenie tylko w obwodach zabezpieczonych wyłącznikiem o charakterystyce wyłączania B lub C, maks. 16 A prądu znamionowego, min. 6 kA znamionowego znamionowego i klasy ograniczającej energię 3.
- Nie dotykaj Urządzenia, jeśli emituje dym, hałas lub ma niezwykły zapach. Natychmiast wyłącz wyłącznik automatyczny.
- Nie używaj Urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub uszkodzone.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać Urządzenia.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Utrzymuj urządzenie w stanie suchym i czystym.
- Nie podłączaj urządzeń do siebie.
- Nie podłączać do Urządzenia urządzeń z wtyczką bezpośrednią (np. ładowarek, zasilaczy, transformatorów wtykowych).
- Nie używaj Urządzenia przykrytego tkaninami lub meblami, które mogłyby utrudniać rozpraszanie ciepła.
- Przechowywać Urządzenie i wszelkie piloty (takie jak telefony komórkowe, tablety i komputery) poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec niezamierzonej pracy.

Opis produktu

Shelly Plug M Gen3 to inteligentne gniazdko z pomiarem mocy, ochroną przed przegrzaniem i łącznością Bluetooth. Umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie urządzeń za pomocą telefonu komórkowego, tabletu, komputera PC lub systemu automatyki domowej. Urządzenie może działać samodzielnie w lokalnej sieci Wi-Fi lub być podłączone do usług w chmurze i zawiera wbudowany interfejs internetowy do konfiguracji, monitorowania i sterowania.

Korzystanie z urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE!

Nie używaj Urządzenia do sterowania:

- wyroby medyczne, które są niezbędne do podtrzymywania życia i ochrony.
 - krytyczny sprzęt, w którym nieoczekiwane włączenie/wyłączenie może być niebezpieczne.
1. Podłącz urządzenie wraz z podłączonym aparatem do gniazdka elektrycznego.
 2. Włączaj i wyłączaj urządzenie, krótko naciskając przycisk (rys. I B).

ⓘ UWAGA

Produkt jest dostarczany z preinstalowanym oprogramowaniem sprzętowym. Aby zachować aktualizację i bezpieczeństwo, zaktualizuj Urządzenie za pomocą interfejsu internetowego lub aplikacji Shelly Smart Control

Samodzielne użytkowanie

Urządzenie posiada interfejs internetowy dostępny pod adresem <http://192.168.33.1> po podłączeniu do punktu dostępowego ShellyPlugMG3-XXXXXXXXXXXX Interfejs internetowy można używać do monitorowania, sterowania i konfigurowania Urządzenia.

Usługa Shelly Cloud

Opcjonalnie można monitorować, kontrolować i konfigurować Urządzenie za pośrednictwem usługi Shelly Cloud. Uzyskaj dostęp do usługi za pośrednictwem aplikacji Shelly Smart Control lub przeglądarki internetowej pod adresem <https://control.shelly.cloud>.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania Urządzenia do chmury Shelly i sterowania nim za pomocą aplikacji mobilnej, patrz: <https://shelly.link/app-guide>.

Matter

1. Zeskanuj kod QR Matter dostarczony z urządzeniem.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na urządzeniu mobilnym.

ⓘ UWAGA

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i sterowania Urządzeniem, sprawdź jego stronę bazy wiedzy: <https://shelly.link/plug-m-gen3> lub zeskanuj kod QR na końcu przewodnika.

Specyfikacje

Fizyczne

- Rozmiar (WxSxG): 46 x 46 x 85 mm
- Waga: 73 g
- Kompatybilne gniazda: CEE 7/1, CEE 7/3 (typ F/ Schuko) lub CEE 7/5 (typ E)
- Kompatybilne wtyczki: CEE 7/2, CEE 7/4 (typ F/ Schuko), CEE 7/16 (typ C) lub CEE 7/17

Środowiskowe

- Temperatura pracy otoczenia: -20° C do 40° C
- Wilgotność: 30% do 70% wilgotności względnej
- Maksymalna wysokość: 2000 m
- Stopień zanieczyszczenia: 2

Elektryczny

- Zasilanie: 220–240 V~ 50 Hz
- Pobór mocy: < 1 W
- Znamionowe napięcie odporne na impulsy: 2500 V

Oceny obwodu wyjściowego

- Max. napięcie przełączania: 240 V ~
- Max. prąd przełączania: 13 A (obciążenie rezystancyjne)
- Maks. moc: 3000 W (obciążenie rezystancyjne)
- Liczba cykli przełączania: 10000
- Kategoria przepięcia: II

Wi-Fi

- Pasma RF: 2412 - 2484 MHz
- Maks. Moc RF: <20 dBm

Bluetooth

- Pasma RF: 2402 - 2480 MHz
- Maks. Moc RF: <4 dBm

Czyszczenie

⚠ OSTROŻNIE!

- Nigdy nie czyść Urządzenia, jeśli jest podłączone do sieci energetycznej. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz je od urządzenia, a następnie odłącz Urządzenie od gniazdka elektrycznego
- Nie używaj ostrych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj Urządzenia ani nie myj go pod bieżącą wodą.

Wyczyść Urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie służy do zabawy i nie jest odpowiedni dla dzieci.
- Elementy wykonawcze smart home zawierają małe elementy i części elektroniczne, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenia z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego poknięcia małych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.
- Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane przez osobę dorosłą.

Ryzyko porażenia prądem:

- Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być instalowane zgodnie z instrukcją obsługi i w bezpieczny sposób, najlepiej przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani gniazdek, aby zapobiec ryzyku zwarcia lub porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie narażaj urządzeń na skrajne temperatury, wilgoć ani kontakt z wodą, chyba że producent określił urządzenie jako wodoodporne.
- Unikaj stosowania urządzeń w środowiskach, które mogą powodować ich przeciążenie.
- Nie manipuluj urządzeniami, które są podłączone do prądu, ani nie próbuj ich otwierać, aby uniknąć trwałego uszkodzenia lub utraty gwarancji.
- Nie narażaj produktu na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie.

Bezpieczeństwo fizyczne:

- W przypadku zamków cyfrowych i wideodomofonów upewnij się, że są one zamontowane solidnie i w miejscu zgodnym z zaleceniami producenta. Niewłaściwy montaż może wpłynąć na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo.

- W przypadku sterowników i termostatów upewnij się, że montaż nie powoduje przeszkód w dostępie do ważnych systemów, np. grzewczych lub elektrycznych.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że użytkownicy są świadomi prawidłowego sposobu korzystania z urządzeń, np. odpowiedniego wprowadzania kodów do zamków cyfrowych czy korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania urządzeniami.
- W przypadku smart gniazdek i mierników zużycia energii upewnij się, że podłączone urządzenia są zgodne z maksymalnymi parametrami obciążenia określonymi przez producenta.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Większość elementów wykonawczych smart home korzysta z łączności Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Zabezpiecz swoje urządzenia silnym hasłem i włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jeśli jest dostępne.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz aplikacji mobilnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
- Jeśli to możliwe, upewnij się, że wszystkie dane przesyłane między urządzeniami są szyfrowane, aby zapobiec ich przechwyceniu przez osoby trzecie.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji mobilnych i urządzeń smart home wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń połączonych z systemem i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- W przypadku zamków cyfrowych zmieniaj kody dostępu regularnie i usuwaj kody użytkowników, którzy nie powinni już mieć dostępu do obiektu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Upewnij się, że urządzenia są zamontowane i skonfigurowane zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku bardziej zaawansowanych instalacji zaleca się skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego fachowca.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są odpowiednio zamontowane, aby uniknąć ich poluzowania lub uszkodzenia podczas użytkowania.
- Przy montażu czujników upewnij się, że są one umieszczone w miejscach, które zapewnią ich optymalną skuteczność.

Konserwacja i pielęgnacja:

- Regularnie sprawdzaj stan urządzeń, aby upewnić się, że mechanizmy działają prawidłowo i nie wymagają konserwacji.
- Upewnij się, że porty zasilania urządzeń są wolne od zabrudzeń i nie noszą oznak zużycia ani uszkodzenia.
- Wiedodomofony i mierniki zużycia energii powinny być regularnie czyszczone przy użyciu miękkiej ściereczki.
- Nie należy czyścić urządzeń za pomocą silnych detergentów, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- W przypadku zamków cyfrowych nigdy nie udostępniaj kodów dostępu osobom nieuprawnionym.
- Jeśli urządzenia oferują funkcję zdalnego sterowania, upewnij się, że dostęp do aplikacji mają tylko autoryzowani użytkownicy.

Przechowywanie:

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, skrajnych temperatur i wilgoci.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniami skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia oraz ich komponenty, takie jak na przykład akumulatory, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shelly Europe Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentne gniazdko Shelly Plug M Gen3 Wi-Fi jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/shelly>

Adres producenta: Cherni Vrah Blvd. 103 1407 Sofia, bg

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Shelly Europe Ltd.

Cherni Vrah 103

1407 Sofia, Bułgaria

support@shelly.cloud