


SONOFF

S-MATE




Inteligentny przełącznik Sonoff S-MATE

Instrukcja obsługi

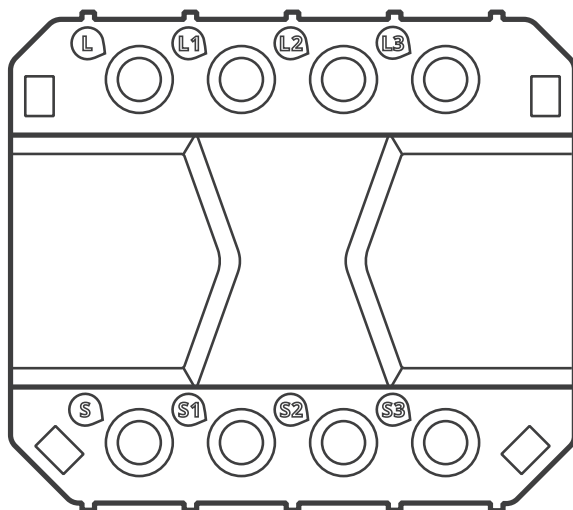

Wprowadzenie produktu

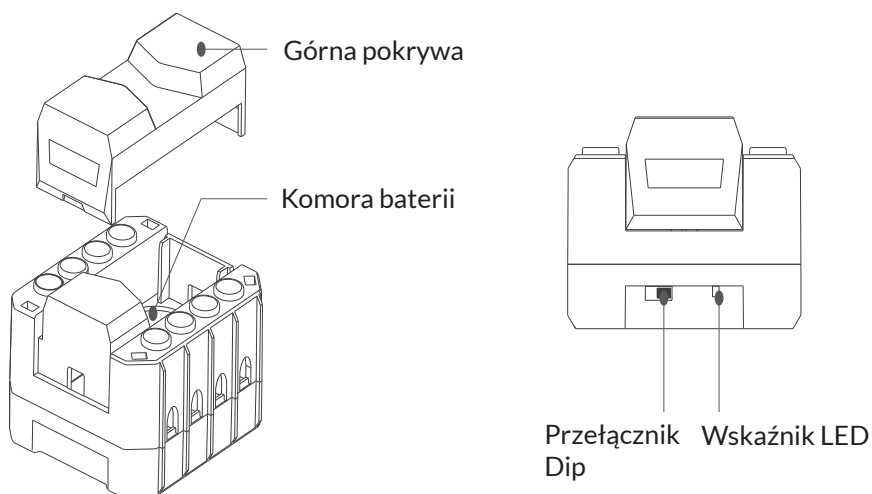


⚠ Masa urządzenia jest mniejsza niż 1 kg. Zalecana wysokość instalacji wynosi mniej niż 2 m.

Cechy


S-MATE jest podurządzeniem eWeLink-Remote, służącym do połączenia ze zwykłym przełącznikiem kotłuskowym lub impulsowym. Włączanie i wyłączanie przejścia może być sterowane z bliskiej odległości za pomocą podurządzenia, po dodaniu go do przejścia, a urządzenie podrzędne może również uruchamiać inne inteligentne urządzenia w inteligentnej scenie za pośrednictwem chmury.

Instrukcja obsługi

1. Wyciągnij arkusz izolacyjny akumulatora

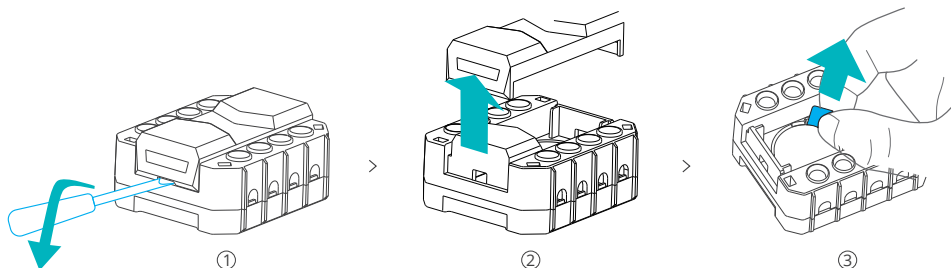


2. Wyłącz




⚠ Instalacja i konserwacja urządzenia powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka. Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy wykonywać żadnych połączeń ani dotykać złączy, gdy urządzenie jest włączone!

3. Instrukcja podłączania przewodów

Instrukcja podłączenia S-MATE do jednego urządzenia MINIR3:

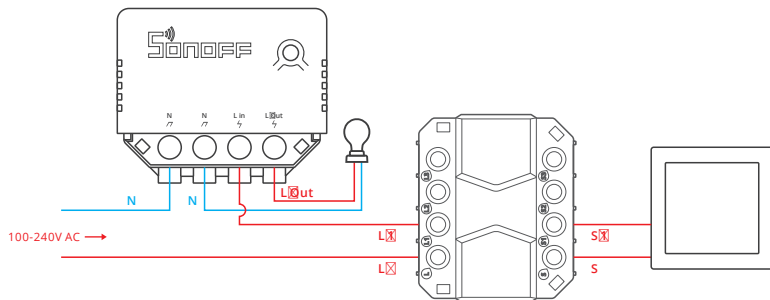


Instrukcja podłączenia S-MATE do trzech urządzeń MINIR3:

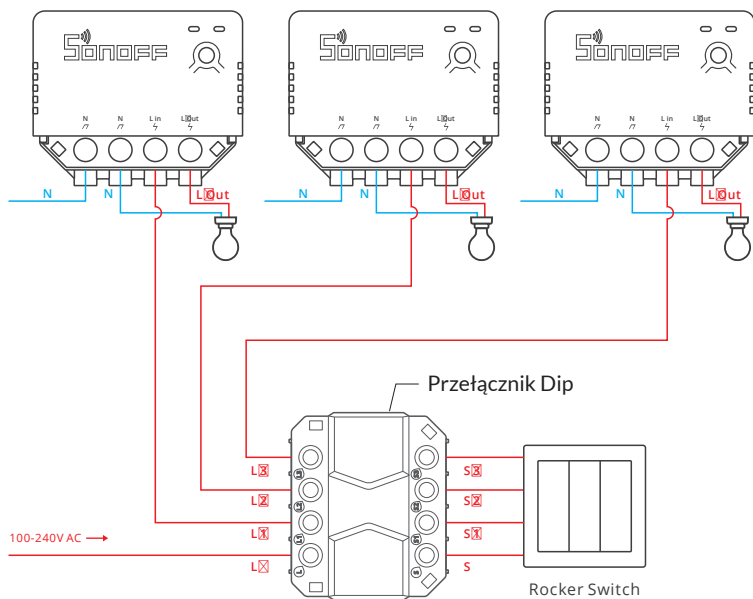

- ❗ Przełącznik dip switch jest fabrycznie ustawiony w prawo. Przełącznik dip switch należy przestawić w lewo w przypadku podłączenia przełącznika impulsowego do urządzenia.
- ❗ W urządzeniu S-MATE znajdują się złącza L/L1/L2/L3, które można wykorzystać jako złącza zaciskowe, ale istnieje również możliwość bezpośredniego podłączenia przewodu L z MINIR3 do przewodu L w skrzynce rozdzielczej bez przechodzenia przez S-MATE.
- ❗ Upewnij się, że połączenie przewodu neutralnego i przewodu pod napięciem jest prawidłowe.

4. Dodaj przejście do eWeLink-Remote

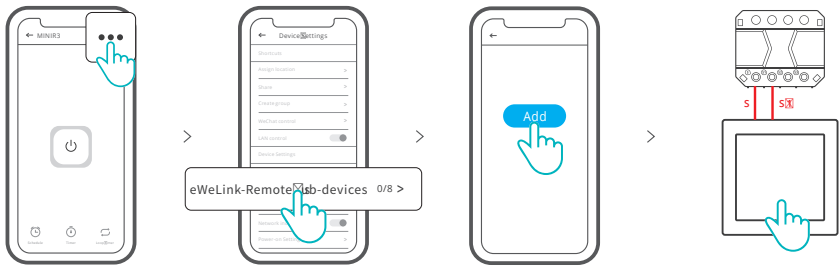


- 1. S-MATE można dodawać do urządzeń wyposażonych w przejście eWeLink-Remote, takich jak MINIR3 i innych na ich stronie ustawień.
- 2. Dodaj S-MATE do inteligentnej sceny, aby wyzwać inne urządzenia.

Specyfikacje

Model	S-MATE
Dane wejściowe	100-240V ~ 50/60Hz 16A Max
Dane wyjściowe	100-240V ~ 50/60Hz 16A Max
Źródło zasilania	3V b
Model baterii	CR2032
Odległość przesyłania "eWeLink Remote"	Up to 50M
Temperatura robocza	-10°C~40°C
Materiał powłoki	Komórka z przyciskiem 3V 1
Wymiary	51x44.5x24mm

Wymiana baterii

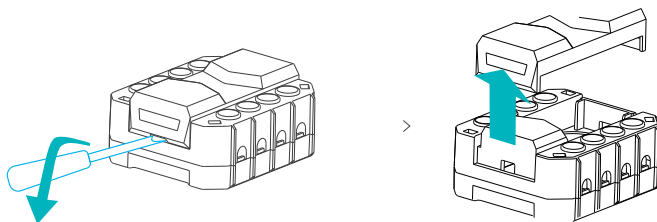

⚠ Przed wymianą baterii w urządzeniu należy wyłączyć zasilanie elektryczne.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Adres: Room 1001, 10F, Building 8, Lianhua Industrial Park, Longyuan Road,
Longhua District, Shenzhen, GD, Chiny

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://innpro.pl/deklaracje-zgodnosci/>

Częstotliwość radiowa: 2426MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 8.52dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.