


# **SwitchBot**

## **Czujnik wycieku wody z kablem sensorycznym**

**Instrukcja obsługi**



[www.switch-bot.com](http://www.switch-bot.com)  
V1.2-2503

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi w innych wersjach językowych




Instrukcja obsługi

## Spis treści

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Wygląd produktu .....                  | 01 |
| Zawartość opakowania .....             | 03 |
| Przygotowanie .....                    | 04 |
| Instalacja .....                       | 05 |
| Używanie taśmy samoprzylepnej 3M ---   | 11 |
| Tryby wykrywania .....                 | 14 |
| Wskaźnik LED .....                     | 19 |
| Wymiana baterii .....                  | 20 |
| Przywracanie ustawień fabrycznych ---- | 21 |
| Aktualizacja oprogramowania .....      | 22 |
| Często zadawane pytania .....          | 23 |
| Specyfikacja i wsparcie .....          | 25 |

## Wygląd produktu

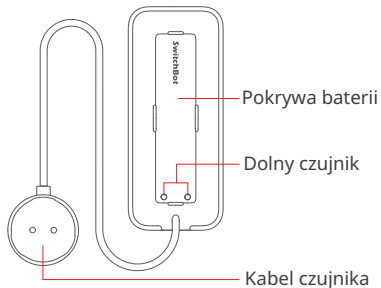

**Wskaźnik świetlny:** pokazuje status urządzenia.


**Górny czujnik:** wykrywa krople wody.

**Przycisk:** służy do parowania, testowania i wyciszania dźwięków alarmu.

**Dolny czujnik:** wykrywa wycieki wody.

**Kabel czujnika:** wykrywa wyciek lub poziom wody.

## Zawartość opakowania



Czujnik wycieku wody z kablem czujnika × 1



Bateria AAA × 2



Taśma samoprzylepna 3M × 3



Otwieracz trójkątny × 1

## Przygotowanie

Potrzebne będą:

- Smartfon lub tablet z Bluetooth 4.2 lub nowszym.
- Najnowsza wersja naszej aplikacji, do pobrania za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play Store.
- Konto SwitchBot, które można zarejestrować za pośrednictwem naszej aplikacji lub zalogować się bezpośrednio na swoje konto, jeśli już je posiadasz.



iOS 14.0+




Android OS 5.0+



## Instalacja


### Step 1: Zdejmij pokrywę baterii

Do otwarcia pokrywy baterii użyj dołączonego do trójkątny otwieracz.




### Step 2: Włóż baterie i przetestuj urządzenie

① Włóż baterie do gniazda baterii, upewniając się, że są ustawione we właściwym kierunku.




Bateria AAA × 2

② Wyrównaj i zamknij pokrywę baterii.




③ Naciśnij przycisk. Jeśli brzęczyk wyda sygnał dźwiękowy, a lampka wskaźnika mignie dwukrotnie, oznacza to, że czujnik wycieku wody działa prawidłowo.

Naciśnij przycisk  
jeden raz.



### Step 3: Dodawanie do aplikacji SwitchBot

Otwórz naszą aplikację, dotknij ikony „+” znajdującej się w prawym rogu strony głównej i wybierz opcję Dodaj urządzenie.



- Nasza aplikacja jest regularnie aktualizowana. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać swoje urządzenie.
- Rejestracja konta lub dodanie urządzenia nie narusza prywatności użytkownika, a dane służą jedynie do zapewnienia normalnego korzystania z urządzenia.

## Step 4: Wykrywanie wycieków wody


### ① Water leak detection

Umieść urządzenie w miejscu, w którym wymagane jest monitorowanie wycieków wody i upewnij się, że wejdzie ono w kontakt z wyciekającą wodą.



### ② Wykrywanie poziomu wody


Przymocuj taśmę samoprzylepną 3M z tyłu urządzenia i zainstaluj je w odpowiednim miejscu. Umieść czujnik i kabel w wodzie. Upewnij się, że czujnik znajduje się nieco poniżej dopuszczalnego poziomu wody.



## Używanie taśmy samoprzylepnej

### 1. Taśma prostokątna

Nałóż na tylną część czujnika i przymocuj go do powierzchni.





### 2. Okrągła taśma

**Nadaje się do wykrywania poziomu wody:**

Nałóż na kabel sondy, aby zapobiec zakłóceniom wynikającym ze zmian poziomu wody spowodowanych wibracjami.

- ① Oczyszczyć i osuszyć powierzchnię zbiornika.
- ② Utrzymać taśmę w stanie suchym przez co najmniej 30 minut, aby uzyskać optymalną przyczepność.




### 3. Taśma półokrągła

**Nadaje się do wykrywania wycieków i poziomu wody:**

Nałóż na kabel sondy, aby zapobiec przemieszczaniu się.


Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta i sucha.




## Tryby wykrywania

### 1. Wykrywanie wycieków wody


Gdy jakiegokolwiek czujnik w urządzeniu wykryje wodę, wygeneruje ciągły alarm dźwiękowy, a nasza aplikacja wyśle powiadomienie o wycieku wody na smartfona.



Alarmy kapania



Alarmy wycieku

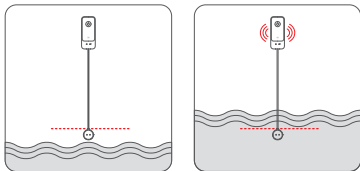


### Alarmy przedostania się wody

**Uwaga:** Jeśli wycieki wody nie zostaną usunięte po zakończeniu sesji alarmu dźwiękowego, urządzenie ponownie wyemituje alarmy dźwiękowe. Sesja alarmu dźwiękowego trwa domyślnie 5 minut. Ustawienie czasu trwania można zmienić w naszej aplikacji.

## 2. Wykrywanie poziomu wody


Urządzenie można przełączyć na wykrywanie poziomu wody w Trybie > Alarm suchy na stronie czujnika za pośrednictwem naszej aplikacji. Gdy kabel czujnika nie wykryje wody, czujnik będzie emitował ciągłe alarmy dźwiękowe, a aplikacja SwitchBot wyśle powiadomienie o suchym alarmie.

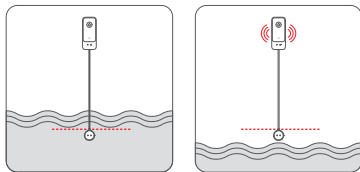

**Uwaga:** zmiany poziomu wody spowodowane wibracjami mogą wpływać na wykrywanie czujnika.

### 3. Wyciszanie alarmów

Po naciśnięciu przycisku urządzenia po uruchomieniu alarmu dźwiękowego, alarm zostanie wyciszony na 5 minut i będzie kontynuowany, jeśli alarm nie wyłączy się po 5 minutach.



Naciśnij przycisk, aby  
Anuluj alarm.

### 4. Kasowanie alarmów

Wyjmij urządzenie z wody i wysusz je. Następnie alarm zostanie skasowany, a nasza aplikacja wyśle powiadomienie.

### 5. Ustawienia aplikacji

Na stronie urządzenia w aplikacji SwitchBot można wyświetlić stan urządzenia i komunikaty dotyczące czujnika wody. Można również włączyć alarm wycieku/suchy lub ustawić czas trwania alarmu, interwał dźwięku alarmu i głośność alarmu.

### 6. Przypomnienia głosowe

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostosowywania przypomnień głosowych, zeskanuj ten kod QR.




## Wskaźnik LED

| Wskaźnik LED                           | Opis                     |
|----------------------------------------|--------------------------|
| ○ Miga raz na biał                     | Włączanie zasilania      |
| ○ Szybko miga na biał przez 120 sekund | W trybie parowania       |
| ○ Szybko miga na biał przez 15 sekund  | Restartowanie urządzenia |
| ● Szybko miga na czerwono              | Wyzwolenie alarmu        |
| ● Miga na czerwono 2 razy              | Test urządzenia          |

## Wymiana baterii

Gdy poziom mocy baterii urządzenia jest niski, aplikacja wyśle powiadomienie o niskim poziomie mocy baterii. Baterie należy wymienić zgodnie z poniższym opisem:

1. Użyj dołączonego narzędzia, aby otworzyć pokrywę baterii (po wymianie upewnij się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta, aby uzyskać lepszy efekt wodoodporności).
2. Wymień baterie na nowe i przetestuj czujnik.





## Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 15 sekund, a następnie zwolnij go. Wskaźnik świetlny pozostanie włączony przez 2 sekundy, a sygnał dźwiękowy będzie emitowany przez 2 sekundy, co oznacza, że urządzenie zostało przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych.

## Aktualizacje oprogramowania

W celu poprawy komfortu użytkowania będziemy regularnie wydawać aktualizacje oprogramowania, aby wprowadzać nowe funkcje i rozwiązywać wszelkie usterki oprogramowania, które mogą wystąpić podczas użytkowania. Gdy dostępna będzie nowa wersja oprogramowania, wyślemy powiadomienie o aktualizacji na konto użytkownika za pośrednictwem naszej aplikacji. Podczas aktualizacji należy upewnić się, że moc baterii produktu jest wystarczająca i że smartfon znajduje się w zasięgu, aby zapobiec zakłóceniom.

## Często zadawane pytania

**P: Dlaczego mój czujnik wody nie działa prawidłowo?**

O:

- 1) Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zainstalowane.
- 2) Sprawdź moc baterii urządzenia.

**P: Moje urządzenie nie łączy się z Wi-Fi lub połączenie jest niestabilne, co mogę zrobić?**

O:

- 1) Upewnij się, że korzystasz z sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
- 2) Sprawdź, czy nazwa Wi-Fi i hasło zostały wprowadzone poprawnie.

3) Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału routera.

**P: Moja aplikacja SwitchBot nie wysyła powiadomień lub powiadomienia aplikacji są opóźnione, czy to normalne?**

O:

- 1) Upewnij się, że włączyłeś powiadomienia z urządzenia za pośrednictwem naszej aplikacji.
  - 2) Sprawdź jakość sieci domowej i czy urządzenie znajduje się w zasięgu Wi-Fi.
- Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową lub zeskanuj poniższy kod QR.



## Specyfikacja

**Kolor:** biały

**Materiał:** ABS

**Rozmiar:** 78 × 32 × 32 mm (3,1 × 1,3 × 1,3 cala)

**Waga:** 70 g (2,4 uncji)

**Wodoodporność:** IP67

**Poziom hałasu:** 100 dB

**Zasilanie:** 2 × bateria AAA

**Żywotność baterii:** Około 2 lat

**Długość kabla:** 1 m (39,3 cala)

**Temperatura robocza:**

0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

**Wilgotność robocza:** od 0% do 99%

wilgotności względnej

**Łączność:** Wi-Fi 2,4 GHz + BLE 4.2 lub wyższa

**Wymagania systemowe:**

iOS 14.0 +, Android OS 5.0 +

## Kontakt i wsparcie

**Opinie:** W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów podczas korzystania z naszych produktów prosimy o przesłanie opinii za pośrednictwem naszej aplikacji na stronie Profil > Pomoc i opinie.

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów:

[support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)

E-mail pomocy technicznej:

[support@switch-bot.co](mailto:support@switch-bot.co)

Producent: Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd. Adres: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Chiny, 518100

## **UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Czujnik wycieku wody z kablem sensorycznym jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:  
<https://files.innpro.pl/switchbot>

Adres producenta: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Chiny, 518100

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Nazwa: XDH Tech

Adres: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, Francja

E-Mail: [xdh.tech@outlook.com](mailto:xdh.tech@outlook.com)

## Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
hurt@innpro.pl  
Www.innpro.pl

### **Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami: Ostrzeżenia dotyczące użytkowania Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.
- Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów.

### **Ryzyko porażenia prądem:**

Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.

Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.

Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

### **Ryzyko uszkodzenia urządzenia:**

Unikaj instalacji urządzeń sterujących w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chyba że są przystosowane do takich warunków.

Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzeń sterujących samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych i utraty gwarancji

Nie narażaj urządzeń na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia.

## Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.

W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

## Łączność bezprzewodowa

### Ochrona danych:

Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.



## **Zarządzanie dostępem:**

Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników.

Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.

W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

## **Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania**

### **Montaż i konfiguracja:**

Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.

Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.

Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

### **Konserwacja i czyszczenie:**

Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.

Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.

W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

### **Bezpieczeństwo użytkowania:**

Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.

### **Dodatkowe środki ostrożności**

#### **Serwis i naprawy:**

W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

### **Bezpieczna utylizacja:**

Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: [hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl), strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

#### Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

#### Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

#### Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

#### Specyfikacje baterii produktu

| Cecha                                      | Wartość                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kategoria baterii                          | Bateria przenośna                              |
| Typ baterii                                | Przenośne baterie litowe (inne niż pastylkowe) |
| Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb) | Nie                                            |
| Waga netto (kg)                            | 0.011                                          |
| Pojemność (mAh)                            | 500                                            |
| Moc (kWh)                                  | 1.95                                           |