


Dwustronna lampa LED na monitor


YEELIGHT

Opis produktu


Przeczytaj instrukcje uważnie przed użytkowaniem i przechowuj ją prawidłowo.



Obudowa lampy (widok z dołu)



Obudowa lampy (widok z góry)

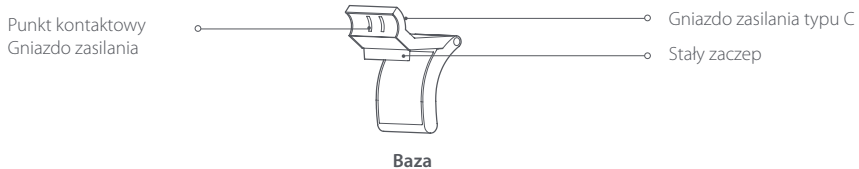

Adapter



Sterownik


Pokrećło wciskane

Uwaga: Powyższe ilustracje produktu oraz akcesoriów mają tylko charakter podglądowy. Ze względu na aktualizacje produktu, rzeczywisty wygląd urządzenia może się różnić od ilustracji.

Instalacja i użytkowanie

1. Zamontuj listwę świetlną

- Główny obszar światła skierowany w dół, punkt kontaktu zasilania na listwie połącz z punktem kontaktu zasilania w bazie.
- Umieść bazę na środku górnej części monitora i zapnij klamrę mocującą na ekranie wyświetlacza, dolna partia bazy powinna trzymać tylną część monitora. (Proszę usunąć folię ochronną z powierzchni bazy przed jej zamontowaniem).

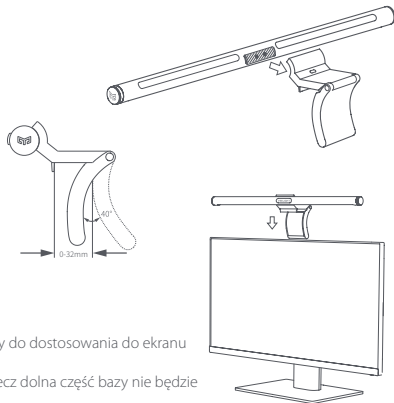

Porady


- Ten produkt jest przeznaczony dla monitorów o grubości $\leq 32\text{mm}$, i jest możliwy do dostosowania do ekranu typu hairtail, zakrzywionego ekranu, iMac itp.
- Ten produkt może być stabilnie zawieszony na monitorze o grubości $< 10\text{mm}$, lecz dolna część bazy nie będzie trzymała monitora.
- Wał grawitacyjny bazy można dostosować w zakresie odchylenia 40° . Nie ciągnij z nadmierną siłą.
- Produkt nie może być używany na laptopach

2. Zamontuj baterię w pokrętło zdalnego sterowania.

- Przytrzymaj dolne krawędzie pokrętła zdalnego sterowania jedną ręką, naciśnij dolną powierzchnię antypoślizgową drugą ręką i obróć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby otworzyć pokrywę pokrętła zdalnego sterowania.
- Włóż dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniami plusa i minusa w komorze baterii.
- Wyrównaj trójkątną strzałkę na dolnej krawędzi z obszarem zamknięcia na powłoce antypoślizgowej (dolna pokrywa pokrętła zdalnego sterowania jest otwarta) i umieść pokrywę w odpowiednim miejscu.




Otwórz tylną pokrywę



Pokrywa pokrętła zdalnego sterowania jest otwarta



Zamocuj tylną pokrywę



Pokrywa pokrętła zdalnego sterowania jest zamknięta


Zasilanie i użytkowanie

1. Zasilanie

Podłączyć przewód typu-C do złącza zasilania, a następnie włączyć urządzenie.


Porady:

- Nie podłączaj punktu kontaktu zasilania lampy lub bazy do innych metalowych przewodników, może to spowodować uszkodzenie produktu lub inne zagrożenia.
- Oryginalny przewód zasilający jest specjalnie dedykowanym akcesorium dla twojej lampy Yeelight, i nie może być używany do szybkiego ładowania lub transmisji danych dla innych urządzeń.

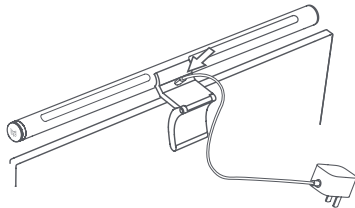

2. Dostosowanie

Lampę można dopasować w zakresie 25° poprzez obracanie obudowy lampy



Kontrola oświetlenia



Nacisnij delikatnie

Przednie światło wł./wył.



Nacisnij i przytrzymaj

Światło ambientowe wł./wył.

Obracanie wg. wskazówek zegara



Jasność przedniego światła+

Obracanie przeciwnie do wskazówek



Jasność przedniego światła-



Wcisnij i obróć według wskazówek zegara

Barwa + temperatura światła (+)



Wcisnij i obróć w ruchu przeciwnym do wskazówek

Barwa + temperatura światła (-)



Podwójne naciśnięcie

Przełączanie trybu

Porady

- Zdalne sterowanie zostało sparowane domyślnie z lampą, i może być używane bezpośrednio.
- Jeśli zdalne sterowanie musi być sparowane z innym nieoryginalnym akcesorium tego samego modelu, naciśnij pokrętkę i przytrzymaj je przez 20 sekund po włączeniu zasilania lampy, parowanie zakończyło się powodzeniem jeśli lampa pokazuje efekt oddychania.
- Cztery tryby są obecne początkowo, a użytkownik może dostosowywać ilość i kolejność przełączania w (Ustawienia Urządzenia) - (Ustawienia Pokrętła)

Parametry

Model: YLTD003

Wspierane systemy: Android 4.4 lub iOS 9.0 oraz nowsze

Łączność: Wi-Fi IEEE 802.11 b/n/g 2.4GHz

Moc znamionowa: 10W (80×0.2W/moduł LED +40×0.2W/moduł LED)

Urządzenia sterujące wymieniane przez użytkownika końcowego

Częstotliwość pracy: 2412–2472 MHz (korpus lampy) 2405–2470 MHz (pilot)

Maksymalna moc wyjściowa: 15,82 dBm (korpus lampy) 7,94 dBm (pilot)

Wilgoc robocza: 0%—85%RH

Indeksowanie barw: Ra95

Wymiary lampy: $\varnothing 23.0 \times 485.5\text{mm}$

Wymiary sterownika: $\varnothing 66.5 \times 34\text{mm}$

Instalacja i użytkowanie

- Pokrętko zdalnego sterowania może kontrolować wiele lamp, jednak jedna lampa może być kontrolowana tylko przez jedno pokrętko zdalnego sterowania.
- Powierzchnię produktu należy czyścić za pomocą delikatnej bawełnianej szmatki, nie używaj rozpuszczalników powodujących korozję.
- Po wymianie baterii w pokrętku zdalnego sterowania, zutylizuj zużyte baterie w odpowiedni sposób aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Źródło światła nie jest wymienne, Cała lampa powinna zostać wymieniona kiedy źródło światła dobiegnie końca swojej żywotności.


Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Ten produkt współpracuje z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Steruj urządzeniem w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.

- Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Mi Home/Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami.
- Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

* Nazwa aplikacji Xiaomi Home obowiązuje w Europie (za wyjątkiem Rosji). Nazwa aplikacji wyświetlana w urządzeniu użytkownika jest obowiązująca.

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.



Działa z Mijia

„Działa z Mijia” oznacza, że produktem można sterować za pośrednictwem aplikacji Mi Home lub xiaomi. Należy zauważyć, że „Działa z Mijia” przeprowadza jedynie weryfikację na poziomie oprogramowania. Xiaomi i Mijia nie odpowiadają za produkcję, wdrażanie standardów i nadzór nad jakością produktów i przedsiębiorstw.



已接入米家
works with
mijia

Nawiązywanie połączenia z aplikacją Yeelight

Produktem można sterować za pomocą aplikacji Yeelight. Umożliwia ona też współdziałanie produktu z innymi produktami Yeelight.

Pobieranie aplikacji

W sklepie z aplikacjami wyszukać „Yeelight” lub zeskanować kod QR po prawej stronie, aby pobrać aplikację i ją zainstalować.

Dodawanie urządzenia

- Przejść na stronę główną aplikacji Yeelight i w prawym górnym rogu kliknąć przycisk „+”, aby dodać urządzenie.
- Przeprowadzić konfigurację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
- Po pomyślnym dodaniu urządzenia będzie ono widoczne na liście urządzeń.

Uwaga: Procedura może się różnić od opisanej w tej instrukcji ze względu na aktualizacje aplikacji. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Produktem można też sterować za pomocą aplikacji MIJIA, Google Home i Amazon Alexa. Aplikacje te można pobrać ze sklepu z aplikacjami. Po ich zainstalowaniu urządzenie konfiguruje się zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Po zakończeniu konfigurowania można używać aplikacji do sterowania lampą.



Środki ostrożności

- Jeden pilot może sterować wieloma listwami świetlnymi, ale jedna listwa świetlna może być sterowana tylko przez jednego pilota.
- W przypadku czyszczenia powierzchni listwy świetlnej należy przetrzeć ją miękką szmatką. Nigdy nie używać żadnych żrących rozpuszczalników.
- Podczas instalacji lub przenoszenia listwy oświetleniowej, proszę wziąć zarówno listwę oświetleniową jak i podstawę, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała spowodowanych przez spadające elementy.
- Wyczerpujące się baterie nie mogą być ponownie naładowane. Nie należy mieszać różnych typów baterii, jak również starych i nowych baterii.
- Jeśli pilot nie działa prawidłowo po pewnym czasie normalnego użytkowania, poziom naładowania baterii może być niski. Należy wymienić baterie na nowe, a zużyte zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Po wymianie baterii w pilocie zdalnego sterowania należy oddać je do recyklingu, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Baterie należy wyjąć z pilota zdalnego sterowania, gdy nie jest on używany przez dłuższy czas lub gdy jest utylizowany.
- W celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska należy usunąć z pilota nieszczelne baterie i poddać je utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Źródło światła znajdujące się w tej oprawie może być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- W normalnych warunkach użytkowania urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm pomiędzy anteną a ciałem użytkownika.
- Podczas instalowania listwy oświetleniowej na podstawie, należy upewnić się, że punkty styku zasilania paska świetlnego i podstawy są prawidłowo dopasowane.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu YLTD003 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.



Utylizacja i recykling WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd

Adres: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China

Produkt: Lampa na monitor Yeelight Screen Light Bar Pro RGB

Model: YLTD003

Częstotliwość radiowa: 2412–2472 MHz (korpus lampy) 2405–2470 MHz (pilot)

Maks. moc częstotliwości radiowej: 15,82 dBm (korpus lampy) 7,94 dBm (pilot)

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.