




Yeelight
Moduł Przekąźnikowy
Instrukcja Obsługi

Opis urządzenia

Moduł przekaźnikowy Yeelight jest inteligentnym urządzeniem pozwalającym sterować zasilaniem takich urządzeń jak lampy, urządzenia domowe itp.

Urządzenie można również podłączyć do przełącznika na ścianie lub Yeelight Flex, aby móc zdalnie sterować urządzeniami z dowolnego miejsca.

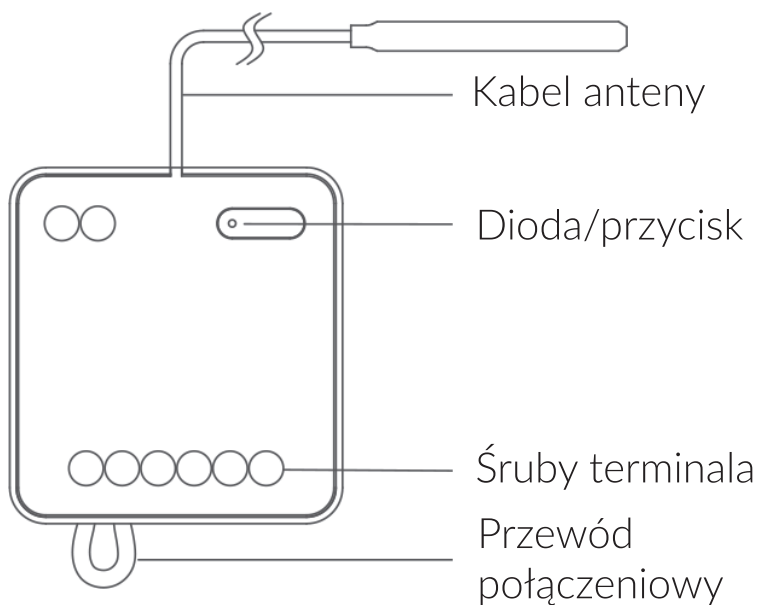

Funkcje przycisków:

Przytrzymaj przez 5s: Reset

Naciśnij: L1&L2 ON/OFF

Instrukcja montażu




Uwaga! Aby uniknąć porażenia, upewnij się, że główne zasilanie jest wyłączone przed montażem.

Połączenie z normalnym przełącznikiem ściennym:


1. Użyj śrubokrętu aby poluzować śruby terminala. Podłącz neutralny przewód do wejścia N, a przewód pod napięciem do wejścia L. Podłącz zasilane urządzenie (np. lampę) i jego kabel pod napięciem do wejść L1 oraz L2.
2. Podłącz oryginalny terminal COM przełącznika ściennego do kabla wejścia zasilania L, podłącz przewody kontrolne do (kolejne) S1 oraz S2.
3. Dokręć śruby po podłączeniu przewodów.

* Nie usuwaj oryginalnego przewodu połączeniowego pomiędzy K1 i K2!

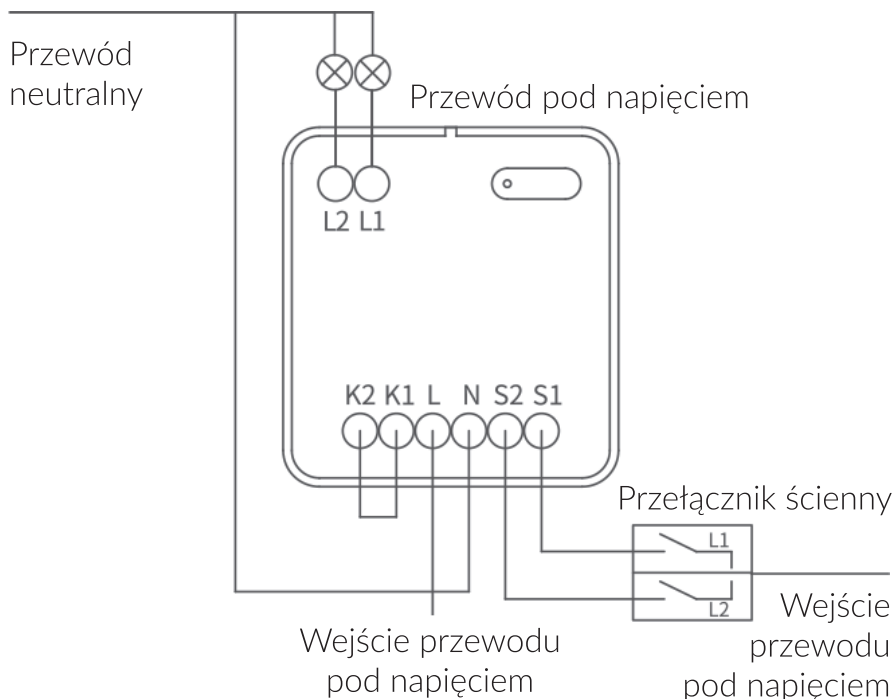

Łączenia z przełącznikiem Yeelight Flex

1. Za pomocą śrubokręta usuń przewód połączeniowy pomiędzy K1 oraz K2. Podłącz przewód neutralny do wejścia N. W międzyczasie podłącz urządzenie (np. lampę) i jej przewód pod napięciem do wejść L1 oraz L2.
2. Podłącz przewód pod napięciem (L) do przetącnika Yeelight Flex i podłącz dwa przewody kontrolne przetącnika Flex do (kolejno) wejść K1 oraz K2.
3. Po poprawnym podłączeniu, dokręć śruby terminala urządzenia.

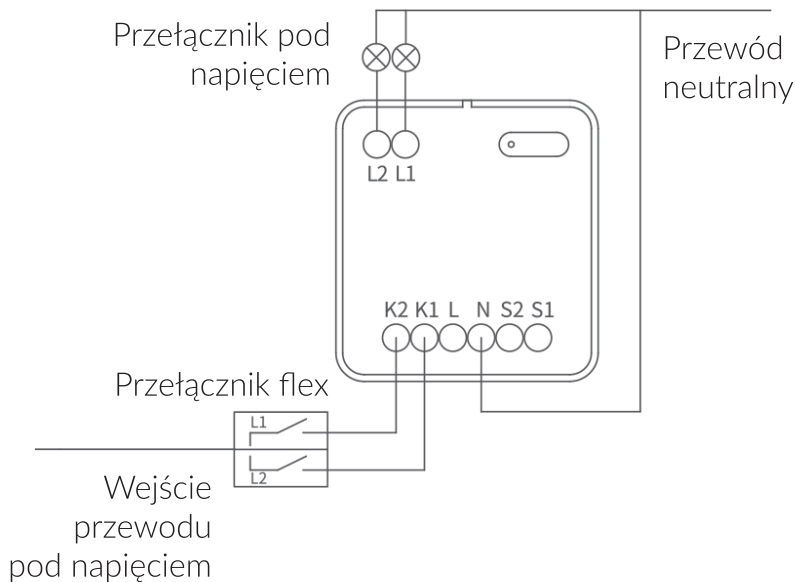


Sterowanie bezprzewodowe (bez zewnętrznego przełącznika)

1. Za pomocą śrubokrętu poluzuj śruby terminala na urządzeniu, podłącz przewód neutralny do wejścia N i urządzenie (np. lampę) ze swoim przewodem zasilającym do wejść L1 oraz L2; podłącz przewód zasilania do wejścia L;

2. Po poprawnym połączeniu, dokręć śruby terminala urządzenia.

* Nie usuwaj oryginalnego przewodu połączeniowego pomiędzy K1 i K2!

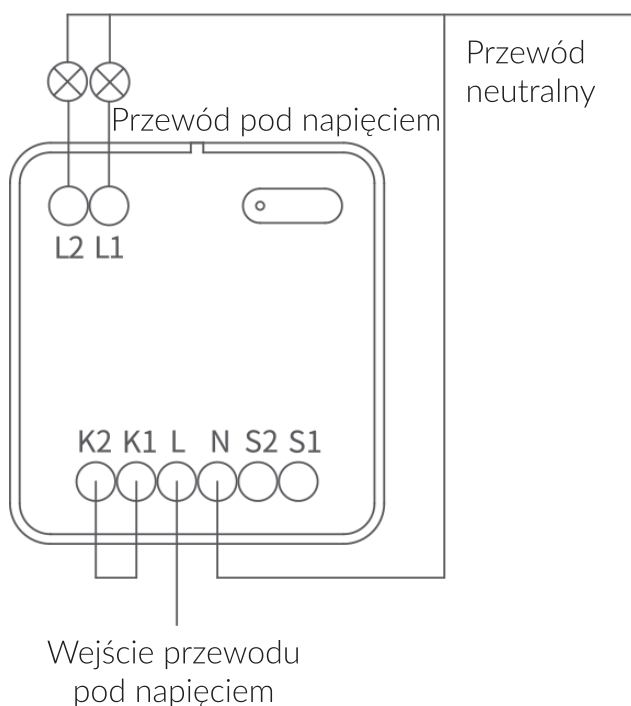

Inteligentne sterowanie

1. Pobierz aplikację

Wyszukaj i pobierz aplikację Yeelight w App Store lub zeskanuj poniższy kod QR.



2. Dodaj urządzenie

Otwórz aplikację Yeelight, naciśnij „+” w prawym górnym rogu i podążaj za instrukcjami aby dodać urządzenia.

* Upewnij że połączenie Wi-Fi jest stabilne podczas łączenia. Urządzenie nie wspiera sieci 5GHz.

* Urządzenie jest również kompatybilne z aplikacją Mi Home.

Ponowne uruchamianie

Metoda A:

Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund. Gdy czerwona dioda będzie szybko migać, moduł uruchomił się ponownie.

Metoda B:

Włącz i wyłącz dowolny przełącznik ścienny 5 razy (2 sekundy przerwy pomiędzy włączaniem/wyłączaniem). Gdy czerwona dioda będzie szybko migać i urządzenie wyłączy i włączy się ponownie, oznacza to, że moduł uruchomił się ponownie.

Inteligentne sterowanie

Model: YLAI002

Wymiary: 49.5*46.2*24.5mm

Napięcie znamionowe: 220-240V~50/60Hz

Zasięg ładowania (L1,L2):

Ładowanie rezystora: maks. 10A (całkowite)

Ładowanie pojemnościowe: 200W/kanal

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2

Wspierane systemy: Android 4.4, iOS 9.0 i nowsze

Bezpieczeństwo

1. Montaż przebiega pod dużym napięciem. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub agencją, aby zamontować urządzenie w zgodności z rozporządzeniami oraz instrukcjami.
2. Produkt jest tylko do użytku wewnętrznego. Nie używaj w wilgotnych miejscach lub na zewnątrz. Trzymaj urządzenie z dala od cieczy.
3. Nie kładź produktu w pobliżu źródeł gorąca. Dbaj o odpowiednią cyrkulację powietrza.
4. Nie należy naprawiać urządzenia na własną rękę - należy skontaktować się z serwisem.
5. Produkt musi być zabezpieczony przez zewnętrzny przełącznik obwodu podczas montażu.

Na temat marki Yeelight

Yeelight jest światowym liderem pod względem produkcji oświetlenia oraz urządzeń smart. Ciągłe definiujemy standardy w branży oświetleniowej i posiadamy obszerne portfolio produkowanego oświetlenia domowego.

Zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebook, oceniania naszych produktów w sklepie lub w Google.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd

Adres: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China

Produkt: Smart Dual Control Module

Model: YLAI002

Częstotliwość radiowa: Wi-Fi: 2412-2472MHz, Bluetooth: 2402-2480MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: Wi-Fi: 18.47dBm, Bluetooth: 7.40dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Yeelight>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.