



Instrukcja Obsługi

Inteligentne Gniazdko

Model: BW-SHP6 Pro

Budowa urządzenia



1. Panel zasilania
2. Wtyczka
3. Przycisk włączania/wyłączania
4. Obudowa ogniooodporna

Parametry

Numer: BW-SHP6

Typ: Wtyczka EU

Wejście: 230V 50Hz

Maksymalne obciążenia: 10A

Maksymalna moc: 2300W

Temperatura robocza: -20~45C

Częstotliwość: 2.4GHz

Materiał: V0 ogniooodporny

Wstęp

Inteligenta wtyczka BW-SHP6 sterowana jest za pomocą WiFi lub przycisków. Wtyczka może się łączyć z aplikacją telefoniczną „BlitzWolf”, która może być zintegrowana z Amazon Echo, Google Home, IFTTT oraz innymi urządzeniami sterującymi.

Instrukcja ta tłumaczy jak przygotować aplikację „BlitzWolf” i połączyć ją z Amazon Echo. Aby uzyskać instrukcje łączenia się z Google Home, skontaktuj się z support@blitzwolf.com

Aby szybko przygotować wtyczkę do użycia, wykonaj ostrożnie poniższe instrukcje.

Montaż

Twoja wtyczka, Echo/Home oraz telefon muszą mieć możliwość połączenia się z domowym WiFi. Siła sygnału WiFi może mieć wpływ na proces łączenia, należy więc znajdować się w miejscu, gdzie sygnał jest stabilny.

Po połączeniu się z siecią WiFi, możesz sterować wtyczką za pomocą aplikacji lub innego kompatybilnego sterownika.

Oznaczenie diod

Stan	Znaczenie
Dioda nie miga	Wtyczka jeszcze nie weszła w tryb łączenia.
Szybkie migania, dwa razy na sekundę	Wtyczka gotowa do łączenia w trybie prostym.
Powolne miganie, raz na dwa sekundy	Wtyczka gotowa do łączenia w trybie AP.
Nieregularne miganie i odgłos tykania	Wtyczka w trybie debugowania.
Stałe czerwone światło	Wtyczka połączona i włączona.
Dioda zgaszona	Wtyczka jest połączona, lecz wyłączona.

Sterowanie wtyczką za pomocą aplikacji

Resetowanie wtyczki

Podłącz wtyczkę do źródła zasilania i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Instalacja aplikacji „BlitzWolf”

1. Wyszukaj aplikacji „BlitzWolf” na Apple App Store, Google Play lub zeskanuj poniższy kod QR aby ją zainstalować.




„BlitzWolf” jest kompatybilne z iOS 8.0+ oraz Android 4.4+

2. Zarejestruj się lub zaloguj do aplikacji BlitzWolf

Ustawienia domu




Jeśli jesteś nowym użytkownikiem aplikacji, po zalogowaniu, aplikacja pozwoli ci najpierw wypełnić informacje na temat swojej rodziny i dostosować je do własnych potrzeb.

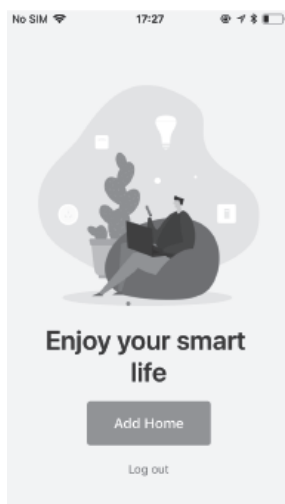

Łączenie wtyczki z aplikacją





A. Tryb Prosty (zalecany)






1. Podłącz wtyczkę do źródła zasilania, otwórz aplikację „BlitzWolf”, naciśnij „Add DEVICES” lub „+” w prawym górnym rogu i wybierz „All” -> „Electric Outlet”;
2. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania wtyczki przez 5 sekund. Dioda będzie migać i aplikacja automatycznie przeniesie cię na stronę „Add Device”.
3. Dioda będzie szybko migać i wtyczka zostanie wykryta przez aplikację.
4. Wybierz sieć WiFi i wpisz hasło do sieci.
5. Poczekać, aż wtyczką się połączy.
6. Ustaw nazwę wtyczki (np. ogrzewacz, wentylator, lampa).
7. Naciśnij „Done”.

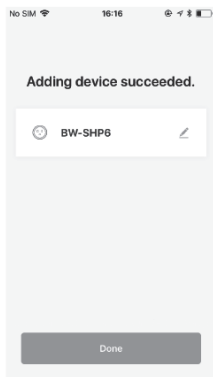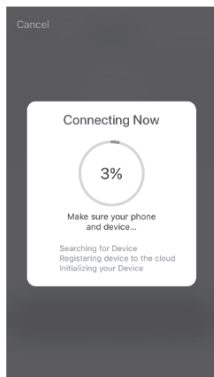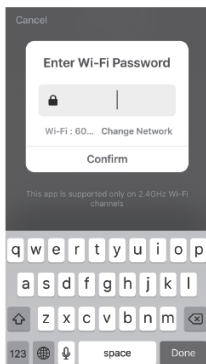

A. Tryb AP

1. Zmień tryb na „AP”, jeśli połączenie nie powiedzie się w trybie Prostym. Tryb AP znajduje się w prawym górnym rogu strony „ADD DEVICE”.
2. Przytrzymaj przycisk wł./wył. aż dioda będzie powoli migać.
3. Jeśli dioda powoli miga, potwierdź to w aplikacji.
4. Wybierz sieć WiFi i wpisz hasło.
5. Naciśnij „Connect Now” i wybierz hotspot o nazwie „SmartLife-xxx”.
6. Wróć do aplikacji „BlitzWolf”.
7. Poczekaj, aż inteligentna wtyczka się połączy.
8. Ustaw nazwę wtyczki (np. ogrzewacz, wentylator, lampka).
9. Naciśnij „Done”.



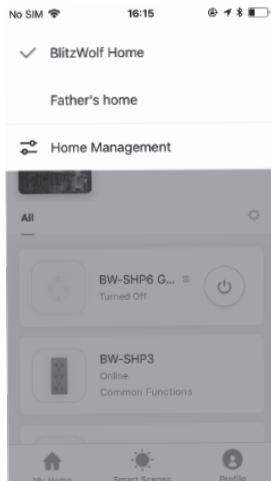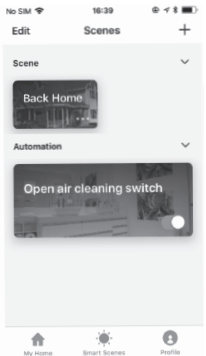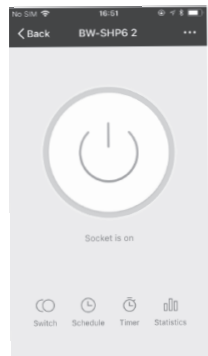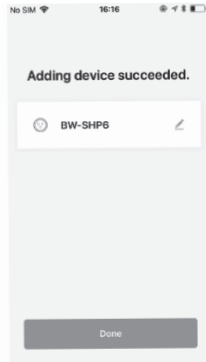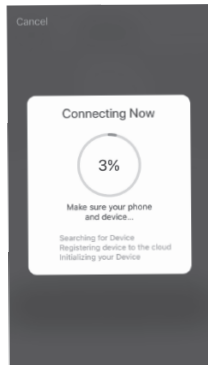

Przetłącznik

Możesz włączyć/wyłączyć urządzenie będąc gdziekolwiek, dopóki masz połączenie z internetem. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, naciśnij ikonę w prawym górnym rogu strony. Możesz zmienić nazwę wtyczki lub udostępnić ją innej osobie. Jeśli masz wiele wtyczek, możesz stworzyć grupę, aby sterować kilkoma jednocześnie.

Harmonogram

Ustaw harmonogram, aby wtyczka włączała/wyłączała się o określonych godzinach.

Monitorowanie mocy

Możesz monitorować zużycie energii przez wtyczkę w czasie rzeczywistym, lub sprawdzić zestawienia z ostatnich miesięcy.

Dodawanie scen

Możesz stworzyć zaawansowane zasady sterowania wtyczką na podstawie takich zmiennych jak pogoda, temperatura lub akcje.

Zarządzenie domem

Stwórz grupę domową, aby łatwiej zarządzać wszystkimi inteligentnymi urządzeniami i aby udostępnić urządzenia rodzinie. Dostęp do urządzeń może być przydzielany oraz usuwany przez administratora.

Łączenie z Amazon Echo

Potrzebne rzeczy





- a. Aplikacja oraz konto Amazon Alexa
- b. Aplikacja oraz konto BlitzWolf
- c. Echo, Echo Dot, Tap lub inne urządzenie Amazon sterowane głosowo
- d. Inteligentna wtyczka



Ustawianie Echo

Przed próbą łączenia z Echo, upewnij się, że Echo jest połączone z siecią.

Łączenie wtyczki z Amazon Alexa

1. Wybierz „Skills” z paska opcji i wpisz w wyszukiwarkę „BlitzWolf”;
2. Wpisz swoją nazwę użytkownika oraz hasło;
3. Daj zezwolenie na połączenie swojego konta Alexa z kontem BlitzWolf.
4. Naciśnij „discover devices” w aplikacji Alexa i dodaj wtyczkę.

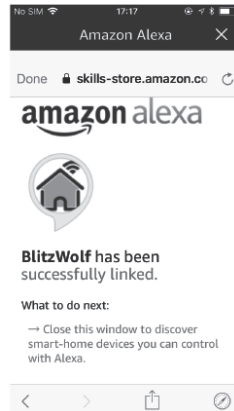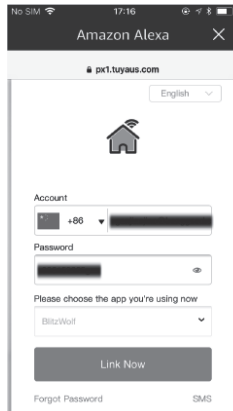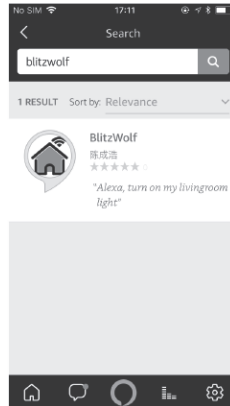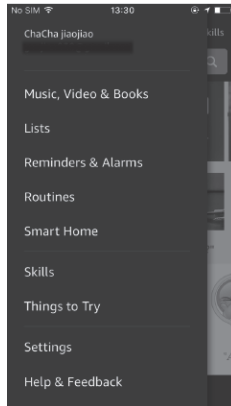

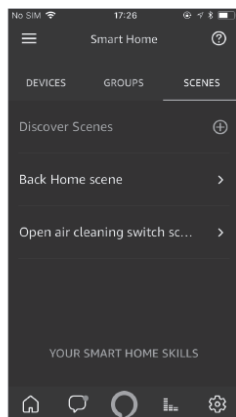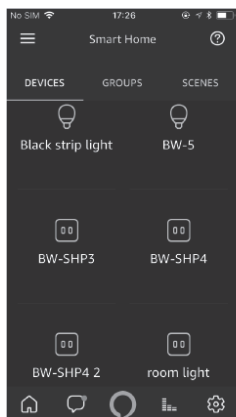

Łączenie wtyczki z Amazon Alexa

Możesz sterować wtyczką podając jej ustawioną nazwę.
np. „*Alexa, turn on the table lamp*”.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wtyczka nie wchodzi w tryb AP lub tryb prosty.	Wtyczka nie powróciła do ustawień fabrycznych.	Uruchom wtyczkę ponownie przytrzymując przycisk zasilania przez 5 sekund.
Połączenie nie udaje się podczas kroku „Add Device”.	Sygnał WiFi jest słaby.	Sprawdź sygnał WiFi. Przytrzymaj przełącznik i spróbuj ponownie.
Nie można połączyć Alexa do BlitzWolf	1. Sygnał WiFi jest słaby. 2. Błąd oprogramowania VPN.	1. Sprawdź sygnał WiFi. 2. Nie używaj oprogramowania VPN i przestrzegaj instrukcji.
Alexa nie może wykryć urządzenia.	Inteligentna wtyczka ma słaby sygnał WiFi.	Sprawdź, czy wtyczka jest połączona z aplikacją BlitzWolf.

Aby uzyskać dodatkową pomoc w połączeniu oraz montażu, skontaktuj się z nami pisząc na support@blitzwolf.com

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: EWORLDDHOME LIMITED

Adres: Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Produkt: Inteligentne gniazdko

Model: BW-SHP6 Pro

Częstotliwość radiowa: 2400-2483.5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Blitzwolf>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

EWORLDPHOME LIMITED
Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial
Centre, 272-284 Des Voeux Road Central,
Hong Kong, Chiny
Tel: (86) 20 36789654, 15626254811