



Inteligentny przełącznik ścienny Wi-Fi Meross MSS810HK-UN

Instrukcja obsługi



Zastrzeżenie

1. Działanie tego inteligentnego przełącznika jest testowane w typowych okolicznościach opisanych w naszej specyfikacji. Meross NIE gwarantuje, że inteligentny przełącznik będzie działał dokładnie tak, jak opisano we wszystkich okolicznościach.
2. Korzystając z usług innych firm, takich jak Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home Kit, klienci przyjmują do wiadomości, że Meross nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane i prywatne informacje zebrane przez takie strony. Całkowita odpowiedzialność Meross jest ograniczona do zakresu wyraźnie określonego w Polityce Prywatności.
3. Szkody wynikające z nieznanego INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA nie będą pokrywane przez serwis posprzedażowy. Klienci potwierdzają zrozumienie tych artykułów poprzez przeczytanie niniejszej instrukcji.


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Zaleca się, aby to urządzenie było używane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
- Urządzenie powinno być używane w zakresie opublikowanej mocy znamionowej zawartej w specyfikacji produktu.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie w sposób przedstawiony w niniejszej instrukcji. Każda inna metoda może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia ciała.
- Urządzenie może być podłączone i sterować obwodami elektrycznymi i urządzeniami tylko wtedy, gdy są one zgodne z odpowiednimi standardami i normami bezpieczeństwa.
- Nie należy demontować urządzenia, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu lub zagrożenia bezpieczeństwa.
- Większość wypadków wynikających z obsługi i konserwacji narzędzi elektrycznych jest spowodowana nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczeństwa lub środków ostrożności. Dlatego należy przeczytać i zrozumieć wszystkie środki ostrożności.
- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

UWAGA

- Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzenia do sieci elektrycznej.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Montaż lub instalacja urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nawet gdy urządzenie jest wyłączone, na jego zaciskach może występować napięcie. Każda zmiana w podłączeniu zacisków musi być wykonana po upewnieniu się, że całe lokalne zasilanie jest odcięte lub odłączone.

Zawartość opakowania




Inteligentny przełącznik x1



Instrukcja obsługi x1

Neutral	Neutral
Load-1	Load-1
Switch-1	Switch-1
Live	Live

Etykieta przewodu x4

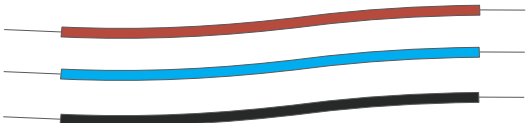

Przewód x3

Zasady sygnału dźwiękowego

- Powolny sygnał dźwiękowy (10 razy): Gotowość do parowania
- Szybki sygnał dźwiękowy: Parowanie/połączenie z Wi-Fi
- Bardzo szybki sygnał dźwiękowy (3 razy): Pomyślne połączenie z Wi-Fi
- Od szybkiego do wolnego sygnału dźwiękowego: Konfiguracja nie powiodła się i urządzenie jest gotowe do ponownego sparowania
- Szybki sygnał dźwiękowy do braku sygnału: Konfiguracja powiodła się

Instrukcja instalacji

1. Pobierz aplikację Meross. Będzie ona potrzebna do konfiguracji, zarządzania i aktualizacji inteligentnej wtyczki.



2. Zaloguj się na swoje konto lub, jeśli jesteś nowym użytkownikiem, dotknij opcji Zarejestruj się, aby utworzyć nowe konto.
3. Podłącz smartfon lub tablet do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
4. Uruchom aplikację Meross, stuknij ikonę "+", aby wybrać typ inteligentnego urządzenia, które chcesz dodać, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację.

Uwaga:

Aby zresetować urządzenie, możesz przełączyć istniejący przełącznik 10 razy w ciągu 10 sekund, aż zacznie powoli emitować sygnał dźwiękowy.

Połączenie Meross z Asystentem Google lub Amazon Alexa

Nie próbuj dodawać urządzenia bezpośrednio w aplikacji innej firmy. Najpierw należy skonfigurować urządzenie w aplikacji Meross, a następnie połączyć je z asystentami głosowymi.

Połączenie z Amazon Alexa


Przejdź do Konto > Amazon Alexa i zezwól Meross na połączenie z Alexą.

Połączenie z Asystentem Google

Przejdź do Konto > Asystent Google i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby zakończyć proces łączenia.



Instalacja sprzętu

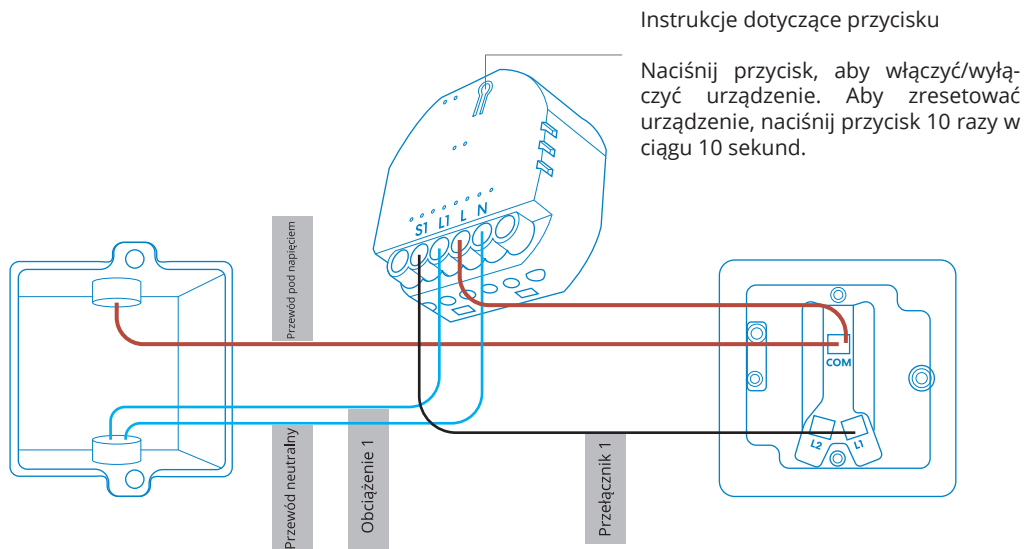

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy mogę kontrolować wiele światel za pomocą tego przełącznika?
Dopóki całkowita moc nie przekracza 400 W, można sterować wieloma lampami.
2. Czy ten przełącznik może współpracować z tradycyjnym przełącznikiem podwójnym?
Nie. To urządzenie może współpracować tylko z przełącznikiem jednobiegunowym.
3. Nie mogę sparować przełącznika. Co powinienem zrobić?
 - a) Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone zgodnie z instrukcją.
 - b) Upewnij się, że masz połączenie z domową siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
 - c) Upewnij się, że przełącznik znajduje się w zasięgu silnej sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
 - d) Zresetuj urządzenie i uruchom je ponownie.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Adres: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, Chiny

Produkt: Inteligentny przełącznik

Model: MSS810HK-UN

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Meross>

Częstotliwość radiowa: 2412-2472MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: 16.86 dBm



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.