



Inteligentne gniazdko Wi-Fi
SP1-H
Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

1. Inteligentne gniazdko
2. Instrukcja obsługi



1. Wskaźnik LED	Stan sieci Wi-Fi/zasilania
2. Przycisk POWER/RESET	Szybkie naciśnięcie, aby włączyć/wyłączyć. Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Uwaga: wszystkie dane połączenia zostaną wyczyszczone. SP1-H musi zostać usunięty z Home APP, a następnie dodany ponownie.

Opis statusu wskaźnika LED

Status	Wskaźnik LED
Wyszukiwanie Wi-Fi	Miga szybko na niebiesko
Dodawanie urządzenia	Miga powoli na niebiesko
Urządzenie dodane pomyślnie	Miga powoli 5 razy na czerwono
Wykrywanie urządzenia	Miga powoli 5 razy na czerwono
Połączony z Wi-Fi (gniazdo włączone)	Świeci stale na niebiesko
Połączony z Wi-Fi (gniazdo wyłączone)	Wskaźnik jest wyłączony
Odłączony od sieci Wi-Fi	Miga szybko na czerwono
Reset	Naciśnij przez 5 sekund, wskaźnik zamiga raz na czerwoni a potem szybko na niebiesko
OTA w toku	Miga powoli na czerwono
OTA wykonane	Miga szybko na czerwono 4 razy

Parametry

Wejście: 230V ~ 50/60Hz 16A Max.

Wyjście: 3680W Max.

Temperatura pracy: 0°C-35°C

Częstotliwość Wi-Fi: 2.4GHz

Częstotliwość WiFi: 2412MHz-2472MHz

Wi-Fi Max. Moc nadawania: 20dBm

Reset

Włącz zasilanie, przytrzymaj przycisk Switch / Pairing przez 5 sekund i puść, gdy wskaźnik zacznie szybko migać, reset jest udany.

Gdy gniazdo znajduje się w nowym środowisku sieciowym, należy przywrócić ustawienia fabryczne, a następnie ponownie połączyć się z siecią.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1.Przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- 2.Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj go na zewnątrz oraz w wilgotnym środowisku.

3. Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu urządzeń grzewczych, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece lub grzejniki.
4. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, łatwopalnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
5. Nie należy demontować, modyfikować ani naprawiać produktu a w przypadku awarii produktu należy zwrócić się o pomoc do autoryzowanych specjalistów.
6. Nie używaj produktu, gdy nie działa on już prawidłowo lub jest w widoczny sposób uszkodzony.
7. Nie przechowuj produktu przez dłuższy czas w złych warunkach otoczenia.
8. Nigdy nie używaj agresywnych detergentów, takich jak alkohol ścierny lub inne roztwory chemiczne, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub nawet zakłócić działanie produktu.


Uwaga: Obraz przedstawiony w instrukcji jest jedynie orientacyjny. W przypadku niezgodności pomiędzy obrazem a rzeczywistym produktem, obowiązuje rzeczywisty produkt.

Dodawanie urządzenia

Aby dodać urządzenie do aplikacji Home, użyj iPhone'a, iPada lub iPoda touch. W przypadku komputerów Mac nie można dodawać urządzeń do aplikacji Home. Zanim skonfigurujesz swoje urządzenie, sprawdź najpierw te rzeczy:

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i znajduje się w pobliżu.
2. Sprawdź w instrukcji obsługi, czy nie jest wymagany dodatkowy sprzęt do współpracy z HomeKit.
Po wykonaniu powyższych kroków postępuj zgodnie z następującymi zasadami:
 1. Otwórz aplikację home i stuknij "Dodaj urządzenie" lub "+".
 2. Użyj aparatu w telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, aby zeskanować ośmiocyfrowy kod HomeKit lub kod QR znajdujący się na produkcie lub w instrukcji obsługi.
 3. Gdy urządzenie się wyświetli, kliknij w nie. Jeśli pojawi się pytanie o dodanie urządzenia, wybierz opcję "Zezwól".
 4. Nazwij swoje urządzenie i przypisz je do pomieszczenia, aby ułatwić jego identyfikację w aplikacji Home i sterowanie nim za pomocą Siri.
 5. Na koniec stuknij w opcję "Dalej", a następnie w opcję "Gotowe".

Niektóre urządzenia, głośniki i telewizory inteligentne mogą wymagać aktualizacji oprogramowania lub dodatkowej konfiguracji za pomocą aplikacji producenta.

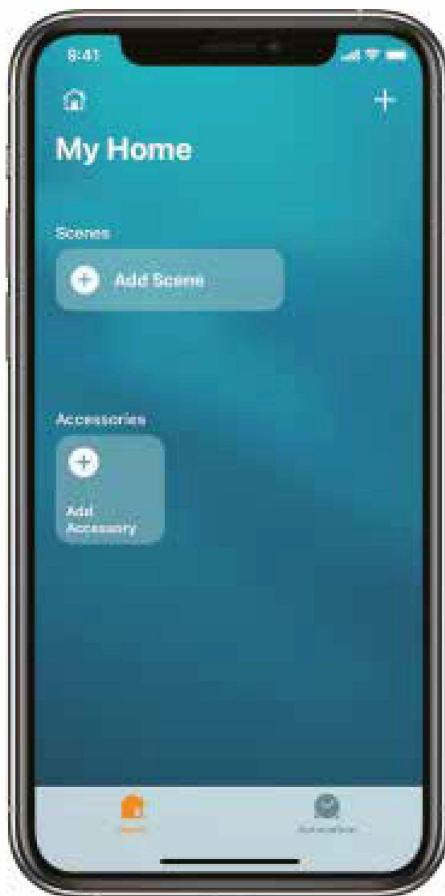

Jeżeli nie możesz dodać żadnego urządzenia zaktualizuj swój iPhone, iPad lub iPad touch do najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS. Aby korzystać z domu i zarządzać nim w aplikacji Home na wszystkich swoich urządzeniach, zaloguj się do iCloud za pomocą swojego Apple ID na każdym urządzeniu. Następnie włącz funkcję iCloud Keychain i Home w Ustawieniach iCloud.

Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego SP1 -H

- 1 . SP1-H aktualizuje swój oprogramowanie automatycznie.
- 2.Po podłączeniu SP1-H do Internetu, sprawdzi i pobierze najnowszą wersję oprogramowania.
- 3.Nowe oprogramowanie zacznie obowiązywać po następnym uruchomieniu urządzenia. Podczas aktualizacji oprogramowania, wskaźnik będzie migał powoli na czerwono.
- 4.Gdy aktualizacja SP1-H przebiegnie pomyślnie, wskaźnik zamiga 4 razy na czerwono.

Uproszczona deklaracja zgodności

Nazwa producenta:Shenzhen Cuco Smart
Technology Co.,Ltd

Adres:Room201, 301, Building A, No.12, Difu
Road, Guxing Communtty, Xi Xiang Street,
Bao'an District, Shenzhen, Chiny, 518000.

Produkt: Inteligentne gniazdko WiFi Gosund

Model:SP1-H Apple Home Kit

Częstotliwość radiowa: 2412MHz-2472MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:20dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu

Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16

kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji

ustawodawstw państw członkowskich

dotyczących udostępniania na rynku urządzeń

radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Pełna treść deklaracji zgodności znajduje się na
stronie internetowej pod adresem:

<https://files.innpro.pl/Gosund>

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem
oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez
producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji
dystrybutora / producenta dostępne na stronie
internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.