


YEELIGHT

Instrukcja obsługi Yeelight Smart Light Panels

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem



Opis produktu

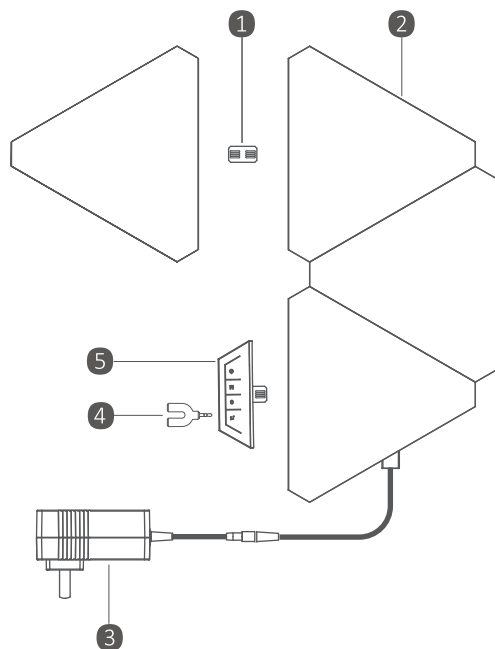

- 1 Złącze
- 2 Panel świetlny
- 3 Zasilacz
- 4 Przewód audio w kształcie Y
- 5 Kontroler
- ♪ Tryb rozrywki
- S Tryb Dream Color
- M Tryb statyczny
- ⏻ Przycisk Wł./Wył.

Instrukcje montażu

- 1 Wykonaj wizualizację ostatecznego kształtu w miejscu, w którym produkt ma być zainstalowany (można użyć naklejki, aby najpierw zasymulować efekty), podłącz zasilanie, umieść pierwszy panel i podłącz pilot, a następnie zainstaluj pozostałe panele jeden po drugim zgodnie z pożądanym kształtem (zaleca się instalowanie paneli zgodnie z oznaczeniami kolejności wskazanymi na złączach). Po instalacji podłącz się do sieci, aby zyskać nowe inteligentne życie.

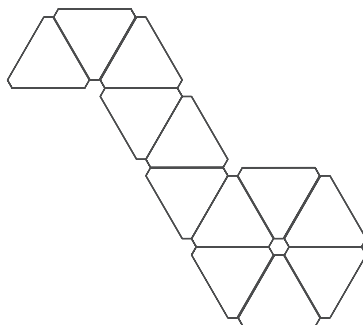

- 2 Sterowanie: Można zainstalować kontroler na dowolnym panelu oświetleniowym, aby kontrolować produkt.
 - 3 Tryb muzyczny: światło zmienia się z rytmem muzycznym. W trybie odtwarzania publicznego, bez żadnej pomocy, automatycznie odbiera dźwięk otaczającego środowiska, gra muzykę, mówi i ściska ręce. Podąża za zmianą koloru i rytmem, przynosząc podwójne doświadczenie muzyki i koloru. W trybie prywatnym można bezpośrednio uzyskać dostęp do karty dźwiękowej / odtwarzacza muzycznego za pomocą podłączonego kabla dźwiękowego „Y”, założyć słuchawki i otworzyć głęboką przestrzeń akustyczną.
1. Należy upewnić się, że ściana lub inne powierzchnie montażowe są czyste i wolne od kurzu lub wody.
 2. Podczas montażu paneli świetlnych na ścianie należy je mocno docisnąć przez 30 sekund po przyklejeniu, aby zapewnić ich stabilność.
 3. Nie należy używać taśmy dwustronnej do mocowania paneli na ścianach o nierównej powierzchni, okładzinach ściennych, tapetach, ścianach z cegły, ścianach z łuszczącą się farbą lub nierównych ścianach.
 4. Nie należy używać taśmy dwustronnej do mocowania w wilgotnym miejscu (w łazience lub toalecie ze ścianami wyłożonymi płytkami).
 5. Nie należy montować produktu na suficie bez zestawu wzmacniającego, który zabezpiecza przed upadkiem. Do mocowania na suficie nie należy używać taśmy dwustronnej.
 6. Nie należy umieszczać metali ani przewodów obok jakichkolwiek nieosłoniętych części, takich jak złącza pilota, złącza zasilania, złącza i szczeliny z tyłu paneli świetlnych.
 7. Produkt nie jest wodoodporny; nie należy go myć ani zamaczać.
 8. Nie należy pozostawiać kabla zasilającego na podłodze, aby zapobiec potknięciu się osób.
 9. Dzieciom nie wolno używać tego produktu samodzielnie bez nadzoru osoby dorosłej.

Połącz się z aplikacją Mijia

- 1 Ten produkt podłączono do aplikacji Mijia. Aplikacja służy do sterowania produktem i jego połączeniem z innymi urządzeniami.
- 2 Zeskanuj kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację Mijia. Użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację mogą bezpośrednio wejść na stronę połączenia z urządzeniem. Mogą również wyszukać „Mijia” w sklepie z aplikacjami, pobrać i zainstalować aplikację. Przejdź do strony głównej aplikacji Mijia, stuknij „+” w prawym górnym rogu, aby dodać urządzenia zgodnie z instrukcjami.
- 3 Proszę upewnić się, że sieć Wi-Fi jest dostępna, a Internet jest dostępny normalnie (ten produkt nie obsługuje sieci 5G).
- 4 Odpowiednia nazwa tego produktu na liście urządzeń w aplikacji to „Yeelight Smart Magi Light Panel”.



Ze względu na aktualizację i uaktualnienie aplikacji Mijia, rzeczywiste działanie może nieznacznie odbiegać od powyższego opisu. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Informacje o „Połączono z Mijia” (Connected to Mijia)

„Połączono z Mijia” (Connected to Mijia) oznacza, że produktem można sterować za pomocą aplikacji Mijia lub głośnika Xiaoi Speaker. Należy pamiętać, że opcja „Połączono z Mijia” (Connected to Mijia) obejmuje jedynie weryfikację na poziomie oprogramowania. Firmy Xiaomi i Mijia nie są odpowiedzialne za produkcję, standard wykonania ani nadzór jakościowy produktu i producenta.

Ustawienia sieciowe

- 1
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5-10 sekund. Konfiguracja sieci rozpocznie się, gdy panel świetlny będzie migał na czerwono (konfiguracja sieci rozpocznie się automatycznie w początkowym stanie zasilania).
- 2
- Otwórz aplikację i stuknij „Wykryj automatycznie” (Auto Detect).
- 3
- Skonfiguruj Wi-Fi, wprowadź hasło Wi-Fi i potwierdź, urządzenie zostanie zidentyfikowane w ciągu 10-25 sekund.
- 4
- Stuknij „Dalej” (Next), po pomyślnym połączeniu światło zmieni kolor na zielony, a konfiguracja dobiegnie końca. Panel świetlny można kontrolować za pomocą aplikacji, a nazwę urządzenia można dostosować do własnych potrzeb.

Specyfikacja

Model	YLFWD-012
Moc znamionowa	12 W (6 szt. x 2 W/moduł)
Temperatura pracy	-10 do 25°C
Wilgotność pracy	0%-85%RH
Łączność	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Środowisko pracy	Tylko do użytku w pomieszczeniach
Prąd znamionowy	220 V- 240 V ~ 50Hz 0,8 A
Częstotliwość robocza	2412-2472 MHz (Wi-Fi) / 2402-2480 MHz (BT)
Maksymalna moc wyjściowa	18.5 dBm (Wi-Fi) 6,6dBm (BT)
Masa pojedynczego panelu	224 g
Model kolorystyczny	RGB
Typ kolorów	16 milionów kolorów
Interakcje inteligentne	Powiązanie scenariuszy / obsługa za pomocą aplikacji Sterowanie pilotem / obsługa głosowa
Rozmiar paczki	285 x 239 x 100mm
Maksymalna moc pojedynczego panelu	2 W
Maksymalna moc wyjściowa zasilacza	24 W
Żywotność	Około 25 000 godzin

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

- 1
- Przed użyciem sprawdzić, czy napięcie zasilające jest zgodne z napięciem roboczym produktu. Niewłaściwe napięcie może spowodować uszkodzenie produktu i zagrażać bezpieczeństwu.
- 2
- Zainstalować i używać produkt w miejscu, które jest oddalone od źródeł ciepła, takich jak otwory wentylacyjne ogrzewania i klimatyzacji, i które nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- 3
- Upewnić się, że obszar detekcji tego produktu nie jest zasłonięty przez inne przedmioty. W przypadku czyszczenia powierzchni produktu należy przetrzeć ją miękką bawełnianą ściereczką, nie używając żadnych żrących rozpuszczalników.
- 4
- Ten produkt nie był testowany pod kątem wodoodporności. Aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa, nie należy spryskiwać go wodą ani moczyć w wodzie.
- 5
- Aby uniknąć wypadków, nie należy pozwalać dzieciom bawić się tym produktem.
- 6
- Należy utrzymać konwekcję powietrza w celu odprowadzenia ciepła wytwarzanego przez panel świetlny podczas pracy.

-  Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
-  Oprawa oświetleniowa klasy III.
- W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu YLFWD-012 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd

Adres: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China

Produkt: Yeelight Smart Light Panels

Model: YLFWD-012

Częstotliwość radiowa: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) / 2402-2480 MHz (BT)

Maks. moc częstotliwości radiowej: 18.5 dBm (Wi-Fi) / 6.6dBm (BT)

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Yeelight>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.