

YEELIGHT

Pura Monitor Light Bar Pro


Instrukcja obsługi



YEELIGHT

Wygląd i opis interfejsu

1. Port wejściowy USB-C
2. Listwa oświetleniowa
3. Zaczep montażowy ekranu
4. Przycisk przyciemniania
5. Przycisk temperatury kolorów
6. Czujnik światła
7. Przelącznik czujnika światła
8. Lampka kontrolna
9. Przycisk zasilania
10. Pilot zdalnego sterowania
11. Przednia pokrywa regulacyjna




Instrukcja użytkowania

Ustawienie


- Upewnij się, że port USB-C jest wyrównany z otworem na zaczep montażowy.
- Ustaw listwę w górnej środkowej części ekranu monitora. W zależności od rozmiaru i kształtu monitora może być konieczne użycie przedniej i tylnej pokrywy

1. Nie należy używać załączonych przednich i tylnych pokryw regulacyjnych, jeśli ekran monitora ma następujący kształt.

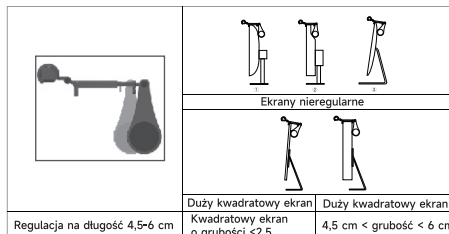

60

2. W przypadku poniższych typów ekranów należy używać wyłącznie tylnej pokrywy regulacyjnej.

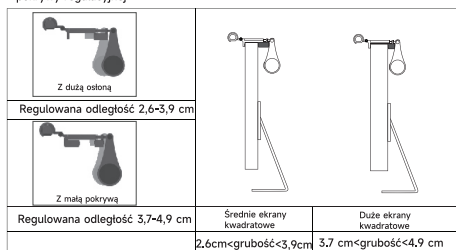


3. W przypadku poniższych typów ekranów należy używać zarówno przedniej, jak i tylnej pokrywy regulacyjnej.




61


4. W przypadku poniższych typów ekranów należy używać wyłącznie przedniej pokrywy regulacyjnej.

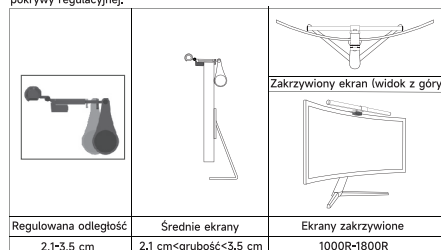

5. Proszę zapoznać się z poniższymi krokami, aby dowiedzieć się, jak założyć pokrywę regulacyjną.

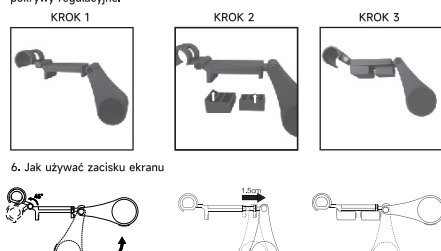

6. Jak używać zaczepu ekranu




62


1. Kąt obrotu wału wynosi 45°
2. Kąt obrotu zaczepu wynosi 100°
3. Zaczep ma wewnątrz sprężynę i można go wysunąć maksymalnie na 1,5 cm.
4. Gdy zaczep jest wyciągnięty, jego kąt można nadal zmieniać.

7. Jak wyregulować zaczep ekranu


1. Zdjąć pokrywę śrub na zaczepie



2. Użyć klucza imbusowego do dokręcenia/poluzowania śrub.



3. Założyć z powrotem pokrywę śrub na zaczepie ekranu.



2. Włączanie listwy

- Podłączyć jeden koniec kabla USB-C do portu paski światła, a drugi koniec do portu USB-A komputera lub laptopa.
- Naciśnąć przycisk zasilania, aby włączyć listwę YLBGD-0110.

63

3. Obsługa przycisków


Nr	Przyciski	Opis
1	Przycisk zasilania	Naciśnięcie, aby włączyć/wyłączyć zasilanie. Naciśnięcie i przytrzymanie, aby uruchomić funkcję czasomierza, listwa oświetleniowa mignie po aktywacji funkcji.
2	Przelącznik czujnika światła	Naciśnięcie, aby włączyć/wyłączyć funkcję automatycznej jasności. Lampka kontrolna zaświeci się na niebiesko, gdy automatyczna jasność jest włączona.
3	Przycisk temperatury	Naciśnięcie, aby zmienić temperaturę koloru światła. Naciśnięcie i przytrzymanie, aby dostosować temperaturę koloru w zakresie 3000K-4000K-5000K-6500K.
4	Przycisk przyciemniania	Naciśnięcie, aby ręcznie zmienić jasność światła. Naciśnięcie i przytrzymanie, aby dostosować jasność w zakresie 5%-100% lub 100%-5%.

4. Funkcja pamięci

- YLBGD-0110 zapamiętuje ostatnie ustawienia po włączeniu światła.
- Jeśli zasilanie zostanie odcięte bezpośrednio bez dotknięcia włącznika/wyłącznika, po ponownym podłączeniu YLBGD-0110, listwa oświetleniowa włączy się automatycznie.

5. Funkcje pilota zdalnego sterowania

- Instalacja baterii pilota zdalnego
 - o Umieścić pilota do góry nogami, aby odsonić komorę
 - o Naciśnąć okrągłe wgłębienie, aby podnieść pokrywę
 - o Włożyć baterie do obudowy.

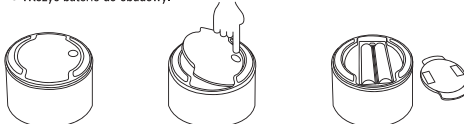


64

• Obsługa przycisków pilota zdalnego sterowania

Jedno krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza.

Obrócić zewnętrzną pokrywę, aby wyregulować temperaturę koloru.



Obrócić górną obudowę, aby ręcznie dostosować jasność.

Nr	Obsługa przycisków	Funkcje
1		1. Jedno krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza. 2. Dwa krótkie naciśnięcia włączają/wyłączają funkcję automatycznej jasności. 3. Naciśnąć i przytrzymać przez 5 sekund, aby włączyć 2-godzinny czasomierz listwy YLBGD-0110. (Listwa oświetleniowa wyłączy się po 2 godzinach).
2		Obrócić górną obudowę, aby ręcznie dostosować jasność. • Obrócić w lewo, aby zmniejszyć jasność. • Obrócić w prawo, aby zwiększyć jasność.
3		Obrócić zewnętrzną pokrywę, aby wyregulować temperaturę koloru. (3000K-6500K) • Obrócić w lewo: Światło ciepłe 3000K • Obrócić w prawo: Światło zimne 6500K

65



• Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa po wymianie baterii lub jeśli pilot zdalnego sterowania został wymieniony, konieczne będzie powiązanie kodu z listwą oświetleniową. Proszę zapoznać się z poniższymi krokami dotyczącymi procesu ponownego kodowania.



1. W ciągu 5 sekund od włączenia urządzenia YLBGD-0110 proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk pilota zdalnego sterowania i jednocześnie obrócić zewnętrzną obudowę w prawo lub w lewo.
2. Gdy listwa oświetleniowa miga, oznacza to, że kod został pomyślnie dopasowany.

Asymetryczna optyka światła:

1. Zwykłe źródło światła na ekranie odbija się w stronę oczu użytkownika, co może prowadzić do uszkodzenia wzroku.
2. Listwa YLBGD-0110 oświetla tylko stół, a nie ekran, zapewniając brak odbłasków szkodzących oczom.



66

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony. Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykręte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

Producent:
Qingdao Yeemi Innovation
Information Technology Co., Ltd.
Keyuanwei One Road Building B,
266100 Qingdao, Chiny

Importer & Podmiot odpowiedzialny
w UE:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, Polska
zgloszenia@innpro.pl
safety@innpro.eu

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwo które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie narażaj urządzenia na skrajne temperatury, upadki, uderzenia, silne wstrząsy oraz inne czynniki mogące przyczynić się do jego uszkodzenia.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.
- Podczas instalacji taśm LED upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta, sucha i wolna od kurzu, aby uniknąć ich odpadnięcia i uszkodzenia.
- Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi elementami, takimi jak pęknięte żarówki, przecięte taśmy LED czy uszkodzone uchwyty mocujące.
- Upewnij się, że urządzenia są odpowiednio zamontowane, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi i uszkodzeniu.

Zagrożenie dla dzieci:

- Urządzenie nie służy do zabawy i nie jest przeznaczone dla dzieci.
- Inteligentne lampy, żarówki i inne elementy oświetleniowe mogą zawierać małe części, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenia i akcesoria z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.

Ryzyko porażenia prądem:

- Instalacja urządzeń powinna być przeprowadzana wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
- Używaj wyłącznie oryginalnych kabli zasilających, adapterów i złączy dostarczonych przez producenta lub zalecanych w instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi przewodami, wtyczkami lub złączami, aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem.
- Jeśli urządzenie nie jest wodoodporne, unikaj instalacji w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki czy zewnętrzne przestrzenie.
- Nie manipuluj przy złączach lub przewodach mokrymi rękami.

Ryzyko przegrzania i oparzeń:

- Unikaj dotykania lamp i żarówek w trakcie ich pracy lub bezpośrednio po wyłączeniu, ponieważ mogą być bardzo gorące.
- Upewnij się, że lampy i żarówki są zainstalowane w miejscach z odpowiednią wentylacją, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie zakrywaj lamp ani żarówek materiałami, które mogą ograniczyć przepływ powietrza lub spowodować zapłon.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Inteligentne urządzenia oświetleniowe często korzystają z Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Jeśli to możliwe, zabezpiecz je silnym hasłem i włącz szyfrowanie połączeń.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń i aplikacji sterujących, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji sterujących oświetleniem wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj listę urządzeń podłączonych do sieci i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie.
- Jeśli to możliwe, korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu do urządzeń.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio dobrane do wybranego miejsca instalacji.
- Zawsze upewnij się, że urządzenia są stabilnie zamontowane i podłączone zgodnie z instrukcjami producenta.
- W przypadku montażu oświetlenia zewnętrznego upewnij się, że urządzenie ma odpowiednią klasę szczelności IP i jest zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan urządzeń oświetleniowych, aby upewnić się, że działają prawidłowo i nie są uszkodzone.
- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Unikaj używania wody i chemikaliów, które mogą uszkodzić ich powierzchnię.
- Nie pozostawiaj włączonego oświetlenia bez nadzoru, szczególnie w przypadku urządzeń, które mogą się nagrzewać.
- Jeśli zauważysz iskrzenie, zapach spalenizny lub inne oznaki nieprawidłowej pracy urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia oświetleniowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
 - Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – oddaj je do lokalnego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.
- Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	YLBGD-0110
Kod EAN	6924922256830
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Portable alkaline batteries (manganese zinc) (LR)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.0113
Pojemność (mAh)	1250
Moc (kWh)	0.001875