




LBS L2/L2 Lite

Inteligentna taśma LED Sonoff

L2 - 2m, L2- 5m, L2Lite - 5m,

Instrukcja obsługi

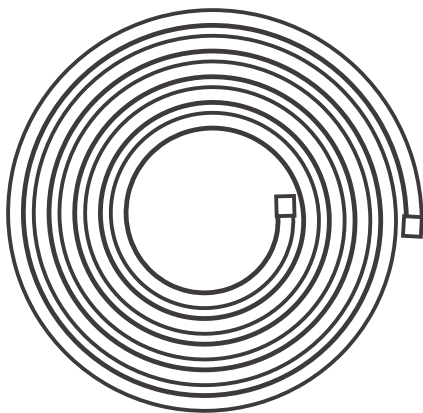

Cechy inteligentnej taśmy LED

- Diody LED SMD5050; płyta obwodu drukowanego FPCB; 3 diody LED w jednym segmencie.
- Główne kolory światła: Czerwony/Niebieski/Zielony.



Sterowanie aplikacją



Sterowanie głosem



Czas pojedynczy/
odliczanie



Dzielenie kontroli



Przyciemnianie



Tryb reagowania
na muzykę



16 mln kolorów



Pilot




Sterowanie przez bluetooth




Tryb sceniczny

Instrukcja obsługi


1. Oczyszczyć powierzchnię.




2. Oderwij taśmę.



3. Przyklej ją do powierzchni.




4. Pobierz aplikację eWeLink.




Android™ & iOS

5. Włącz zasilanie.

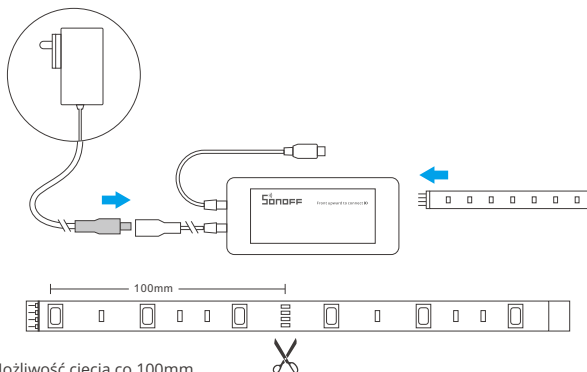

ⓘ Możliwość cięcia co 100mm

6. Wyciągnij arkusz izolacyjny, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk "on" przez 5 sekund, aż pasek świetlny zacznie migać, co oznacza, że urządzenie przejdzie w tryb parowania Bluetooth.



ⓘ Urządzenie wyjdzie z trybu parowania Bluetooth, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 1 minuty. Aby ponownie wejść w ten tryb, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk "on" na pilocie, aż pasek z napisem "miga" zacznie świecić, a następnie zwolnij przycisk.

7. Dodaj urządzenie.



Kliknij "+" i wybierz "Parowanie przez bluetooth", a następnie wykonaj czynności zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację.

Dane techniczne

Model: L2-2M, L2-5M, L2 Lite-5M-EU, L2 Lite-5M-US

Taśmy LED

Napięcie zasilania	DC 12V	Ilość diod led	30LEDów/m
Strumień światła	≥ 300 lumenów/m	Żywotność	> 25000 h
Kąt wiązki światła	L2: 140° L2 Lite: 120°	Temperatura działania	-15°C ~ 50°C
Wilgotność pracy	≤95%	Zakres ochrony	L2: IP65 L2 Lite: IP20
Materiał	FPCB		
Zanikanie światła	Poniżej 3% po 1000 godzin ciągłej pracy		

Zasilacz sieciowy


Wejście	100-240V AC 50/60Hz 0.6A Max	Wyjście	DC 12V 2000mA
Zabezpieczenie	Przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciw nadmiernej temperaturze		

Sterownik Wi-Fi

Wejście	DC 5-12V	Zasilanie	24W(36W Max)
Pilot	24 przyciski, na podczerwień	Wi-Fi	IEEE 802.11 b 2.4GHz
Bateria pilota	3V(CR2025)	Bluetooth	5.0 BLE
Systemy operacyjne aplikacji	Android & iOS		

Ustawienia sterowania siecią Wi-Fi


Wybierz "Ustawienia Wi-Fi" w interfejsie "Ustawienia urządzenia" w aplikacji eWeLink App, aby dodać lub zmienić sieć.

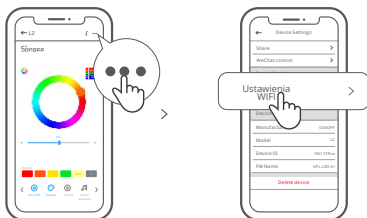

❗ Jeśli sieć Wi-Fi nie jest dostępna, urządzenie automatycznie przełączy się na sterowanie przez Bluetooth (upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie komórkowym).

Przywrócenie parowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "on" przez 5 sekund, aż pasek z napisem "miga" przejdzie w tryb parowania Bluetooth, co oznacza, że można ponownie sparować urządzenie.



Resetowanie fabryczne

Usunięcie urządzenia z aplikacji eWeLink oznacza przywrócenie jego ustawień fabrycznych.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed użyciem tego produktu upewnij się, że napięcie w Twoim domu jest odpowiednie do napięcia roboczego tego produktu. Używanie tego produktu z napięciem innym niż podane w specyfikacji może spowodować uszkodzenie produktu i zagrożenie bezpieczeństwa.
2. Źródła światła LED są niewymienialne, nie należy ich demontować.
3. Pasek świetlny podczas pracy generuje ciepło, dlatego należy przechowywać go w otoczeniu wentylowanym, aby umożliwić odprowadzanie ciepła.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



RoHS

