





# L3 & L3 Pro

## Instrukcja obsługi

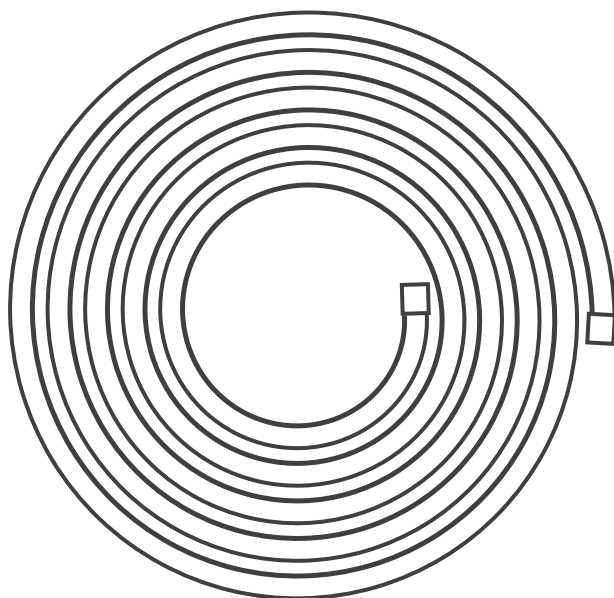

**Inteligentna taśma LED**  
**Sonoff L3 Pro 5m**

# Opis przełącznika

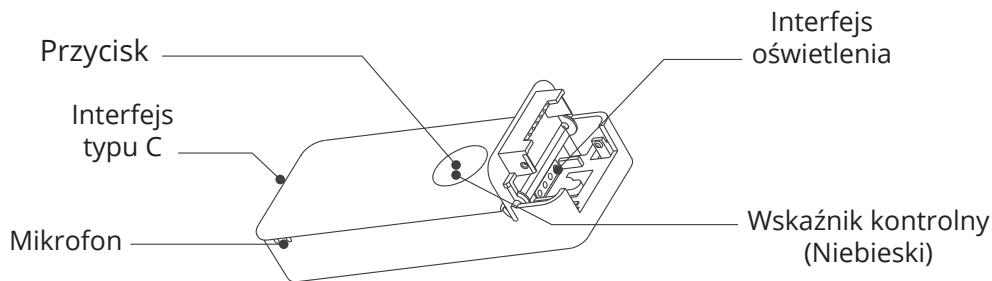

## Funkcje przycisku

Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć światło.

Przytrzymaj przycisk przez 5 s, aby urządzenie weszło w tryb parowania (wskaźnik LED miga).

ⓘ Naciśnij przycisk, aby wyjść z trybu parowania.

## Funkcje produktu

Modele L3 i L3 Pro posiadają 16 milionów kolorów i umożliwiają przełączanie różnych trybów scen za pomocą smartfona lub sterowania głosem. Możliwe jest również wybranie różnych trybów na podstawie stylów muzycznych, aby zsynchronizować muzykę z oświetleniem.



Sterowanie za pomocą aplikacji



Sterowanie głosem



Licznik czasowy



Sterowanie za pomocą wielu urządzeń



Przyciemnianie



Tryb muzyczny



16 mln kolorów



Grupowe sterowanie




Sterowanie za pomocą bluetooth




Tryby scen

# Prawidłowa obsługa produktu


1. Oczyszczyć powierzchnię.

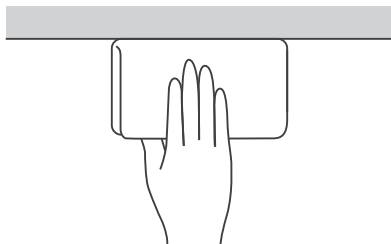


2. Odklej folię ochronną.

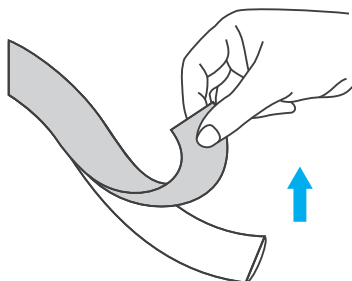

3. Przyklej taśmę.

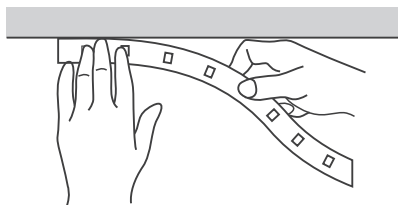


4. Pobierz aplikację eWeLink.




Android™ & iOS

## 5. Uruchom urządzenie

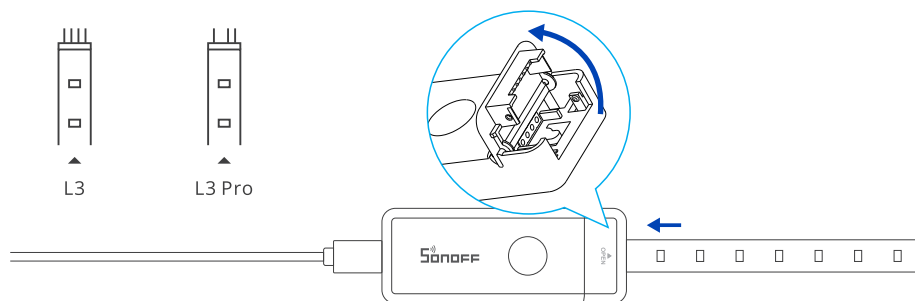


Urządzenie można zasilać za pomocą kabla USB typu C. Po włączeniu zasilania urządzenie domyślnie wejdzie w tryb parowania Bluetooth, a wskaźnik zacznie migać.



Urządzenie zakończy tryb parowania Bluetooth, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 3 minut. Jeśli chcesz wejść w ten tryb ponownie, przytrzymaj przycisk przez 5 s, aż wskaźnik kontrolny zacznie migać.

## 6. Dodaj urządzenie w aplikacji.

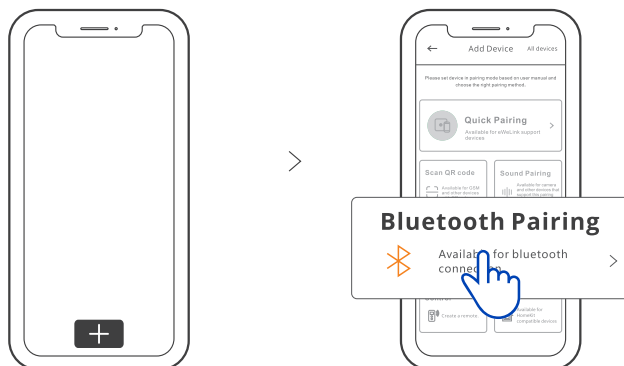

Naciśnij "+" i wybierz "Bluetooth Pairing" (Łączenie z Bluetooth), a następnie postępuj zgodnie z komunikatami w aplikacji.

## Ustawienia Wi-Fi



Wybierz "Wi-Fi Settings" (Ustawienia Wi-Fi) w interfejsie "Device Settings" (Ustawienia urządzenia) w aplikacji eWeLink, aby dodać lub zmienić sieć.

- ① Po odłączeniu sieci Wi-Fi urządzenie automatycznie przełączy się na obsługę przez funkcję Bluetooth (upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie komórkowym).

## Specyfikacja

Modele: L3-5M, L3-5M-P

Taśma LED

Napięcie wejściowe: 5 V DC

Jasność: 160 Lm (L3 Pro)

Ilość diod LED: 150 sztuk

Stopień ochrony: IP54

Temperatura barwowa: 2500-6500 K

Kąt rozsyłu światła: 120°

Żywotność: ok. 30000 h

Materiał: FPCB

Temperatura robocza: -10°C ~ 40°C

Długość taśmy: 5 m

Przełącznik


Napięcie wejściowe: 5 V DC

Napięcie wyjściowe: 5 V DC 2 A


Moc maksymalna: 10 W  
Wi-Fi: IEEE 802.11 b 2.4GHz  
Moduł Bluetooth: 5.0  
Materiał: PC V0  
Wymiary: 79.5 x 29.5 x 13.5 mm

## Możliwość przycięcia taśmy

L3: Możliwość przycięcia co 55.55 mm



L3 Pro: Możliwość przycięcia co 33.33 mm

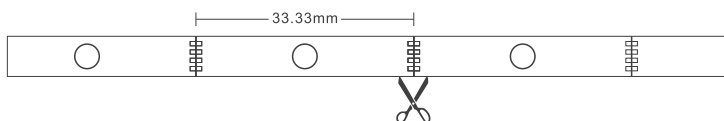

ⓘ Należy pamiętać, że taśmy nie można ponownie wydłużyć, jeśli się ją przetnie.

## Przywrócenie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, należy usunąć je z aplikacji eWelink.

## Środki ostrożności

1. Przed użyciem należy potwierdzić, że napięcie jest odpowiednie dla napięcia pracy tego produktu. Używanie nieodpowiedniego napięcia może uszkodzić produkt i spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
2. Oświetlenie LED nie podlega wymianie. Nie należy demontować oświetlenia.
3. Produkt będzie generować ciepło podczas pracy, należy zachować cyrkulację powietrza w celu odprowadzenia ciepła.

# Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

**CE** Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

## Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Adres: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://innpro.pl/deklaracje-zgodnosci/>

Częstotliwość radiowa:

Bluetooth: 2402-2480MHz; WIFI: 2412-2472MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:

Bluetooth: -1,75dBm; WIFI: 9.13dBm