


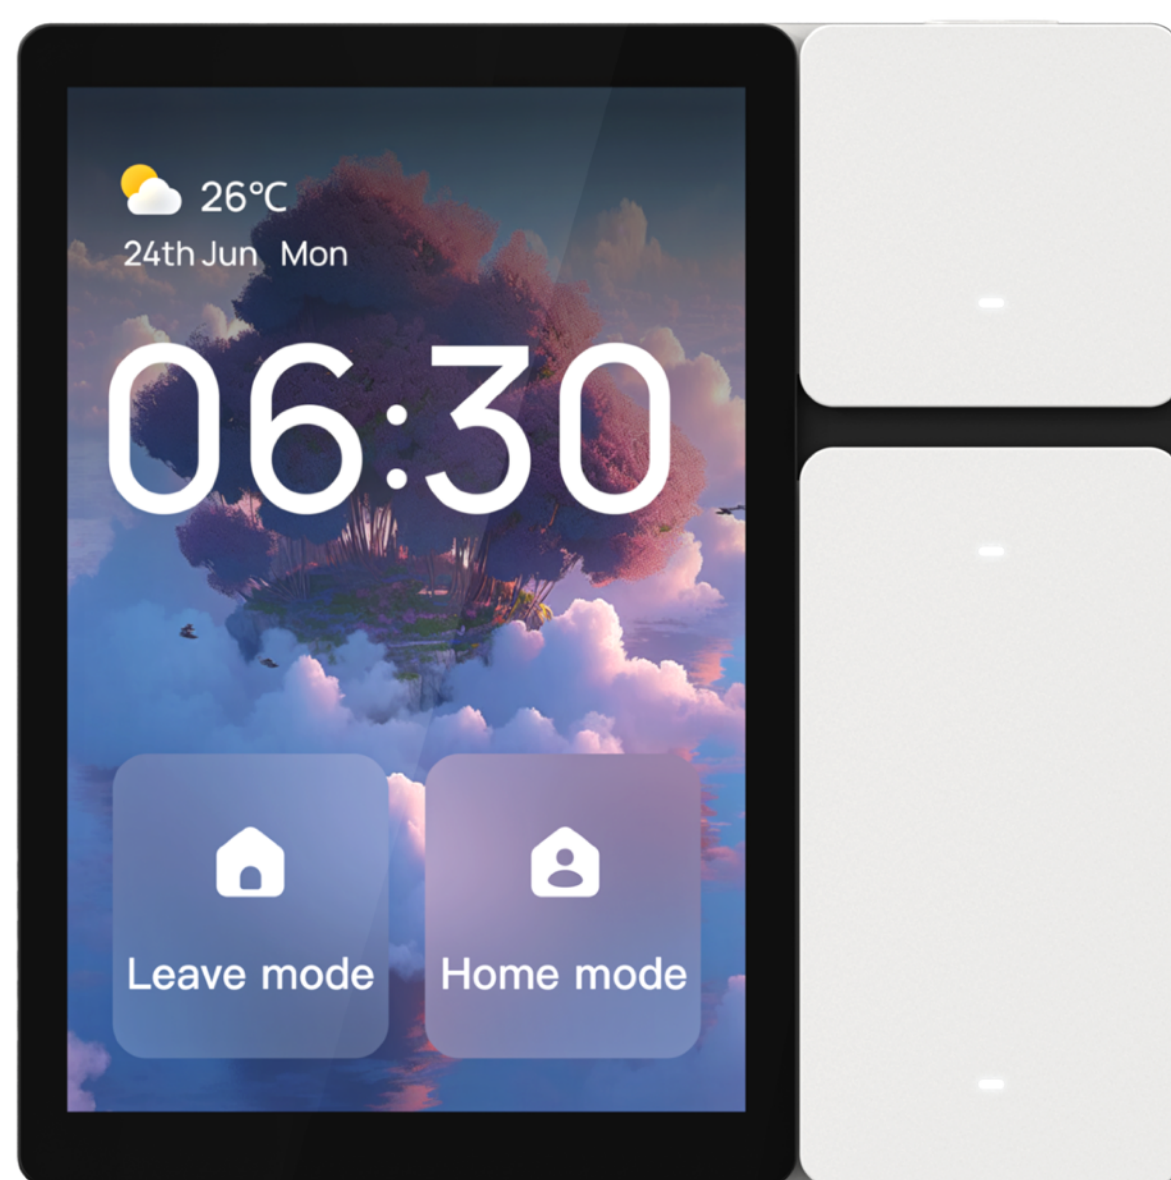

Inteligentny panel sterowania

Mini

Instrukcja obsługi

Spis treści

Witamy	01
Wygląd produktu	02
Cechy	03
Specyfikacja	21

Witamy




Smart Control Panel Mini to wielofunkcyjne urządzenie interaktywne, które łączy w sobie ekran, trzy fizyczne przyciski, trzy kanały przekaźnikowe i pilota na podczerwień.

Za pomocą ekranu można sterować różnymi urządzeniami i scenami w domu. Trzy kanały przekaźnikowe mogą zastąpić tradycyjne przełączniki do sterowania trzema urządzeniami oświetleniowymi. Przyciski można dostosować do sterowania przekaźnikami lub scenami. Dodatkowo wbudowany pilot na podczerwień może bezpośrednio sterować urządzeniami na podczerwień, takimi jak telewizor i klimatyzacja w domu.

Oprócz sterowania urządzeniami i scenami, Smart Control Panel Mini obsługuje również inteligentne kamery, wizualne dzwonki do drzwi i wizualne zamki do drzwi. Użytkownicy mogą wyświetlać obraz z kamery na ekranie i bezpośrednio odblokowywać drzwi na ekranie dzięki integracji z wizualnym zamkiem do drzwi.

Wygląd produktu

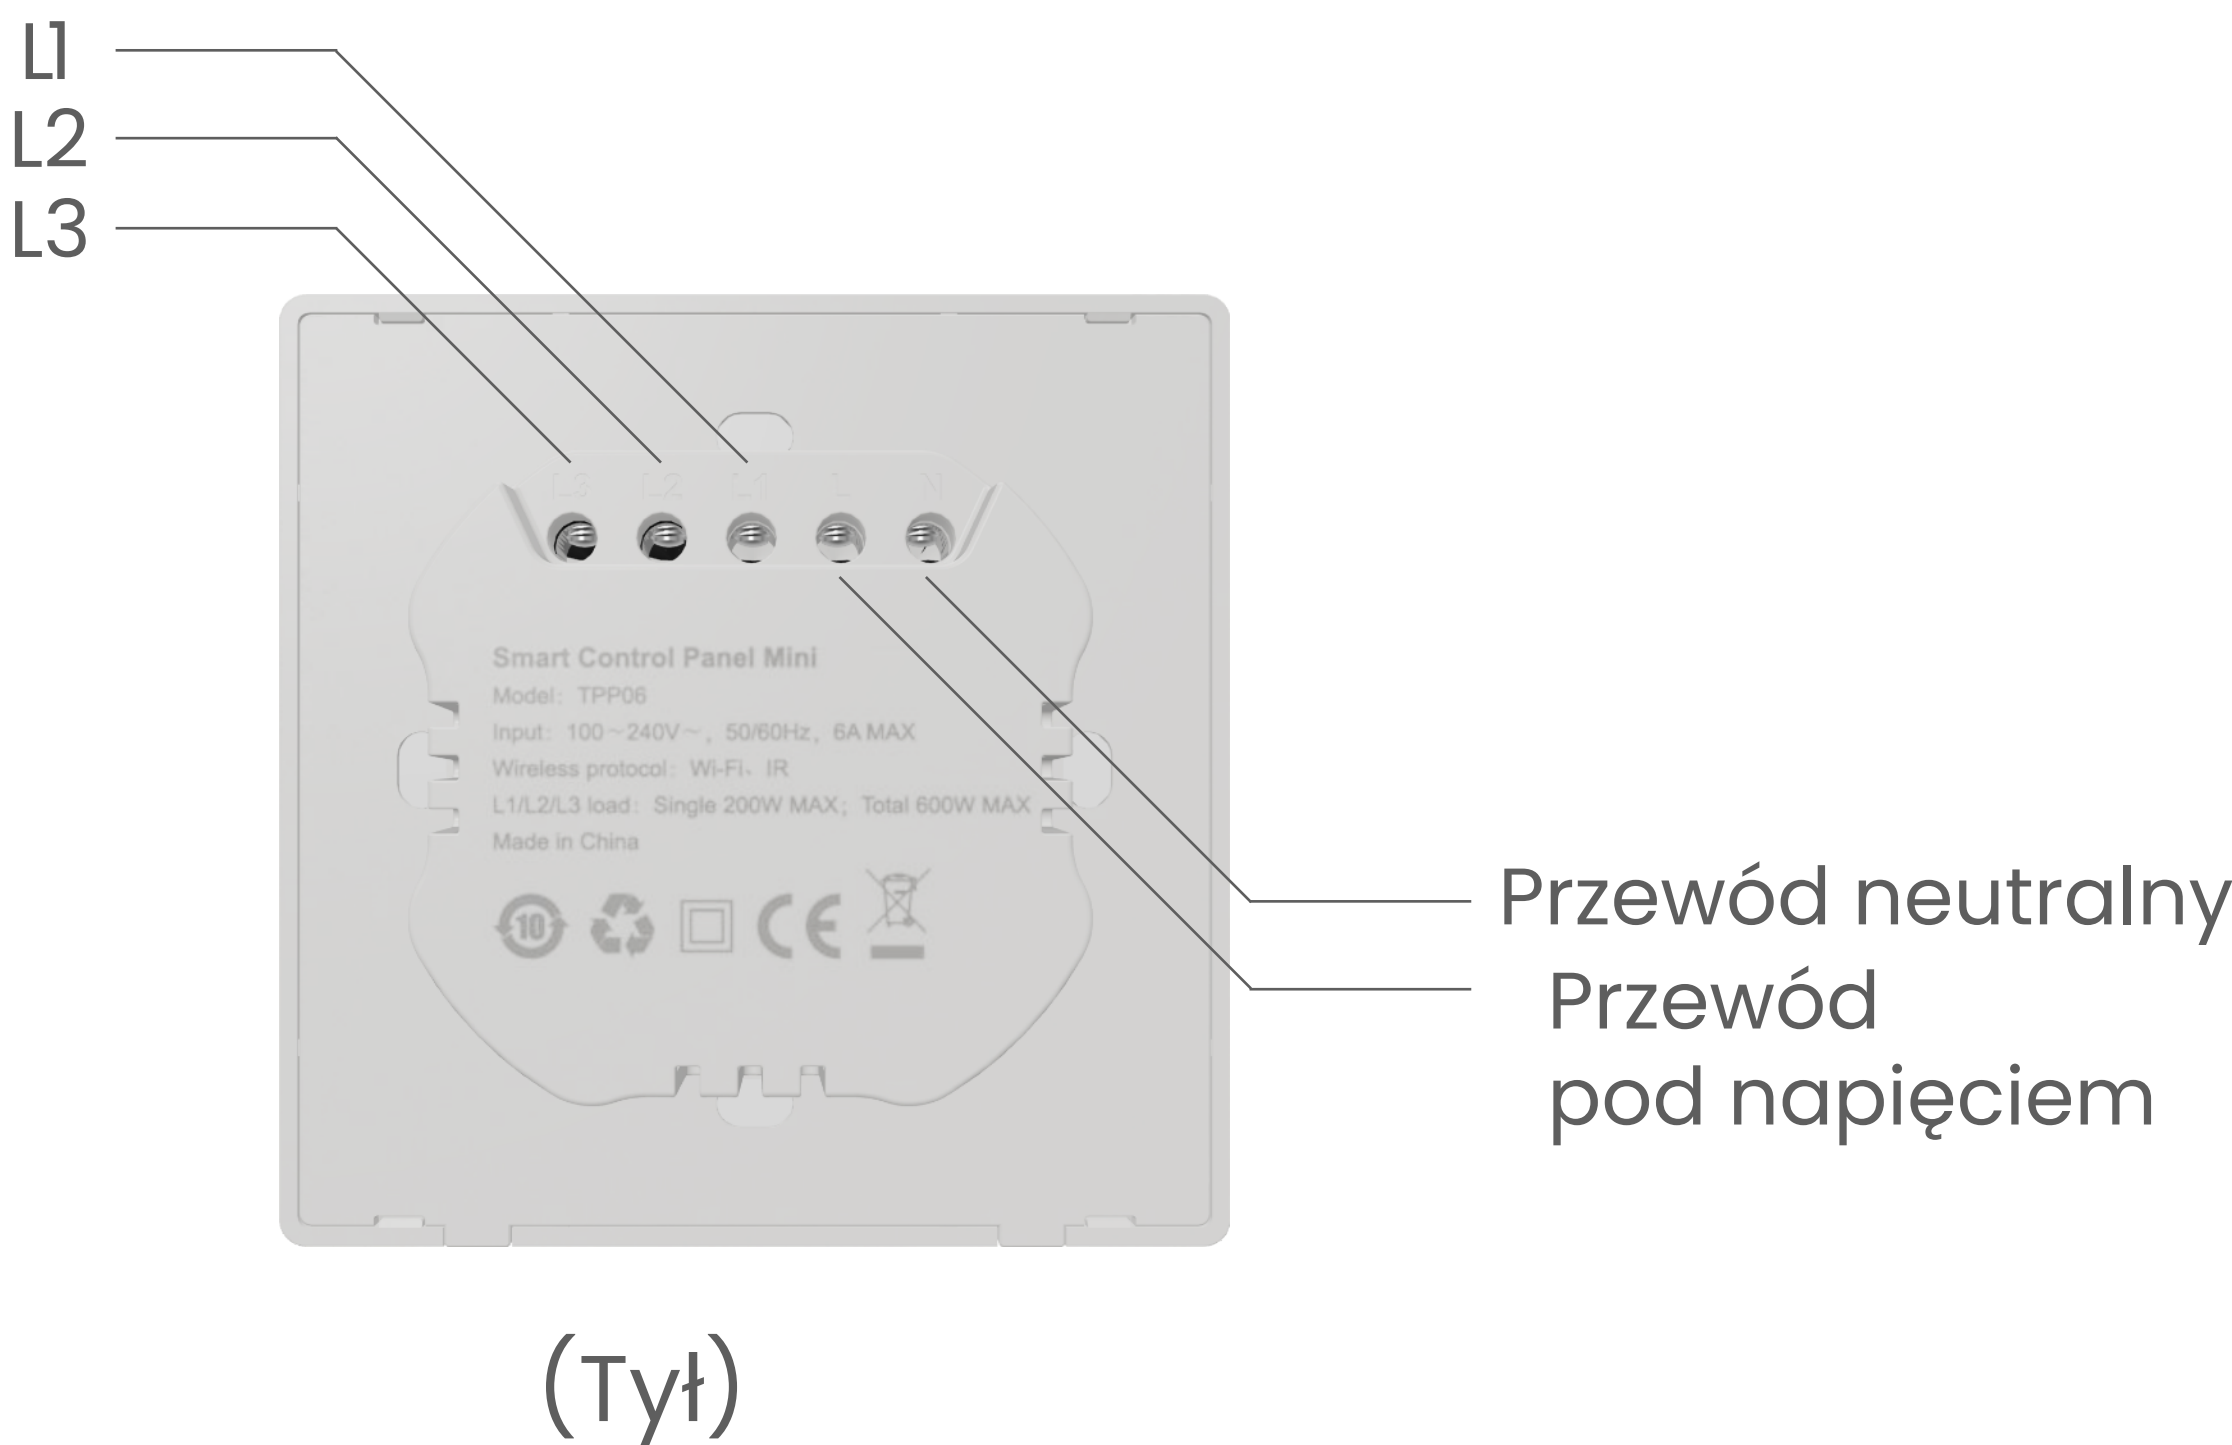


Wprowadzenie do funkcji

① Instrukcja uruchomienia

Po zamontowaniu panelu na ścianie i włączeniu zasilania pojawi się strona przewodnika uruchamiania. Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie, aby:

- Wybierać język
- Wyświetlić i zaakceptować warunki użytkowania
- Wybierać sieć WLAN, z którą chcesz się połączyć.
- Użyć aplikacji mobilnej, aby zeskanować i połączyć urządzenie.
- Wybierz obszar, który będzie sterowany przez urządzenie.

Po zakończeniu tych ustawień urządzenie można używać prawidłowo.

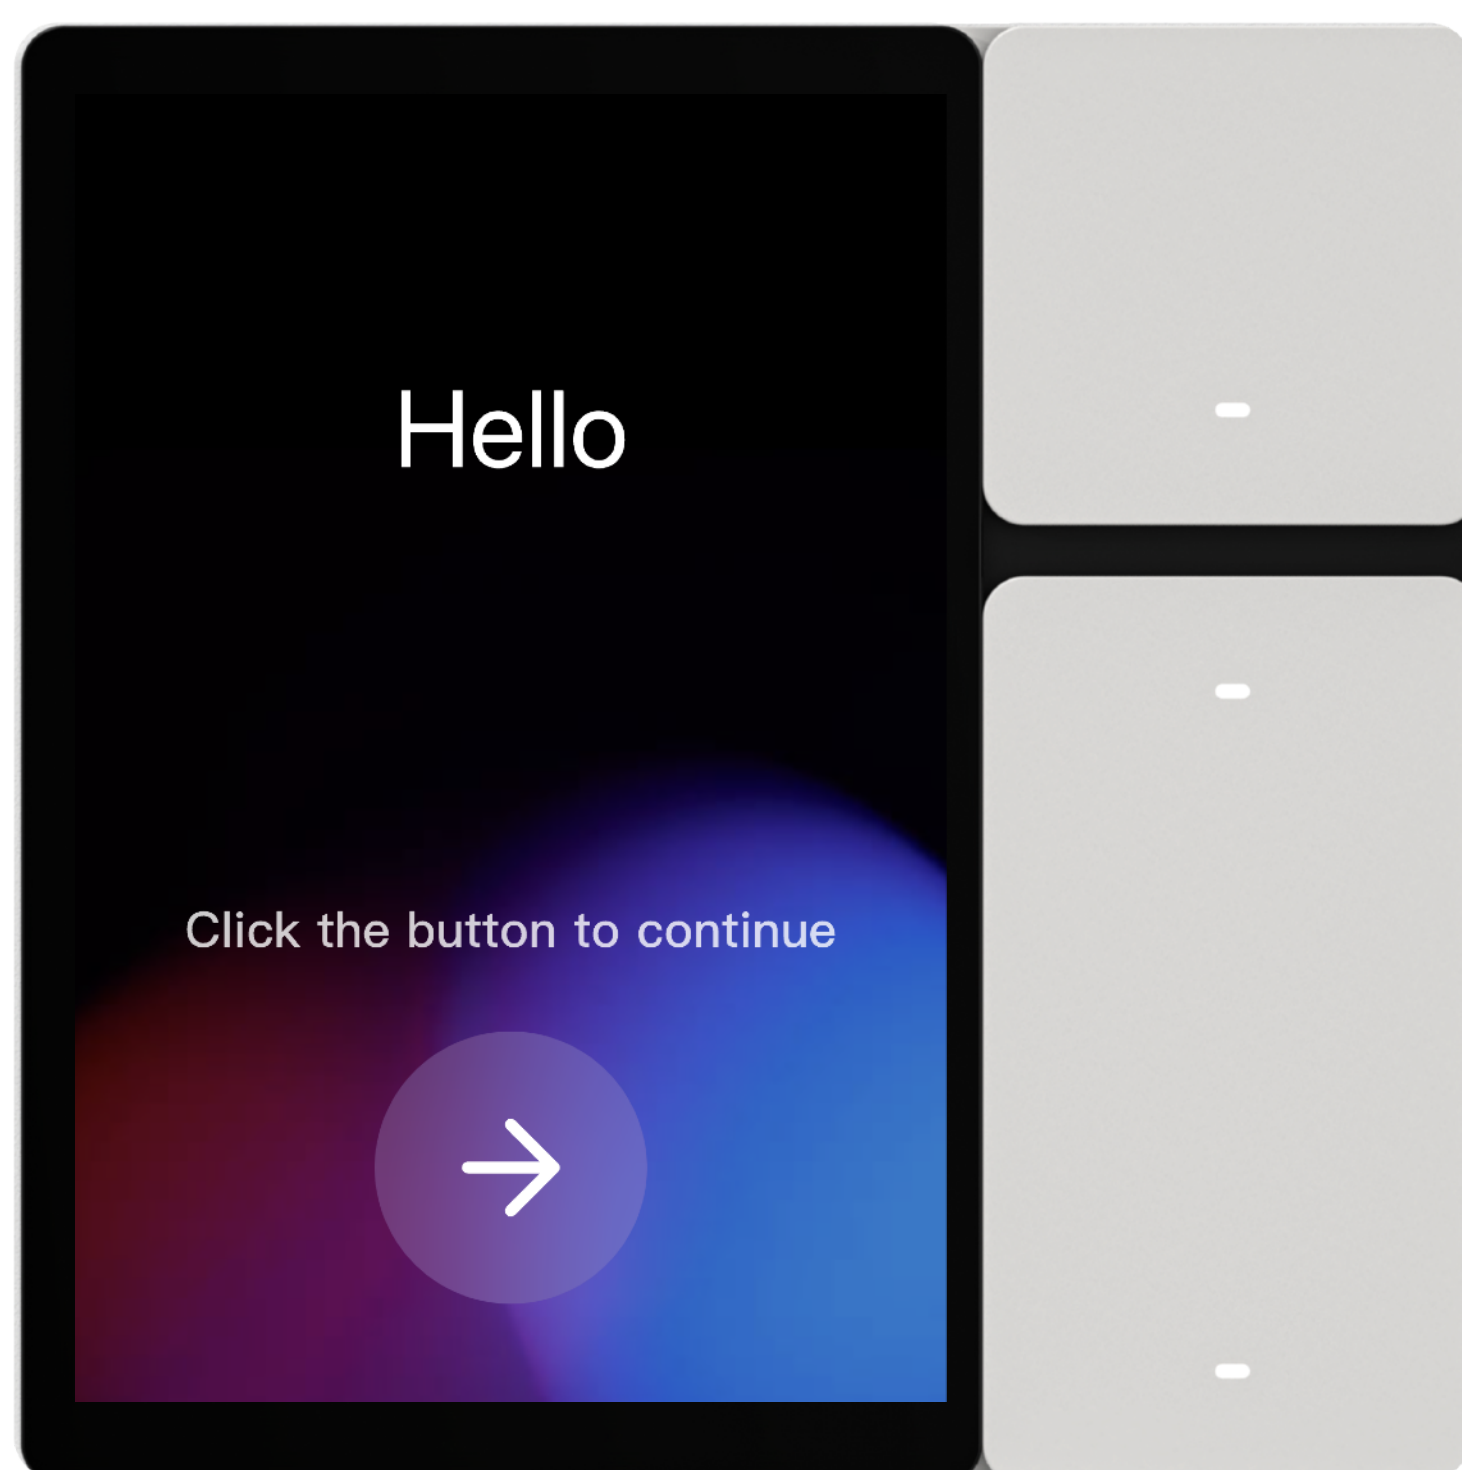

Wprowadzenie do funkcji

② Strona główna

Po zakończeniu konfiguracji przewodnika rozruchu panel przejdzie do strony głównej, na której wyświetli się następujący komunikat:

- Aktualny czas
- Data i dzień tygodnia
- Pogoda i temperatura
- Aktualny sygnał sieciowy
- Sterowanie skrótami (dwa miejsca)

Domyślnie sterowanie skrótami jest puste. Kliknięcie ikony „+” pozwala dodać opcję “Tap-to-run,” “Device Switch” lub “Local Switch.” Po dodaniu można szybko sterować urządzeniami lub scenami.

Przytrzymanie opcji “Shortcuts” spowoduje przejście do strony edycji, na której można dostosować i zastąpić urządzenia lub sceny.



Wprowadzenie do funkcji

③ Sterowanie urządzeniem

Przesuń palcem w prawo na stronie głównej, aby przejść do strony z listą "All Devices". Tutaj urządzenia dodane do aplikacji mobilnej zostaną automatycznie zsynchronizowane. Urządzenia spełniające którykolwiek z poniższych warunków pojawią się na liście urządzeń w panelu:

- Urządzenia zgodne z określonym zestawem standardowych instrukcji*
- Urządzenia obsługujące sterowanie skrótami

W przypadku urządzeń obsługujących sterowanie skrótami można włączać i wyłączać zasilanie urządzenia, klikając przycisk przełącznika w prawym górnym rogu.


W przypadku urządzeń zgodnych ze standardowym zestawem instrukcji, oprócz sterowania zasilaniem, kliknięcie na kartę urządzenia spowoduje przejście do strony szczegółowego sterowania, gdzie można kontrolować więcej funkcji.

Kliknij "All Devices" w lewym górnym rogu, aby przełączać się między "Rooms". Wybranie różnych "Rooms" spowoduje wyświetlenie wszystkich urządzeń w odpowiednich pomieszczeniach.

Kliknij "  " w prawym górnym rogu lub przytrzymaj kartę urządzenia, aby "Hide" (ukryć) lub "Restore" (przywrócić) urządzenie. Ukrycie urządzenia spowoduje, że nie będzie ono widoczne na ekranie, ale nie spowoduje jego usunięcia ani odłączenia. Wybierz "Add", aby przywrócić widoczność. Po długim naciśnięciu karty urządzenia można dowolnie przeciągać i upuszczać karty urządzeń, aby dostosować kolejność wyświetlania kart urządzeń.



Karty urządzeń

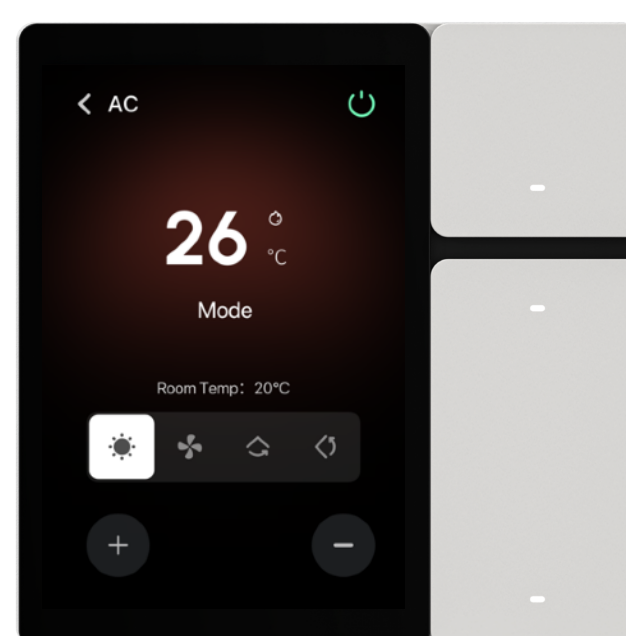

Strona zaawansowanego sterowania (klimatyzator)

Wprowadzenie do funkcji

④ Sterowanie scenami


Przesuń palcem w lewo na stronie głównej, aby przejść do strony listy "Tap-to-run". Tutaj automatycznie zsynchronizowane zostaną opcje "Tap-to-run" i "Lighting Scenes" (jeśli istnieją), które zostały dodane do aplikacji mobilnej.

Kliknij kartę sceny, aby wykonać akcję sceny.


Jeśli w ramach konta utworzono sceny oświetlenia, kliknięcie opcji „Tap-to-run” w lewym górnym rogu pozwoli przełączać się między nimi. Wybranie różnych "Rooms" spowoduje wyświetlenie scen oświetlenia w odpowiednich pomieszczeniach.

Kliknij "  " w prawym górnym rogu lub przytrzymaj kartę sceny, aby "Hide" (ukryć) lub "Restore" (przywrócić) scenę. Ukrycie sceny spowoduje, że nie będzie ona widoczna na ekranie, ale nie spowoduje jej usunięcia. Wybierz "Add", aby przywrócić widoczność.

Po przytrzymaniu karty sceny można dowolnie przeciągać i upuszczać karty scen, aby dostosować priorytet wyświetlania kart scen.

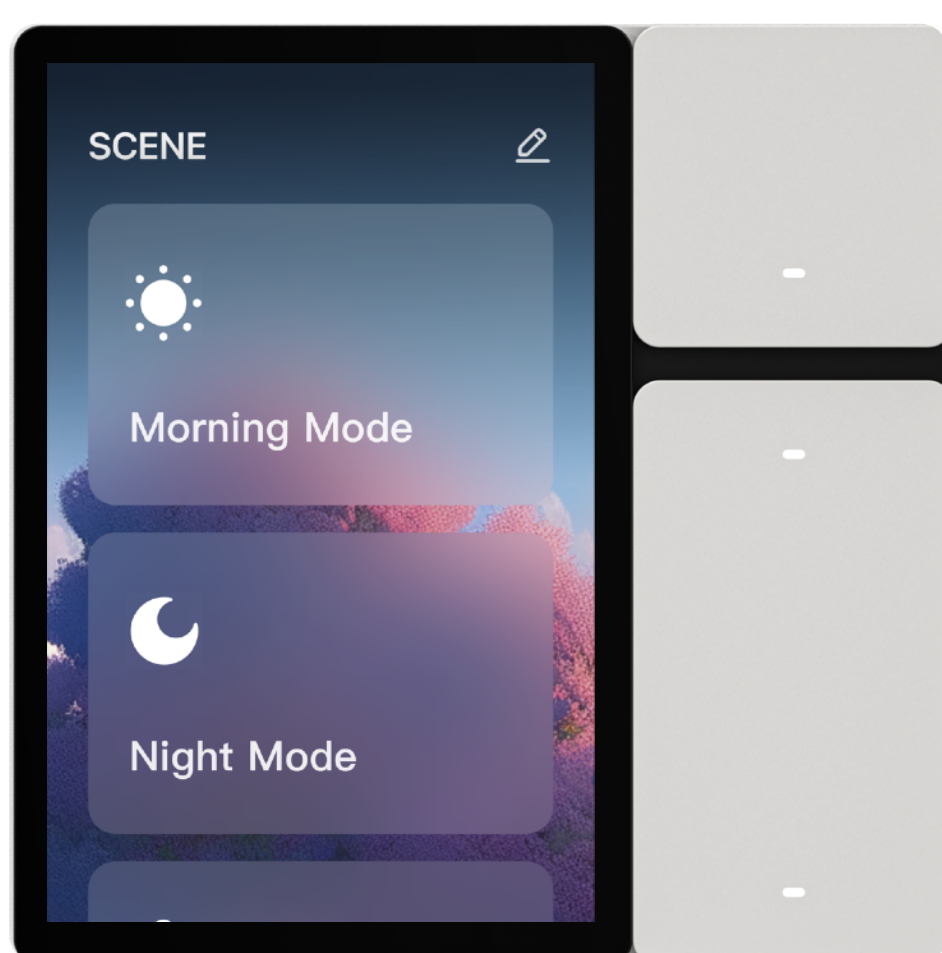

Karty scen

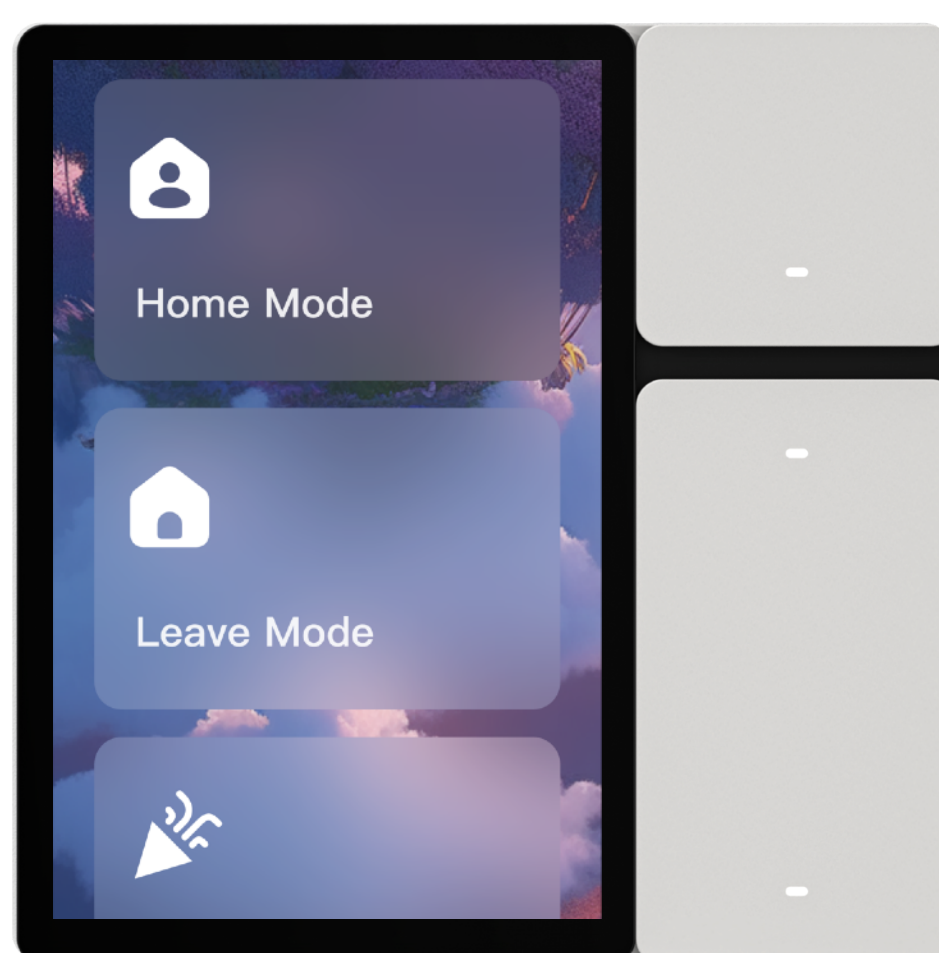

Karty scen

Wprowadzenie do funkcji

⑤ Szybkie sterowanie

Przesuń palcem w dół na stronie głównej, aby przejść do strony "Quick control". Tutaj wyświetlane są widżety szybkiego sterowania urządzeniami. Widzisz to, co otrzymujesz, co pozwala sterować urządzeniami jednym pojrzeniem.


Kliknij przycisk funkcji widżetu szybkiego sterowania, aby sterować funkcją urządzenia.

Kliknij strzałkę w prawym górnym rogu, aby przejść do strony zaawansowanego sterowania odpowiednim urządzeniem.


Przytrzymaj kartę widżetu lub kliknij "Edit" u dołu strony, aby dodać, usunąć lub przeciągnąć i upuścić widżety szybkiego sterowania.

Widżety szybkiego sterowania bezpośrednio wyświetlają funkcje urządzenia, eliminując konieczność przechodzenia do strony zaawansowanego sterowania, co znacznie zwiększa wydajność interakcji.

Oświetlenie
Widżet szybkiego
sterowania

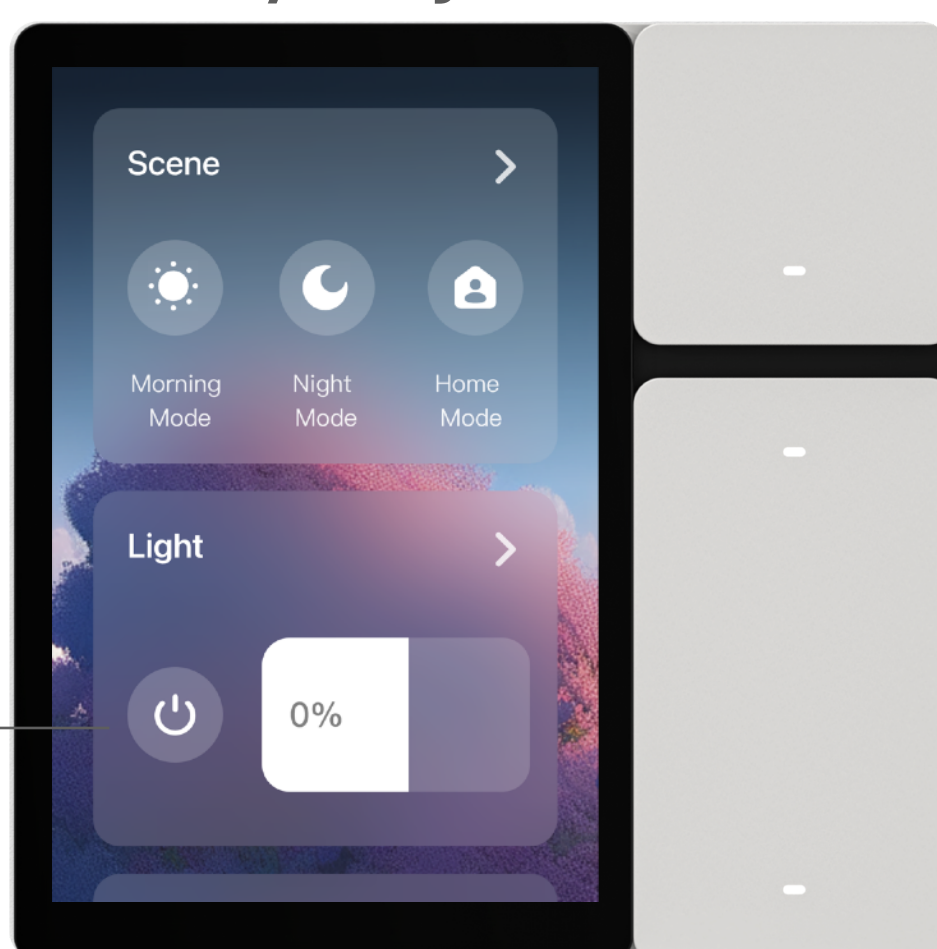

Zasłona
Widżet szybkiego
sterowania

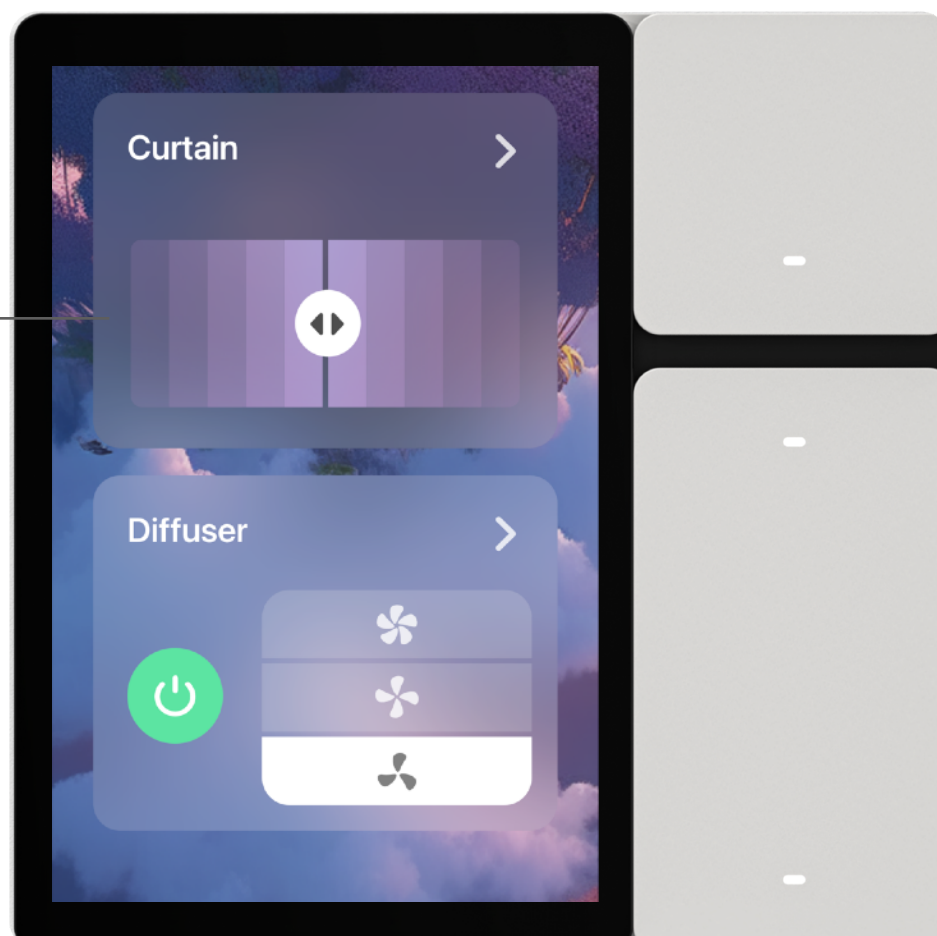


Wprowadzenie do funkcji

⑥ Podgląd kamery i odblokowanie ekranu


Przesuń palcem w prawo na stronie głównej, aby przejść do strony "Family call". Wyświetlą się urządzenia z funkcją strumieniowego przesyłania obrazu, takie jak inteligentne kamery, wizjony i wizjony z zamkiem.

Kliknij kartę urządzenia inteligentnej kamery lub wizjera, aby wyświetlić obraz z kamery.

Gdy gość naciśnie dzwonek wizjera, panel automatycznie zadzwoni i wyświetli obraz z kamery wizjera. Kliknij "📞", aby odebrać połączenie. Kliknij i przesuń "📱", aby odblokować drzwi na ekranie.

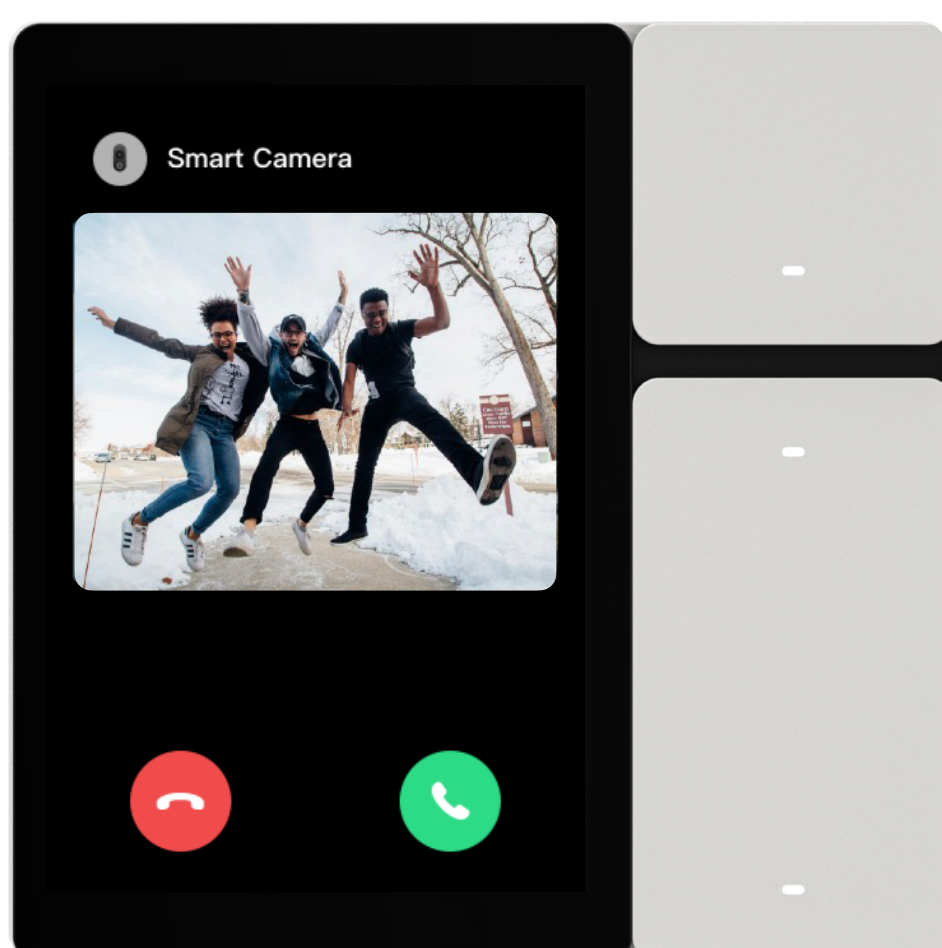

Gdy gość naciśnie dzwonek przy wizjofonie, na panelu automatycznie wyświetli się obraz z kamery.

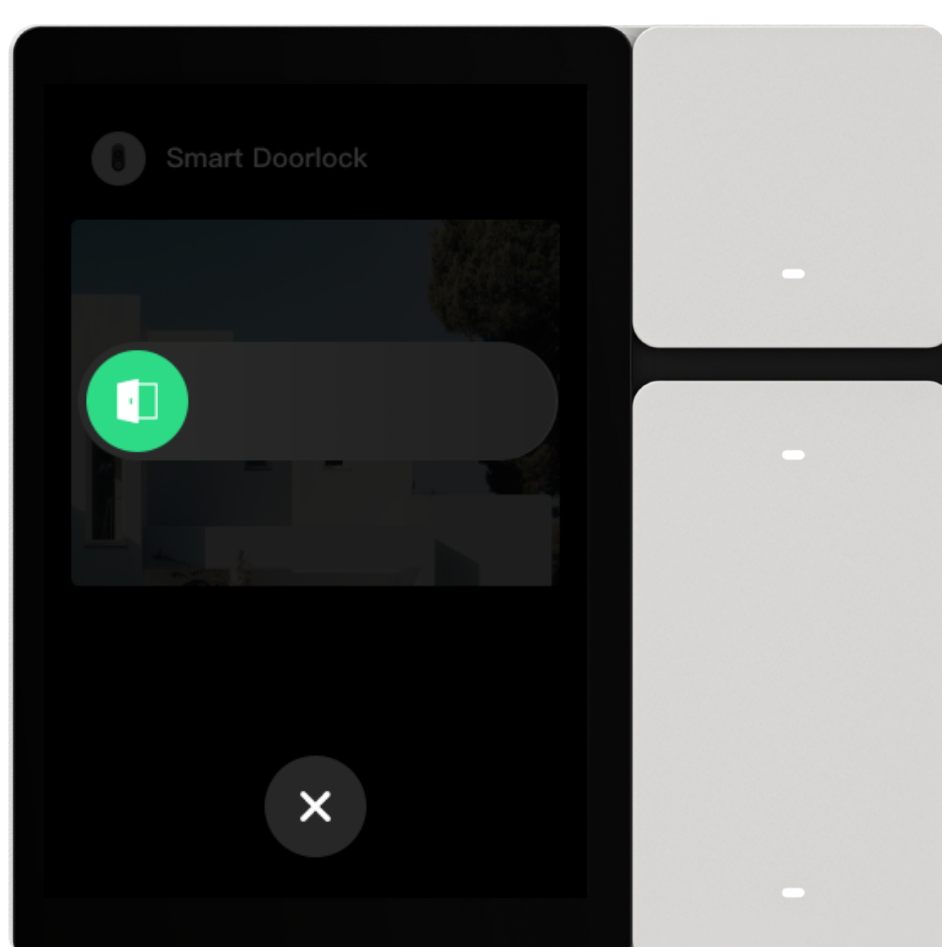

Przesuń palcem w prawo na przycisk odblokowania, aby odblokować drzwi na ekranie.


Wprowadzenie do funkcji

⑦ Strona rozwijana

Na dowolnej stronie przesunij palcem w dół od góry ekranu, aby wyświetlić "Pull-down Page".

"Pull-down Page" zawiera następujące przyciski:

- Strona główna: Kliknij, aby powrócić do strony głównej.
- Ustawienia: Kliknij, aby przejść do strony ustawień.
- Skrót: Kliknij, aby przejść do strony edycji skrótów.
- Synchronizacja: Kliknij, aby automatycznie zsynchronizować listę urządzeń i scen.
- Połączenie: Kliknij, aby przejść do strony wyświetlającej urządzenia wideo, takie jak kamery i dzwonki do drzwi.
- Czujnik: Kliknij, aby przejść do strony wyświetlającej informacje o czujniku.
- Wyszukiwanie: Kliknij, aby przejść do strony wyszukiwania podurządzeń Bluetooth Sigmesh i konfiguracji sieci.

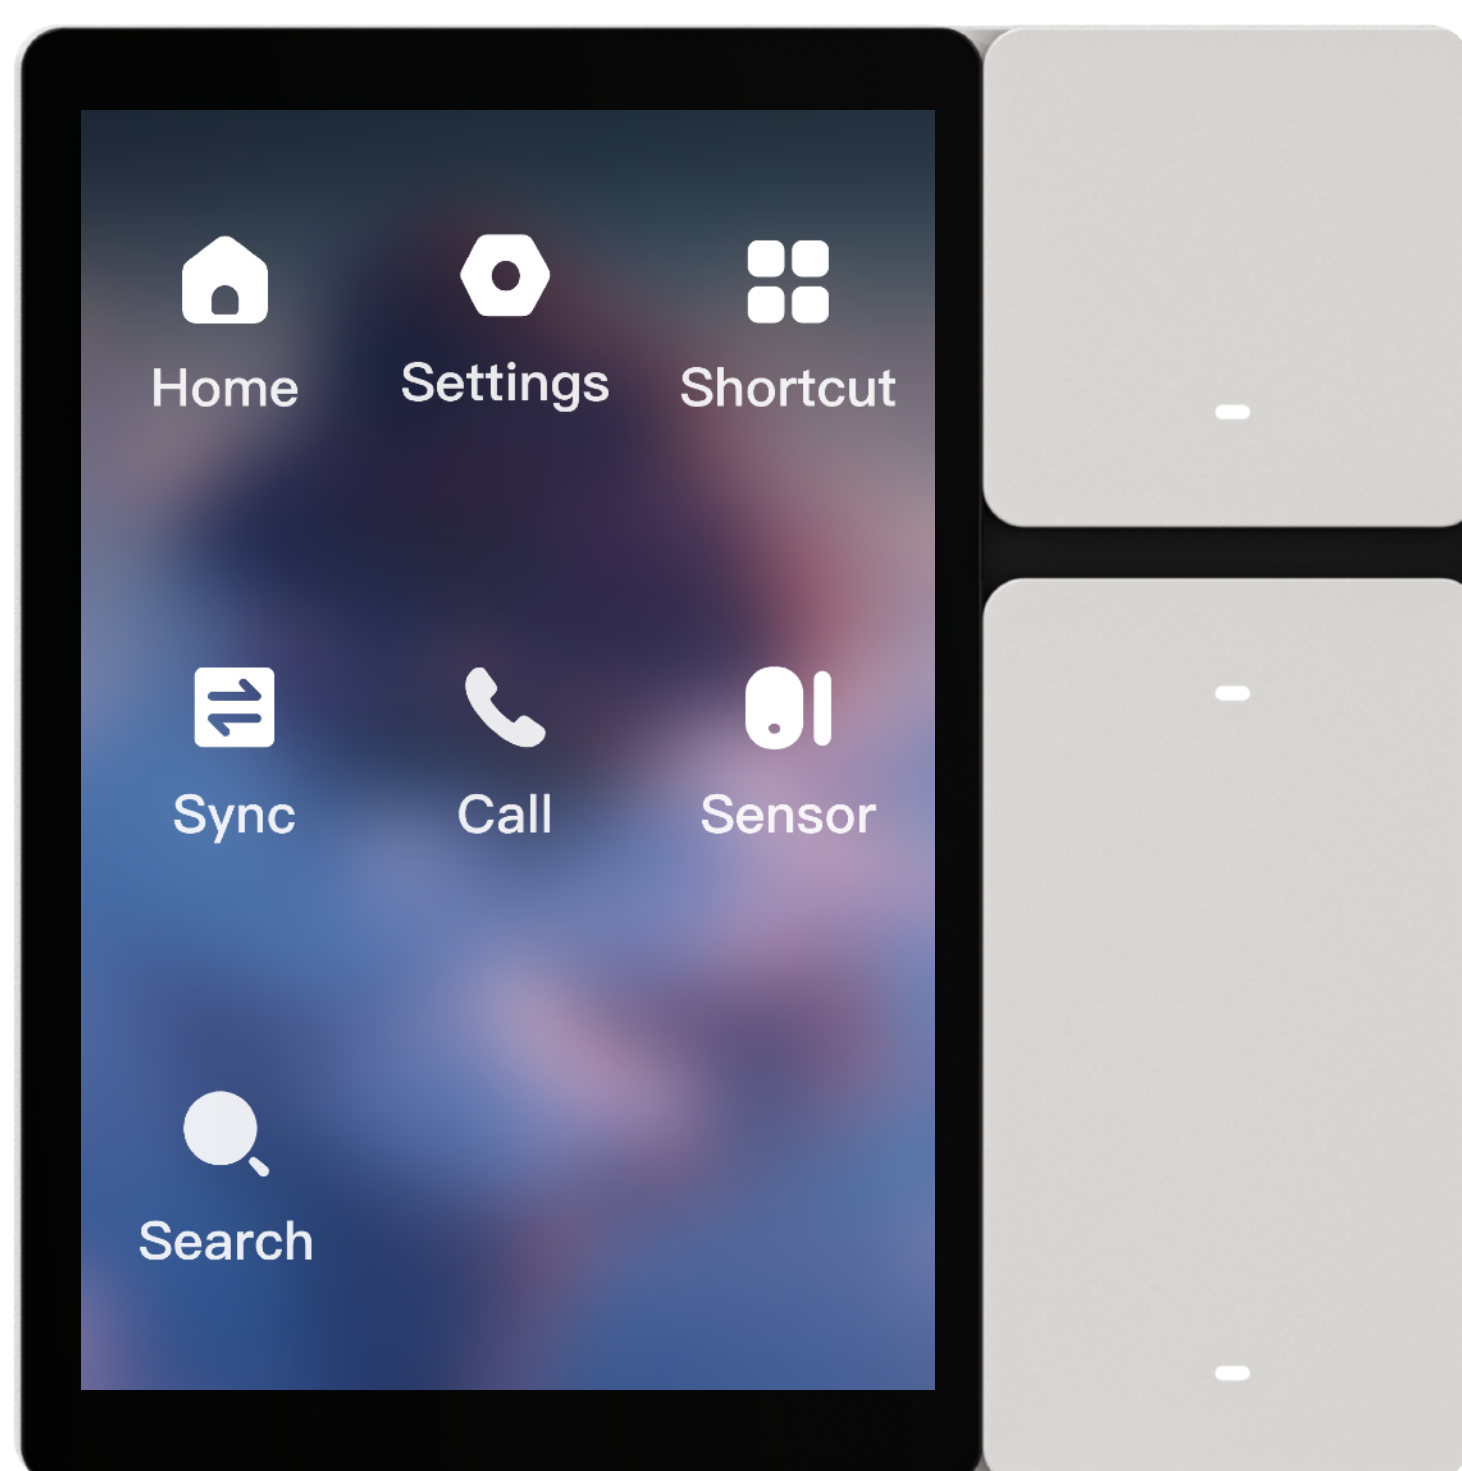

Wprowadzenie do funkcji

⑧Ustawienia

Na stronie "Pull-down Page" kliknij "Settings", aby przejść do strony ustawień. "Settings" zawiera następujące opcje:

- Ustawienia sieciowe: Wybierz sieć, wprowadź hasło, aby połączyć się z Internetem.
- Bluetooth: Włącz lub wyłącz bramkę Bluetooth Mesh.
- Wyświetlacz: Regulacja jasności, ustawianie wygaszacza ekranu i trybu nie przeszkadzać.
- Głośność: Wyciszanie i włączanie efektów dźwiękowych dotyku.
- Personalizacja: Wybierz motywy i wygaszacze ekranu.
- Język: Przełączanie między różnymi językami.
- Data i godzina: Przełącz między formatem 24/12 godzin i wyświetlaniem strefy czasowej/daty/godziny.
- Sterowanie strefami: Wybierz strefy sterowania.
- Połączenia rodzinne: Ustaw tryb „Nie przeszkadzać” dla połączeń.
- Powiadomienia o wiadomościach: włącz lub wyłącz karty wiadomości i dźwięki powiadomień.
- Skrót: Edytuj skróty do sterowania urządzeniami lub scenami.
- Aktualizacja oprogramowania: Wyświetla aktualną wersję i sprawdza dostępność aktualizacji.
- Urządzenie i system: Uruchom ponownie urządzenie, przywróć ustawienia fabryczne, wyczyść pamięć podręczną, prześlij logi.
- Informacje: identyfikator urządzenia, adres IP, adres MAC i inne informacje.

Wprowadzenie do funkcji

⑨ Pilot na podczerwień

Smart Control Panel Mini jest wyposażony w trzy nadajniki podczerwieni montowane na powierzchni, co pozwala mu samodzielnie sterować domowymi urządzeniami na podczerwień.

- Jak dodać urządzenia na podczerwień


W sekcji Smart Control Panel aplikacji mobilnej kliknij pozycję "Infrared Remote Control", postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać urządzenia na podczerwień.

- Jakie typy urządzeń na podczerwień są obsługiwane?

Obecnie obsługuje 12 kategorii urządzeń na podczerwień: telewizory, dekodery, urządzenia TV Box, klimatyzatory, wentylatory, oświetlenie, sprzęt audio, projektory, odtwarzacze DVD, kamery, podgrzewacze wody i oczyszczacze powietrza.


- Jak sterować urządzeniami na podczerwień?

Po dodaniu urządzeń na podczerwień zostaną one automatycznie zsynchronizowane z panelem sterowania Smart Control Panel. Wystarczy kliknąć, aby przejść do strony szczegółowego sterowania w panelu sterowania, skąd można sterować urządzeniami na podczerwień.

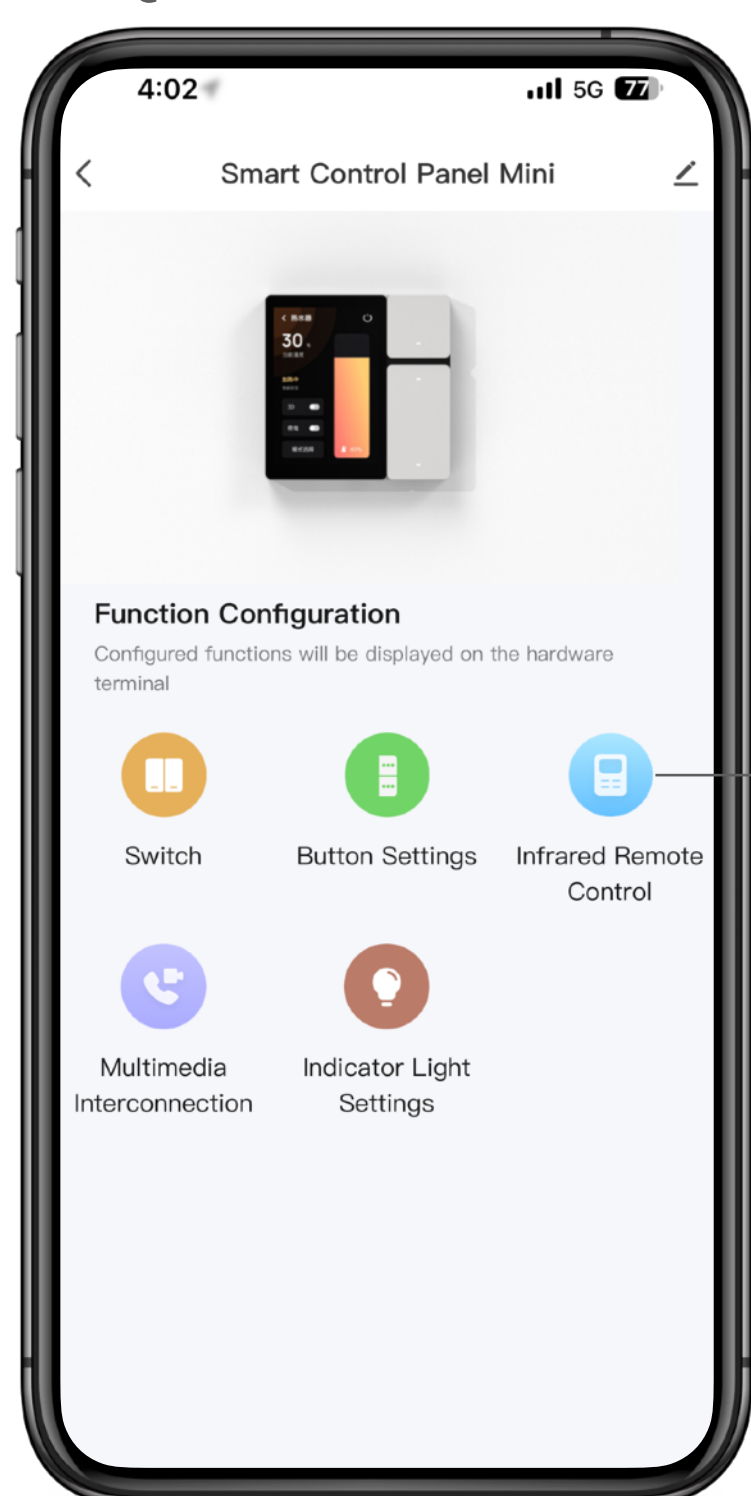

Kliknij, aby przejść do strony dodawania urządzeń na podczerwień.

Wybierz odpowiedni typ urządzenia, aby dodać

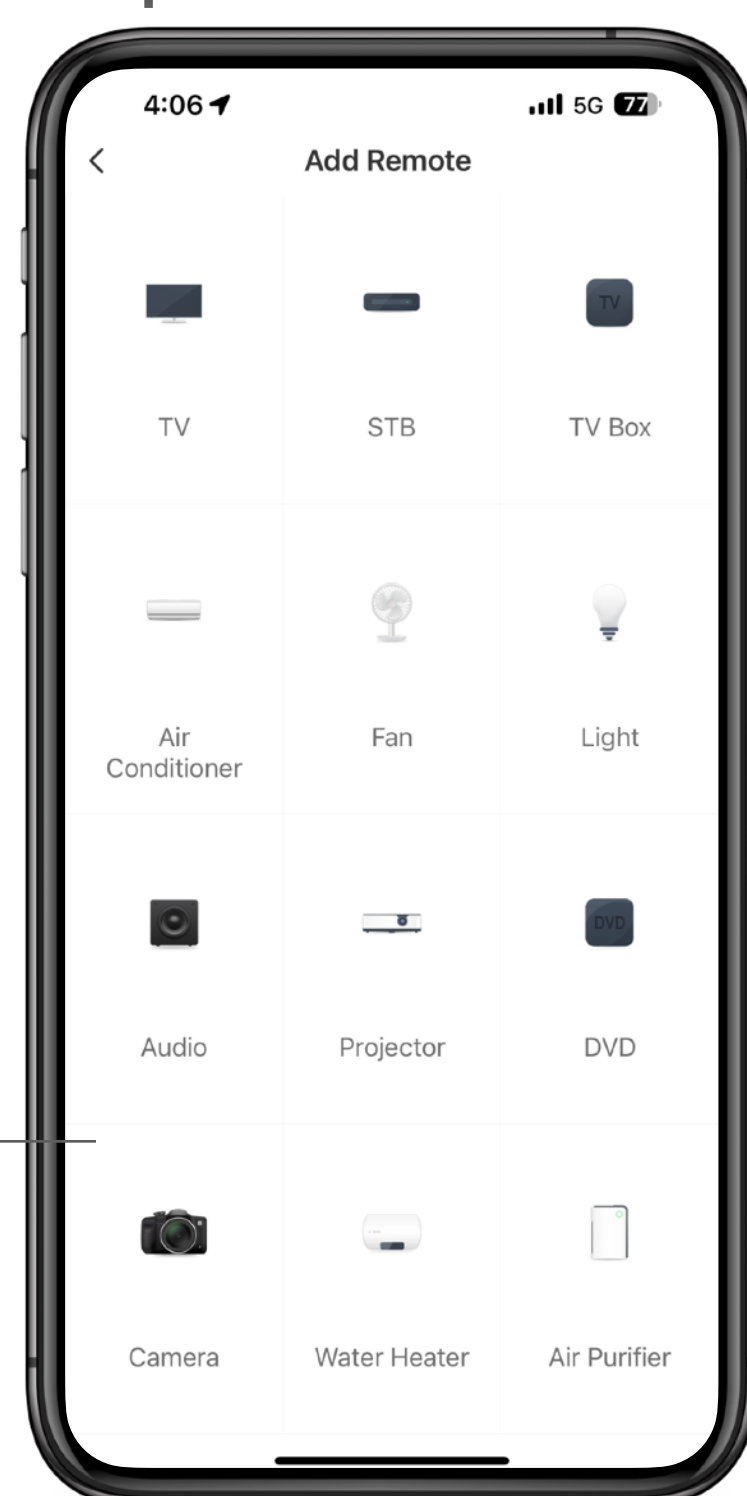


Wprowadzenie do funkcji

⑩ Dostosowywanie przycisków fizycznych

Smart Control Panel Mini jest wyposażony w trzy fizyczne przyciski, które oferują różne opcje dostosowania:

- **Przełącznik przekaźnikowy:** Sterowanie otwieraniem i zamykaniem przekaźników, zazwyczaj stosowane w celu zastąpienia tradycyjnych przełączników w nieinteligentnych oprawach oświetleniowych.
- **Przełączanie scen:** Połącz scenę z przyciskiem, aby szybko ją wykonać, naciskając fizyczny przycisk.
- **Przełącznik skrótu urządzenia:** Połącz przełącznik skrótu urządzenia z przyciskiem, aby uzyskać szybkie sterowanie powiązanym urządzeniem.
- **Przeglądarka kamer:** Połącz kamerę z przyciskiem, aby uzyskać szybki dostęp do obrazu z kamery.
- **Ustawienia systemu:** Obsługuje takie ustawienia, jak włączanie/wyłączanie ekranu, zwiększanie jasności i zmniejszanie jasności.

W sekcji aplikacji mobilnej kliknij „Button Settings”, aby wykonać powyższe operacje dostosowywania.

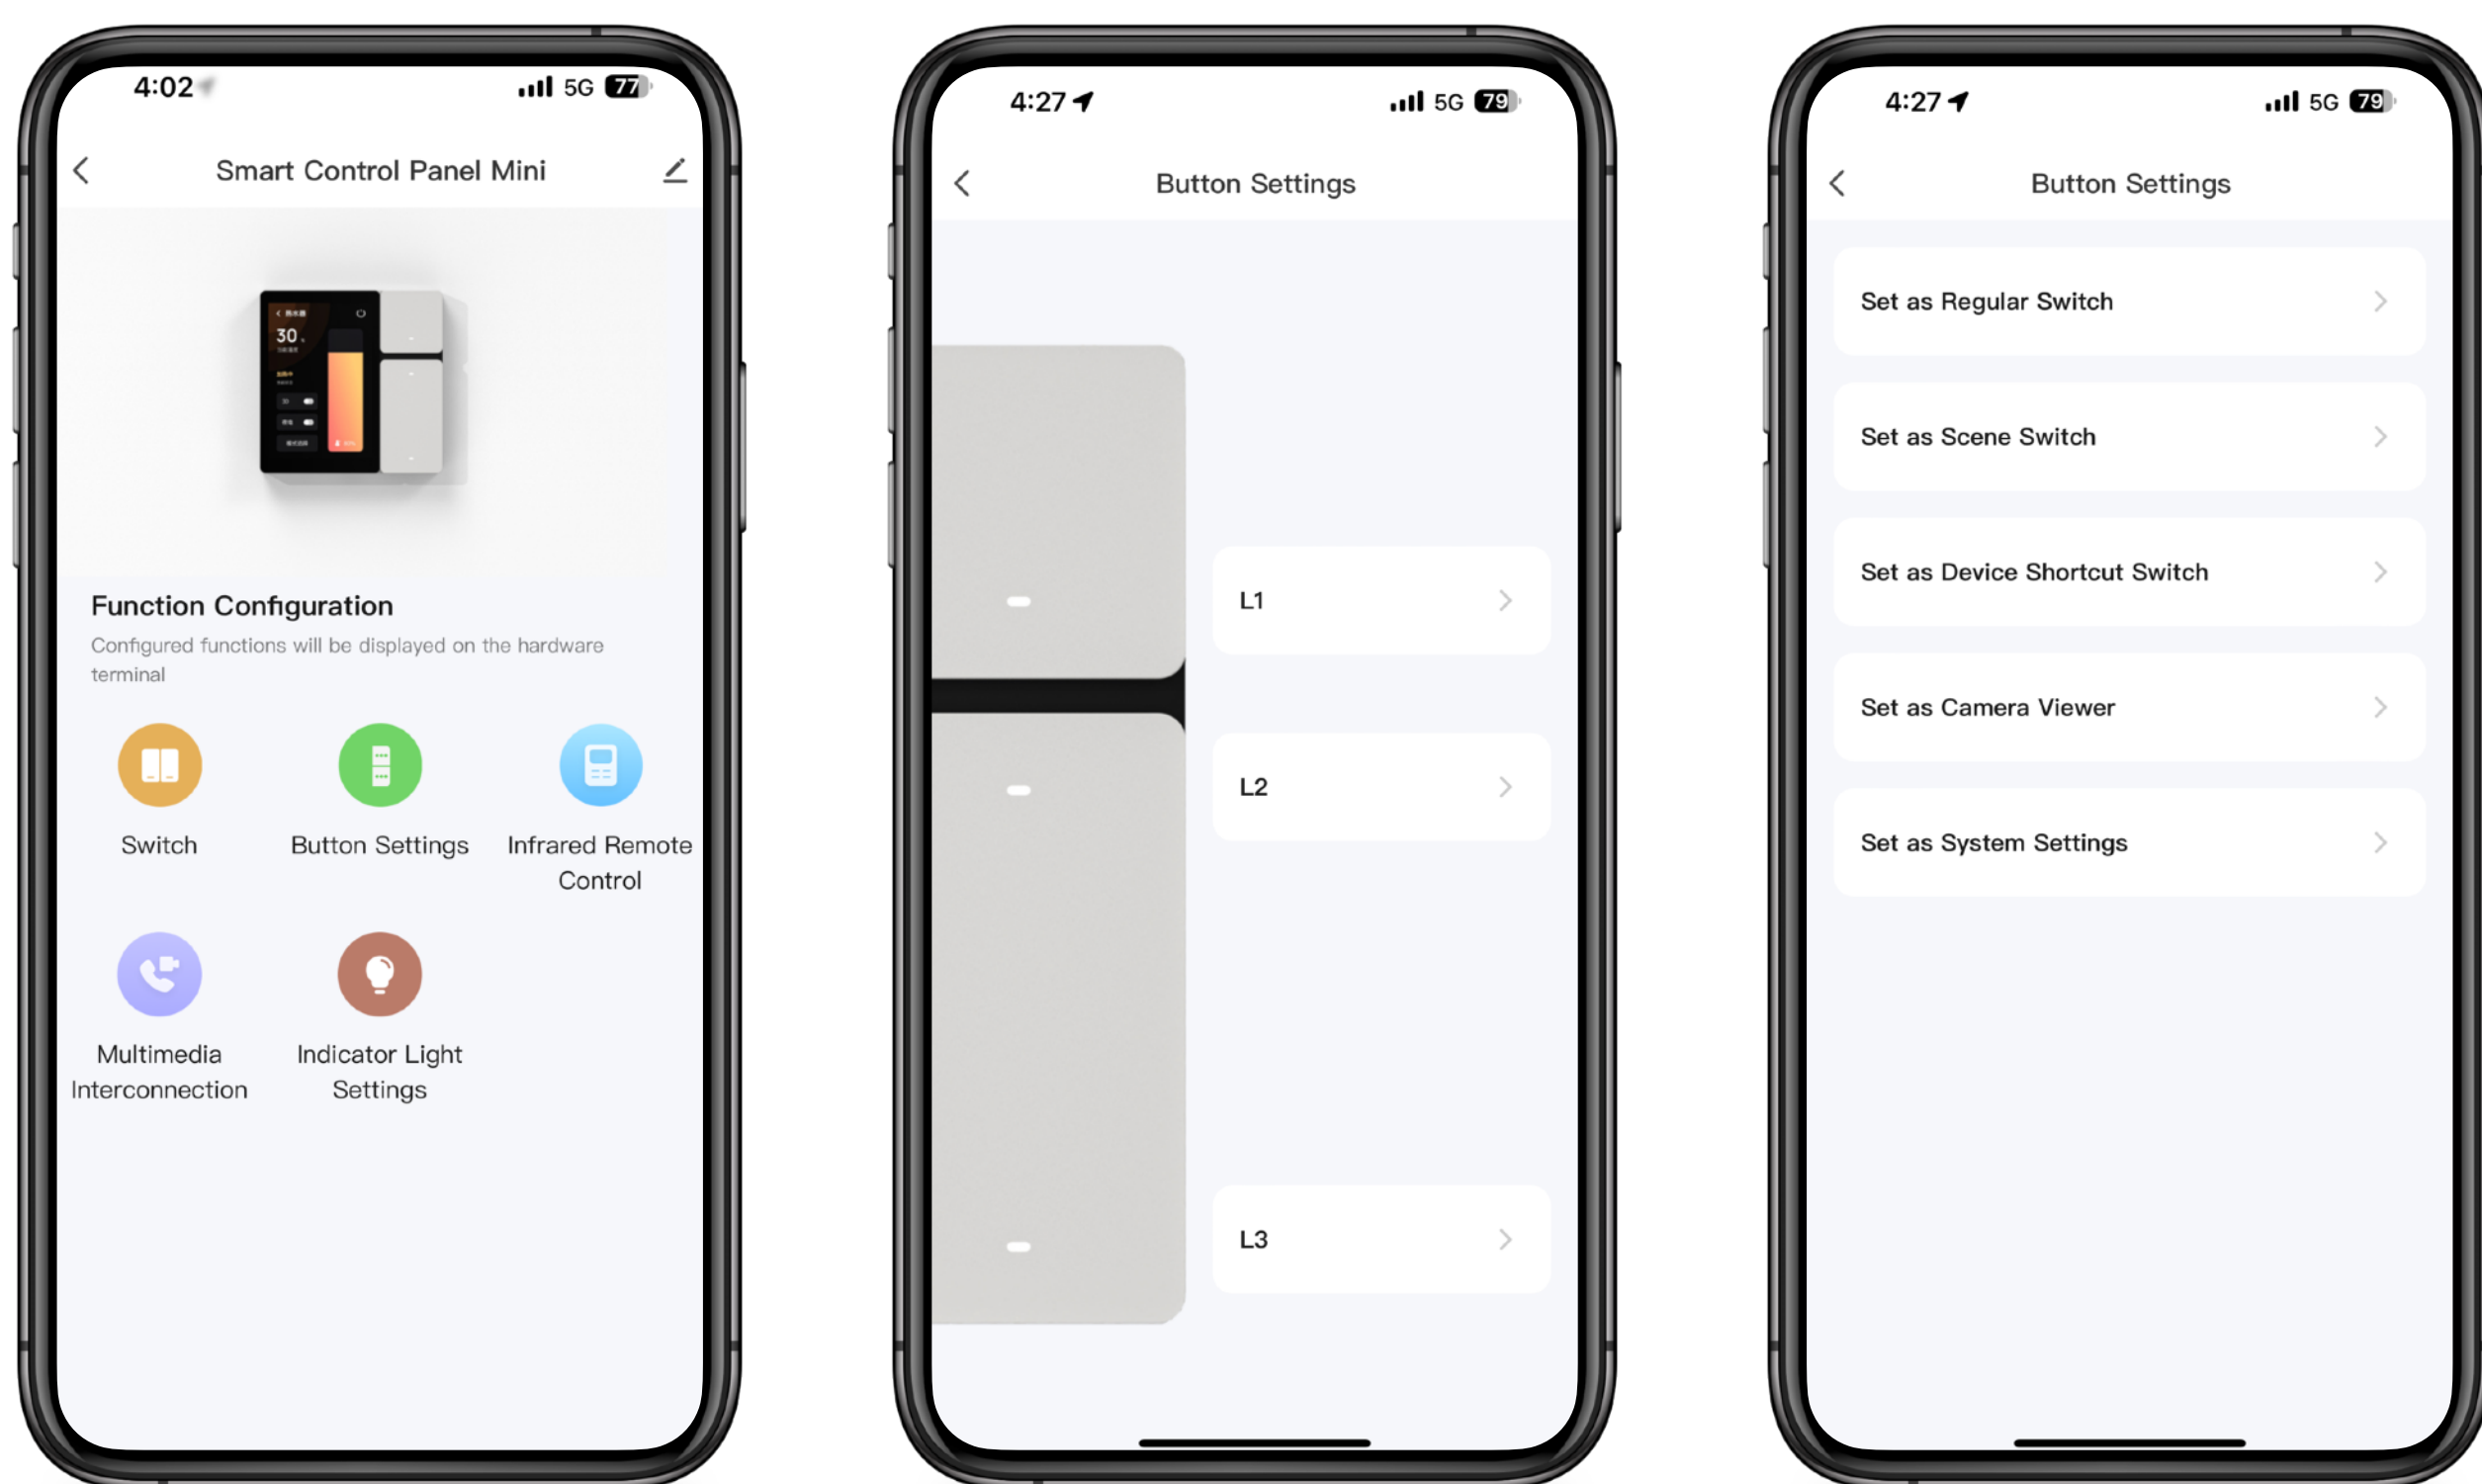

Wprowadzenie do funkcji

⑪ Dioda przycisku

Trzy fizyczne przyciski na panelu Smart Control Panel Mini są wyposażone w diody sygnalizacyjne, które obsługują konfigurowalne ustawienia. Diody sygnalizacyjne mają trzy stany:


- Wskazanie wyłączenia: Dioda kontrolna pozostaje wyłączona, gdy przełącznik jest przełączony.
- Wskaźnik przełącznika: Stan włączenia/wyłączenia lampki kontrolnej jest zsynchronizowany z otwarciem/zamknięciem przełącznika.
- Wskazanie pozycji: Dioda kontrolna świeci się ciągle, wskazując pozycję przycisku.

⑫ Stan przełącznika

Panel Smart Control Panel Mini jest wyposażony w trzy wbudowane przełączniki. W sekcji Smart Control Panel aplikacji mobilnej można ustawić stan zasilania.

Dostępne są trzy ustawienia, a stan wszystkich przełączników można ustawić zbiorczo lub indywidualnie. Dostępne stany zasilania to:

- WYŁ.: Po każdym przywróceniu zasilania przełączniki są w stanie wyłączenia.
- WŁĄCZONE: Po każdym przywróceniu zasilania przełączniki są w stanie włączenia.
- Zapamiętaj ostatni stan: Za każdym razem, gdy zasilanie zostanie przywrócone, przełączniki zachowują ten sam stan, jaki miały w momencie ostatniego odcięcia zasilania.

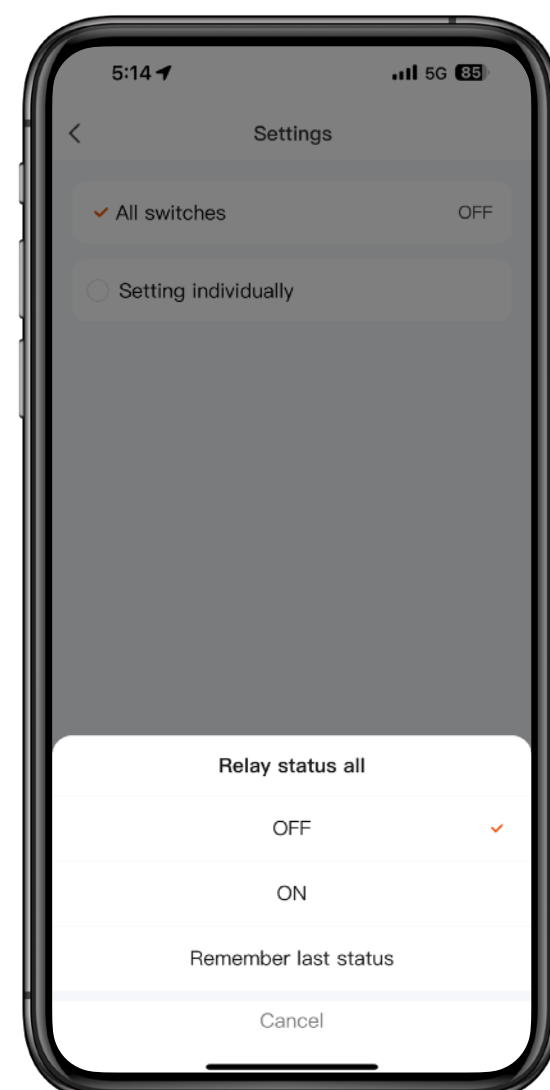


Wprowadzenie do funkcji

⑬ Motyw i wygaszacz ekranu

Panel sterowania Smart Control Panel Mini obsługuje wiele zestawów motywów i wygaszaczy ekranu. W sekcji ustawień – personalizacja użytkownicy mogą wybierać motywy i wygaszacze ekranu zgodnie ze swoimi preferencjami estetycznymi.

- Temat

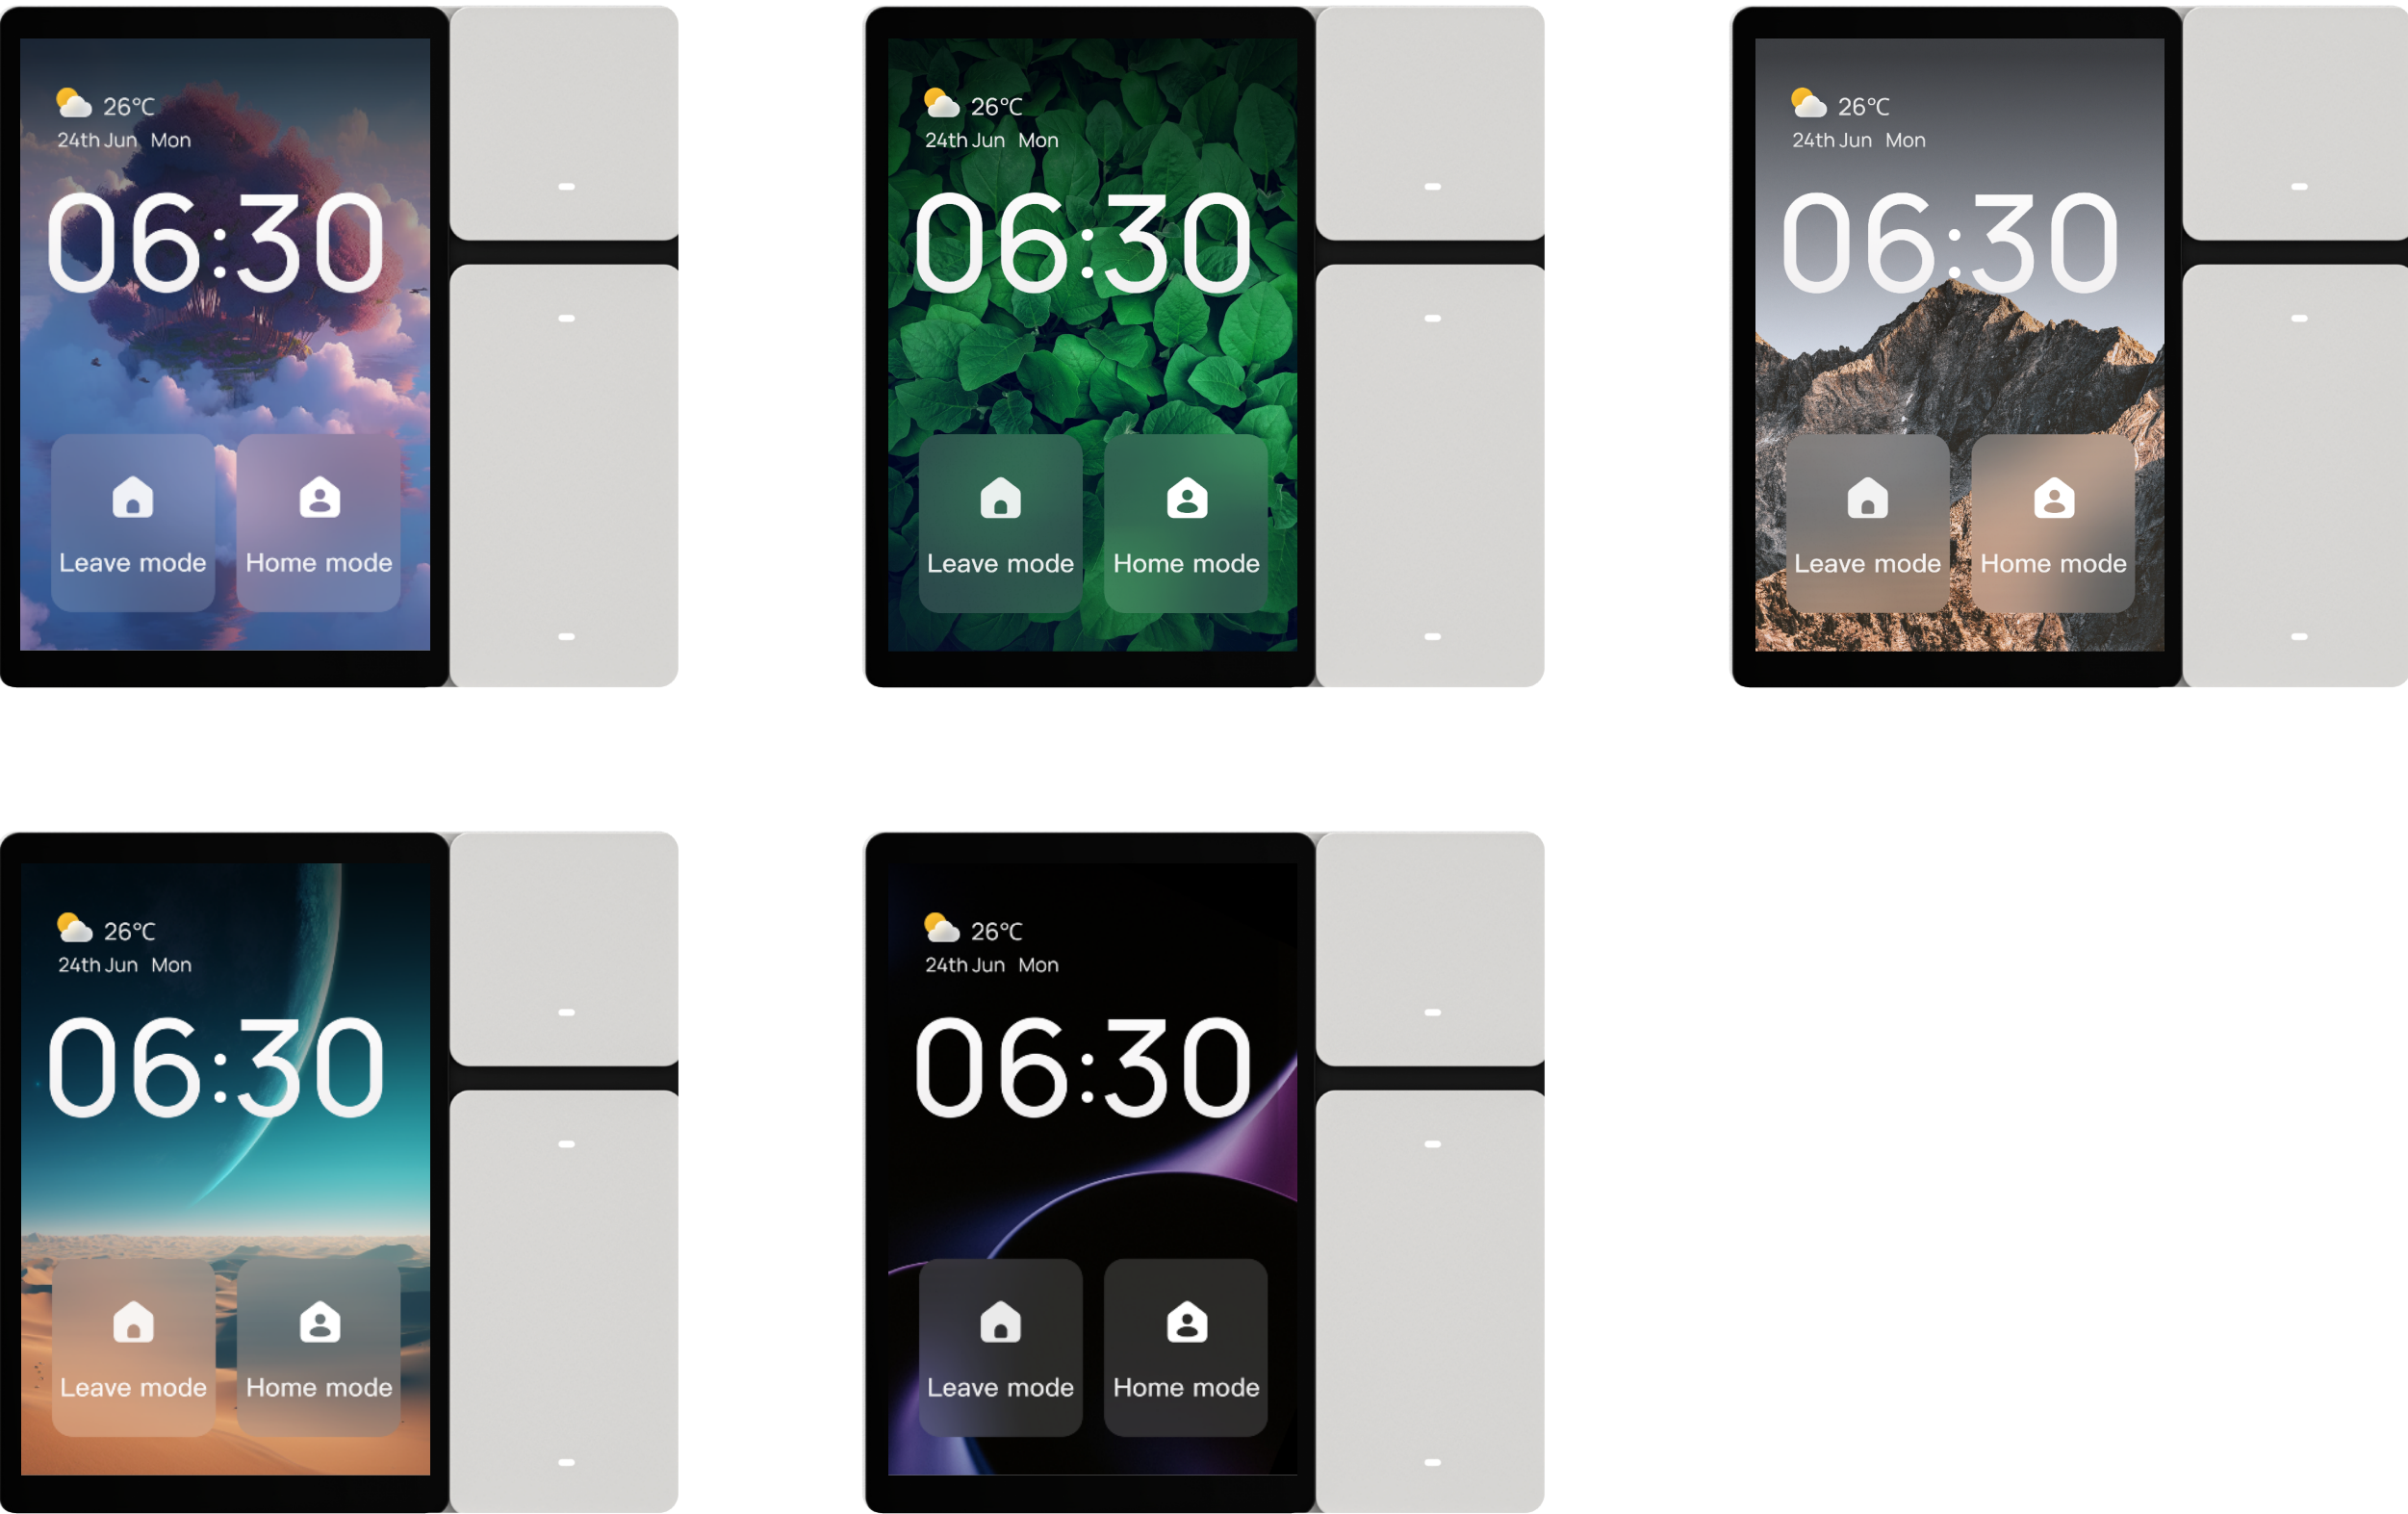

- Wygaszacz ekranu



Wprowadzenie do funkcji


⑭ Alarm bezpieczeństwa

Smart Control Panel Mini obsługuje funkcję alarmu bezpieczeństwa. Gdy w domu uruchomią się urządzenia takie jak czujniki gazu, czujniki dymu, czujniki wycieku wody, przyciski alarmowe SOS itp., panel sterowania wyświetli kartę alarmu bezpieczeństwa, aby ostrzec użytkowników, i wyemituje sygnał dźwiękowy.


- Karta bezpieczeństwa




Alarm SOS

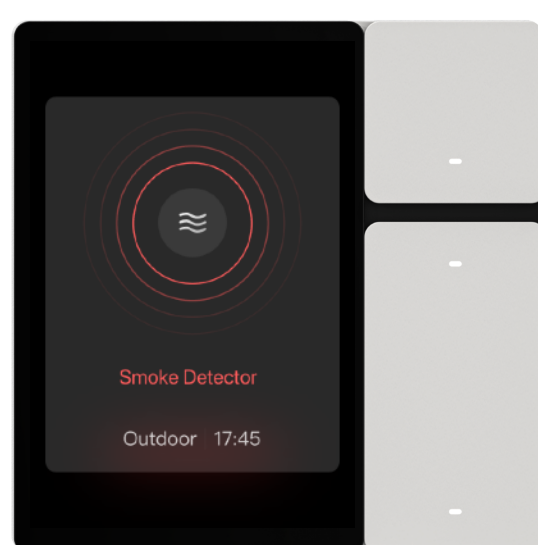

Czujnik dymu

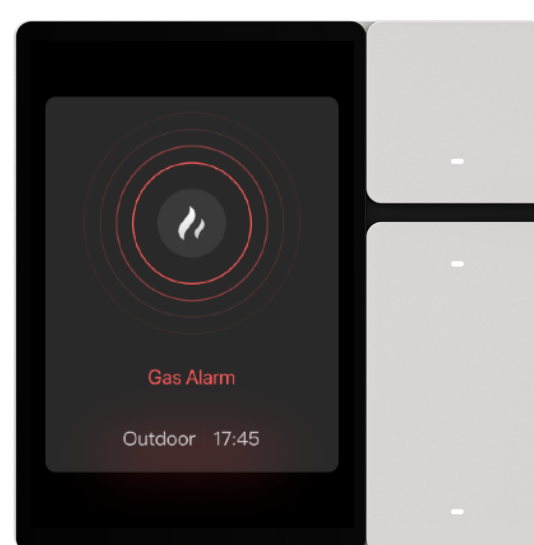

Alarm gazowy

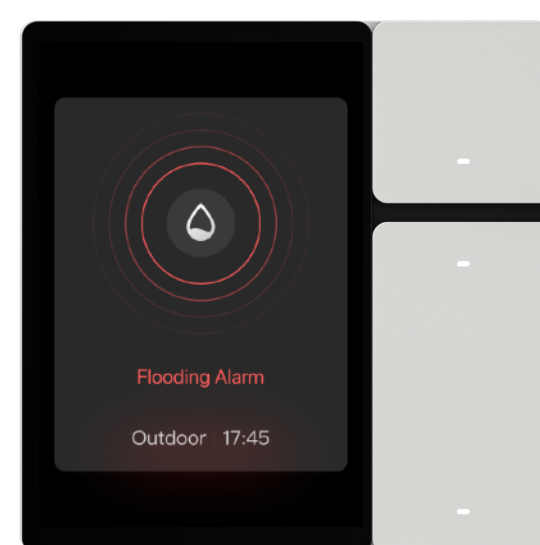

Alarm wycieku wody

⑮ Powiadomienia o wiadomościach

W ustawieniach powiadomień wiadomości znajduje się opcja kart wiadomości. Gdy ta opcja jest włączona, karty wiadomości pojawiają się na panelu sterowania w przypadku zmian stanu urządzeń, takich jak zamki drzwi, magnesy drzwiowe, czujniki ruchu PIR itp., informując użytkowników o zmianach stanu czujników i innych urządzeń. Jeśli użytkownicy nie chcą być niepokojeni, mogą również wyłączyć powiadomienia kart wiadomości.

- Karta z wiadomością



Powiadomienie
o otwarciu drzwi
za pomocą magnesu



Powiadomienie
o wykryciu ruchu



Powiadomienie
o otwarciu zamka
drzwi


Wprowadzenie do funkcji

⑩ Sterowanie partycjami


Smart Control Panel Mini obsługuje funkcję sterowania partycjami. Użytkownicy mogą wybrać obszar, który ma być sterowany za pomocą tego panelu sterowania na ekranie. Dostępne są następujące opcje: pojedyncze pomieszczenie, wiele pomieszczeń lub wszystkie pomieszczenia. Po wybraniu obszaru, który ma być sterowany, na panelu sterowania będą wyświetlane tylko urządzenia z tego obszaru, natomiast urządzenia z innych obszarów zostaną ukryte i nie będą widoczne.

Istnieją dwa sposoby konfiguracji stref:


- Podczas konfiguracji przewodnika rozruchu:
W ostatnim kroku procesu konfiguracji przewodnika rozruchu użytkownicy zostaną poproszeni o wybranie obszaru, którym chcą sterować. Postępuj zgodnie z komunikatami, aby dokonać wyboru.
- Ustawienia – Sterowanie partycjami: Na stronie rozwijanej przejdź do Ustawienia – Sterowanie partycjami, gdzie użytkownicy mogą wybrać i zmienić pomieszczenie. Zmiany zaczną obowiązywać automatycznie po zakończeniu.

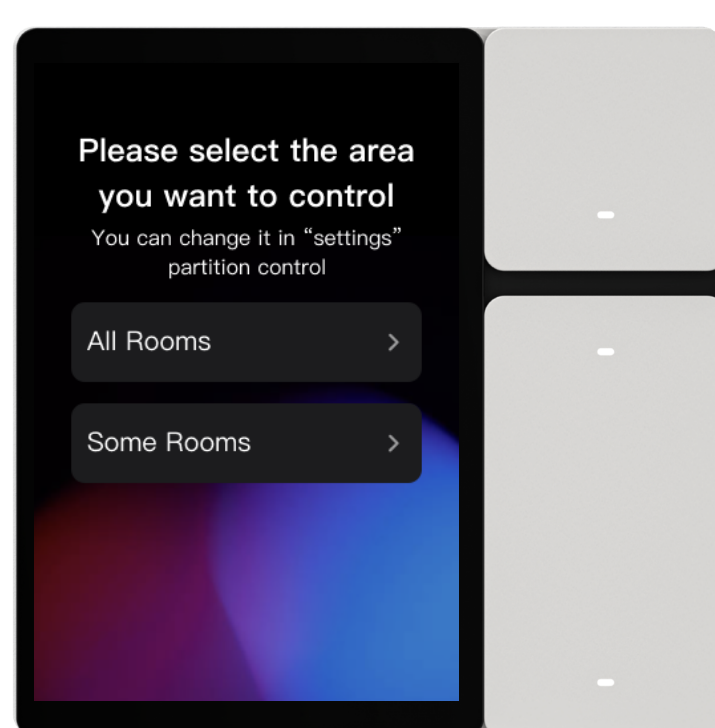

Instrukcja uruchamiania
— wybór pomieszczenia

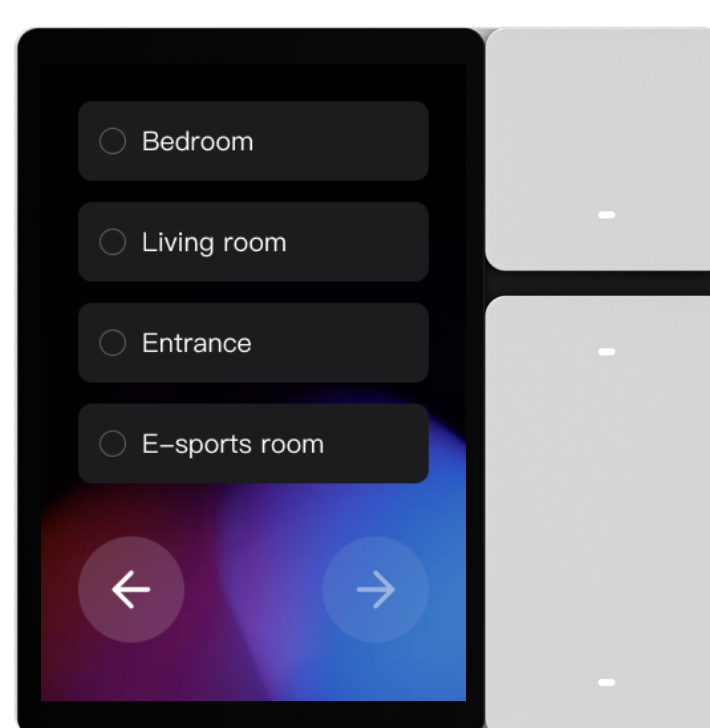

Instrukcja uruchamiania
— wybór pomieszczenia

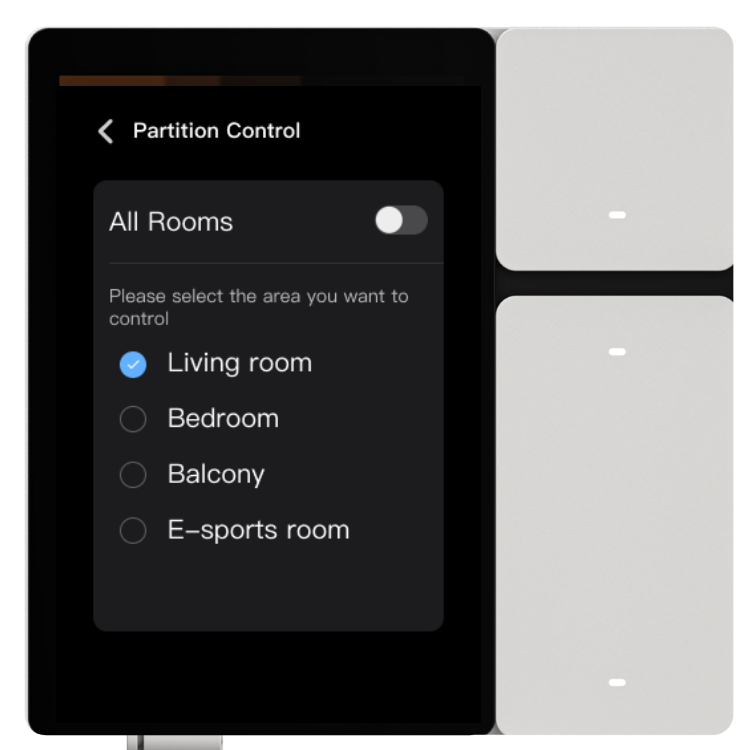

Ustawienia – Sterowanie
partycjami

Wprowadzenie do funkcji


⑰ Przełączanie języka

Panel Smart Control Panel Mini obsługuje 19 języków (liczba ta stale rośnie). Użytkownicy mogą wybrać preferowany język wyświetlania interfejsu. Istnieją dwa punkty dostępu do wyboru języka:


- Przewodnik uruchamiania: Wybór języka jest pierwszym krokiem w przewodniku uruchamiania. Po wybraniu języka system zostanie wyświetlony w wybranym języku.
- Ustawienia – Język: W menu rozwijanym przejdź do Ustawienia – Język, gdzie użytkownicy mogą zmienić wybór języka. Zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po zakończeniu.

⑱ Przełączanie formatu 24/12 godzin

Na stronie rozwijanej przejdź do Ustawienia – Data i godzina, gdzie możesz przełączać się między formatem 24-godzinny a 12-godzinny. Zmiany zaczną obowiązywać od razu.

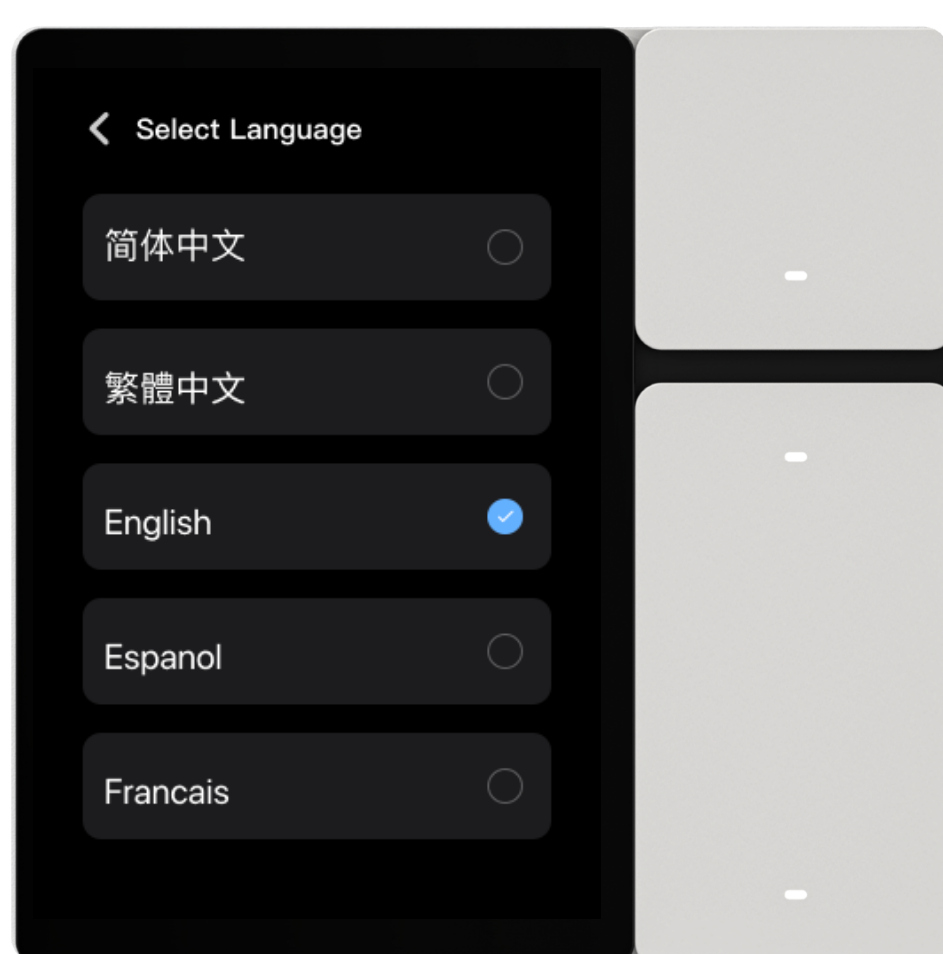

Przełączanie języka

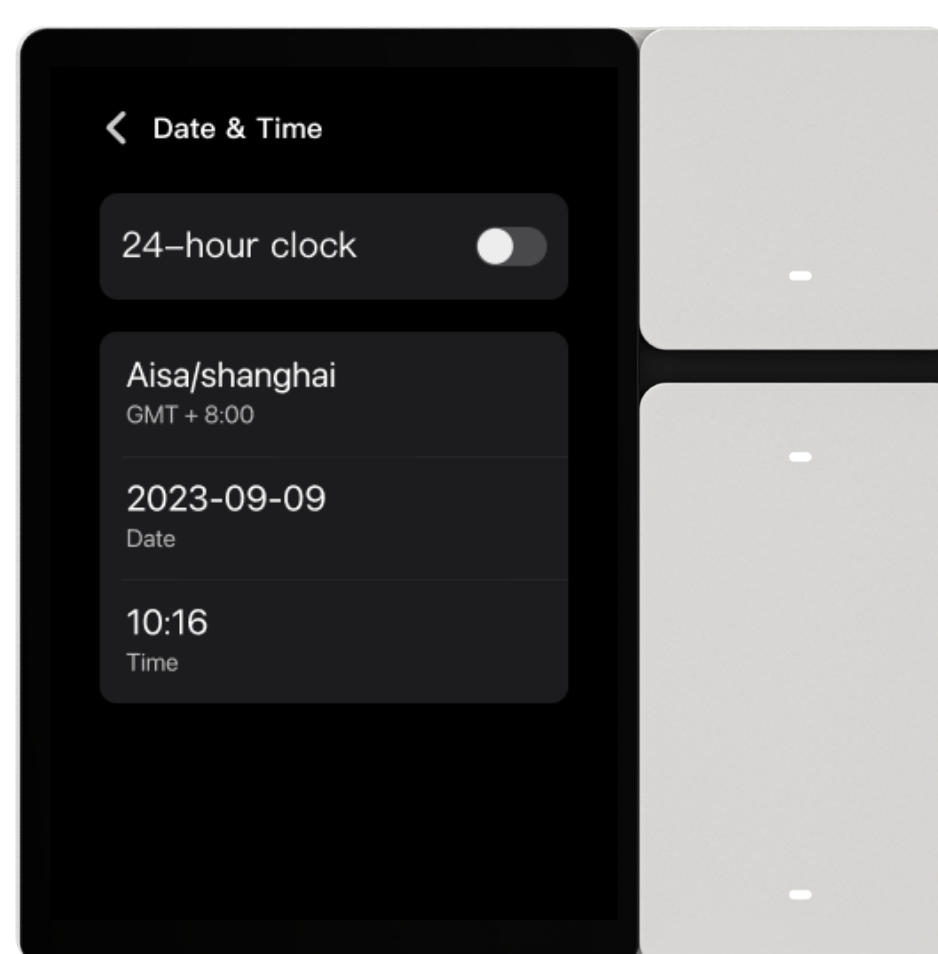

Przełączanie formatu 24/12 godzin

Wprowadzenie do funkcji

⑨ Sieć podrzędnych urządzeń


Smart Control Panel Mini obsługuje parowanie na ekranie dla urządzeń podrzędnych Sigmesh.

Here's how to pair Sigmesh sub-devices on the screen:

1. Upewnij się, że podrzędne urządzenie Sigmesh znajduje się w trybie parowania i znajduje się w pobliżu panelu sterowania.

2. Przesuń palcem w dół, aby uzyskać dostęp do strony rozwijanej, a następnie naciśnij "Search". Po znalezieniu urządzenia podrzędnego w trybie parowania proces parowania zostanie zakończony.


Uwaga: Po sparowaniu urządzenia podrzędnego na panelu sterowania nie można przypisać go do konkretnego pomieszczenia. Należy ustawić pomieszczenie urządzenia podrzędnego w aplikacji.

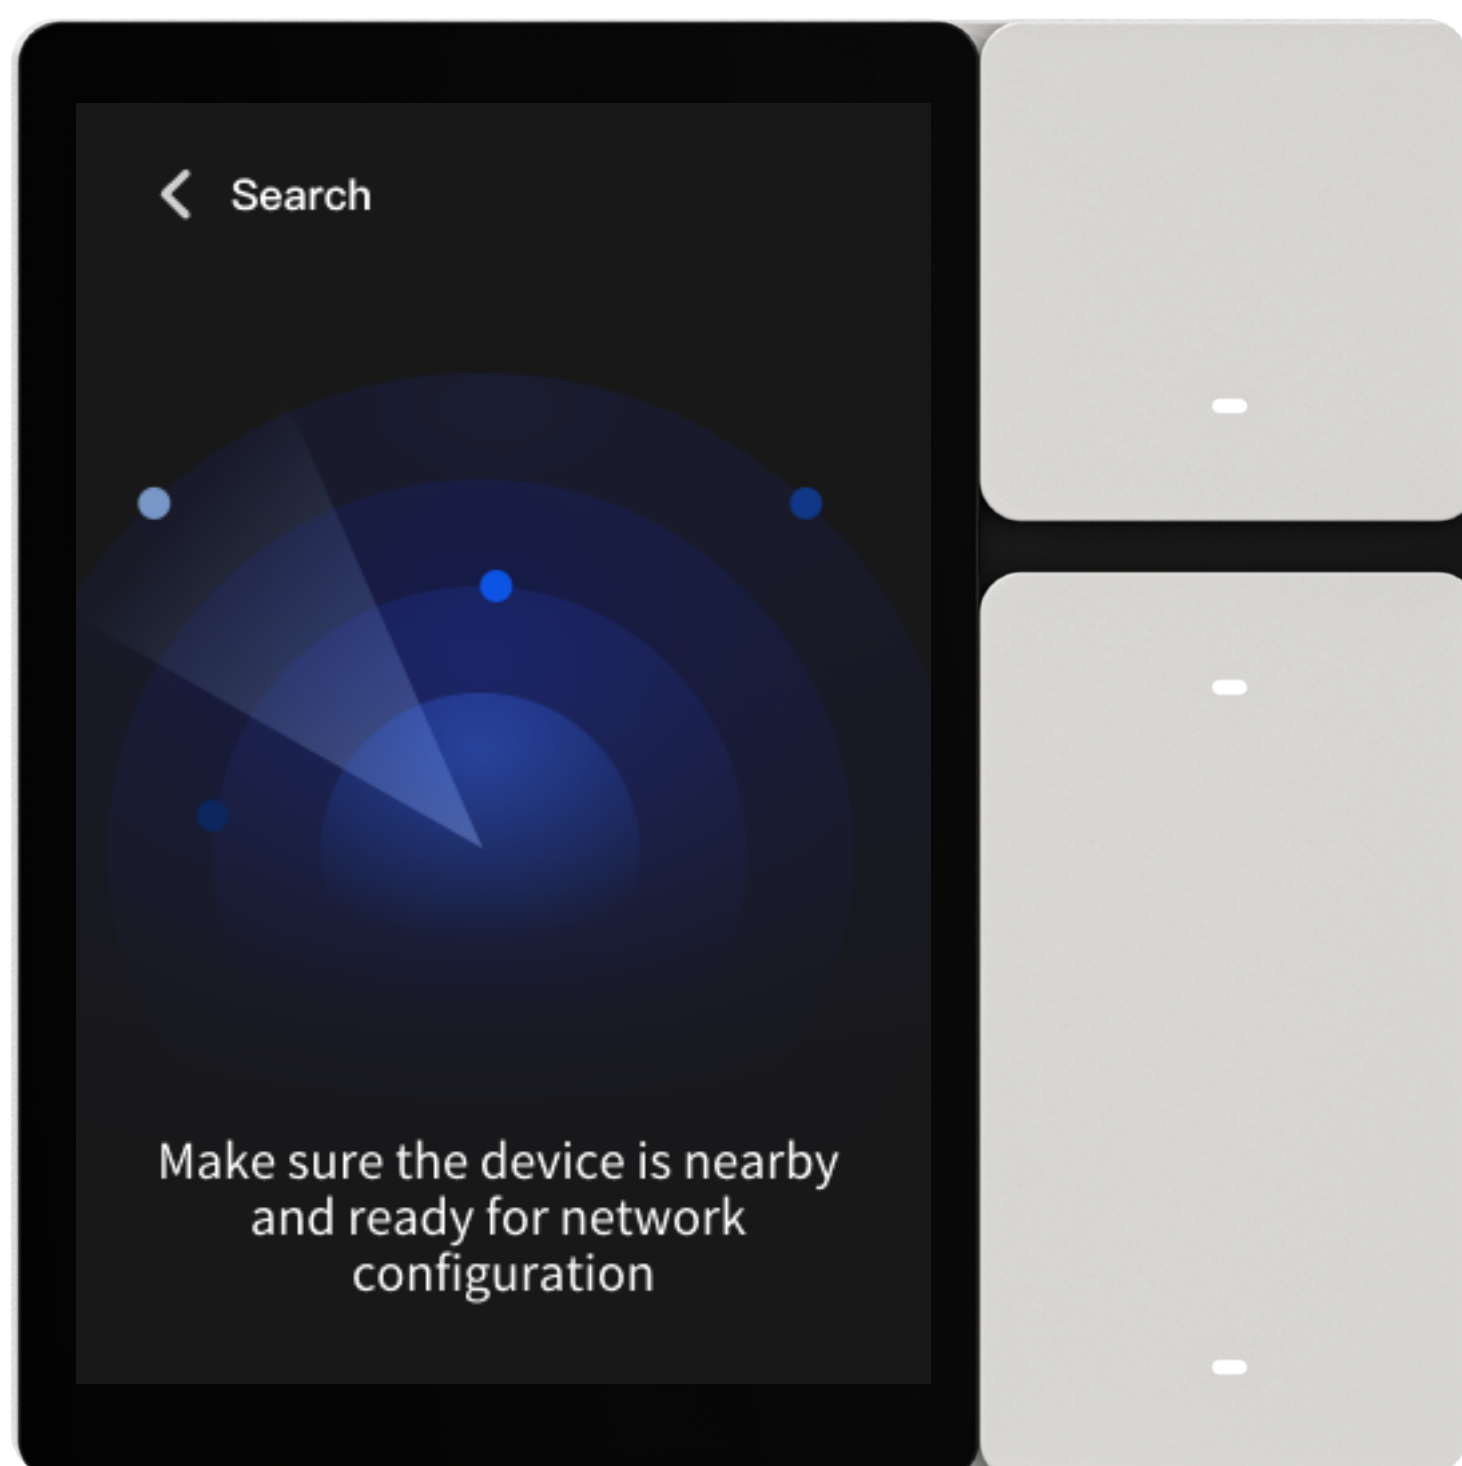


Wprowadzenie do funkcji

② Czujnik

Smart Control Panel Mini obsługuje różne urządzenia czujnikowe i może wyświetlać ich aktualny stan w czasie rzeczywistym. Na stronie rozwijanej, w sekcji "Sensor", można wyświetlać stan i dane wszystkich czujników powiązanych z kontem użytkownika w czasie rzeczywistym.

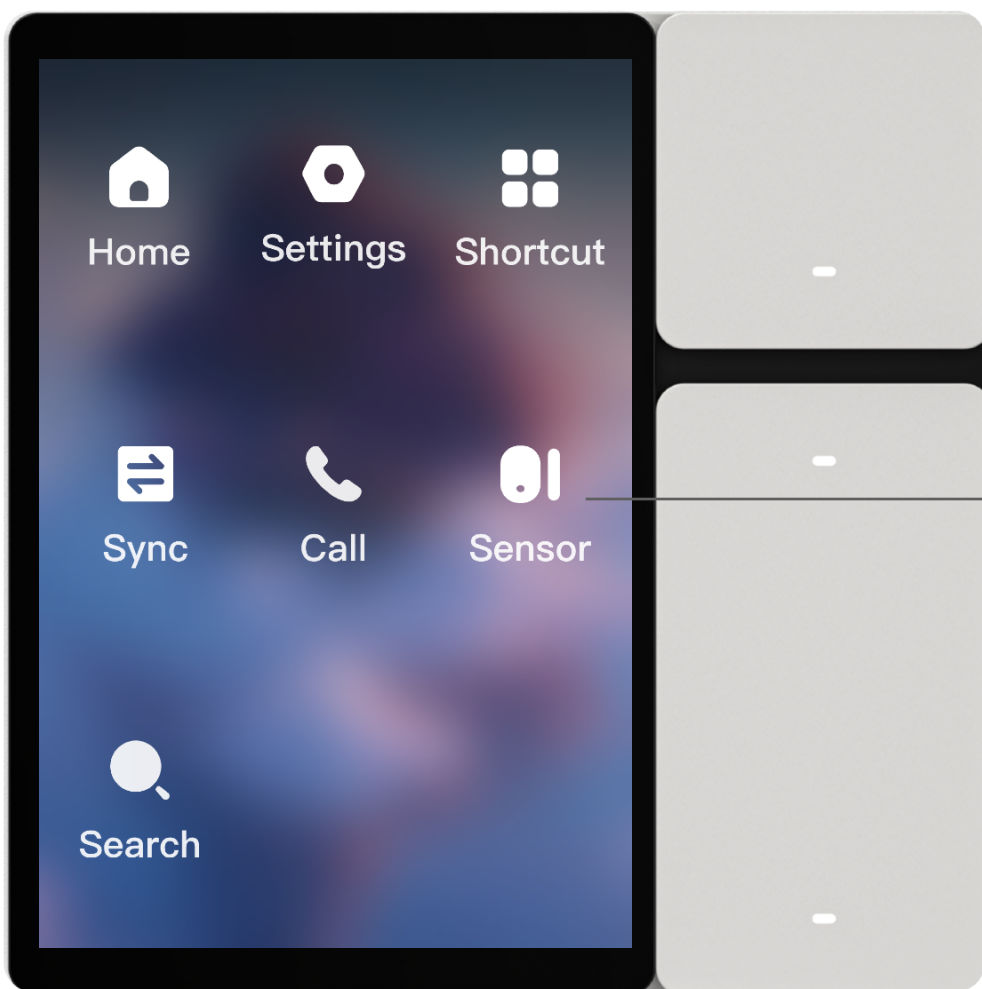

Strona rozwijana - Czujnik

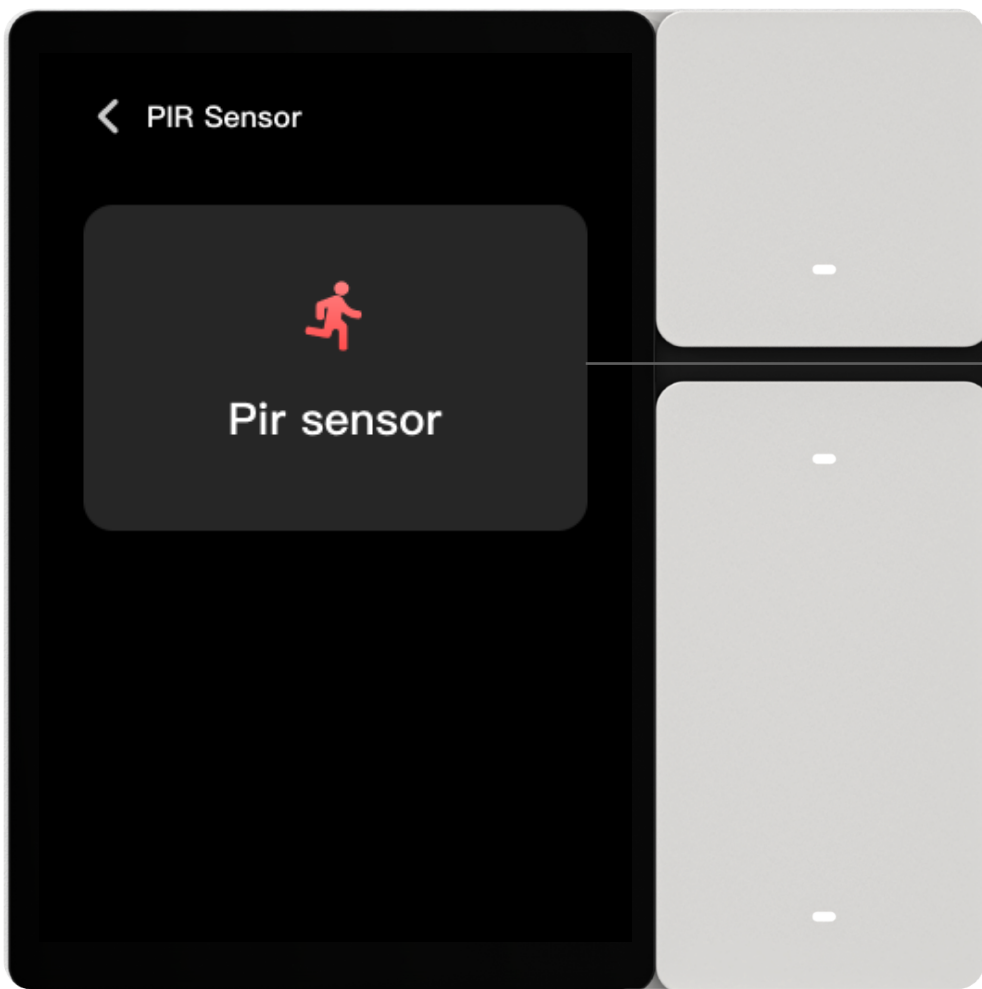

Aktualny stan czujników, przewiń w lewo i w prawo, aby przełączać się między różnymi czujnikami.


Wprowadzenie do funkcji

②1 Ponowne uruchomienie urządzenia

Na stronie rozwijanej przejdź do Ustawienia – Urządzenie i system, a następnie kliknij "Device reboot", aby zakończyć restart panelu sterowania.

②2 Przywrócenie ustawień fabrycznych

Na stronie rozwijanej przejdź do Ustawienia – Urządzenie i system, a następnie kliknij "Restore factory", aby usunąć informacje o połączeniu konta i przywrócić panel sterowania do stanu fabrycznego.

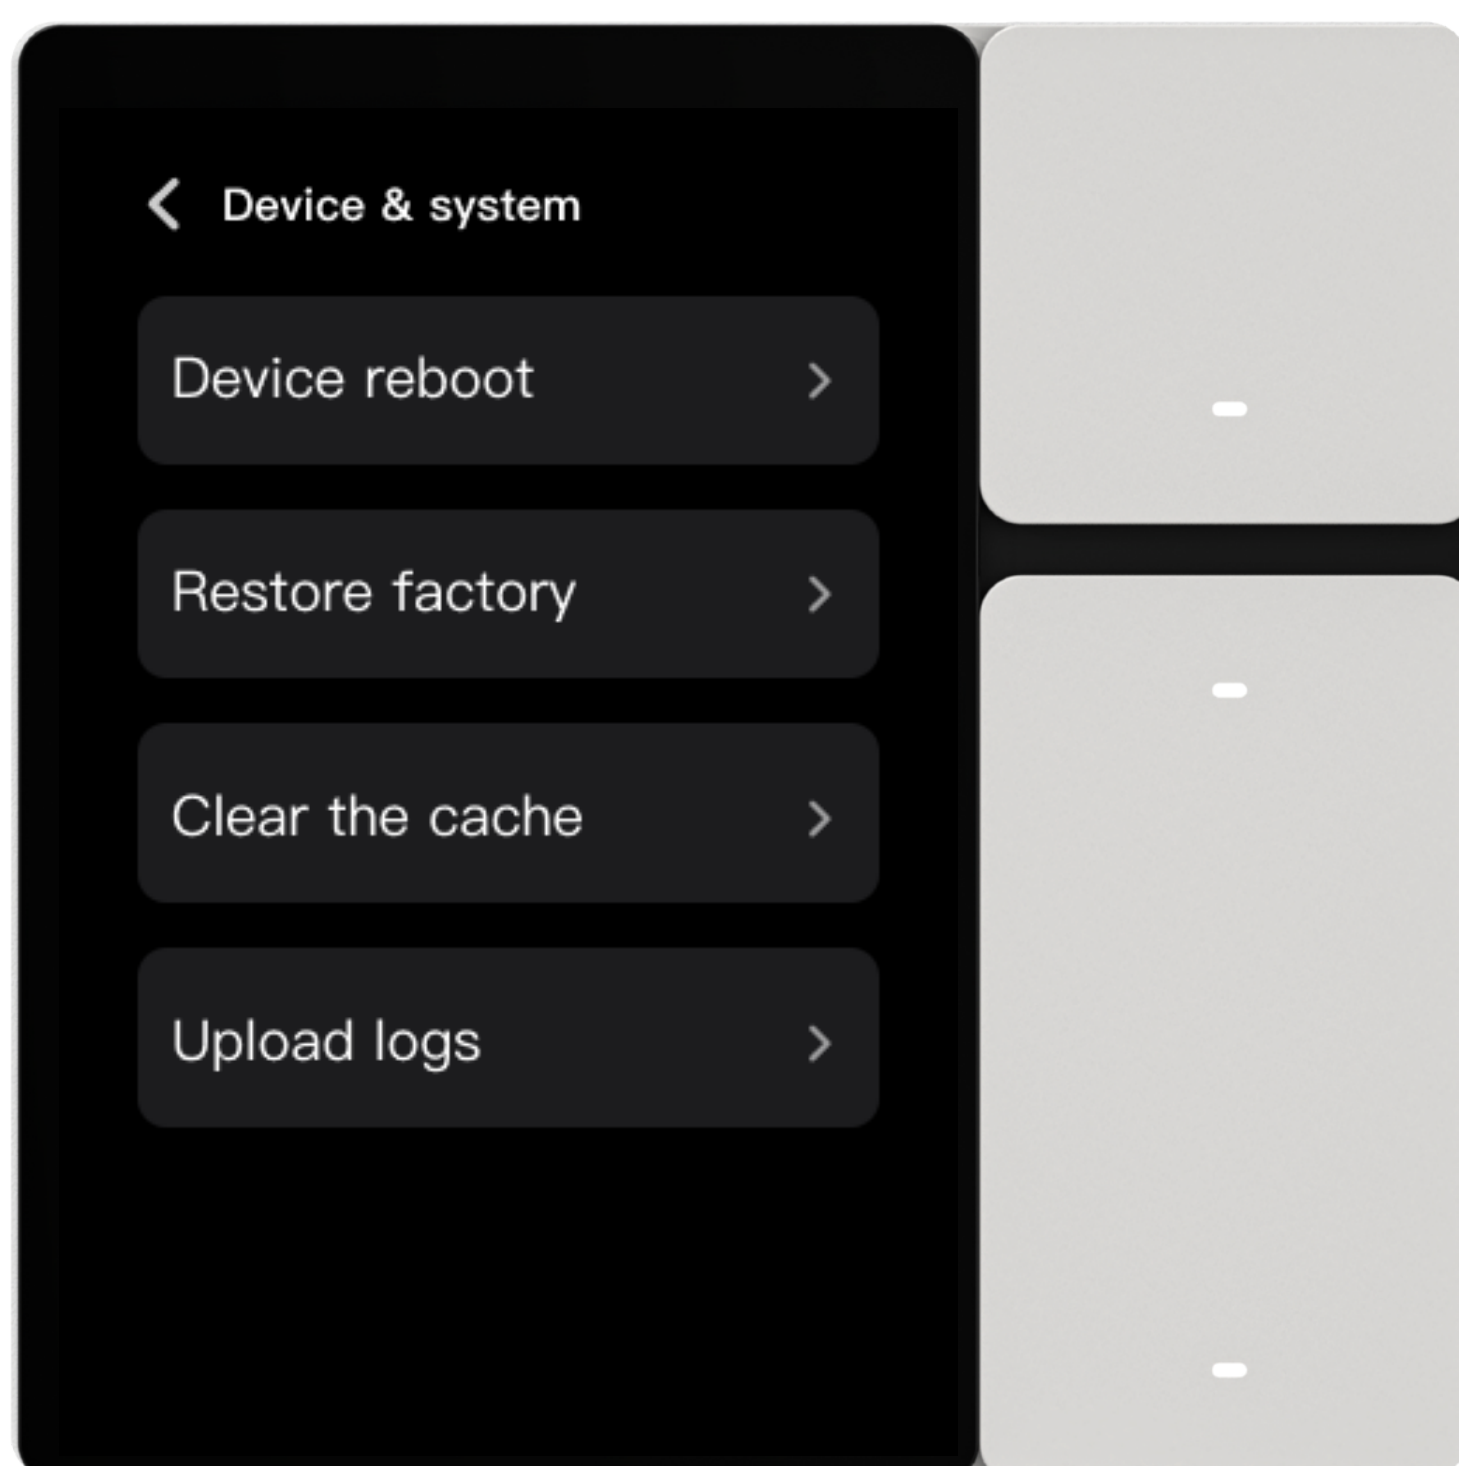

Specyfikacja produktu



Nazwa	Smart Control Panel Mini
Model	TPP06
Wejście	100–240V~ ; 50/60Hz
Protokół bezprzewodowy	Wi-Fi, IR
Maks. obciążenie	Maks. obciążenie całkowite: 600 W Maks. obciążenie na kanał: 200 W
Temperatura pracy	0°C~ 40°C
Wilgotność pracy	5% do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary	86 × 86 × 11,5 mm (bez podstawy) 86 × 86 × 35,5 mm (z podstawą)
Waga	153g

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.
- Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów.

Ryzyko porażenia prądem:

- Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.
- Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Unikaj instalacji urządzeń sterujących w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chyba że są przystosowane do takich warunków.
- Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzeń sterujących samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych i utraty gwarancji.
- Nie narażaj urządzeń na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.
- W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.
- Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.
- W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.
- Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.
- Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.
- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.
- W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.
- W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:


- W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Informacje dotyczące certyfikacji



Urządzenia klasy II. Urządzenia, w których zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym nie opiera się wyłącznie na izolacji podstawowej, ale w których przewidziano dodatkowe zabezpieczenie, bez uziemienia ochronnego lub uzależnienia od warunków instalacji.

~ a.c. Charakter napięcia zasilania.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Jiaomao Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Smart Panel Mini T6EP)] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://files.innpro.pl/avatto>

Adres producenta: 508-510, Building No.36 , Yintian Industrial Park, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm

Podmiot odpowiedzialny w UE:

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

IT-UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, NORTH POINT BUSINESS PARK, NEW MALLOW ROAD, CORK, T23 AT2P, IRLANDIA

info@apex-ce.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl / www.innpro.pl