



Inteligentny panel sterowania
Avatto T6E panel S

Instrukcja obsługi



Specyfikacja produktu

Nazwa produktu: Inteligentny panel sterowania

Model produktu: TPPO1-Z (EU)

Wejście: 100 ~ 240 VAC , 50/60Hz

Prąd znamionowy: 74 mA

Protokół bezprzewodowy: Wi-Fi, Zigbee

Temperatura pracy: 0°C~40°C

Wilgotność robocza: 5% ~ 90% wilgotności względnej bez kondensacji

Wymiary produktu: 86,0x86,0*10,5 mm (bez podstawy); 86,0x86,0x36,2 mm (z podstawą)

Waga netto: 198g

Zawartość opakowania

Inteligentny panel sterowania x1

Instrukcja obsługi x1

Śruby x2




Urządzenie klasy II

Sprzęt, w którym ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym nie opiera się wyłącznie na izolacji podstawowej, ale w którym zapewnione jest dodatkowe zabezpieczenie, bez zabezpieczenia uziemienia ochronnego lub polegania na warunkach instalacji.


a.c. Charakter napięcia zasilania

Opis produktu


Urządzenie zapewnia głównie funkcje bramki, funkcje interaktywne i funkcje panelu. Jest ono instalowane w skrzynce przyłączeniowej w domu użytkownika. Użytkownik może zarządzać podrzędnymi urządzeniami w domu za pomocą interaktywnych metod, takich jak ekran i aplikacja.



Przód



Bok



Tył

Przygotowanie przed użyciem

1. Ten produkt jest podłączany do sieci przez Wi-Fi.
2. Należy przygotować narzędzia, takie jak śrubokręt, ołówek, rolkę taśmy izolacyjnej itp.
3. Nie używaj urządzeń pod napięciem.

Pobierz i uruchom aplikację

Wyszukaj aplikację "Smart Life" w sklepie App Store lub zeskanuj kod QR na opakowaniu zewnętrznym/instrukcji, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Przy pierwszym użyciu kliknij przycisk "Zarejestruj", aby zarejestrować konto.

Jeśli masz już konto, kliknij przycisk "Zaloguj się".



Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację "Smart Life".

*Aplikacja jest zależna od rzeczywistej wersji.

Ustawienia

1. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji. Włącz zasilanie i poczekaj na uruchomienie urządzenia. Połącz się z siecią zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
2. Otwórz aplikację Smart Life, a następnie zeskanuj kod QR na urządzeniu, aby skonfigurować sieć (jak pokazano na poniższym rysunku) i wykonaj powiązane operacje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na interfejsie urządzenia po pomyślnym zakończeniu uruchamiania.




*Kod QR jest wyświetlany na ekranie.

- Przegląd urządzeń/scen: wprowadź odpowiedni wpis w aplikacji panelu sterowania, zaznacz urządzenia lub sceny, które mają być wyświetlane na ekranie.
- Sterowanie głosowe: ustaw w aplikacji Smart Life, aby skonfigurować funkcję głosową.
- Funkcja bramki: ustaw w aplikacji i dodaj urządzenie Zigbee.
- Ustawienia: przesun w dół w górnej części ekranu panelu, aby wywołać ustawienia.

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji


- Wyłącz główny wyłącznik zasilania i użyj ołówka testowego, aby potwierdzić, że przewód pod napięciem w kasie nie znajduje się pod napięciem.
- Zdejmij panel (jak pokazano poniżej):



Zamontuj w kierunku wskazanym przez strzałkę.

Instrukcja okablowania

Przewód pod napięciem L Przewód neutralny N

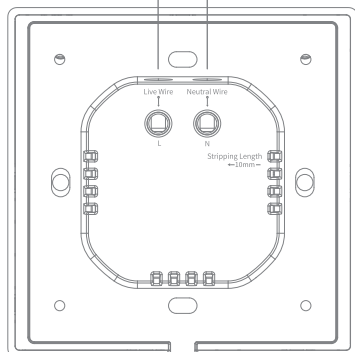


Podłącz zgodnie z fizyczną identyfikacją na produkcie.

L: Wejście przewodu pod napięciem
N: Wejście przewodu neutralnego

Długość odizolowania 10 mm



- Sprawdź okablowanie, aby upewnić się, że przewód miedziany jest w dobrym kontakcie z zaciskiem i nie ma odsłoniętego przewodu.
- Użyj wkrętów z łbem stożkowym, aby przymocować podstawę do obudowy, a następnie zamocuj panel.
- Należy pamiętać, że śruby nie powinny być dokręcone zbyt mocno podczas procesu instalacji, aby uniknąć deformacji lub uszkodzenia ekranu lub sprzętu.
- W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z instalacją, nie należy naciskać urządzenia zbyt mocno, aby wymusić instalację. Należy najpierw wypoziomować ścianę i sprawdzić wspornik.

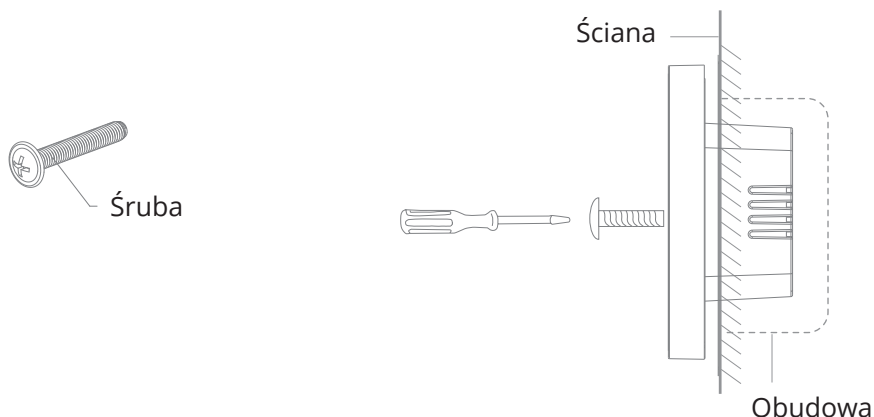

Przygotowanie do instalacji

1. Ten produkt jest zasilany przez przewód neutralny. Proszę przygotować przewód neutralny.
2. Ten produkt jest podłączony do sieci przez Wi-Fi, należy upewnić się, że sieć Wi-Fi działa prawidłowo.
3. Należy przygotować narzędzia, w tym śrubokręt, ołówek testowy, taśmę izolacyjną itp.
4. Upewnij się, że odległość między otworami montażowymi obudowy wynosi $60 \pm 0,5$ mm, a głębokość ponad 40 mm.
5. Nie używaj pod napięciem.

Opis wyświetlacza

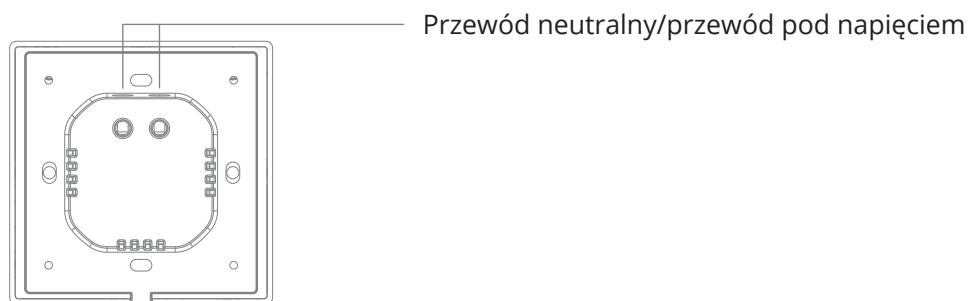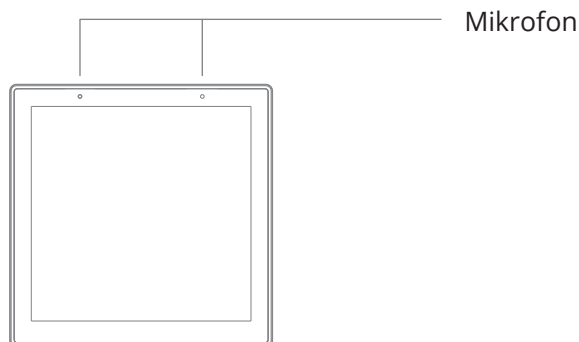

Środki bezpieczeństwa

- Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie tego produktu, musi on zostać zainstalowany lub zdemontowany przez profesjonalnego elektryka.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub demontażu produktu należy odciąć główny wyłącznik zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Ten produkt musi być przechowywany z dala od źródeł ognia i wody podczas instalacji i użytkowania.
- Produkt nie może być używany w wilgotnym środowisku (np. w łazience).

RYZYKO POŻARU
Instaluj tylko w betonie lub innej niepalnej
ścianie

Produkt musi być instalowany przez techników. Środowiskiem instalacji jest ściana betonowa.

Skrzynka rozdzielcza musi być wykonana z tworzywa sztucznego i materiału niehi-groskopijnego, o minimalnej odporności ogniowej 5V.

W skrzynce rozdzielczej nie powinny znajdować się żadne inne metalowe przed-mioty przewodzące prąd.

Odległość między otworem korpusu a otworem skrzynki przyłączeniowej powinna wynosić co najmniej 1 cm.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: SMATEK ELECTRONICS LIMITED

Adres: 1501-1506, building 1, wanting building, No. 2009, Baoyuan Road, Bao'an District, Shenzhen

Produkt: Inteligentny panel sterowania

Model: T6E panel S

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Avatto>

Częstotliwość radiowa: Wi-Fi: 2412-2472MHz; Zigbee: 2405-2480MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: Wi-Fi: 20dBm; Zigbee: 10dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.