

meross

Smart Wi-Fi włącznik światła
MSS510 EU Meross (HomeKit)

Instrukcja obsługi



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU

- Upewnij się, że zasilanie włącznika ściennego, który wymieniasz, jest WYŁĄCZONE.
- Włącznik ścienny musi być zainstalowany i używany zgodnie z lokalnymi przepisami elektrycznymi. Jeśli nie znasz tych przepisów lub nie czujesz się komfortowo podczas instalacji, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie należy instalować włącznika ściennego mokrymi rękami lub stojąc na mokrych lub wilgotnych powierzchniach.

Instrukcja instalacji

Przed rozpoczęciem.

- Wymień tylko przełącznik jednokierunkowy. Produkt nie jest kompatybilny z przełącznikiem dwukierunkowym.
- Wymagany jest przewód neutralny.
- Obsługa tylko sieci 2,4 GHz.

* System przełączników dwukierunkowych to oświetlenie sterowane za pomocą dwóch przełączników.


Pobranie aplikacji Meross




Otwórz aplikację Meross i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji, aby zainstalować i skonfigurować urządzenie.

Schemat połączeń

Istniejący przełącznik

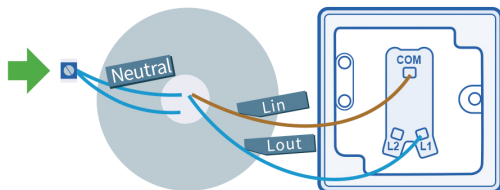


Przełącznik Meross

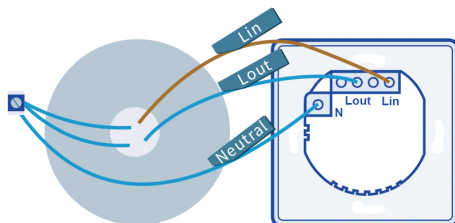

1. Podłącz przewód Lin do zacisku Lin.
2. Podłącz przewód Lout do zacisku Lout.
3. Podłącz przewód neutralny do zacisku N.

*Uwaga: Kolor przewodu zgodnie z IEC. Może być używany inny kolor przewodu, ale funkcje powinny być takie same.

Wskaźnik LED i przycisk

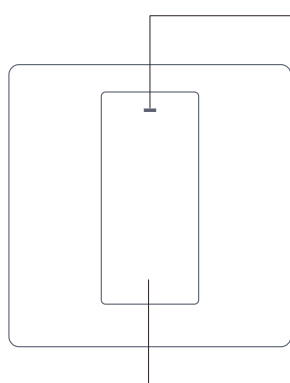

Wskaźnik LED

Miga powoli na pomarańczowo i zielono: Tryb konfiguracji

Miga szybko na pomarańczowo i zielono: Tryb połączenia Wi-Fi

Przycisk zasilania

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik ścienny.

Naciśnij i przytrzymaj (przez 5 sekund), aż wskaźnik zacznie szybko migać na pomarańczowo i zielono, aby zainicjować proces przywracania ustawień fabrycznych.

FAQ

Co powinienem zrobić, gdy nie mogę ręcznie włączyć/wyłączyć przełącznika ściennego?

Sprawdź wskaźnik LED. Jeśli wskaźnik LED jest wyłączony:

- Upewnij się, że przywróciłeś zasilanie przełącznika ściennego na wyłączniku obwodu.
- Upewnij się, że przełącznik ścienny jest prawidłowo podłączony. Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Co należy zrobić, gdy aplikacja Meross nie może sterować dodanym przełącznikiem ściennym?

Sprawdź następujące elementy:

- Sprawdź połączenie internetowe głównego Wi-Fi.
- Upewnij się, że hasło do głównej sieci Wi-Fi nie zostało zmienione.
- Nie używaj metalowej płyty czołowej z przełącznikiem ściennym, ponieważ zmniejszy to sygnał Wi-Fi.
- Przywróć ustawienia fabryczne inteligentnego przełącznika i spróbuj dodać go ponownie.

Jak sparować urządzenia Meross z Amazon Alexa lub Google Assistant?

Przejdź do Konto > Amazon Alexa lub Google Assistant w aplikacji Meross, aby uzyskać instrukcje parowania.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Adres: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, Chiny

Produkt: Smart Wi-Fi włącznik światła
Model: MSS510HK(EU)

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/Meross>

Częstotliwość radiowa: 2417-2472 MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej: 54 dBm

SIMPLE DEVICE
SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com
Website: www.meross.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.