Czujnik temperatury i wilgotności Zigbee

Instrukcja obsługi

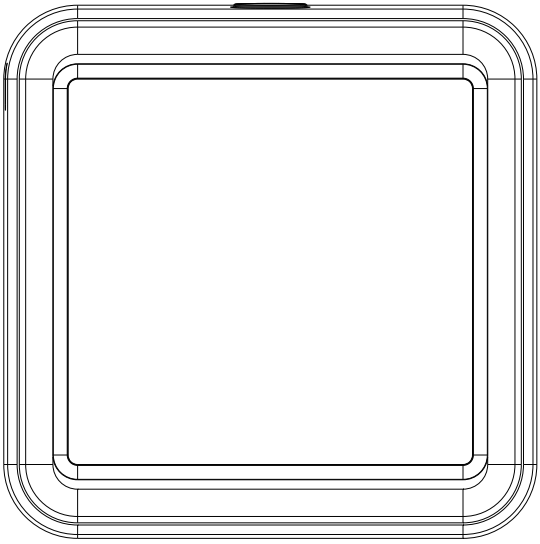

Model: ST17

Prezentacja produktu:

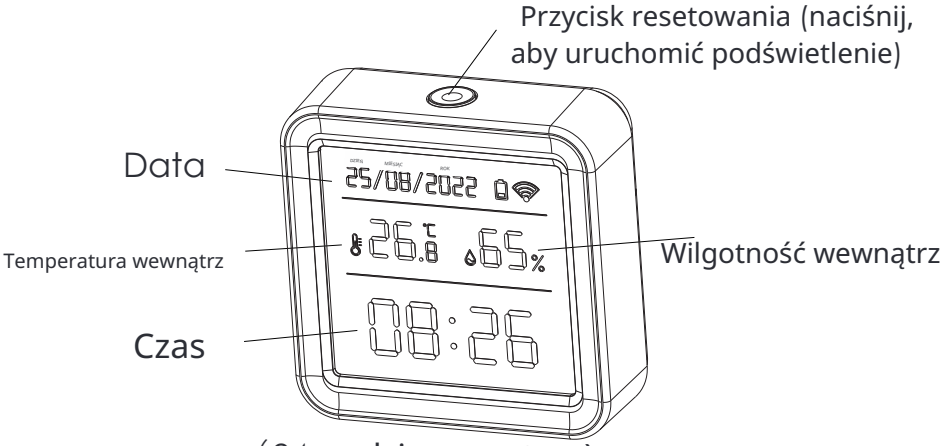

（24-godzinny system)

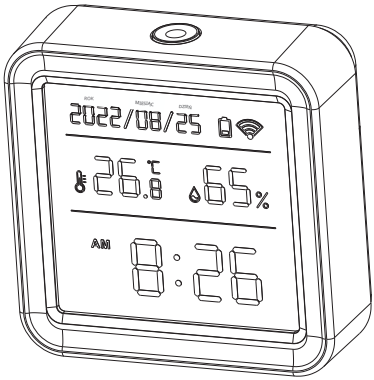

(12-godzinny system)

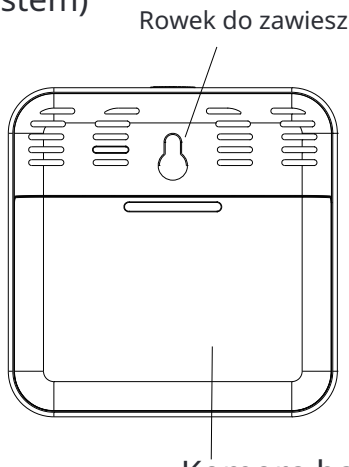

Specyfikacja:

Wymiary: 56*56*23 mm

Bateria: LR03-1,5V/AAA*3 (bateria alkaliczna)

Zigbee: IEEE 802.15.4

Zakres pomiaru temperatury: -9,9℃~ 60℃

Dokładność pomiaru temperatury: + -1℃

Zakres pomiaru wilgotności: 0% RH~99% RH

Dokładność pomiaru wilgotności: ± 5% RH

Lista kontrolna przed użyciem urządzenia:

a. Dostępna jest brama Zigbee Tuya.

b. Twój smartfon jest połączony z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.

c. Twój smartfon musi być z systemem Android 4.4+ lub iOS 8.0+.

d. Jeśli liczba urządzeń podłączonych do routera Wi-Fi osiągnie limit, możesz spróbować wyłączyć jedno z urządzeń, aby zwolnić kanał lub spróbować z innym routerem Wi-Fi.

Jak skonfigurować:

1. Użyj smartfona, aby zeskanować kod QR, lub wyszukaj aplikację „Gosund” w Google Play Store lub App Store, aby pobrać i zainstalować.

Zdobądź to Google Play

Dostępne w App Store

2. Utwórz konto za pomocą swojego numeru telefonu komórkowego i kodu uwierzytelniania.

3. Połącz swój telefon komórkowy z routerem Wi-Fi, kliknij „+'' w prawym górnym rogu lub kliknij „Dodaj urządzenie”.

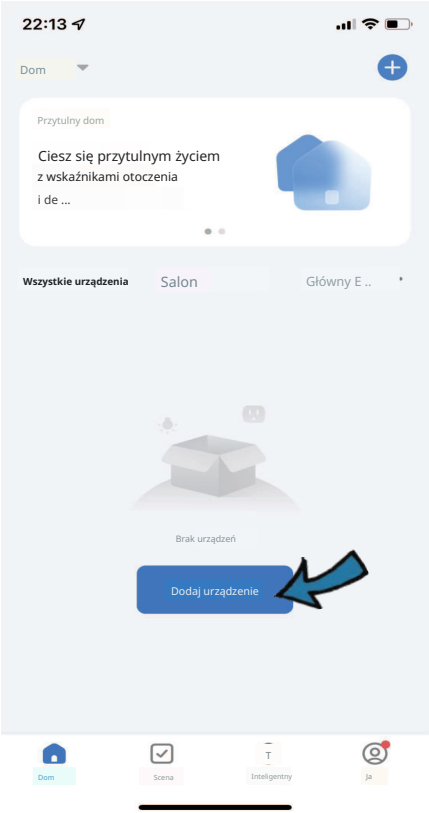

4. Wybierz „Brama bezprzewodowa (Zigbee)” z „Sterowania bramą”, wprowadź nazwę sieci Wi-Fi i hasło.

1) Wybierz „Miga szybko'', upewnij się, że niebieskie światło jest włączone, a czerwone światło miga szybko, jeśli nie, przytrzymaj przycisk resetowania przez około 5 sekund, aż czerwony wskaźnik zacznie szybko migać. Połączy się.

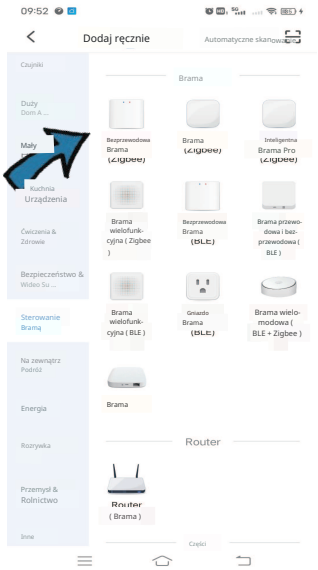

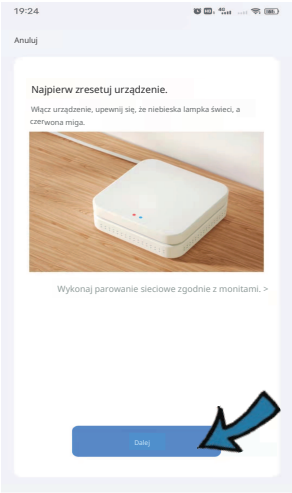
19:24
Anuluj
Najpierw zresetuj urządzenie.
Włącz urządzenie, upewnij się, że niebieska lampka świeci, a czerwona miga.
Wykonaj parowanie sieciowe zgodnie z monitami. >
Dalej

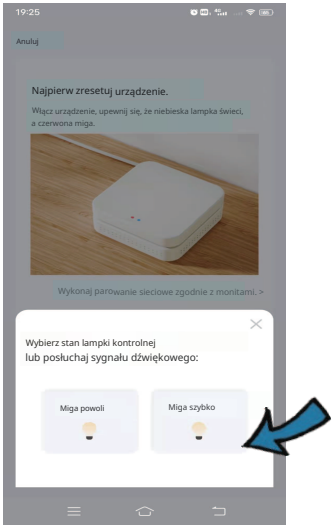
19:25
Anuluj
Najpierw zresetuj urządzenie.
Włącz urządzenie, upewnij się, że niebieska lampka świeci, a czerwona miga.
Wykonaj parowanie sieciowe zgodnie z monitami. >
Wybierz stan lampki kontrolnej
lub posłuchaj sygnału dźwiękowego:
Miga powoli
Miga szybko

26% 09:00
Anuluj
Dodawanie urządzenia ...
Upewnij się, że sygnał Wi - Fi jest dobry.
93%
Skanuj urządzenia.
Zarejestruj się w Chmurze.
Zainicjuj urządzenie.

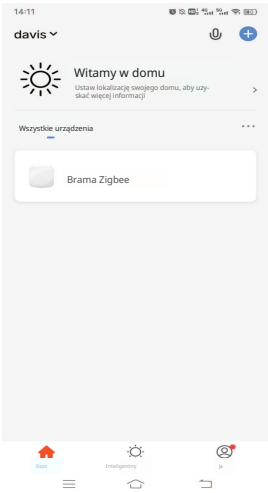
14:11
davis
Witamy w domu
Ustaw lokalizację swojego domu, aby uzyskać więcej informacji
Wszystkie urządzenia
Brama Zigbee
Dom
Inteligentny
Ja

2) Możesz również wybrać „Miga powoli”, upewnij się, że czerwony wskaźnik miga powoli, jeśli nie, przytrzymaj przycisk resetowania przez około 5 sekund, aż czerwony wskaźnik zacznie migać powoli. Połącz swój telefon komórkowy z punktem dostępowym urządzenia: „SmartLife-XXXX”, a następnie kliknij, aby wrócić do interfejsu aplikacji, połączy się z routerem Wi-Fi automatycznie, konfiguracja zakończona.

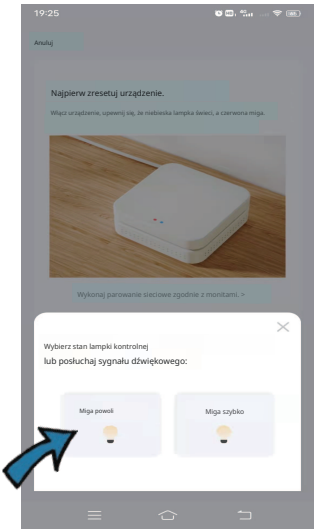

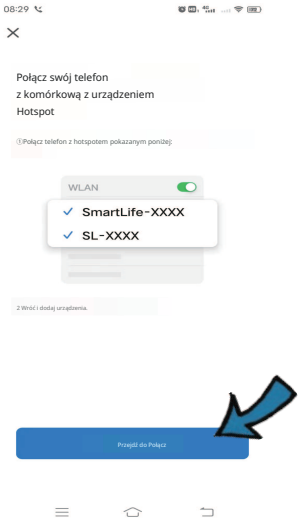

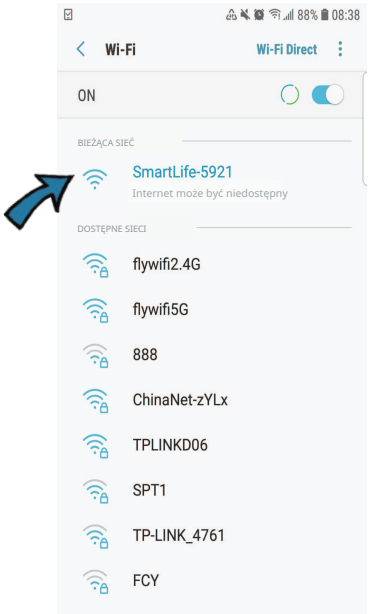

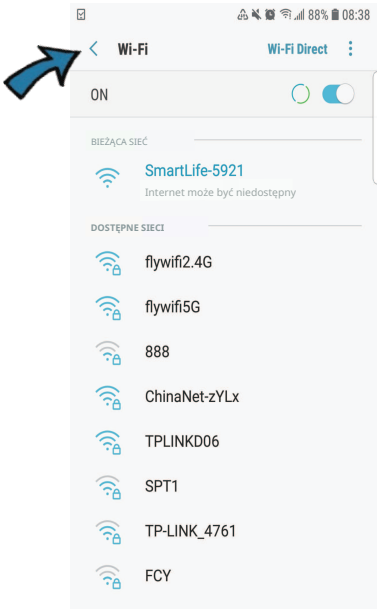

5. Naciśnij pokrywę komory baterii w dół, zainstaluj 3 baterie alkaliczne w odpowiednim kierunku biegunów dodatniego i ujemnego , a następnie wskaż 2 gniazda, naciśnij pokrywę do góry, aby zamknąć.

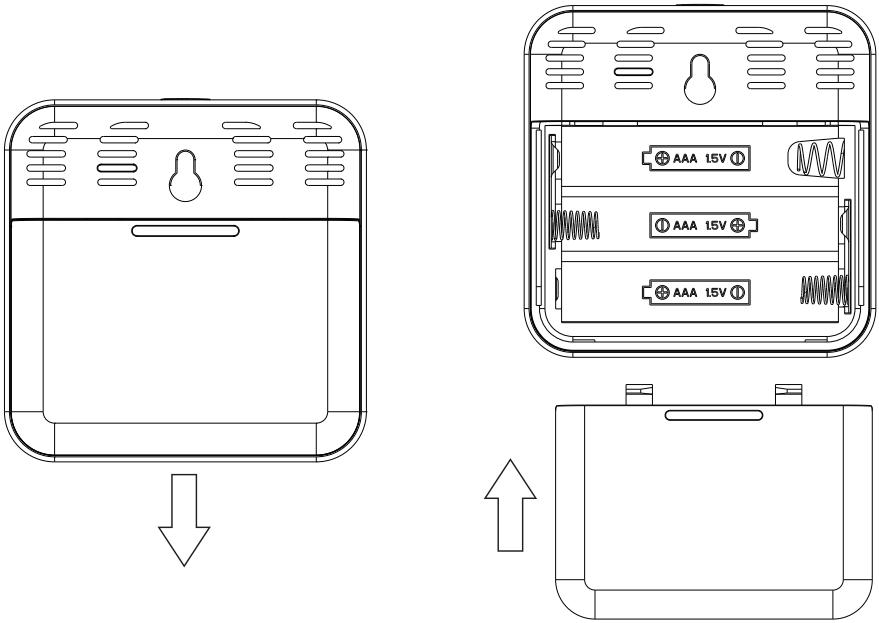

6. Kliknij „+ Dodaj podurządzenie”, upewnij się, że sygnał Wi-Fi na ekranie miga, jeśli nie, przytrzymaj przycisk resetowania przez około 5 sekund, aż zacznie migać, automatycznie wyszuka urządzenia. Po pomyślnym dodaniu możesz go teraz używać.

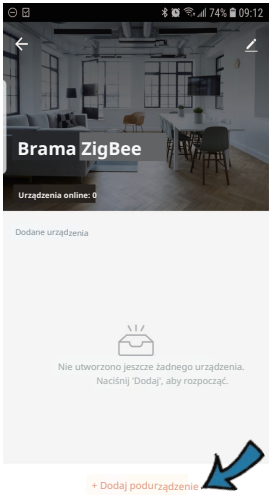
74% 09:12
Brama ZigBee
Urządzenia online: 0
Dodane urządzenia
Nie utworzono jeszcze żadnego urządzenia.
Naciśnij 'Dodaj', aby rozpocząć.
+ Dodaj podurządzenie

19:28
Wyszukaj urządzenie
Dodano 1 urządzenie.
ZAKOŃCZONO

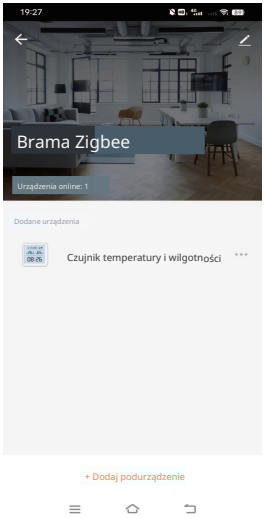
19:27
Brama Zigbee
Urządzenia online: 1
Dodane urządzenia
Czujnik temperatury i wilgotności
+ Dodaj podurządzenie

10:27
Czujnik T & H
Temperatura
28,2 ° C
Wilgotność
62 %
Temperatura gorąca, powietrze komfortowe
Temperatura ° C
Wilgotność %
62%
62%
09:00
10:00
Inteligentny
Ustaw

Funkcje

1. Inteligentne połączenie

Możesz utworzyć scenę połączenia z innymi inteligentnymi urządzeniami Tuya, takimi jak inteligentny pilot IR sterownik. Na przykład, gdy temperatura w pomieszczeniu > 30 ℃ , klimatyzator włączy się automatycznie.

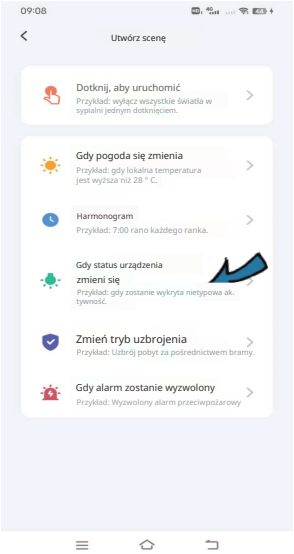

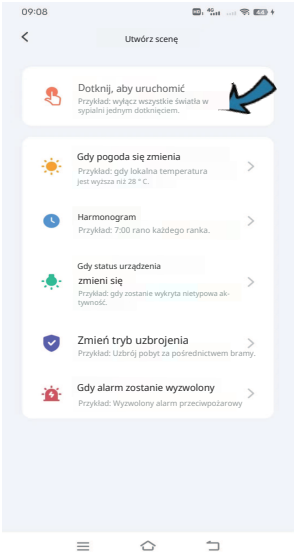

2. Alarm temperatury i wilgotności

Możesz ustawić zakres temperatury i wilgotności w ustawieniach, gdy temperatura lub wilgotność przekroczy zakres, zostanie wysłana natychmiastowa wiadomość alarmowa za pośrednictwem aplikacji.

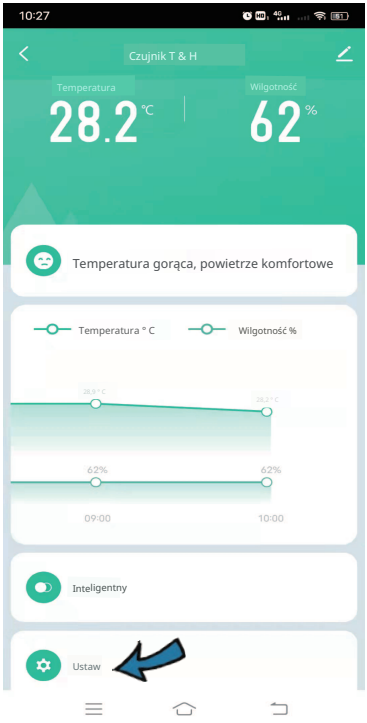

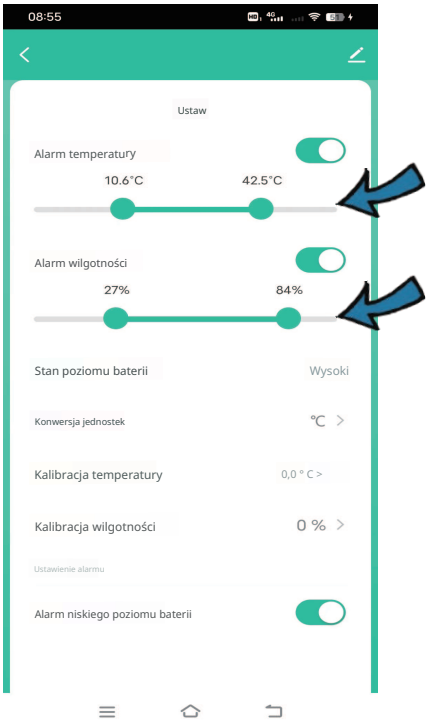

3. Kalibracja temperatury i wilgotności Możesz skalibrować temperaturę i wilgotność w ustawieniach, wybrać wartość kalibracji, a następnie nacisnąć przycisk resetowania raz, temperatura lub wilgotność zsynchronizują się na ekranie i w aplikacji.

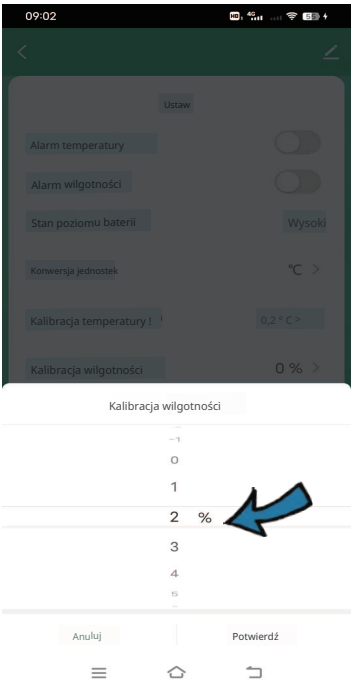

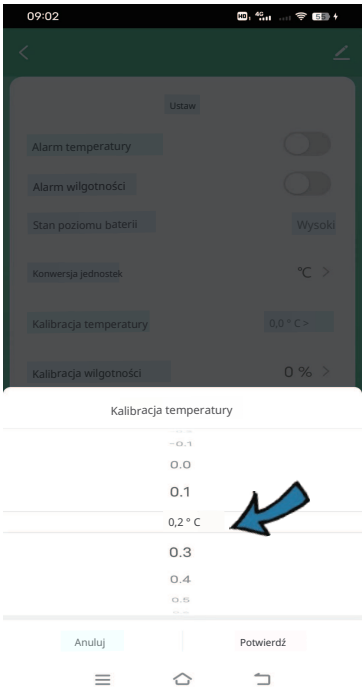

4. Zapisy temperatury i wilgotności Możesz wyświetlić historyczne dane dotyczące temperatury i wilgotności przechowywane przez 1 rok i wyeksportować je na swój adres e-mail.

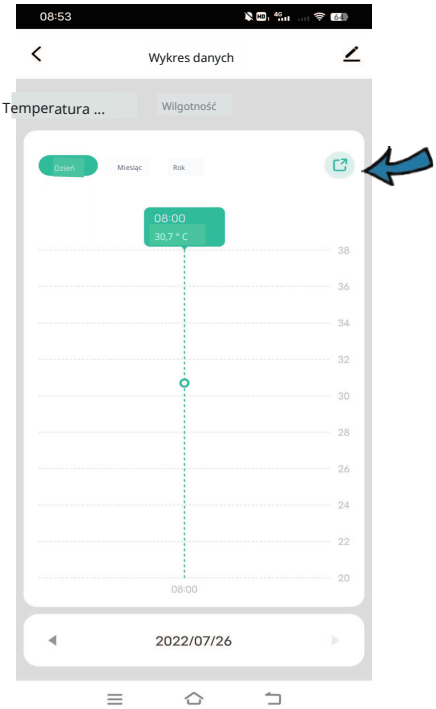

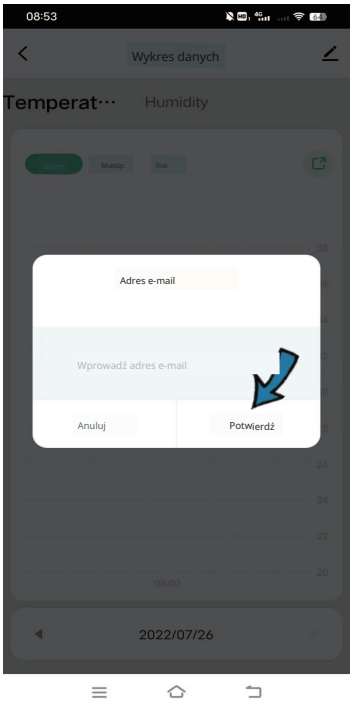

5. Przełącznik jednostki temperatury

Możesz przełączać jednostkę temperatury między Fahrenheitem i Celsjuszem w zestawie, następnie naciśnij przycisk resetowania raz, zostanie zsynchronizowany zarówno na ekranie, jak i w aplikacji.

6. Alarm niskiego poziomu baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, zostanie wysłana wiadomość alarmowa za pośrednictwem aplikacji, przypominając o wymianie baterii w odpowiednim czasie.

7. Sterowanie głosem innych firm

Obsługa zapytań o temperaturę i wilgotność za pośrednictwem inteligentnego głośnika Amazon i Google.

FAQ

1. Kiedy temperatura i wilgotność są bardziej dokładne?

Około 30 minut po zakończeniu konfiguracji temperatura i wilgotność są bliższe faktycznemu otoczeniu, więc odczyty są bardziej dokładne i wiarygodne.

2. Kiedy temperatura i wilgotność na ekranie nie są zsynchronizowane z danymi w aplikacji?

a) Gdy odchylenie między wyświetlaną temperaturą na ekranie i w aplikacji jest ≤ ± 0,5 ℃ .

b) Gdy odchylenie między wyświetlaną wilgotnością na ekranie i w aplikacji jest ≤ ± 5% .

3. Kiedy temperatura i wilgotność na ekranie są zsynchronizowane z danymi w aplikacji?

a)Po zakończeniu konfiguracji sieci.

b)Kiedy urządzenie zgłasza temperaturę i wilgotność do chmury tuya.

c)Kiedy urządzenie wykryje zmianę temperatury otoczenia ≥ ± 0,5 ℃ lub zmianę wilgotności ≥ ± 5%, a urządzenie jest włączone od ponad 2 minut, temperatura i wilgotność zostaną natychmiast zgłoszone do tuya.

d)Kiedy urządzenie wykryje zmianę temperatury otoczenia < ±0,5 ℃ lub zmianę wilgotności <±5%, temperatura i wilgotność zostaną zgłoszone do tuya w ciągu 1 godziny.

4. Proszę używać baterii alkalicznych i skonfigurować połączenie sieciowe natychmiast po zainstalowaniu baterii, a także upewnić się, że sieć działa prawidłowo po konfiguracji. Jeśli sieć jest niedostępna, czujnik będzie stale łączył się z siecią, co spowoduje zużycie energii baterii.

5. Proszę trzymać go z dala od wszelkich źródeł ciepła.

6. Polecenia głosowe dla Alexa i Google:

OK Google, jaka jest wilgotność <urządzenia> ?

OK Google, jaka jest temperatura <urządzenia> ?

Alexa, jaka jest wilgotność <urządzenia> ?

Alexa, jaka jest temperatura <nazwy urządzenia> ?

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **Czujnik temperatury i wilgoci** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/Gosund

Adres producenta: Room 201, 301, Building A, No. 12, Difu Road, Guxing Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen 51800, Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483.5 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20 dBm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Dane kontaktowe:

Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd.
Adres : Pokój 201, 301, Budynek A, nr 12 Difu Droga, Społeczność Guxing, Ulica Xixiang, Bao'an Okręg, Shenzhen 51800, Guangdong, Chiny
Strona internetowa: www.gosund.net
Wsparcie e-mail: service.eu@gosund.com

RoHS CE 21 PAP

WYPRODUKOWANO W CHINACH