



Instrukcja obsługi Inteligentna kamera



WCM-JD-T1-EN-DF07

Podstawowe parametry

Nazwa produktu: Inteligentna kamera

Rozdzielczość: 2,0 MP/3,0 MP/4,0 MP

Kompresja wideo: H.264, H.265 (profil High)

Ulepszanie obrazu: Cyfrowa redukcja szumów 3D z szerokim zakresem dynamicznym

Pamięć lokalna: karta MicroTF

Szyfrowanie sieci bezprzewodowej: WEP/WPA/WPA2

Zasilanie: 5 V 1 A (min.)

Całkowity pobór mocy: 5 W (maks.)

Standard bezprzewodowy: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Obsługiwane platformy: Android/iOS

Opis komponentu:

Przycisk resetowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „reset” przez 5 sekund, aby zresetować urządzenie.

Zaleca się użycie szybkiej karty Micro TF o pojemności 8–128 GB; w przeciwnym razie urządzenie nie będzie mogło zapisywać ani odtwarzać nagrań archiwalnych, a także nie będzie obsługiwać ważnych funkcji, takich jak aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

Lista zawartości opakowania: Inteligentna kamera x 1, instrukcja obsługi x 1, przewód zasilający USB x 1, zasilacz x 1, zestaw śrub x 1

Instrukcja obsługi aplikacji Smart Life

1. Pobierz aplikację Smart Life

- Zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby pobrać aplikację Smart Life. Możesz również wyszukać „Smart Life” w App Store lub Google Play, aby zainstalować aplikację.



Apliacja iOS / Aplikacja Android


2. Załóż konto Smart Life i zaloguj się do aplikacji

- W celu rejestracji zostaniesz poproszony o podanie numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. System automatycznie rozpozna Twój kraj / region. Możesz również wybrać kod kraju.



Uwaga: Jeśli podasz numer telefonu komórkowego, otrzymasz SMS-a z kodem potwierdzającym, niezbędnym do zakończenia rejestracji konta.

Należy pamiętać, że obsługiwane są wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz;



- Jeśli telefon nie jest podłączony do sieci Wi-Fi, należy kliknąć „Połącz z Wi-Fi” (rys. 04);
- Spowoduje to przejście do ekranu sieci WLAN i nawiązanie połączenia z siecią Wi-Fi (rys. 05).
- Jeśli telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi (rys. 06);

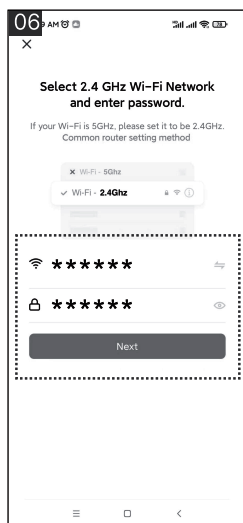



- Na ekranie pojawi się kod QR, który należy zeskanować za pomocą kamery Smart Camera (kamera powinna znajdować się w odległości około 20–30 cm od obiektywu telefonu komórkowego). Następnie należy kliknąć „usłysz sygnał dźwiękowy” (rys. 07) oraz „łącz się” (rys. 08);

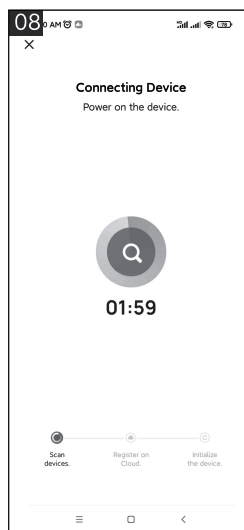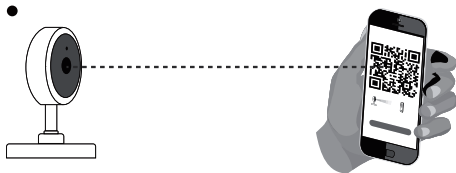

- Po nawiązaniu połączenia (rys. 09) kliknij „Gotowe”;
- Następnie przejdź do ekranu podglądu (rys. 10)
- Po zamknięciu ekranu podglądu urządzenia aplikacja powróci do strony głównej. W tym momencie podłączone urządzenie pojawi się na stronie głównej aplikacji (rys. 11). Następnie możesz bezpośrednio kliknąć na ikonę urządzenia, aby wyświetlić obraz z monitoringu bez konieczności ponownego dodawania urządzenia.

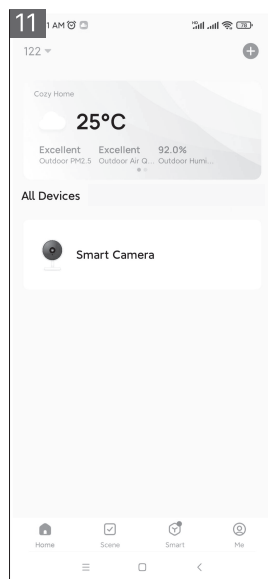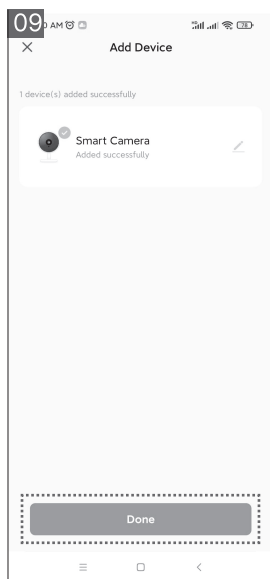

- Kliknij, aby zakończyć łączenie (rys. 15)
- Ekran wideo (rys. 16)

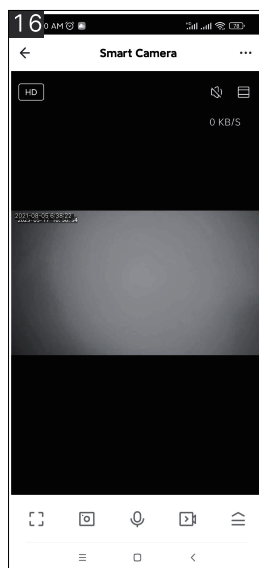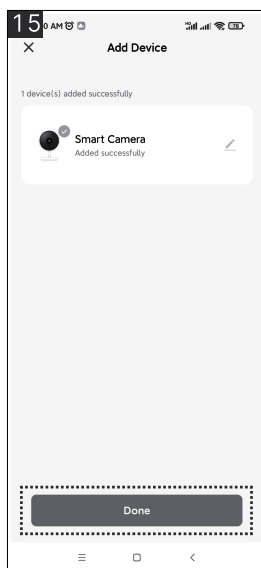

Kwestie wymagające uwagi

Staraj się trzymać z dala od metalowych powierzchni;
Unikaj mebli i przeszkód, takich jak kuchenka mikrofalowa;
Unikaj miejsc, w których przebiegają przewody audio, wideo i danych, i trzymaj się od nich jak najdalej;
Upewnij się, że znajdujesz się jak najbliżej zasięgu sygnału Wi-Fi.
Zmiana środowiska sieciowego;
W nowym środowisku sieciowym naciśnij przycisk resetowania na około 5 sekund, a następnie połącz się z siecią.
Nazwa i skład substancji szkodliwych zawartych w produkcie

Nazwa Części	Szkodliwe substancje					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Powłoka	○	○	○	○	○	○
Płyta	X	○	○	○	○	○
Ładowarka	○	○	○	○	○	○
Załącznik	○	○	○	○	○	○
Niniejszy formularz opiera się na przepisach normy SJ/T 11364.						

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy RoHS dotyczące ochrony środowiska. Obecnie na świecie nie istnieje żadna sprawdzona technologia, która pozwoliłaby zastąpić lub zmniejszyć zawartość ołowiu w ceramice elektronicznej, porcelanie, szkłe optycznym, stali i stopach miedzi.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że kamera IP jest zamontowana w miejscu zgodnym z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.
- Prawidłowo skonfiguruj urządzenie, aby zapobiec jego nieautoryzowanemu użyciu, szczególnie w przypadku kamer podłączonych do Internetu.

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Kamery IP i przeznaczone dla nich akcesoria, takie jak zasilacze, kable, uchwyty montażowe czy drobne elementy instalacyjne, mogą stanowić ryzyko zadławienia dla dzieci.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów lub uszkodzeniu produktu na skutek nieprawidłowego użytkowania.
- Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane wyłącznie przez osoby dorosłe.

Ryzyko porażenia prądem:

- Używaj wyłącznie oryginalnych zasilaczy i kabli dostarczonych przez producenta lub zalecanych w instrukcji obsługi.
- Nigdy nie manipuluj kablami i wtyczkami mokrymi rękami.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu wody, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie wystawiaj kamery IP na działanie skrajnych temperatur ani wilgoci, chyba że urządzenie zostało przystosowane do takich warunków.
- Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamocowane, aby zapobiec jego upadkowi i uszkodzeniu.
- Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy, upadki, uderzenia i inne czynniki, które mogłyby przyczynić się do jego uszkodzenia.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Kamery IP często korzystają z Wi-Fi lub Bluetooth. Jeśli to możliwe, zabezpiecz swoje urządzenie, używając silnych haseł dostępu oraz włączając szyfrowanie połączeń.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie kamery oraz powiązanych z nią aplikacji, aby zapobiec zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem danych.
- Jeśli kamera przechowuje nagrania w chmurze, upewnij się, że korzystasz z bezpiecznych i zaufanych dostawców usług.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do kamery IP i aplikacji wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu.
- Jeśli to możliwe, korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu do kamery lub aplikacji.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Zainstaluj kamerę IP w miejscu zapewniającym odpowiednie pole widzenia oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi (jeśli produkt nie jest przystosowany do takich warunków).
- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe, takie jak uchwyty czy kołki, są odpowiednio dobrane i stabilnie przymocowane.
- Podczas instalacji zewnętrznych kamer IP upewnij się, że przewody i złącza są chronione przed wilgocią oraz kurzem.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan kamery IP, w tym obiektyw, uchwyty oraz przewody zasilające.
- Czyść obiektyw kamery miękką, suchą ściereczką, aby zapewnić dobrą jakość obrazu. Nie używaj silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić urządzenie.
- W przypadku kamer zewnętrznych regularnie sprawdzaj szczelność oraz stan osłon chroniących przed wodą i kurzem.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Unikaj przepełniania pamięci kamery. Regularnie usuwaj niepotrzebne nagrania, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń na nowe dane.
- Jeśli kamera IP jest ruchoma (PTZ), upewnij się, że nic nie blokuje jej ruchu, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku problemów z działaniem kamery skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać kamery IP, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte kamery IP należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WENZHOU MORNING ELECTRONICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Kamera IP zewnętrzna MOES WCM-JD-T1 Wi-Fi 3MP jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/moes>

Adres producenta: NO.238,Wei 11 Road,Yueqing Economic Development Zone 11 238 325600 Wenzhou, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, ESSEN 45326 23

45326 Essen, Niemcy

info-amz@lab.de