

Czujnik czadu MOES WSS-CO Wi-Fi

Instrukcja obsługi



Opis produktu

Produkt ten to inteligentny czujnik tlenku węgla. Został zaprojektowany z wykorzystaniem technologii sieciowej Wi-Fi do wykrywania tlenku węgla. Czujnik wykorzystuje wysokowydajny czujnik elektrochemiczny z alarmem dźwiękowym i świetlnym; można go również podłączyć do zaworu elektromagnetycznego. Charakteryzuje się wysoką stabilnością i niewielką zmiennością czułości. Informacje alarmowe są przesyłane do aplikacji użytkownika za pośrednictwem chmury, co zapewnia prostotę i przejrzystość.

Dane techniczne

1. Napięcie robocze: 110–230 V AC, 50 Hz
2. Średnie zużycie energii: <1,5 W
3. Głośność alarmu: 85 dB/m
4. Wyjście alarmowe: wyjście przekaźnikowe (NC), możliwość podłączenia zaworu elektromagnetycznego 12 V.
5. Wi-Fi: 2,4 GHz — 802.11 a/b/g/n.
6. Przycisk testu/wyciszenia
7. Stężenie alarmowe:
 - 30 ppm – alarm trwający 120 minut
 - 50 ppm – alarm trwający 60–90 minut
 - 100 ppm – alarm trwający 10–40 minut
 - 300 ppm – alarm trwający 3 minuty
8. Temperatura pracy: -10–50°C.
9. Wilgotność pracy: 10%–95% RH

Instalacja:


Dom parterowy: zaleca się zamontowanie czujnika w każdej sypialni oraz zachowanie odległości 6 m między kominem a urządzeniami gazowymi.
Domy wielokondygnacyjne: zaleca się zamontowanie co najmniej jednego czujnika w każdej sypialni; jeśli w budynku znajduje się piwnica, należy zamontować co najmniej jeden czujnik; czujnik należy zamontować w odległości 6 m od komina i urządzeń gazowych.

Uwagi dotyczące instalacji

1. W pobliżu sypialni i części dziennej lub w miejscach, w których może dochodzić do wycieku tlenku węgla, należy wybrać odpowiednią lokalizację, tak aby alarm był natychmiast słyszalny.
2. Nie zaleca się instalowania czujnika w miejscach takich jak garaże, kuchnie lub piece, które mogą powodować fałszywe alarmy. Nie należy instalować czujnika w miejscach bardzo brudnych, zakurzonych lub zatłuszczonych. Olej, kurz lub chemikalia domowe uszkodzą czujnik wewnątrz urządzenia, powodując nieprawidłowe działanie czujnika.

3. Dodawanie lub usuwanie urządzeń

Kliknij aplikację i zaloguj się, a następnie kliknij Dodaj urządzenie --> Czujnik bezpieczeństwa --> Czujnik (Wi-Fi).

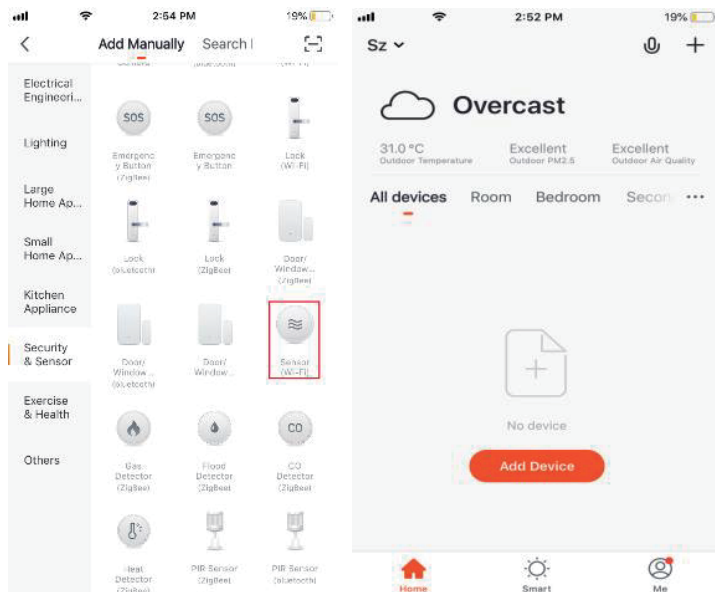

Włącz czujnik, naciśnij przycisk „Reset” i przytrzymaj go przez 5 sekund, a następnie czujnik przejdzie w tryb łączenia się z siecią Wi-Fi. (Zielona dioda LED miga szybko, sygnalizując tryb połączenia „Smart Link”. Zielona dioda LED miga powoli, sygnalizując tryb AP). Aplikacja „Smart Life” oferuje dwa tryby połączenia Wi-Fi; „Smart Link” jest trybem domyślnym. Użytkownicy mogą przełączać tryb połączenia, naciskając krótko przycisk „Reset” podczas procesu łączenia się z siecią. Jeśli zielona dioda LED świeci się światłem ciągłym, czujnik pomyślnie połączył się z siecią. Naciśnij przycisk na dłużej niż 10 sekund, aby przejść do stanu wyłączenia. Po zakończeniu wyłączenia urządzenie przejdzie w stan połączenia z siecią, a następnie czujnik będzie mógł zostać wykryty zdalnie przez aplikację.

WSKAZÓWKI

1. Urządzenia tego nie można używać do wykrywania gazu ziemnego (metanu), propanu, butanu ani innych gazów palnych.
2. Czyścić raz w miesiącu. Do czyszczenia należy używać domowego odkurzacza z miękką szczotką.
3. Nie należy wycierać czujnika detergentami ani rozpuszczalnikami; należy unikać rozpylania na czujniku odświeżaczy powietrza, lakierów do włosów ani innych aerozoli.
4. Należy zwracać uwagę na uruchomienie alarmu. Należy natychmiast zamknąć zawór rurociągu i otworzyć okna w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu. Oprócz prawidłowego użytkowania czujki należy zwiększyć świadomość przeciwpożarową.

Obsługa

1. Podłącz czujkę do zasilania, a przejdzie ona w stan rozgrzewania. Po 90 sekundach rozgrzewanie zostanie zakończone, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET / TEST na urządzeniu w celu nawiązania połączenia sieciowego.

Wskaźnik LED

Stan	Wskaźnik LED	Alarm	Wyjście zaworu elektro-magnetycznego	Wyjście przekaźnikowe
Testowanie	Żółta/zielona/czerwona dioda LED miga na przemian	Tak	Tak	Tak
Rozgrzewanie	Żółta dioda LED miga, zielona dioda LED miga przez 90 sekund	Nie	Nie	Nie
Usterka	Żółta dioda LED świeci się	Nie	Nie	Nie
Tryb gotowości	Zielona dioda LED świeci się (połączenie Wi-Fi), zielona dioda LED miga (brak połączenia Wi-Fi)	Nie	Nie	Nie
Alarm	Czerwona dioda LED miga	Tak	Tak	Tak

Instrukcja obsługi aplikacji

1. Pobierz aplikację „smart life”

Wyszukaj „smart life” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację.

2. Rejestracja

Uruchom aplikację i zarejestruj konto, postępując zgodnie z instrukcjami kreatora.



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie służy do zabawy i nie jest odpowiedni dla dzieci.
- Elementy wykonawcze smart home zawierają małe elementy i części elektroniczne, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenia z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego połącznienia małych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.
- Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane przez osobę dorosłą.

Ryzyko porażenia prądem:

- Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być instalowane zgodnie z instrukcją obsługi i w bezpieczny sposób, najlepiej przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani gniazdek, aby zapobiec ryzyku zwarcia lub porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie narażaj urządzeń na skrajne temperatury, wilgoć ani kontakt z wodą, chyba że producent określił urządzenie jako wodoodporne.
- Unikaj stosowania urządzeń w środowiskach, które mogą powodować ich przeciążenie.
- Nie manipuluj urządzeniami, które są podłączone do prądu, ani nie próbuj ich otwierać, aby uniknąć trwałego uszkodzenia lub utraty gwarancji.
- Nie narażaj produktu na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie.

Bezpieczeństwo fizyczne:

- W przypadku zamków cyfrowych i wideodomofonów upewnij się, że są one zamontowane solidnie i w miejscu zgodnym z zaleceniami producenta. Niewłaściwy montaż może wpłynąć na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo.

- W przypadku sterowników i termostatów upewnij się, że montaż nie powoduje przeszkód w dostępie do ważnych systemów, np. grzewczych lub elektrycznych.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że użytkownicy są świadomi prawidłowego sposobu korzystania z urządzeń, np. odpowiedniego wprowadzania kodów do zamków cyfrowych czy korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania urządzeniami.
- W przypadku smart gniazdek i mierników zużycia energii upewnij się, że podłączone urządzenia są zgodne z maksymalnymi parametrami obciążenia określonymi przez producenta.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Większość elementów wykonawczych smart home korzysta z łączności Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Zabezpiecz swoje urządzenia silnym hasłem i włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jeśli jest dostępne.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz aplikacji mobilnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
- Jeśli to możliwe, upewnij się, że wszystkie dane przesyłane między urządzeniami są szyfrowane, aby zapobiec ich przechwyceniu przez osoby trzecie.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji mobilnych i urządzeń smart home wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń połączonych z systemem i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- W przypadku zamków cyfrowych zmieniaj kody dostępu regularnie i usuwaj kody użytkowników, którzy nie powinni już mieć dostępu do obiektu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Upewnij się, że urządzenia są zamontowane i skonfigurowane zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku bardziej zaawansowanych instalacji zaleca się skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego fachowca.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są odpowiednio zamontowane, aby uniknąć ich poluzowania lub uszkodzenia podczas użytkowania.
- Przy montażu czujników upewnij się, że są one umieszczone w miejscach, które zapewnią ich optymalną skuteczność.

Konserwacja i pielęgnacja:

- Regularnie sprawdzaj stan urządzeń, aby upewnić się, że mechanizmy działają prawidłowo i nie wymagają konserwacji.
- Upewnij się, że porty zasilania urządzeń są wolne od zabrudzeń i nie noszą oznak zużycia ani uszkodzenia.
- Wideodomofony i mierniki zużycia energii powinny być regularnie czyszczone przy użyciu miękkiej ściereczki.
- Nie należy czyścić urządzeń za pomocą silnych detergentów, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- W przypadku zamków cyfrowych nigdy nie udostępniaj kodów dostępu osobom nieuprawnionym.
- Jeśli urządzenia oferują funkcję zdalnego sterowania, upewnij się, że dostęp do aplikacji mają tylko autoryzowani użytkownicy.

Przechowywanie:

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, skrajnych temperatur i wilgoci.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniami skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia oraz ich komponenty, takie jak na przykład akumulatory, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WENZHOU MORNING ELECTRONICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Czujnik czadu MOES WSS-CO Wi-Fi jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/moes>

Adres producenta: NO.238,Wei 11 Road,Yueqing Economic Development Zone 11 238 325600 Wenzhou, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, ESSEN 45326 23
45326 Jedzenie, Niemcy
info-amz@lab.de