


Instrukcj obsługi

Ściemniacz

ZigBee




Więcej treści

Skanuj kod QR, aby uzyskać elektroniczną instrukcję w odpowiednim języku więcej treści.



Funkcje




Dostęp
beprzewodowy




Zdalne sterowanie




Sterowanie głosem




Ściemnianie światła




Udostępnianie
urządzenia




Mechaniczny przycisk
włącz/wyłącz



Żarówki
inkandescencyjne
(klasyczne) do 300W



Ściemnialne żarówki
LED do 220W



Ściemnialne
światłówki
kompaktowe do 20W

Opis produktu


- Doskonała konstrukcja i wysokiej jakości materiały gwarantujące użytkownikom długotrwałą, stabilną i niezawodną pracę
- Zoptymalizowane algorytmy ściemniania zapewniają maksymalną kompatybilność oświetlenia i eliminują migotanie przy każdym poziomie jasności
- Płynna regulacja jasności za pomocą dotyku lub obrotu sprawia, że dostosowanie jasności jest łatwe i płynne
- Cicha konstrukcja przycisków mechanicznych zapewnia użytkownikowi optymalne wyczucie

Ostrzeżenia


Nie należy samodzielnie demontować, ponownie montować, modyfikować ani podejmować prób naprawy tego produktu. Czynności te powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów.

Specyfikacja

Model:	EDM-1ZBA-EU/EDM-1ZBB-EU
Moc wejściowa:	220V AC 50Hz
Indukcyjne obciążenie (LED/CFL):	220W Max
Obciążenie odeznarń (żarliwe):	300W Max
Kanał Control:	1 CH
Moc Standby:	≤0.5W
Temperatura pracy:	-10°C~45°C
Coroja pracy:	<90%
Zespół częstotliwości:	2.400-2.483GHz
Maksymalna moc transmisji radiowej:	<+10dBm

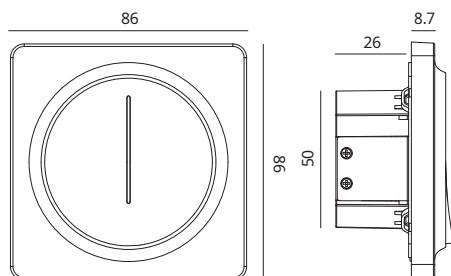


(Inteligentny ściemniacz dotykowy)

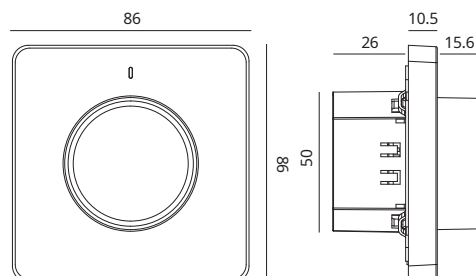


(Inteligentny ściemniacz obrotowy)

Instalacja (inteligentny ściemniacz dotykowy)


1. Wyciągnij panel;

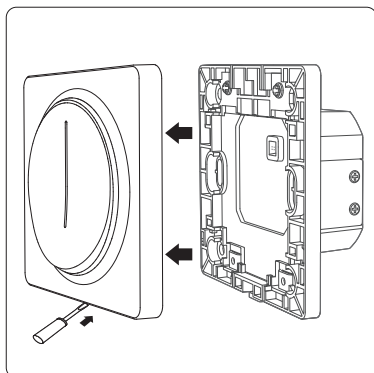


2. Przewody łączące

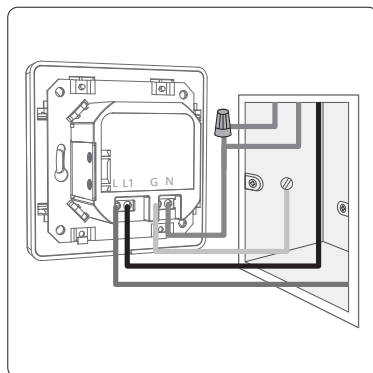

3. Wkręć ściemniacz do puszki instalacyjnej.

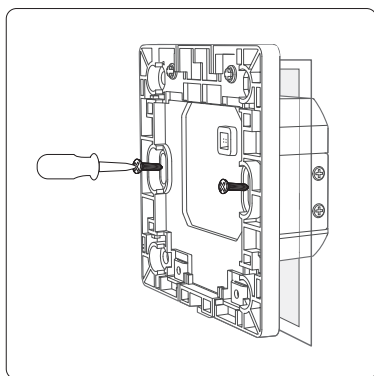

4. Zamontuj panel osłonowy przełącznika, kończąc montaż.

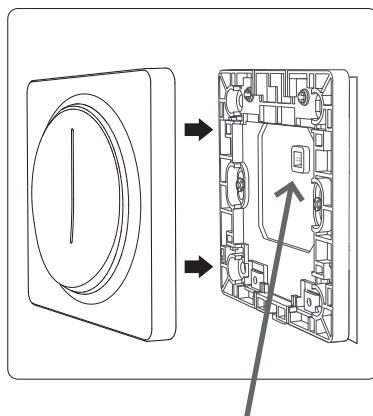


! Uwaga!


Podczas zakładania
pokrywy upewnij się, że
styk PIN jest prawidłowo
ustawiony!

Instalacja


(Inteligentny ściemniacz obrotowy)

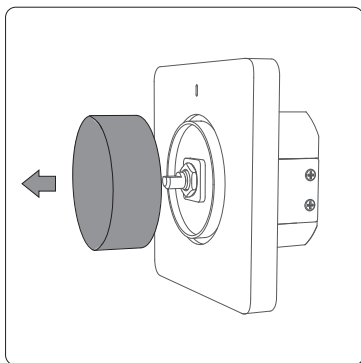


1. Wyciągnij pokrętkę.

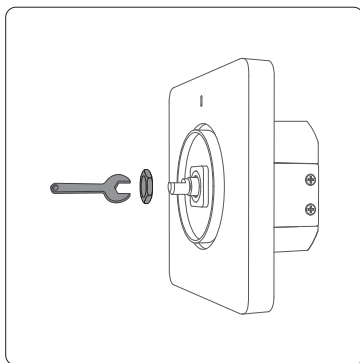


2. Zdejmij nakrętki i podkładki.

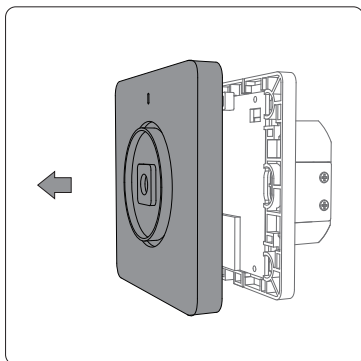


3. Zdejmij panel przedni.

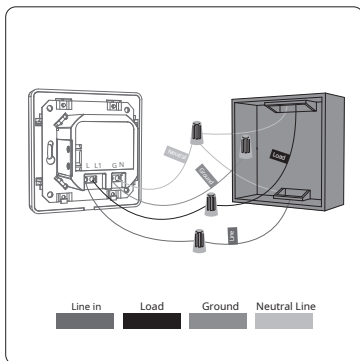

4. Podłączenie przewodów

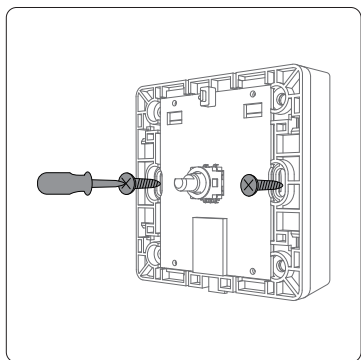


5. Przykręć ściemniacz do
puszki montażowej.

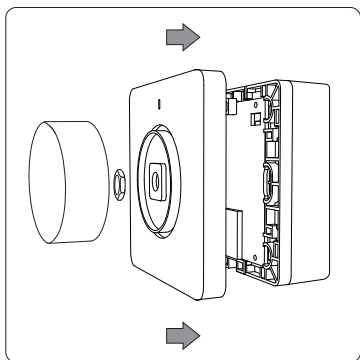

4. Zamontuj panel osłonowy
przełącznika, kończąc montaż.


Działanie

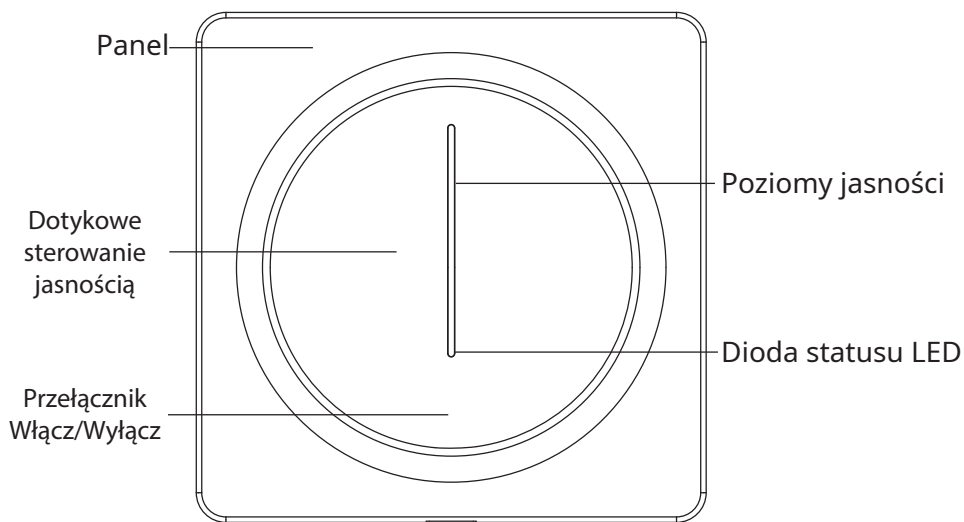

(Inteligentny ściemniacz dotykowy)

1. Po prawidłowym podłączeniu zasilania zapali się biała dioda LED na spodzie ściemniacza, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy.
2. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć światło.
3. Gdy światło jest włączone, użytkownik może przesuwać palcem po panelu sterowania, aby regulować jasność światła, a wskaźnik stanu na panelu będzie się zmieniać w tym samym czasie.

Działanie

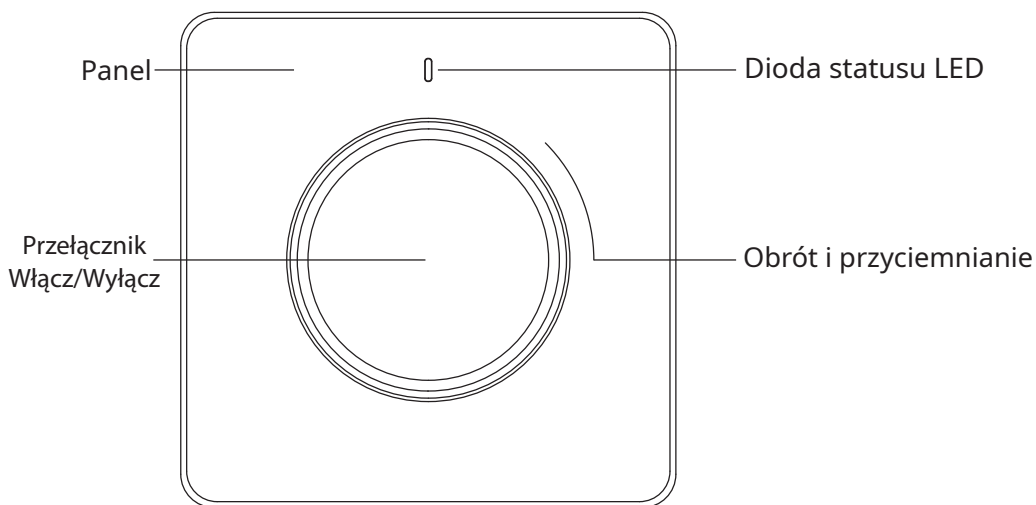

(Inteligentny ściemniacz obrotowy)

1. Po prawidłowym podłączeniu zasilania włącz wyłącznik automatyczny – zapali się zielona dioda LED na ściemniaczu, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy.
2. Naciśnij przycisk na pokrętle, aby włączyć lub wyłączyć światło. Gdy ściemniacz jest włączony, dioda świeci na biało. Gdy ściemniacz jest wyłączony, dioda świeci na zielono.
3. Obracaj pokrętkę, aby regulować jasność: w lewo, aby ją zmniejszyć, a w prawo, aby ją zwiększyć.

Połączenie z aplikacją

1 Pobierz aplikację MOES



Aplikacja MOES została ulepszona i zapewnia znacznie większą kompatybilność niż aplikacja Tuya Smart/Smart Life. Działa ona bez zarzutu w zakresie sterowania scenariuszami za pomocą Siri, widżetów oraz rekomendacji scenariuszy, stanowiąc w pełni nową, dostosowaną do potrzeb użytkownika usługę. (Uwaga: aplikacja Tuya Smart/Smart Life nadal działa, ale zdecydowanie zalecamy korzystanie z aplikacji MOES)

2 Zarejestruj się lub Zaloguj się




Przejdź do interfejsu Rejestracji / Logowania; dotknij „Zarejestruj” (Register), aby utworzyć konto, wpisując swój numer telefonu w celu otrzymania kodu weryfikacyjnego, a następnie wybierz „Ustaw hasło” (Set password). Wybierz „Zaloguj się” (Log in), jeśli posiadasz już konto MOES.



Połączenie z aplikacją

Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału Twojej inteligentnej bramki ZigBee, aby pomyślnie połączyć je z bramką w aplikacji MOES APP.



1. Upewnij się, że Twoja aplikacja MOES APP została pomyślnie połączona z bramką Zigbee.

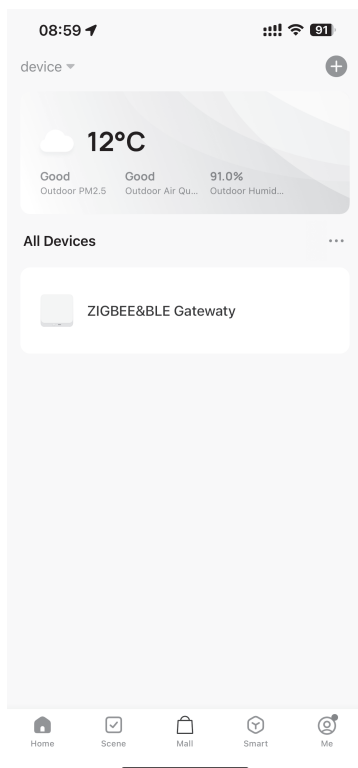


2. Wejdź w bramkę. Postępuj zgodnie z poniższym rysunkiem, aby zakończyć proces: „Dodaj urządzenie podrzędne”- „Dioda LED już miga”. Połączenie zajmie około 10-120 sekund, w zależności od stanu Twojej sieci.

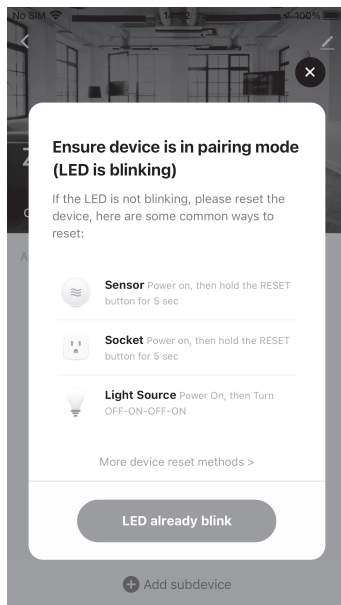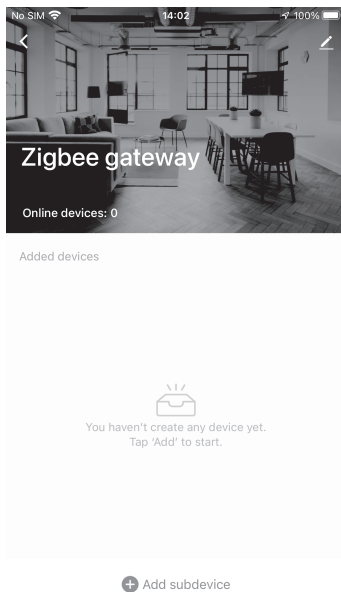

3. Urządzenie dodano pomyślnie. Możesz edytować nazwę urządzenia, aby przejść do jego strony, klikając „Gotowe”.

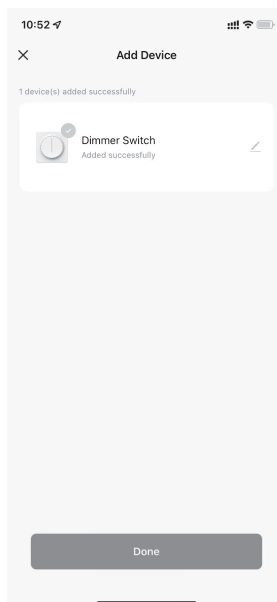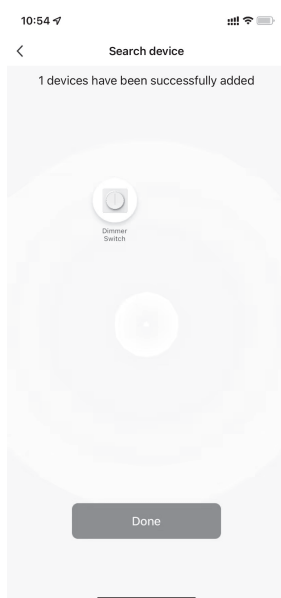

4. Kliknij „Gotowe”, aby wejść na stronę urządzenia i cieszyć się inteligentnym życiem dzięki automatyce domowej.

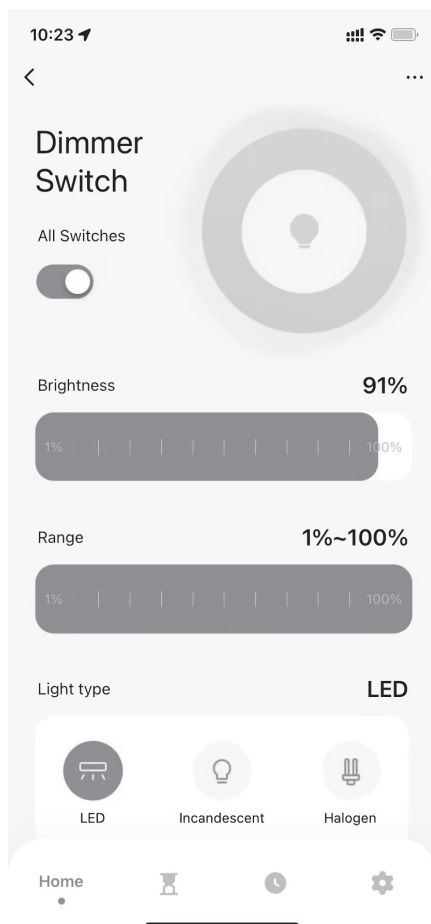

Resetowanie / Ponowne parowanie produktu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 5 sekund, a następnie zwolnij go. Wskaźnik zacznie migać, a ściemniacz przejdzie w tryb konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację i zacząć korzystać z funkcji inteligentnych.

Uwaga: W przypadku wersji przełącznika ZigBee oraz Bluetooth wymagana jest bramka (Hub).

Połączenie z aplikacją

Uwaga:

1. Podczas trybu konfiguracji smartfon i urządzenie muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi;
2. Urządzenie musi zostać dodane do konta, zanim będzie można nim sterować zdalnie;
3. Po pomyślnym uzyskaniu dostępu do urządzenia, inni użytkownicy mogą przejąć kontrolę nad produktem poprzez funkcję udostępniania.

Rozwiązywanie problemów

1. Nie można połączyć się z routerem Wi-Fi
 - a) Upewnij się również, że w miejscu montażu ściemniacza jest silny sygnał Wi-Fi
 - b) Metalowa puszka i metalowe powierzchnie – panele ścienne mogą blokować sygnał Wi-Fi
 - c) Upewnij się, że wprowadzone hasło do Wi-Fi jest poprawne
 - d) Ściemniacz obsługuje wyłącznie standard 802.11 b/g/n 2,4 GHz, sygnał 5 GHz NIE jest obsługiwany

Steruj swoim domem za pomocą głosu

Urządzenia są kompatybilne z Amazon Alexa i Google Home w zakresie obsługiwanych funkcjonalności. Zapraszamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem krok po kroku pod adresem: <https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker>

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z instalacją lub obsługą urządzenia, zapoznaj się z jego kartą charakterystyki produktu: <https://www.moestech.com/blogs/news/zs-sy-eud-zs-sy-eurd>

OBSERWUJ NAS



@moessmart



MOES.Official



@moes_smart



@moes_smart



@moes_smart



www.moes.net

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.
- Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów.

Ryzyko porażenia prądem:

- Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.
- Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Unikaj instalacji urządzeń sterujących w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chyba że są przystosowane do takich warunków.
- Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzeń sterujących samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych i utraty gwarancji.
- Nie narażaj urządzeń na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.
- W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.
- Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.
- W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.
- Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.
- Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.
- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.
- W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.
- W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WENZHOU MORNING ELECTRONICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Ściemniacz MOES ZS-SY-EUD-WH ZigBee jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/moes>

Adres producenta: NO.238,Wei 11 Road,Yueqing Economic Development Zone 11 238 325600 Wenzhou, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, ESSEN 45326 23

45326 Essen, Niemcy

info-amz@lab.de