


PETKIT


Inteligentny dozownik karmy PetKit Yumshare SOLO Instrukcja obsługi

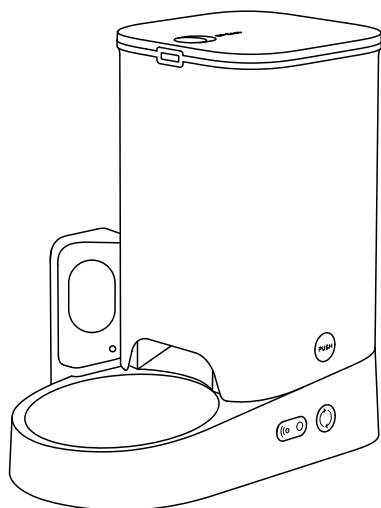


Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

01 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Przed instalacją oraz użyciem należy upewnić się, że opakowanie zawiera wszystkie akcesoria. Baterie oraz śrubokręty nie znajdują się w opakowaniu i należy je dokupić osobno.




Główna jednostka




Miska na karmę

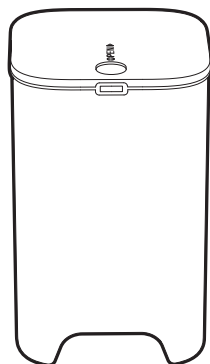

Pojemnik do przechowywania karmy



Zasilacz




Środek osuszający



Instrukcja obsługi

*Uwaga: w celu zapewnienia lepszej obsługi producent będzie okresowo wprowadzać ulepszenia produktów. Zdjęcia produktów pokazano wyłącznie w celach ilustracyjnych. Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na opakowaniu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy odnieść się do rzeczywistego produktu.



02 WYGLĄD PRODUKTU

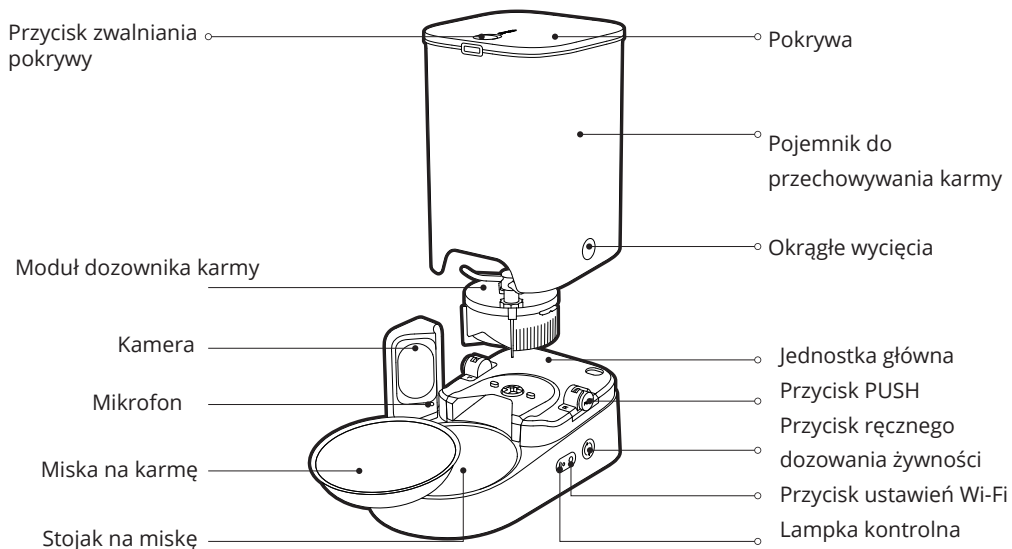

03 MONTAŻ URZĄDZENIE


3.1 Montaż jednostki głównej:

1. Umieść jednostkę główną na równej, stabilnej powierzchni.
2. Podnieś pojemnik do przechowywania karmy, wyrównaj okrągłe wycięcia po obu stronach pojemnika z przyciskiem PUSH na jednostkę główną i umieść go pionowo w dół.
3. Naciśnij i przytrzymaj przyciski PUSH, aż zostaną całkowicie zablokowane w okrągłych wycięciach.
4. Umieść miskę na karmę w stojaku na miskę.

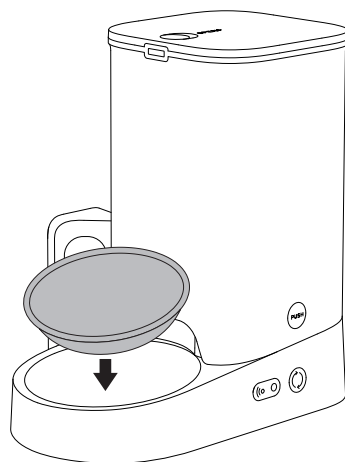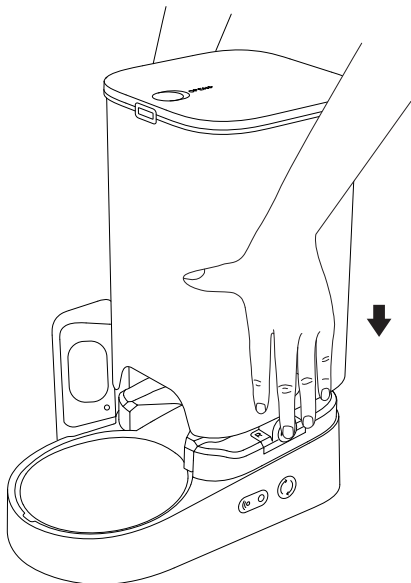

3.2 Podłączanie do zasilania

Wyjmij zasilacz i podłącz go do portu zasilania z tyłu urządzenia.

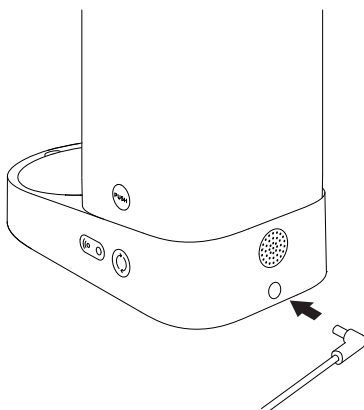


3.3 Instalacja baterii zapasowych

1. Wyjmij śrubę i zdejmij pokrywę na baterie.
2. Umieść 5 baterii alkaicznych AAA w komorze baterii (zwróć uwagę na prawidłową polaryzację).
3. Załóż z powrotem pokrywę komory baterii i dokręć śrubę.


Uwaga

Baterie służą jedynie jako zasilanie awaryjne w przypadku przerwy w zasilaniu z gniazdka elektrycznego. Jeżeli moc baterii jest zbyt słaba, należy je na czas wymienić. Baterie należy dokupić osobno.

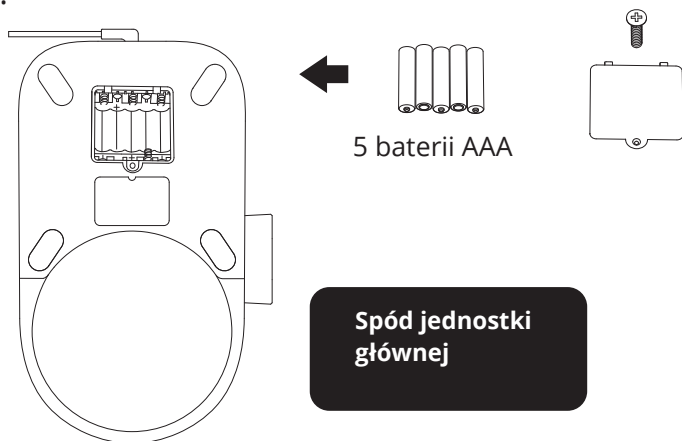

3.4 Montaż środka osuszającego


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający pokrywę, przesunij w prawo, jak pokazano na rysunku, a następnie podnieś pokrywę, aby ją zdjąć.
2. Otwórz komorę na środek osuszający, weź środek osuszający i ułóż go równomiernie w komorze, a następnie zamknij komorę.

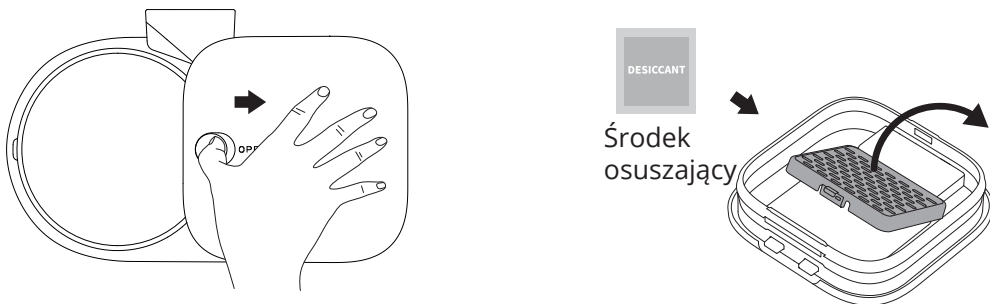


04 ZASADY UŻYTKOWANIA

4.1 Dodawanie karmy

1. Otwórz pokrywę, aby dodać karmę. Pamiętaj, aby nie przekroczyć linii MAX. Zalecana wielkość suchej karmy to średnica 12mm, średnica karmy liofilizowanej to 9mm.



2. Zakryj pokrywę: Włóż tylną część pokrywki do dwóch otworów nad pojemnikiem do przechowywania karmy.




4.2 Opis statusu lampki kontrolnej

Lampkę kontrolną można włączać/wyłączać w aplikacji.


Uwaga! Podczas korzystania z zasilania bateryjnego, lampka kontrolna będzie wyłączona.

Kolor lampki	Status urządzenia
Miga powoli na biało	Urządzenie jest w trybie offline, brak połączenia z siecią Wi-Fi
Miga szybko na biało	Urządzenie łączy się z siecią Wi-Fi
Świeci się na biało	Urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi ale kamera nie działa.
Świeci się na zielono	Urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi i kamera działa.

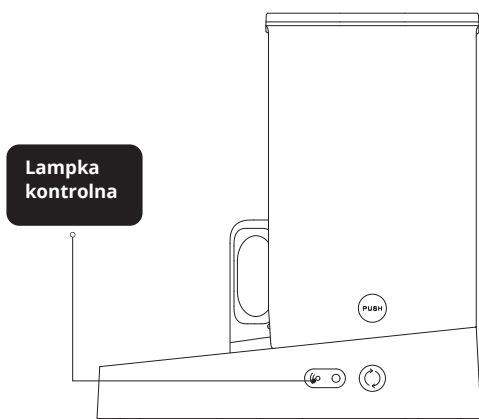

4.3 Karmienie ręczne


Przytrzymaj przycisk ręcznego dozowania karmy, aby dozować karmę. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać wydawanie karmy.

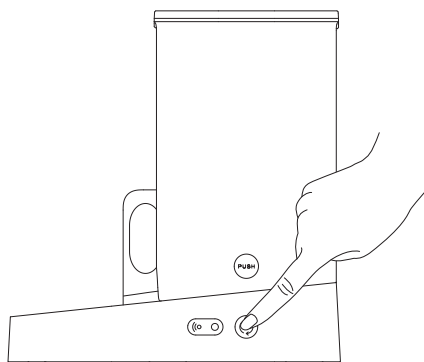

4.4 Aplikacja do inteligentnego sterowania

Pobieranie i instalacja aplikacji: Pobierz aplikację PETKIT App ze sklepu App Store lub Google Play.

Wejdź na stronę główną, kliknij "+", aby dodać odpowiednie urządzenie i powiąż urządzenie zgodnie z instrukcjami.




Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację PETKIT

1. Plany karmienia można ustawić za pomocą aplikacji. Ma to na celu automatyczne dozowanie karmy przez urządzenie zgodnie z ustawionym w aplikacji planem. Użytkownik będzie na bieżąco otrzymywać komunikaty i powiadomienia o dozowaniu pokarmu i statusie karmienia.


2. Aplikacja obsługuje podgląd obrazu z kamery w czasie rzeczywistym i interakcję głosową. W tym samym czasie można również udostępniać i przeglądać obrazy z kamery. (Więcej funkcji można znaleźć w aplikacji).

05 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


1. Otwórz pokrywę, aby usunąć środek osuszający, a następnie wyjmij miskę na karmę.

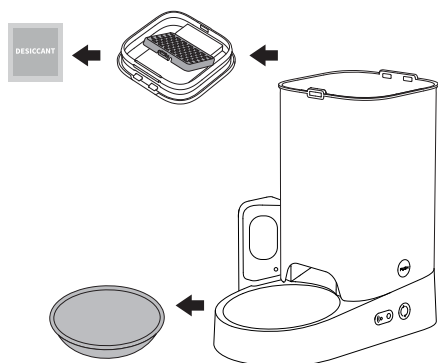


2. Przytrzymaj środkowymi palcami przyciski PUSH po obu stronach jednostki głównej i podnieś ją jednocześnie, aby wyjąć pojemnik do przechowywania karmy.




3. Wyciągnij łopatki dozujące karmę w pojemniku do przechowywania karmy. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę wirnika i wyjąć wirnik.



**Spód
pojemnika**



Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



4. Wyczyść kolejno pojemnik na karmę, łopatki, pokrywę wirnika, wirnik, górną pokrywę i miskę na karmę. Zaleca się dodanie odpowiedniej ilości detergentu i dokładne wypłukanie.

5. Po wyczyszczeniu poczekaj, aż każda część całkowicie wyschnie i zamontuj je z powrotem.

*Szczegółowe informacje można znaleźć w filmie dotyczącym konserwacji i czyszczenia (patrz kod QR poniżej).

 Do czyszczenia wnętrza pojemnika należy używać wyłącznie gąbki lub miękkiej ściereczki. Jednostki głównej nie można zanurzać w wodzie ani żadnej innej cieczy. Jednostkę główną należy przecierać wilgotną chusteczką.

06 PRZEWODNIKI WIDEO

6.1 Wideo dotyczące instalacji oraz użytkowania



Zeskanuj kod QR, aby
obejrzeć

6.2 Wideo dotyczące czyszczenia i konserwacji



Zeskanuj kod QR, aby
obejrzeć

SPECYFIKACJA

Nazwa produktu	Inteligentny dozownik karmy PetKit Yumshare SOLO
Model produktu	P571
Wymiary produktu	316x186x296mm
Pojemność pojemnika	3L
Masa całkowita	około 1,7kg (3,7lb)
Wejście znamionowe	6V=2A
Moc znamionowa	4W
Połączenie bezprzewodowe	Wi-Fi
Zakres zastosowania	koty i psy małych ras

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się dokładnie z zapisami instrukcji obsługi. Użytkownik jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
2. Niezastosowanie się do wskazówek bezpieczeństwa może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieprzewidziane wypadki.
3. Produkt należy zainstalować i użytkować zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji obsługi.
4. Nie należy demontować kamery ani czyścić jej przy użyciu ostrych przedmiotów.
5. Produkt może być użytkowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie należy umieszczać go w pobliżu źródeł ognia oraz wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
6. Nie należy pozwolić zwierzętom na gryzienie zasilacza oraz przewodu zasilającego.
7. Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia lub spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa.
8. Urządzenie należy umieszczać wyłącznie na równej i stabilnej powierzchni, aby nie doprowadzić do jego przewrócenia się (najlepiej w rogu lub przy ścianie).
9. Jednostka główna urządzenia nie może być zanurzana w wodzie lub innej cieczy. Urządzenia nie należy użytkować ani umieszczać w wilgotnym środowisku.
10. W przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w użytkowaniu, należy wyjąć baterie z urządzenia, odłączyć urządzenie od zasilania, a przed przechowaniem należy urządzenie wyczyścić i wysuszyć.
11. Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć go od zasilania.
12. Dzieci mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
13. Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. W razie konieczności należy zlecić naprawę wykwalifikowanej osobie.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Adres: Building 4, No. 118, Rongke Rd. Pudong New District, Shanghai, Chiny

Produkt: Inteligentny dozownik karmy PetKit Yumshare SOLO

Model: P571

Częstotliwość radiowa: 2412~2484MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 18dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Petkit>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>