


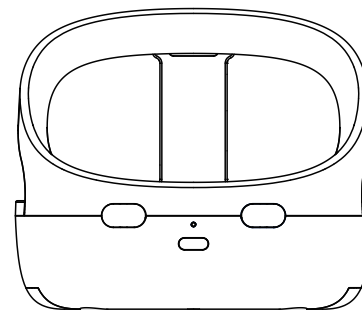


Dozownik karmy NutriCare

Instrukcja obsługi

Model: PF009

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

01 / Zawartość opakowania



Urządzenie główne x1



Miska x1



Wkład chłodzący x1




Etykieta RFID x2



Smycz x1




Instrukcja obsługi x1




Kabel USB typu C do USB-A 2.0 (1,2 m) x1

02 / Wygląd produktu

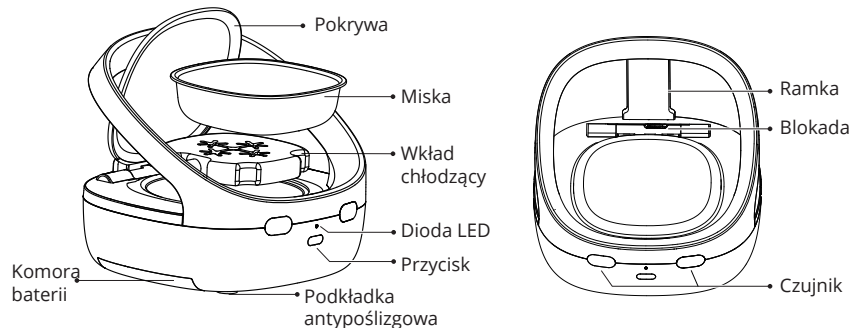

03 / Zasady obsługi

- ① Upewnij się, że w odległości 50 cm przed urządzeniem, po jego lewej i prawej stronie nie ma żadnych przeszkód i nie umieszczaj go na metalowych powierzchniach, aby zapewnić prawidłowe działanie czujnika.




- ② Zasilanie:


Zasilanie bateryjne (zalecane): Otwórz komorę baterii po obu stronach dolnej części urządzenia, włóż 4 baterie alkaliczne LR14 (zwróć uwagę na bieguny dodatnie i ujemne) i zamknij komorę baterii.

Zaleca się stosowanie wysokiej jakości baterii alkalicznych (żywność baterii wynosi około 120 dni). Gdy dioda kontrolna miga na czerwono, oznacza to, że bateria jest słaba. Należy wymienić baterie w odpowiednim czasie.

Ten produkt nie zawiera baterii. Należy przygotować je we własnym zakresie. Jeśli baterie nie będą używane przez dłuższy czas, należy je wyjąć.

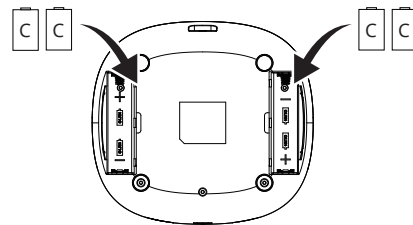



- Zasilanie przez USB: Podłącz przewód zasilający USB do portu z tyłu urządzenia, podłącz do adaptera i włącz zasilanie.
- Ten produkt nie zawiera adaptera zasilającego. Proszę przygotować własny.
- Gdy zasilanie bateryjne i zasilanie USB są podłączone, urządzenie będzie korzystać w pierwszej kolejności z zasilania USB.



• zasilane z USB

③ Dodawanie karmy:


- Naciśnij krótko przycisk, aby otworzyć pokrywę..
- Wymij miskę na pokarm i dodaj pokarm do miski. Jeśli chcesz zachować świeżość pokarmu, możesz umieścić wstępnie zamrożony wkład chłodzący na dnie miski.
- Umieść miskę z pokarmem z powrotem w podajniku i zamknij pokrywę.
- Wkład chłodzący należy wstępnie zamrozić przed użyciem.



Dodaj karmę

④ Dodawanie urządzenia:

- Pobierz aplikację „Petoneer” i dodaj urządzenie.

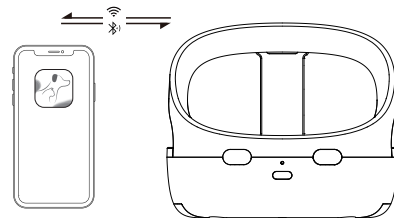

04 / Szybka konfiguracja

Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer, która jest dostępna w App Store i Google Play. Kliknij „Zarejestruj się” i „Zaloguj się”, aby przejść przez proces podłączania podajnika, naciskając ikonę „+”.



05 / Tryby pracy

1. Tryb autoryzowany: Pokrywa otworzy się tylko wtedy, gdy zwierzę z autoryzowaną plaketką zbliży się w celu karmienia. Pokrywa zamknie się automatycznie po odejściu zwierzęcia (opóźnienie zamknięcia można ustawić w aplikacji).

Dodawanie plakietki za pomocą aplikacji:

1 Otwórz aplikację i przejdź do ustawień trybu autoryzacji.

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wprowadzić informacje o zwierzęciu i powiązać plakietkę.

Dodawanie tagu ręcznie:

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia przez 3 sekundy. Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz migającą diodę, urządzenie znajduje się w trybie dodawania/usuwania tagu.

2 Przytrzymaj tag blisko górnej części miski na karmę, aż dioda zamiga na niebiesko 3 razy i usłyszysz sygnał dźwiękowy, co oznacza pomyślną autoryzację.

*W trybie autoryzacji karmnik może powiązać maksymalnie 10 tagów. Aby zapewnić lepszą obsługę, zalecamy korzystanie z naszych tagów.

Usuwanie tagu:

1 Otwórz aplikację i przejdź do zarządzania autoryzacją, aby usunąć tag.

2 Gdy urządzenie znajduje się w trybie dodawania/usuwania tagów, umieść tag nad pokrywą. Jeśli tag został już dodany, czerwona dioda zacznie migać, sygnalizując pomyślne usunięcie tagu.

2. Tryb czujnika: Pokrywa otworzy się, gdy zwierzę zbliży się w celu karmienia, i zamknie się automatycznie po odejściu zwierzęcia (opóźnienie zamknięcia można ustawić w aplikacji).

3. Tryb ręczny: Pokrywę można otworzyć lub zamknąć ręcznie, naciskając przycisk. W tym trybie funkcje RFID i czujnika są wyłączone. Urządzenie można otworzyć tylko ręcznie, nie można go otworzyć automatycznie.

06 / Opis działania diody i przycisku

Dioda	Objaśnienie
Miga na niebiesko	Bluetooth nie jest podłączony (Czujnik aktywowany)
Świeci na niebiesko	Bluetooth podłączony (Czujnik aktywowany)
Miga na czerwono i niebiesko	Przechodzenie do trybu dodawania/usuwania tagów
Zamiga 3 razy na niebiesko	Wykryto autoryzowany tag / Tag dodany pomyślnie
Zamiga 3 razy na czerwono	Wykryto nieautoryzowany tag / Tag usunięty pomyślnie
Świeci się na czerwono	Błąd samokontroli urządzenia lub nieprawidłowe działanie pokrywy
Miga na czerwono	Niska moc baterii

Przycisk	Objaśnienie
Krótkie naciśnięcie	Otwórz/zamknij pokrywę
Długie naciśnięcie przez 3 sekundy	Dodaj/usuń tag
Długie naciśnięcie przez 5 sekund	Zresetuj urządzenie

07 / Specyfikacja

Opis: Dozownik karmy Petoneer NutriCare
Model: PF009
Zasilanie: LR14*4 szt. lub DC 5V= 1A
Pojemność: 400 ml (1,69 filiżanki)

Komunikacja: Bluetooth
Wymiary: 240 x 220 x 205 mm
Waga netto: około 1108 g

08 / Środki ostrożności

1. Nie używaj wkładu chłodzącego podczas podawania suchej karmy.
2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na górnej części podajnika.
3. Nie płucz podajnika pod bieżącą wodą.
4. Nie przepelniaj podajnika karmą.
5. Wymień baterie, gdy pojawi się wskaźnik niskiego poziomu naładowania. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
6. Wybrzuszenie wkładu chłodzącego po zamrożeniu jest zjawiskiem normalnym.
7. Nie spożywać wkładu chłodzącego. Przechowywać wkład chłodzący w chłodnym, ciemnym miejscu, gdy nie jest używany.
8. Umieścić karmnik w chłodnym, suchym miejscu w pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
9. Utrzymywać obszar 50 cm przed karmnikiem wolny, aby zapewnić zwierzęciu swobodny dostęp.
10. Upewnij się, że w odległości 50 cm przed urządzeniem, po jego lewej i prawej stronie nie ma żadnych przeszkód i nie umieszczaj go na metalowych powierzchniach, aby zapewnić prawidłowe działanie czujnika.
11. Umieszczenie w pobliżu metalowych lub elektrycznych urządzeń jest zazwyczaj dopuszczalne. Jeśli karmnik nie działa prawidłowo, spróbuj przenieść go dalej od urządzenia.
12. Po karmieniu wyczyść resztki jedzenia lub zanieczyszczenia wokół miski, aby zapobiec problemom z zamykaniem pokrywy oraz odstrążyć szkodniki i bakterie.

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) (tylko w pomieszczeniach)

Firma SkyRC Technology Co., Ltd. oświadcza, że produkt Petoneer NutriCare Feeder (PF009) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE).



Producent: SkyRC Technology Co., Ltd.

4, 5, 8 Floors, Building 4, Meitai Science Park, Guanguang Road, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, Chiny.

Podmiot odpowiedzialny
INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
Rudzka 65C
44-200 Rybnik
Polska
zgłoszenia@innpro.pl
safety@innpro.eu

Przeczytaj wszystkie instrukcje

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

1. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów.
 2. Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzaj przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.
 3. Podczas użytkowania urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu należy zapewnić ścisły nadzór.
 4. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane i przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.
 5. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia lub jeśli zostało ono w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
 6. Producent urządzenia nie zaleca używania akcesoriów dodatkowych, ponieważ może to spowodować obrażenia.
 7. Nie używać na zewnątrz.
 8. Nie pozwalać, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
 9. Nie umieszczać na gorącej płycie gazowej lub elektrycznej ani w pobliżu nich, ani w rozgrzanym piekarniku.
 10. Zawsze najpierw podłączyć wtyczkę do urządzenia, a następnie podłączyć przewód do gniazdka ściennego.
 11. Nie używaj urządzenia do celów innych niż przewidziane.
 12. OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
 13. Ostrzeżenie: podczas użytkowania przewód zasilający należy trzymać z dala od końcówki grzewczej i metalowej obudowy.
 14. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
 15. Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
 16. Jeśli PRZEWÓD ZASILAJĄCY jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy przewód dostarczony przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
 17. OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy odstawiać na podstawkę, gdy nie jest używane.
- ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent: SkyRC Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Petoneer NutriCare Feeder (PF009) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/petoneer>

Adres producenta: 4, 5, 8 Floors, Building 4, Meitai Science Park, Guanguang Road, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China.

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483.5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan dozownika karmy lub miski, w szczególności elementów mechanicznych, takich jak pokrywy, uchwyty, mechanizmy podające czy zbiorniki na karmę. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie przeciążaj zbiorników na karmę lub wodę – stosuj się do zalecanych pojemności określonych przez producenta.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Upewnij się, że dozownik karmy jest odpowiedni do wielkości, wieku i potrzeb żywieniowych zwierzęcia.
- Regularnie kontroluj jakość przechowywanej karmy – upewnij się, że jest świeża i przechowywana w suchych warunkach, aby zapobiec jej zepsuciu.
- Ustaw urządzenie w stabilnym miejscu, łatwo dostępnym dla zwierzęcia, ale z dala od obszarów narażonych na nadmierne nasłonecznienie, wilgoć lub kontakt z innymi zwierzętami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Dozowniki karmy nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania karmą lub konserwacji mechanizmów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz elementów elektronicznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- W przypadku modeli zasilanych elektrycznie upewnij się, że urządzenie jest podłączone do stabilnego źródła zasilania.
- Jeśli urządzenie zasilane jest bateriami, wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi i stosuj wyłącznie zalecane przez producenta baterie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak pokrywy, mechanizmy dozujące i zbiorniki na karmę, są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie napełniaj zbiornik karmą zgodną z zaleceniami producenta, unikając produktów, które mogą powodować blokowanie mechanizmów.
- W przypadku modeli z funkcjami automatycznymi upewnij się, że harmonogram dozowania karmy został poprawnie ustawiony.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść dozowniki i miski zgodnie z instrukcjami producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- Wymieniaj części eksploatacyjne, takie jak filtry (jeśli dotyczy), zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje zwierzęcia na dozownik karmy lub miskę – upewnij się, że korzystanie z urządzenia nie powoduje stresu ani dyskomfortu.
- W przypadku zwierząt z tendencją do przejadania się ustaw odpowiednie porcje karmy lub harmonogram podawania, aby zapobiec problemom zdrowotnym.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.