


Inteligentny dozownik karmy 3L
PetWant F14
Instrukcja obsługi

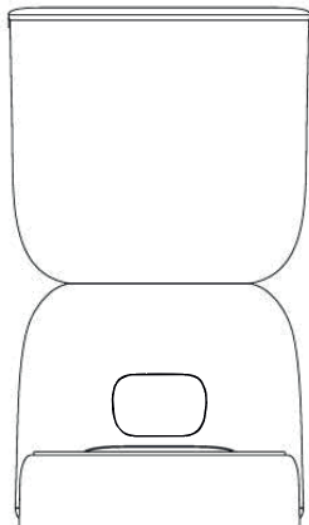

Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Środki ostrożności

1. Przechowywanie

1. WYŁĄCZNIE do użytku w pomieszczeniach.
2. Urządzenie musi być ustawione poziomo i stabilnie, nie może być przechylone na jedną stronę lub odwrócone spodem do góry.
3. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i nie wystawiać go na działanie promieni słonecznych.
4. Nie należy umieszczać dozownika w wysokim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych upuszczeniem.
5. Nie należy umieszczać żadnych obcych przedmiotów w dozowniku.
6. Aby uniknąć potknięcia, należy zawsze przechowywać przewód zasilający w odpowiednim miejscu.
7. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na dozowniku.
8. Upewnij się, że w pobliżu wylotu karmy nie ma żadnych przeszkód, aby zwierzęta mogły być prawidłowo karmione.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Przed wyjściem z domu należy sprawdzić zasilanie.
2. Zegar będzie działał przez rok, jeśli urządzenie zostanie wyłączone.
3. Należy zwrócić uwagę na wskaźnik zasilania, gdy urządzenie jest zasilane bateriami, użytkownicy muszą wymienić baterie, gdy na ekranie LCD pojawi się "".
4. Wskazane jest, aby wymieniać baterie raz w roku, jeśli urządzenie nie jest zasilane akumulatorami, ponieważ zasilanie będzie się rozładowywać wraz z upływem czasu.
5. W przypadku zasilania z akumulatorów, ikona poziomu naładowania będzie zmieniać się od czasu do czasu ze względu na duży prąd przejściowy.
6. Aby zapobiec porażeniu prądem, nie należy wkładać przewodu zasilającego lub wtyczki do wody lub innych płynów.
7. Urządzenie obsługuje wyłącznie adapter 5V/1A; nie należy używać adapterów innych niż wskazane.

Uwaga

1. Przeznaczony do użytku wyłącznie dla psów lub kotów.
2. Nie należy wykorzystywać tego urządzenia do karmienia szceniąt, kociąt, psów lub kotów z jakąkolwiek niepełnosprawnością fizyczną.
3. Nie należy stosować u szceniąt lub kociąt w wieku poniżej 7 miesięcy lub niezdolnych do samodzielnego korzystania z urządzenia.
4. Nie należy pozwalać małym dzieciom na zabawę z urządzeniem, w nim lub wokół niego.
5. Nie należy jeść środka osuszającego. Nie należy go używać, jeśli jest uszkodzony.
6. Dozownik jest przeznaczony wyłącznie do suchej karmy. Działa najlepiej z żywnością o średnicy 5-12 mm lub mniejszą.

7. Nie należy podejmować prób naprawy lub modyfikacji dozownika.
8. Nie należy zanurzać dozownika w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.
9. Wszystkie materiały opakowaniowe należy utylizować w odpowiedni sposób. Niektóre elementy mogą być zapakowane w worki foliowe; worki te mogą spowodować uduszenie; należy trzymać je z dala od dzieci i zwierząt domowych.
10. Jeśli nie masz pewności co do właściwego rozmiaru posiłku dla swojego zwierzęcia, skontaktuj się z lekarzem weterynarii.
11. Nie należy używać urządzenia bez miski, pojemnika na karmę i pokrywy.

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu: Inteligentny dozownik karmy

Model: FI4-L

Wymiary: 168mm x 296 mm x 290 mm

Materiał: ABS klasy spożywczej, miska ze stali nierdzewnej SUS 304

Waga: Około 1.0 kg

Pojemność: 3.0 L

Kompatybilna karma sucha karma o średnicy w zakresie od 5 do 12 mm

Przeznaczenie dla zwierząt: Koty i psy małych ras

Zasilanie: DC5V/1A lub 3 baterie alkaliczne AAA

Moc znamionowa: 0.5 W

Opis produktu i zawartość zestawu



Główne
urządzenie



Pojemnik
na
żywność



Miska



Miska ze
stali
nierdzewnej




Zasilacz



Środek
osuszający



Instrukcja
obsługi

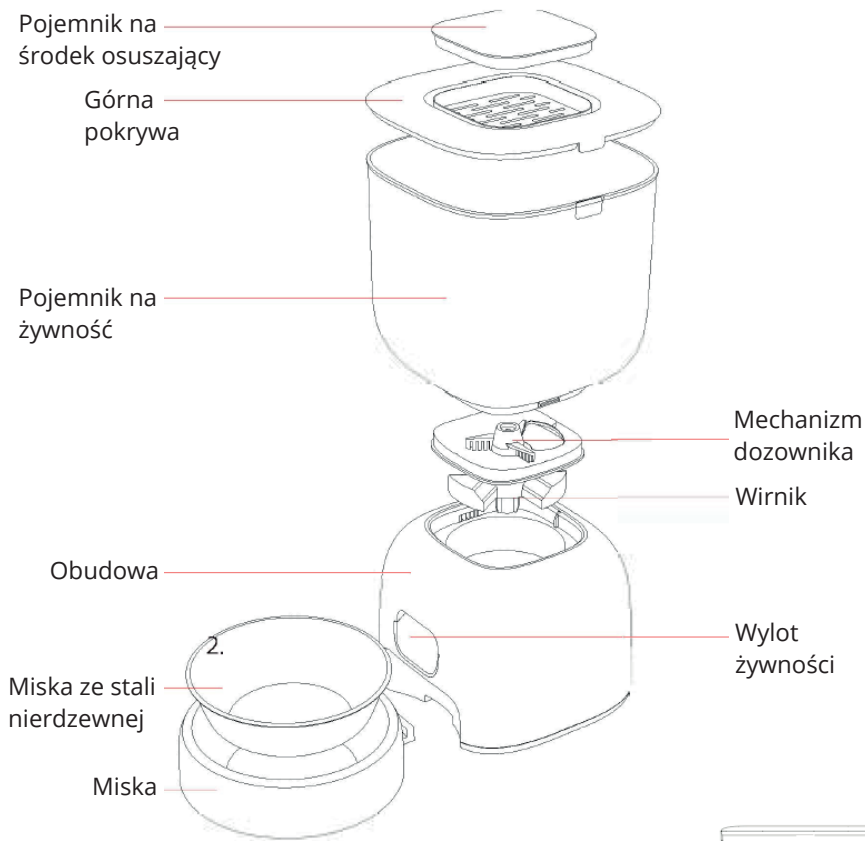

Konfiguracja i montaż dozownika

Podnieś zatrzask

Wyjmij pojemnik na żywność i zamontuj go, wyrównując szczelinę w podstawie.

Umieść środek osuszający


Otwórz pudełko ze środkiem osuszającym na górnej pokrywie, oderwij przezroczysty papier z torebki ze środkiem osuszającym, umieść ją w pudełku i zamknij je.

Włączenie zasilania

1. Zasilanie bateryjne: zdejmij pokrywę baterii, zwalniając klips zabezpieczający, włóż 3 baterie alkaliczne "D" i ponownie zamontuj pokrywę baterii.

2. Zasilanie z zasilacza: podłącz zasilacz i podłącz kabel zasilający do złącza.

*Uwaga: Należy używać bezpiecznych i standardowych baterii alkalicznych. Nie należy mieszać baterii o różnych specyfikacjach i modelach.

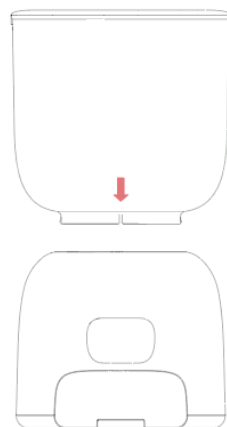


Montaż miski na żywność

Lekko nachyl urządzenie do tyłu, wyrównaj uchwyt miski na żywność z urządzeniem, aby ją zamontować. Te same kroki wykonaj, aby ją zdemontować.

Napełnianie karmą dla zwierząt

Otwórz górną pokrywę, wsyp świeżą, suchą karmę do zbiornika na karmę i zamknij górną pokrywę. *Uwaga: Urządzenie obsługuje tylko suchą karmę o średnicy 5-12 mm.

Wymiary karmy:



Wprowadzenie do produktu



Odblokowanie panelu

Przytrzymaj przycisk "⊕" przez 5 sekund, aby odblokować, po 30 sekundach od ostatniej czynności ekran zostanie automatycznie zablokowany.

Ustawianie zegara

1. Odblokuj panel, naciśnij przycisk "⊕", aby wejść do ustawień.
2. Ustaw zegar: Naciśnij "⊕" lub "⊖", aby ustawić godziny, Naciśnij przycisk "⊕", aby potwierdzić. Naciśnij "⊕" lub "⊖", aby ustawić minuty. Naciśnij przycisk "⊕", aby potwierdzić.

Harmonogram i program karmienia

1. Zaprogramuj czas posiłku: Migająca ikona "1" oznacza ustawienie pierwszego posiłku, Naciśnij "⊕" lub "⊖", aby ustawić godziny i minuty. Naciśnij przycisk "⊕", aby potwierdzić.
2. Wielkość posiłku: Wyświetlacz LCD przechodzi w tryb ustawiania wielkości posiłku po ustawieniu czasu posiłku . Naciśnij przycisk "⊕" lub "⊖", aby wybrać żądaną opcję. Naciśnij przycisk "⊕", aby potwierdzić.

Sprawdzanie harmonogramu karmienia
W trybie blokady naciśnij "⊕" lub "⊖", aby sprawdzić harmonogram podawania posiłków 7-4, jednak nie będzie można go ustawić.

Karmienie ręczne
Odblokuj panel i przytrzymaj przycisk "⊕", aby rozpocząć ręczne karmienie.

Nagrywanie
Odblokuj panel i przytrzymaj przycisk "🎧", aby przejść do trybu nagrywania. Zaświeci się wskaźnik "STATE", nagrywaj głos w kierunku mikrofonu przez maksymalnie 10 sekund. Jeśli przycisk "🎧" zostanie zwolniony w ciągu 10 sekund, nagrywanie zostanie natychmiast zakończone.

*Uwaga: Jeśli konieczne jest ponowne nagranie, należy powtórzyć powyższe kroki.

Odtwarzanie nagrania
Odblokuj panel, naciśnij "🎧", aby odtworzyć nagranie raz.

Anulowanie harmonogramu karmienia
Ustaw porcję na " PORTION: 0 ", a następnie nie podawaj już pokarmu.

Domyślne ustawienia karmienia
Odblokuj panel i naciśnij jednocześnie przyciski "⊕" i "⊖", aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, który zresetuje czas i wyczyści harmonogram karmienia oraz nagrywanie.

Informacje o wskaźniku

STATE ○	Świeci	W trakcie pracy
STATE ●	Świeci	Nagrywanie dźwięku
	Miga	Błąd urządzenia
		Niski poziom zasilania

Informacje o ikonach na ekranie LCD

	Wył.	Brak baterii
	Świeci	Baterie umieszczone w urządzeniu
	Świeci	Niski poziom zasilania
	Świeci	Panel odblokowany
	Świeci	Panel zablokowany
MEAL: 1234	Wył.	Wyłączenie karmienia
	Świeci	Włączenie karmienia
	Miga	Ustawianie karmienia


Demontaż i czyszczenie

Wyłączenie zasilania

Odłącz i wyjmij baterie alkaliczne.


Czyszczenie

1. Przytrzymaj stabilnie obudowę i wyciągnij zbiornik na żywność do góry.
2. Zdemontuj wirnik i mechanizm dozownika.
3. Główna obudowa dozownika nie nadaje się do mycia w zmywarce. Nie należy zanurzać obudowy w wodzie. Może to spowodować uszkodzenie wewnętrznej elektroniki i zwarcie baterii, porażenie prądem lub pożar.
4. Do wycierania należy używać suchej, miękkiej ściereczki. Obudowa nie jest wodoodporna, nie używać mokrych materiałów.
5. Przed napełnieniem dozownika pokarmem upewnij się, że wszystkie jego części są całkowicie czyste i suche.

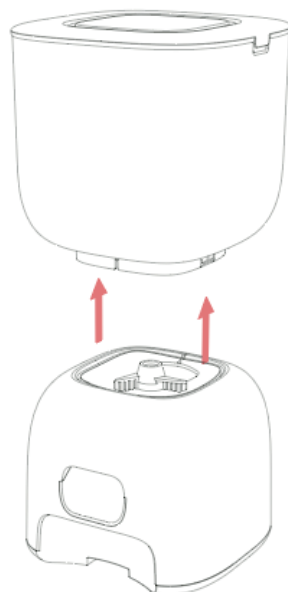

Montaż

1. Wyrównaj trójkąt podczas montażu wirnika.
2. Zamontuj zbiornik na żywność, wyrównując szczelinę w podstawie.

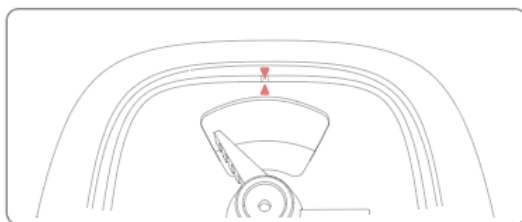

Wymiana opakowania ze środkiem osuszającym

Otwórz pokrywę pojemnika ze środkiem osuszającym i wymień środek osuszający. Należy go wymieniać co jeden miesiąc.

Wymiana baterii alkalicznych

Odłącz i otwórz pokrywę baterii na dole, a następnie wymień baterie.

Ostrzeżenia:

1. Po wyczyszczeniu pojemnik na karmę powinien być suchy.
2. Należy regularnie wymieniać karmę, jeśli zwierzęta jej nie zjadły.
3. Należy regularnie czyścić i konserwować urządzenie, aby przedłużyć okres użytkowania.

Rozwiązywanie problemów

Co się stało z urządzeniem?	Jak sprawdzić usterkę?	Rozwiązanie
Brak wyświetlania na ekranie LCD	Brak zasilacza/baterii w urządzeniu	Podłącz lub zamontuj baterie
	Uszkodzenie dozownika	Kontakt z serwisem gwarancyjnym
Nie można zamontować wurnika	Zablokowana żywność w miejscu instalacji	Wyczyść karmę w miejscu instalacji, wyrównaj trójkąt i ponownie zamontuj.
Nie można zainstalować zbiornika na żywność	Zablokowana żywność w miejscu instalacji	Wyczyść karmę w miejscu instalacji, wyrównaj trójkąt i ponownie zamontuj.
E1 -- Wyświetlacz	Zanieczyszczenia wewnątrz zbiornika na żywność	Wyczyść zanieczyszczenia wewnątrz zbiornika na karmę
	Nieodpowiedni rozmiar żywności	Upewnij się, że używasz suchej karmy 5-12 mm

Producent:Shenzhen E-lirking Net Tech Co. Ltd.

Adres:Adres: B508, Huafeng SOHO Creative World, Bao'an District, Shenzhen, China

(Adres: B508, Huafeng SOHO Creative World, Bao'an District, Shenzhen, Chiny)

Importer:INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska

www.innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.