




Inteligentny przełącznik Wi-Fi Sonoff Smart Switch S-MATE2

Instrukcja obsługi



Opis produktu

S-MATE2 to zasilany bateryjnie przełącznik, który może być używany do podłączania zwykłych przełączników kołyskowych lub impulsowych bez potrzeby stosowania przewodu neutralnego. Może być używany jako urządzenie podrzędne eWeLink-Remote i dodany do bramki eWeLink-Remote w celu lokalnego sterowania. Ponadto, można go połączyć z inteligentnymi urządzeniami poprzez skonfigurowanie inteligentnych scen.

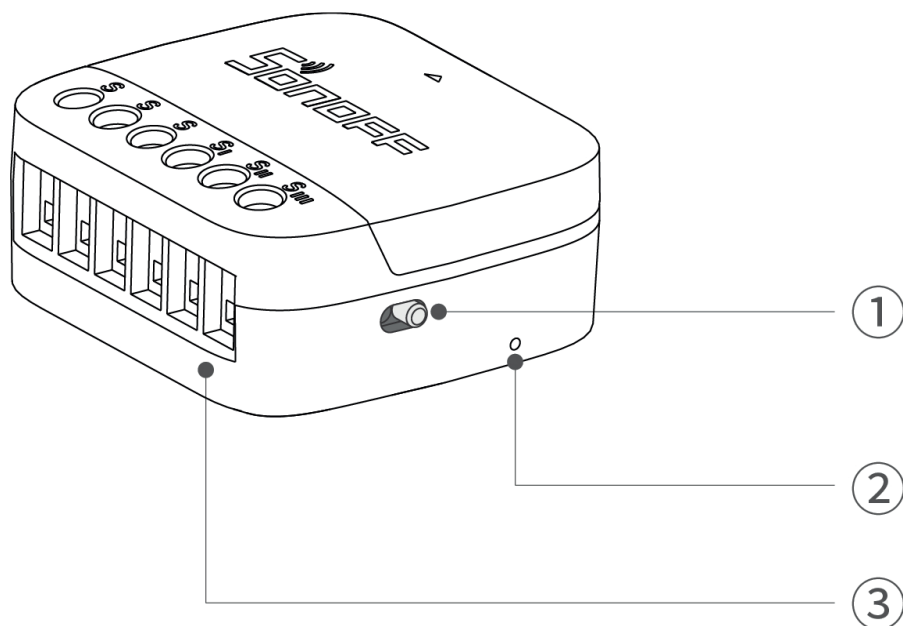

1 Przełącznik DIP

2 Wskaźnik LED

Pojedyncze szybkie mignięcie: Przełącznik zewnętrzny zmienia status


Szybkie trzykrotne miganie: Przełącznik zewnętrzny został pomyślnie przełączony

Szybkie trzykrotne miganie: Przełącznik zewnętrzny i urządzenie znajduje się w stanie wyczerpania baterii


3 Porty okablowania

Przełącznik DIP

Domyślnym trybem tego urządzenia jest tryb przełącznika kołyskowego (rysunek 1). Jeśli urządzenie jest podłączone do przełącznika chwilowego, należy obrócić przełącznik DIP w lewo (rysunek 2). Wskaźnik mignie szybko 3 razy po pomyślnym przełączeniu trybu przełącznika.

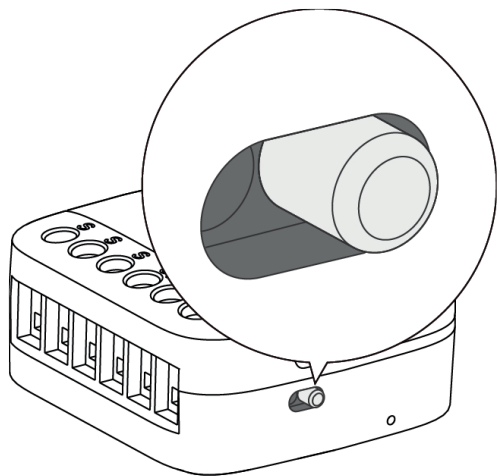

▲
Rysunek 1
Tryb przełącznika
kołyskowego

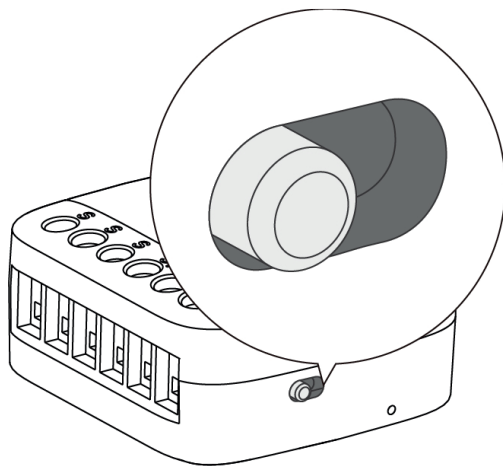

▲
Rysunek 2 Tryb
przełącznika
chwilowego

Specyfikacja

Model: S-MATE2

MCU: AK803

Wejście: 3.0V

Łączność bezprzewodowa: 2.4G

Model baterii: CR2477

Waga netto: 26,8 g

Wymiary: 40.3x37.4x18.3 mm

Materiał obudowy: ABS

Miejsce zastosowania: Wewnątrz


Temperatura pracy: -10°C~40°C

Wilgotność pracy: 5% ~ 95% RH, bez kondensacji


Certyfikowana zgodność: CE/FCC/ISED/RoHS

Instalacja

1. Zdejmij arkusz izolacyjny z baterii.

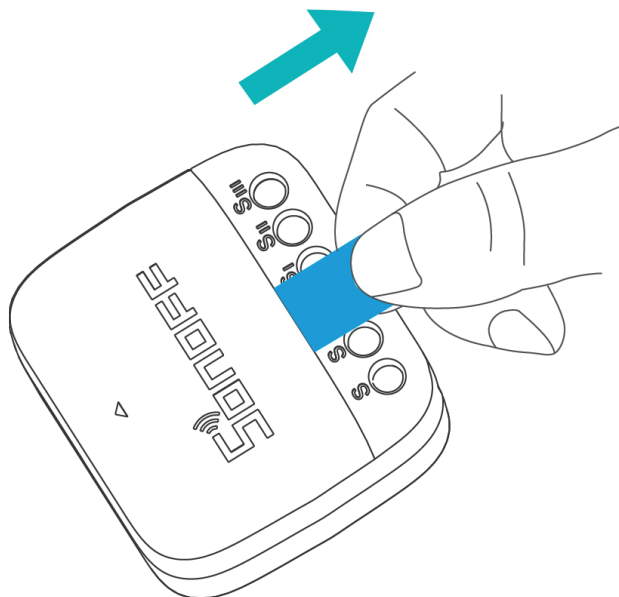


2. Wyłącz zasilanie.

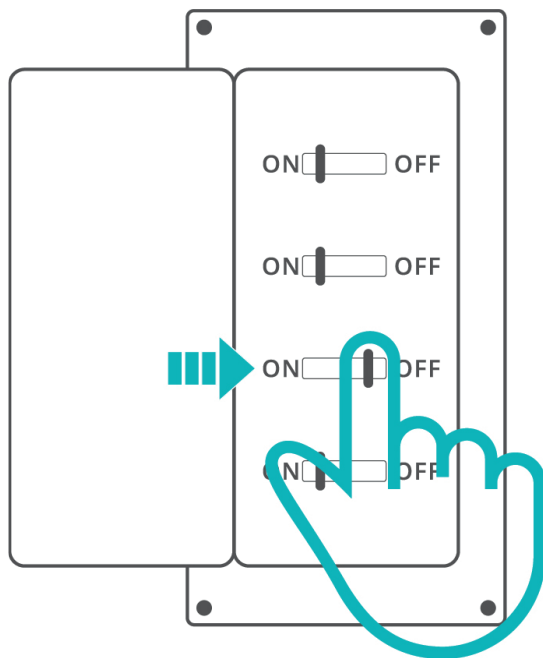


* Urządzenie powinno być instalowane i konserwowane przez profesjonalnego elektryka. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie używaj żadnych połączeń ani nie dotykaj złącza terminala, gdy urządzenie jest włączone!

3. Instrukcja okablowania

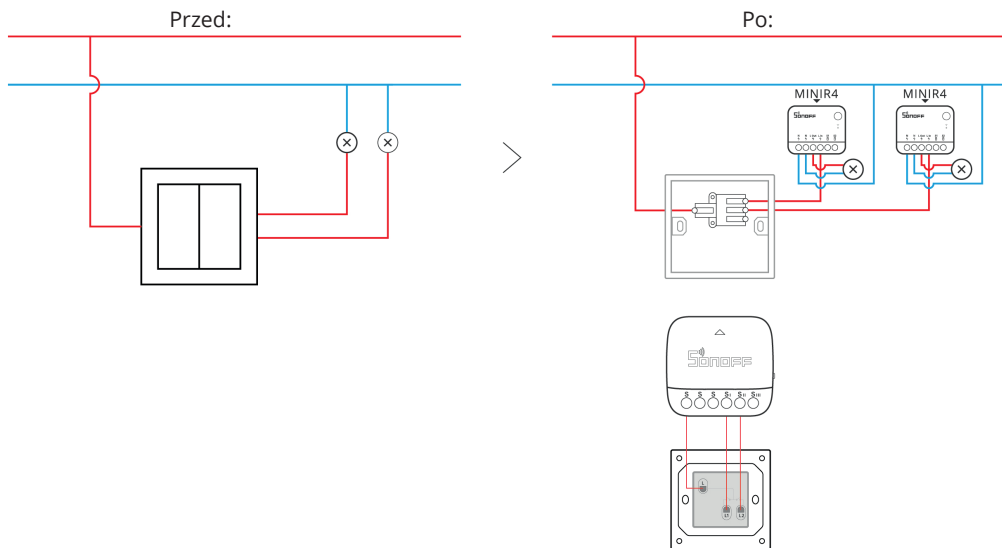

* S-MATE2 musi współpracować ze zdalną bramką eWeLink. (Tutaj MINIR4 działa jako zdalna bramka eWeLink).


Dodawanie urządzenia

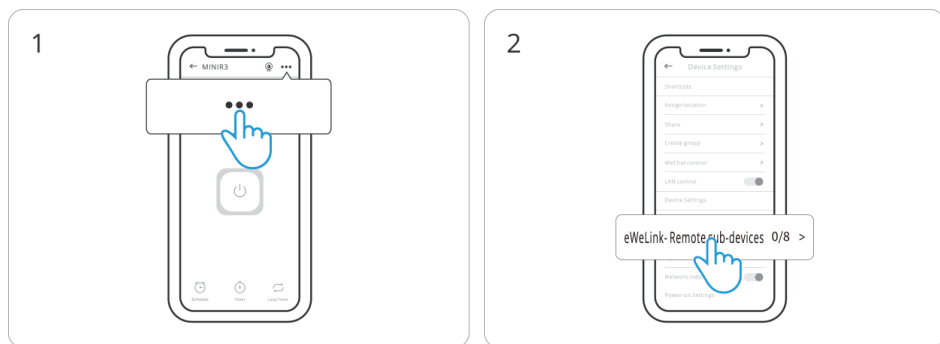

Kliknij "... " na stronie głównej obsługiwanej bramki.


Kliknij "eWeLink-Remote-devices"
(Urządzenie zdalne eWeLink) w sekcji
Ustawień urządzenia.

3




Kliknij przycisk "Dodaj", a bramka eWeLink-Remote przejdzie w tryb programowania.

4



Kliknij przycisk urządzenia podrzędnego w ciągu 10 sekund.

5




Kliknij przycisk na urządzeniu podrzędnym, aby dodać urządzenie.

Inteligentne sceny

Urządzenie podrzędne eWelink-Remote może być używane wyłącznie jako urządzenie wyzwalające, a nie wykonujące.

1



Wybierz "+" na stronie sceny, aby dodać nową scenę.

2



Wybierz "Dodaj" wyzwalacze.

3



Wybierz "Smart Device" (Inteligentne urządzenie).

4




Wybierz "S-MATE2" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować.

5



Dodaj połączone urządzenie.

6



Zakończ konfigurację sceny.

Kompatybilna bramka eWeLink-Remote



<https://sonofftech/product-review/product-insight/what-is-ewelink-remote-control/>

To urządzenie jest podłączane do zwykłego przełącznika i używane razem z produktem, który zapewnia funkcję zdalnej bramki eWeLink. Wejdź na powyższą stronę internetową, aby zobaczyć kompatybilne produkty.

Nie wolno połykać baterii, zagrożenie poparzeniem chemicznym.
Ten produkt zawiera baterię.
Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.
Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.
Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać używania produktu i trzymać go z dala od dzieci.
W przypadku podejrzenia, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może spowodować uszkodzenie zabezpieczenia (np. w przypadku niektórych typów baterii litowych).
Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne zgniatanie lub przecinanie baterii może spowodować eksplozję.
Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
Poddanie baterii ekstremalnie niskiemu ciśnieniu powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowe (inne niż pastylkowe)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.04g
Pojemność (mAh)	150

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adres: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

Produkt: Inteligentny przełącznik Wi-Fi

Model: S-MATE2

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Częstotliwość radiowa: 2426 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤ 10 dBm



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

Service email: support@itead.cc

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.
- Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów.

Ryzyko porażenia prądem:

- Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.
- Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Unikaj instalacji urządzeń sterujących w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chyba że są przystosowane do takich warunków.
- Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzeń sterujących samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych i utraty gwarancji.
- Nie narażaj urządzeń na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.
- W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.
- Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.
- W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.
- Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.
- Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.
- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.
- W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.
- W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorem regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.