


SwitchBot Uniwersalny pilot

Instrukcja obsługi

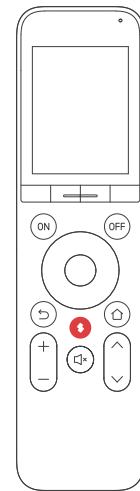

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Zawartość opakowania




Uniwersalny pilot SwitchBot



Kabel typu C



Instrukcja obsługi



Narzędzie do resetowania



Karta obsługi posprzedażowej

Wygląd produktu



Pokrętko dotykowe
Dotknij i przesunij, aby
wybrać urządzenia,
scenariusze i przyciski.



Przygotowanie do obsługi

Potrzebne będą:

- Smartfon lub tablet z Bluetooth 4.2 lub nowszym.
- Najnowsza wersja naszej aplikacji, do pobrania za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play Store.
- Konto SwitchBot, możesz zarejestrować się za pośrednictwem naszej aplikacji lub zalogować się bezpośrednio na swoje konto, jeśli już je masz.



iOS 14.0+




Android OS 5.0+

Konfiguracja urządzenia

Krok 1: Włączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON na urządzeniu przez 3 sekundy, aby je włączyć.



Krok 2: Dodawanie urządzenia do aplikacji

Otwórz naszą aplikację, dotknij „+” w prawym górnym rogu strony głównej, wybierz Dodaj urządzenie, znajdź odpowiednią ikonę urządzenia i wybierz. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać swoje urządzenie.

Krok 3: Dodawanie pilotów do urządzeń/kopiowanie ustawień huba

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać pilota do urządzenia. Jeśli posiadasz hub SwitchBot z dodanymi pilotami, możesz skopiować je do pilota uniwersalnego. Początkujący użytkownicy powinni wyszukać markę i model urządzenia, aby znaleźć i pobrać kod podczerwieni. Jeśli dokładnego modelu nie ma na liście, wybierz najbliższy odpowiednik, ponieważ wiele marek ponownie wykorzystuje kody między modelami. Zalecamy również zakup huba SwitchBot, aby można było opanować obsługę poszczególnych przycisków.

Krok 4: Mapowanie działań urządzenia za pomocą n aplikacji i synchronizacja ustawień z pilotem uniwersalnym

Wejdź na stronę ustawień pilota Universal Remote w naszej aplikacji, wybierz urządzenie docelowe i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zmapować działania do przycisków pilota Universal Remote. Następnie zsynchronizuj ustawienia z pilotem Universal Remote. Mapuj działania dla każdego urządzenia na pilocie Universal Remote indywidualnie, ponieważ działania przycisków różnią się w zależności od urządzenia w naszej aplikacji.

Zasady obsługi

Sterowanie urządzeniami lub wyzwalanie scenariuszy

Po dodaniu pilotów zdalnego sterowania i zmapowaniu działań urządzeń do pilota uniwersalnego, naciśnij czerwony przycisk Kata na pilocie uniwersalnym i użyj pokrętki dotykowej, aby wybrać urządzenia lub scenariusze.



Kółko dotykowe

Przycisk Kata

Niestandardowe skróty

Jeśli fizyczne przyciski na pilocie uniwersalnym są niewystarczające, można skorzystać z czterech niestandardowych skrótów. Skróty te można edytować za pośrednictwem naszej aplikacji, umożliwiając przypisanie do 20 funkcji przycisków do każdego z nich. Funkcja ta umożliwia łatwy dostęp do przycisków tej samej kategorii za pomocą jednego dotknięcia.



4 Niestandardowe skróty

Ustawienia urządzenia

Podnieś, by wybudzić

Wystarczy podnieść pilota uniwersalnego, aby na wyświetlaczu pojawiło się automatyczne podświetlenie. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć za pomocą naszej aplikacji.

Automatyczne przyciemnianie

Czas automatycznego wyłączenia wyświetlacza urządzenia można ustawić za pomocą naszej aplikacji.

Jasność wyświetlacza

Pilot Universal Remote jest wyposażony w czujnik światła i może automatycznie regulować jasność wyświetlacza w zależności od oświetlenia otoczenia. Możesz również dostosować jasność do własnych preferencji za pomocą naszej aplikacji.

Tworzenie kopii zapasowych danych

Wszystkie dane konfiguracyjne pilota Universal Remote są domyślnie przechowywane na koncie użytkownika. Po przywróceniu ustawień fabrycznych, uszkodzeniu lub utracie pilota Universal Remote można zakupić nowy pilot Universal Remote i skopiować do niego wszystkie poprzednie dane konfiguracyjne.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi w innych wersjach językowych.

<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>



Instrukcja obsługi

Uwaga

Po zakończeniu konfiguracji pilot SwitchBot Universal Remote może sterować urządzeniami domowymi w trybie offline. Należy powstrzymać się od wynoszenia go na zewnątrz, aby zapobiec zgubieniu lub innym skutkom. Należy pamiętać, że ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 5 roku życia.

Ładowanie

Pełne naładowanie akumulatora urządzenia zajmuje około 5 godzin. Czas pracy akumulatora może trwać do 6 miesięcy po pełnym naładowaniu.


1. Do ładowania urządzenia wymagana jest ładowarka 5 V = 1 A.
2. Urządzenie może działać do 5 miesięcy po jednym pełnym naładowaniu. Wynik ten jest testowany w następujących warunkach: Urządzenie świeci przez 5 minut i wysłało sygnał podczerwieni 50 razy dziennie w środowisku o temperaturze 25 °C (77 °F).

Aktualizacje oprogramowania

W celu poprawy komfortu użytkowania będziemy regularnie wydawać aktualizacje oprogramowania, aby wprowadzać nowe funkcje i rozwiązywać wszelkie usterki oprogramowania, które mogą wystąpić podczas użytkowania. Gdy dostępna będzie nowa wersja oprogramowania, wyślemy powiadomienie o aktualizacji na konto użytkownika za pośrednictwem naszej aplikacji. Podczas aktualizacji należy upewnić się, że produkt ma wystarczającą moc akumulatora i upewnić się, że smartfon znajduje się w zasięgu, aby zapobiec zakłóceniom.

Ponowne uruchamianie

Użyj dostarczonego narzędzia do resetowania, aby nacisnąć przycisk resetowania przez 1 sekundę, a następnie zwolnić go.

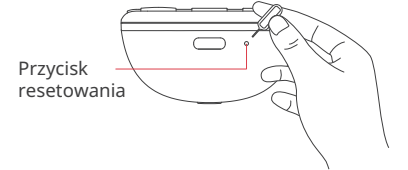

Specyfikacja

Materiał: ABS + PC odporny na promieniowanie UV (ognioodporny V-0)
Rozmiar: 50 × 27 × 190 mm (2 × 1,1 × 7,5 cala)
Waga: 133 g (4,7 uncji)
Zasilanie: Typ-C, DC 5 V = 1 A, akumulator litowo-jonowy 2000 mAh
Żywotność akumulatora: 5 miesięcy
Temperatura robocza: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Wilgotność robocza: od 0% do 90% wilgotności względnej
Łączność: Bluetooth Low Energy

Żywotność akumulatora jest testowana w określonych warunkach. Rzeczywisty czas pracy akumulatora może się różnić.

Kontakt i wsparcie

Opinie: W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów podczas korzystania z naszych produktów prosimy o przesłanie opinii za pośrednictwem naszej aplikacji na stronie Profil > Pomoc i opinie. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów: support.switch-bot.com

E-mail pomocy technicznej: support@switch-bot.com
Dowiedz się więcej
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us>



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać najnowszą wersję naszej instrukcji obsługi.

Producent: Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd.
Adres: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Chiny, 518100

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Uniwersalny pilot SwitchBot jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.inn-pro.pl/switchbot>

Adres producenta: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Chiny, 518100

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -0,95dBm

Częstotliwość radiowa: 2402MHz-2480MHz
Podmiot odpowiedzialny w UE:
Nazwa: XDH Tech

Adres: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, Francja
E-Mail: xdh.tech@outlook.com

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.

Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.

W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Zarządzanie dostępem:

Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników. Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.

W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.

Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.

Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

Konserwacja i czyszczenie:

Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.

Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.

W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorem regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania:

Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.