
www.switch-bot.com

V1.0-2503

SwitchBot
Czujnik wycieku wody
Instrukcja obsługi

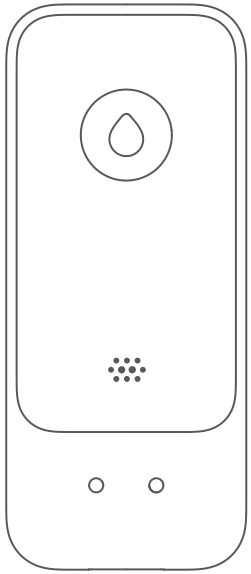

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi


Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi w innych wersjach językowych


Instrukcja obsługi

Spis streści

Wygląd produktu ---------- 01
Zawartość opakowania ---------- 03
Przygotowanie ---------- 04
Instalacja ---------- 05
Wskaźnik LED ---------- 13
Wymiana baterii ---------- 14
Przywracanie ustawień fabrycznych ----- 15
Aktualizacja oprogramowania ---------- 16
Często zadawane pytania ---------- 17
Specyfikacja ---------- 19
Kontakt i wsparcie ---------- 20

Wygląd produktu

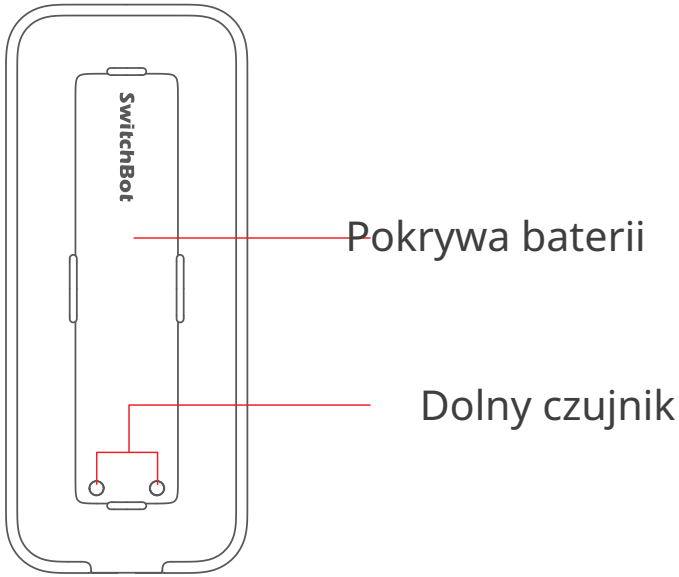

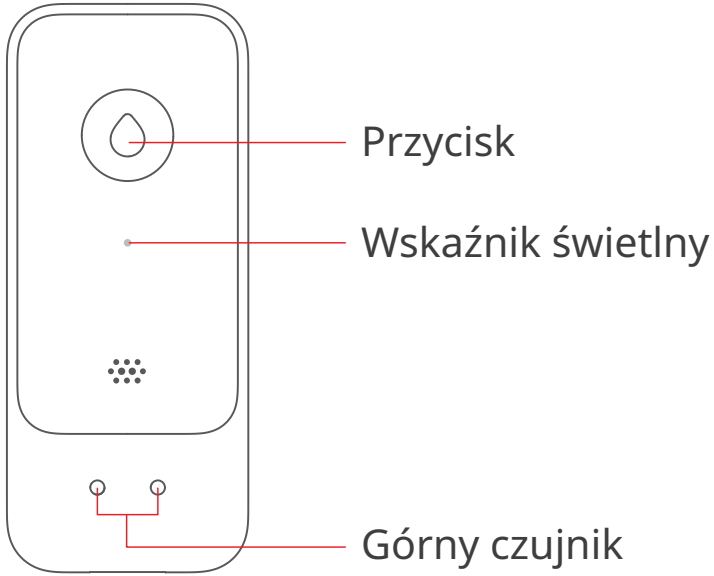

Wskaźnik świetlny: pokazuje status urządzenia.
Górny czujnik: wykrywa krople wody.
Przycisk: służy do parowania, testowania i wyciszania dźwięków alarmu.
Dolny czujnik: wykrywa wycieki wody.


Zawartość opakowania



Czujnik wycieku wody x1




Instrukcja obsługi × 1



Bateria AAA x2



Karta posprzedażowa× 1



Trójkątny otwieracz × 1

Przygotowanie do obsługi

Potrzebne będą:

- Smartfon lub tablet z Bluetooth 4.2 lub nowszym.
- Najnowsza wersja naszej aplikacji, do pobrania za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play Store.
- Konto SwitchBot, które można zarejestrować za pośrednictwem naszej aplikacji lub zalogować się bezpośrednio na swoje konto, jeśli już je posiadasz.

Download on the App Store

iOS 14.0+


GET IT ON Google Play

Android OS 5.0+

Instalacja


Włóż baterie i przetestuj urządzenie

① Włóż baterie do gniazda baterii, upewniając się, że są ustawione we właściwym kierunku.

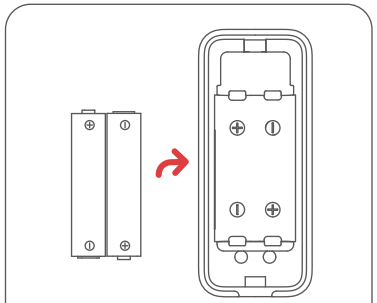


Bateria AAA × 2

② Wyrównaj i zamknij pokrywę baterii.

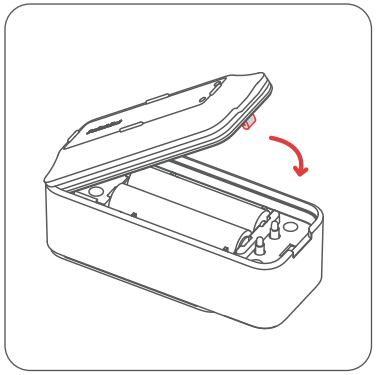


③ Naciśnij przycisk. Jeśli brzęczyk wyda sygnał dźwiękowy, a lampka wskaźnika mignie dwukrotnie, oznacza to, że czujnik wycieku wody działa prawidłowo.

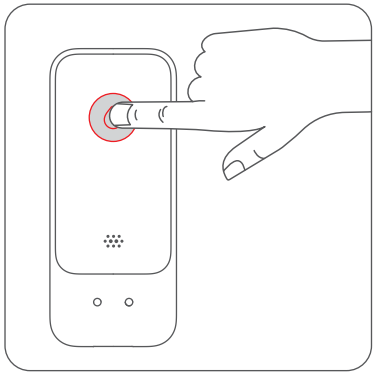

Naciśnij przycisk jeden raz.

Dodawanie do aplikacji SwitchBot


Otwórz naszą aplikację, dotknij ikony „+” znajdującej się w prawym rogu strony głównej i wybierz opcję Dodaj urządzenie.

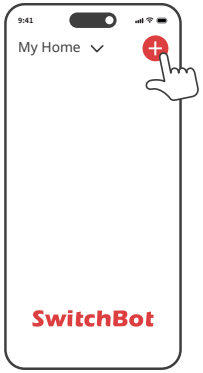

- Nasza aplikacja jest regularnie aktualizowana. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać swoje urządzenie.
- Rejestracja konta lub dodanie urządzenia nie narusza prywatności użytkownika, a dane służą jedynie do zapewnienia normalnego korzystania z urządzenia.


Umiejscowienie czujnika

Umieść czujnik w miejscu, w którym wymagane jest monitorowanie wycieków wody i upewnij się, że ma on kontakt z wyciekającą wodą.

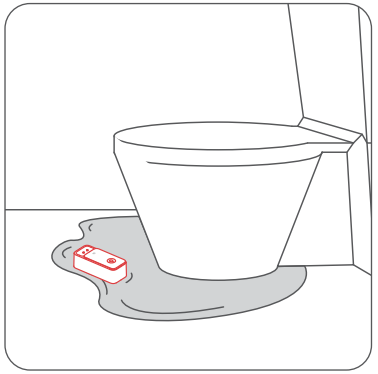


Wykrywanie wycieków/kapania wody

Gdy czujnik wody wykryje wycieki, wygeneruje ciągłe alarmy dźwiękowe, aby Cię ostrzec, a nasza aplikacja wyśle powiadomienie o wycieku wody na Twój smartfon.

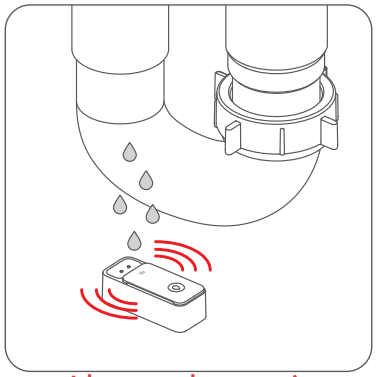

Alarmy kapania

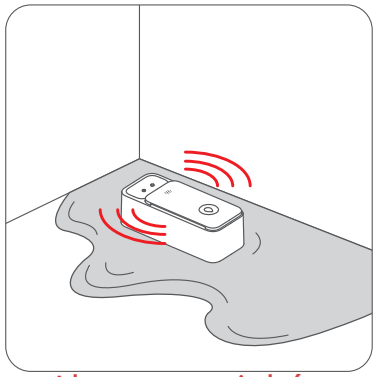


Alarmy wycieków

Uwaga: Jeśli wycieki wody nie zostaną usunięte po zakończeniu sesji alarmu dźwiękowego, urządzenie ponownie wyemituje alarmy dźwiękowe. Sesja alarmu dźwiękowego trwa domyślnie 5 minut. Ustawienie czasu trwania można zmienić w naszej aplikacji.

Wyciszanie alarmów

Po naciśnięciu przycisku urządzenia po uruchomieniu alarmu dźwiękowego, alarm zostanie wyciszony na 5 minut i będzie kontynuowany, jeśli alarm nie wyłączy się po 5 minutach.

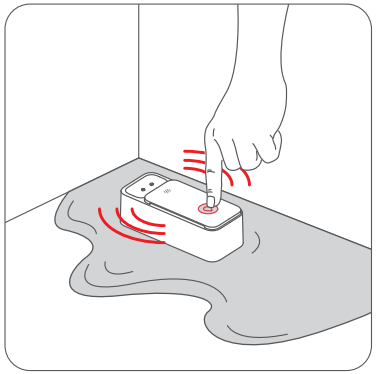

Kasowanie alarmów

Wyjmij urządzenie z wody i wysusz je. Alarm zostanie skasowany, a nasza aplikacja wyśle powiadomienie.

Ustawienia aplikacji

Na stronie urządzenia w naszej aplikacji można wyświetlić stan urządzenia i komunikaty dotyczące czujnika wody. Można również ustawić czas trwania alarmu, interwał dźwięku alarmu i głośność alarmu.

Przypomnienia głosowe


Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostosowywania przypomnień głosowych, zeskanuj ten kod QR.

Wskaźnik LED

Wskaźnik LED	Opis
◎ Miga raz na biało	Włączanie zasilania
◎ Szybko miga na biało przez 120 sekund	W trybie parowania
◎ Szybko miga na biało przez 15 sekund	Restartowanie urządzenia
● Szybko miga na czerwono	Wyzwolenie alarmu
● Miga na czerwono 2 razy	Test urządzenia

Wymiana baterii

Gdy poziom mocy baterii urządzenia jest niski, aplikacja wyśle powiadomienie o niskim poziomie mocy baterii.
Baterie należy wymienić zgodnie z poniższym opisem:
1. Użyj dołączonego narzędzia, aby otworzyć pokrywę baterii (po wymianie upewnij się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta, aby uzyskać lepszy efekt wodoodporności).
2. Wymień baterie na nowe i przetestuj czujnik.

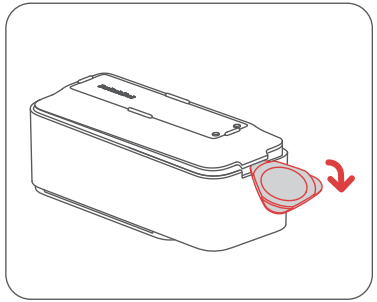

Przywracanie ustawień fabryczny

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 15 sekund, a następnie zwolnij go. Wskaźnik świetlny pozostanie włączony przez 2 sekundy, a sygnał dźwiękowy będzie emitowany przez 2 sekundy, co oznacza, że urządzenie zostało przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych.

Aktualizacje oprogramowania

W celu poprawy komfortu użytkowania będziemy regularnie wydawać aktualizacje oprogramowania , aby wprowadzać nowe funkcje i rozwiązywać wszelkie usterki oprogramowania, które mogą wystąpić podczas użytkowania. Gdy dostępna będzie nowa wersja oprogramowania , wyślemy powiadomienie o aktualizacji na konto użytkownika za pośrednictwem naszej aplikacji. Podczas aktualizacji należy upewnić się, że moc baterii produktu jest wystarczająca i że smartfon znajduje się w zasięgu, aby zapobiec zakłóceniom.

Często zadawane pytania

P: Dlaczego mój czujnik wody nie działa prawidłowo?

O:

1) Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zainstalowane.

2) Sprawdź moc baterii urządzenia.

P: Moje urządzenie nie łączy się z Wi-Fi lub połączenie jest niestabilne, co mogę zrobić?

O:

1) Upewnij się, że korzystasz z sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

2) Sprawdź, czy nazwa Wi-Fi i hasło zostały wprowadzone poprawnie.

3) Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału routera.

P: Moja aplikacja SwitchBot nie wysyła powiadomień lub powiadomienia aplikacji są opóźnione, czy to normalne?

O:

1) Upewnij się, że włączyłeś powiadomienia z urządzenia za pośrednictwem naszej aplikacji.

2) Sprawdź jakość sieci domowej i czy urządzenie znajduje się w zasięgu Wi-Fi.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową lub zeskanuj poniższy kod QR.

https://support.switch-bot.com/hc/en-us/categories/18722423710231

Specyfikacja

Kolor: biały
Materiał: ABS
Rozmiar: 78 × 29 × 32 mm (3,1 × 1,1 × 1,3 cala)
Waga: 68 g (2,4 uncji)
Wodoodporność: IP67
Poziom hałasu: 100 dB
Zasilanie: 2 × bateria AAA
Żywotność baterii: Około 2 lat
Temperatura robocza:
0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Wilgotność robocza:
od 0% do 99% wilgotności względnej
Łączność:
Wi-Fi 2,4 GHz + BLE 4.2 lub wyższa
Wymagania systemowe:
iOS 14.0 +, Android OS 5.0 +

Kontakt i wsparcie

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów:
support.switch-bot.com

E-mail pomocy technicznej:
support@switch-bot.com

Opinie: W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów podczas korzystania z naszych produktów prosimy o przesłanie opinii za pośrednictwem naszej aplikacji na stronie Profil > Pomoc i opinie.

Producent: Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd.
Adres: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Chiny, 518100

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Czujnik wycieku wody SwitchBot jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:https://files.innpro.pl/switchbot

Adres producenta:Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Chiny, 518100

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Nazwa:XDH Tech
Adres: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, Francja
E-Mail: xdh.tech@outlook.com

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje

na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
Www.innpro.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.
Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami: Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.
- Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.

- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów.

Ryzyko porażenia prądem:

Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.

Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.

Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

Unikaj instalacji urządzeń sterujących w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chyba że są przystosowane do takich warunków.

Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzeń sterujących samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych i utraty gwarancji.

Nie narażaj urządzeń na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.

W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Zarządzanie dostępem:

Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników.

Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.

W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.

Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.

Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

Konserwacja i czyszczenie:

Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.

Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.

W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania:

Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalistą.

Producent odpowiedzialny w UE
XDH Tech
2 Rue Coysevox Bureau 3
69001 Lyon
Francja
xdh.tech@outlook.com

Środki bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.
Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Przenośne baterie litowe (inne niż pastylkowe)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.011
Pojemność (mAh)	500
Moc (kWh)	1.95