


SwitchBot


Czujnik temperatury i wilgotności SwitchBot

INSTRUKCJA OBSŁUGI

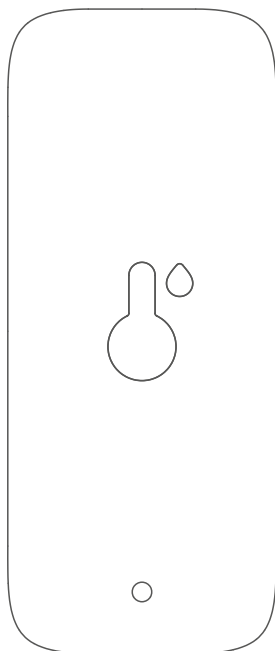

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją celem wykorzystania w przyszłości.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Czujnik temperatury i wilgotności
SwitchBot x1



Bateria AAA x 2
(zainstalowana fabrycznie)

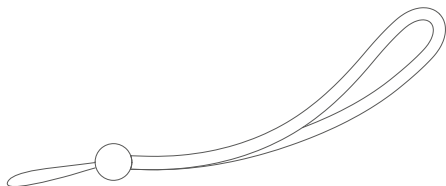

Smycz x 1




Instrukcja obsługi x1



Taśma samoprzylepna 3M x 1

OPIS PRODUKTU

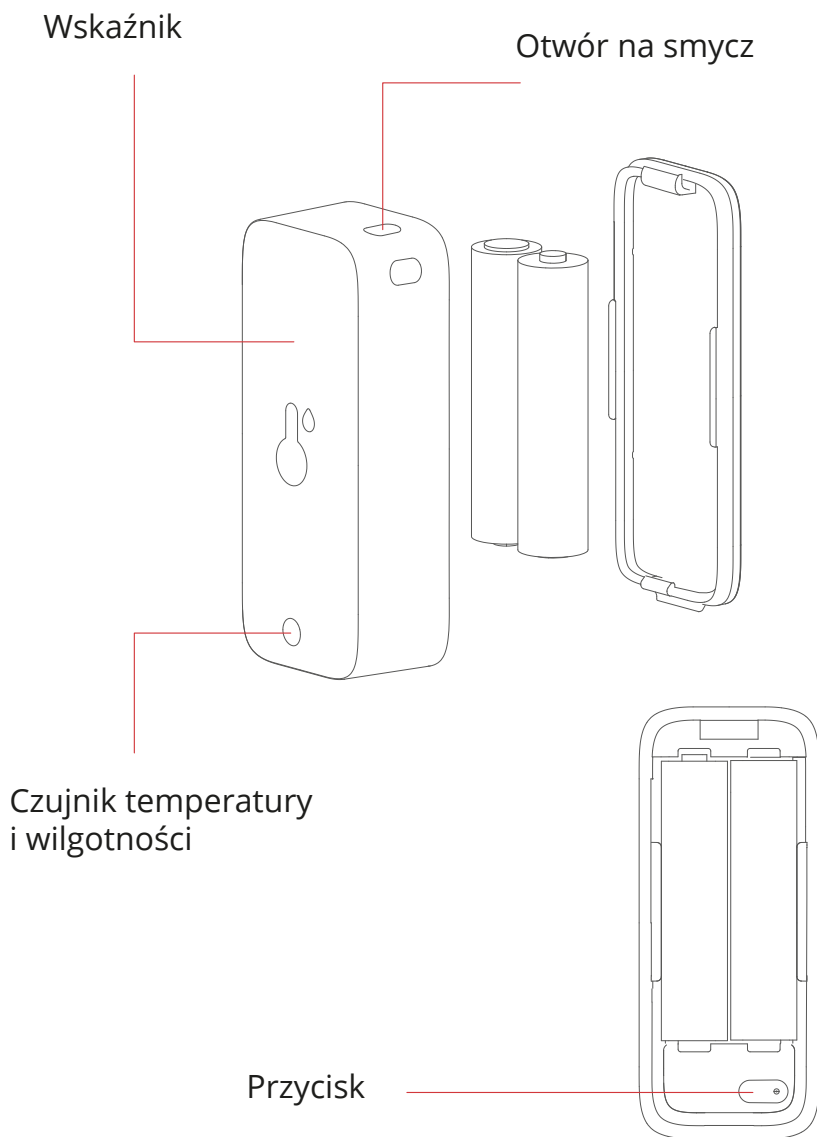

Konfiguracja urządzenia

- 1 Pobierz aplikację SwitchBot z App Store lub Google Play i zarejestruj konto.





iOS 11.0+



Android OS 5.0+

- 2 Włącz urządzenie. Otwórz tylną część i zdejmij zakładkę izolacyjną baterii.

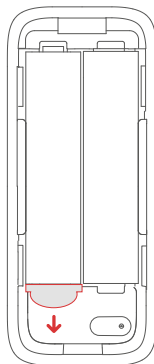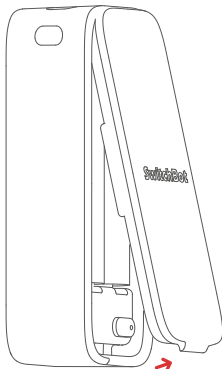

- 3 Dodaj urządzenie w aplikacji SwitchBot poprzez naciśnięcie „+” w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji, a następnie znajdź ikonę urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dodać urządzenie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Urządzenie wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych. Transmisja ta może zostać zakłócona przez obiekty fizyczne.
2. Największa odległość transmisji danych na otwartej przestrzeni, gdzie nie występują żadne przeszkody wynosi 100 metrów.
3. Urządzenie wykazuje największą wydajność, gdy jest używane w środowisku o zakresie temperatur od 5°C do 60°C i wilgotności od 20% do 80%. Długotrwała ekspozycja urządzenia na ekstremalne warunki może wpłynąć na czas jego żywotności.

Funkcje aplikacji

1. Przegląd danych- na stronie urządzenia można przeglądać dane dotyczące temperatury i wilgotności oraz nacisnąć na wykres, aby wyświetlić dane w określonym momencie.
2. Eksport danych - na stronie z opcją przeglądu danych naciśnij opcję „Eksportuj dane” znajdujące się poniżej wykresów, aby zapisać te dane w pliku CSV.
3. Ustawienia alertów- aplikacja pozwala na ustawienie alertów temperatury lub wilgotności, dzięki czemu użytkownik może otrzymywać powiadomienia gdy urządzenie znajdzie się w zasięgu Bluetooth telefonu komórkowego.

Podłączenie urządzenia do urządzenia SwitchBot Hub Mini/Hub2 (sprzedawany oddzielnie) pozwala na używanie następujących funkcji (wymaga włączenia usługi w chmurze):

1. Zdalny dostęp - możliwość monitorowania temperatury i wilgotności w domu poprzez aplikację.
2. Scenerie - włączanie/wyłączanie urządzenia SwitchBot, gdy temperatura lub poziom wilgotności osiągną ustawioną wartość.

3. Sterowanie głosowe- uzyskanie informacji o wartości temperatury lub wilgotności w domu poprzez komendy głosowe za pomocą Amazon Alexa, Google Assistant lub Siri. Usługa wymaga zarejestrowania konta w Amazon Alexa, Google Assistant lub Siri Shortcuts.

4. Współpracuje z IFTTT - możliwość utworzenia apletu na IFTTT w celu automatycznego włączania/wyłączania urządzenia SwitchBot, gdy ustawiona wartość temperatury lub wilgotności zostanie osiągnięta.



Opis funkcji wskaźnika

Czynność	Status wskaźnika	Status urządzenia
Montaż baterii	Zamiga raz	Urządzenie włączone
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy	Szybkie miganie przez 2 minuty	Tryb parowania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 15 sekund	Szybkie miganie przez 15 sekund	Tryb resetowania

Wymiana baterii

Otwórz pokrywę baterii, wyjmij zużyte baterie, włóż dwie nowe baterie AAA pamiętając o prawidłowej polaryzacji, a następnie zamknij pokrywę baterii dociskając ją, aż do jej zatrzaśnięcia.

Aktualizacje oprogramowania

W celu poprawy komfortu użytkowania będziemy regularnie wydawać aktualizacje oprogramowania sprzętowego, aby wprowadzać nowe funkcje i rozwiązywać wszelkie usterki oprogramowania, które mogą wystąpić podczas użytkowania. Gdy dostępna będzie nowa wersja oprogramowania sprzętowego, wyślemy powiadomienie o aktualizacji na konto użytkownika za pośrednictwem naszej aplikacji. Podczas aktualizacji należy upewnić się, że baterie urządzenia posiadają wystarczającą moc, a telefon komórkowy znajduje się w zasięgu urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Problem: Brak możliwości zdalnego dostępu do danych o temperaturze oraz wilgotności w aplikacji.

Rozwiązanie: Zdalny dostęp do tych danych jest możliwy tylko gdy urządzenie jest podłączone do urządzenia SwitchBot Hub Mini/Hub 2 (sprzedawane osobno).

Problem: Urządzenie podaje nieprawidłowe odczyty temperatury oraz wilgotności.

Rozwiązanie: Otwórz aplikację SwitchBot, przejdź do strony z ustawieniami urządzenia, naciśnij przycisk „Kalibracja” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokonać procesu kalibracji urządzenia.

Odwiedź naszą stronę internetową lub zeskanuj poniższy kod QR poniżej, aby uzyskać więcej informacji.



Specyfikacja

Model: W3400010

Kolor: biały

Materiał: ABS

Rozmiar: 65 x 28 x 20 mm (2,6 x 1,1 x 0,8 cala)

Waga: 44 g (1,6 uncji)

Zasilanie: 2 baterie AAA

Żywotność baterii: Około 2 lata

Temperatura pracy: od -20 °C do 60 °C (-4.°F do 140 °)

Wilgotność robocza: od 0 do 99% wilgotności względnej

Dokładność temperaturowa: -20°C do 0°C / -4°F do 32°F

0,4°C / 0,72°F typowo, 0,6°C / 1,08°F maksymalnie)

0°C do 65°C / 32°F do 149°F

(40,2 °C / 0,36 °F typowo, 0,4 °C / 0,72 °F maksymalnie)

65°C do 80°C / 149°F do 176°F

(0,4°C / 0,72°F typowo, 0,6°C / 1,08°F maksymalnie)

Dokładność wilgotności:

0 do 10% RH

(+3 % typowo, +5 % maksymalnie)

Od 10% do 90% wilgotności względnej

(1,8% typowo, +3,5% maksymalnie)

90% do 99% wilgotności względnej

(+3% typowo, +5% maksymalnie)

Łączność sieciowa: Bluetooth Low

Energy 4.2 lub nowszy

Wymagania systemowe: iOS 11.0+, Android OS 5.0+

Uproszczona deklaracja zgodności:

Producent: Producent: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: Room 1101, Qiancheng

Commercial Center, No. 5 Haicheng Road,

Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen,

Guangdong, P.P. District, Shenzhen, Guangdong, P.R.Chiny,

518100

Produkt: Inteligentna centralka + 3x Czujnik temperatury
i wilgotności SwitchBot

Model: W3400010

Częstotliwość robocza: BLE: od 2402 MHz do 2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości roboczej: 2.0dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/SwitchBot>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>