

**Oprawa oświetleniowa
Yeelight Spotlight
YLDDL-0085, YLDDL-0084
YLDDL-0083**


Instrukcja obsługi

YEELIGHT


Opis produktu



Obudowa lampy - widok z przodu

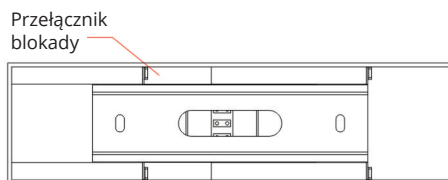

Obudowa lampy - widok z tyłu

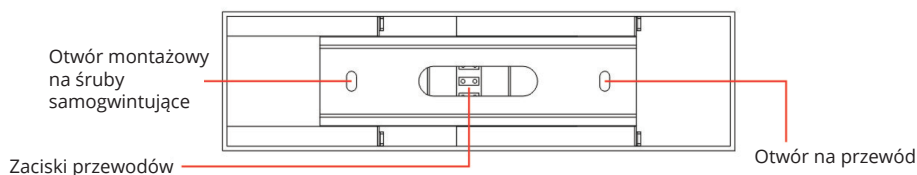

× 2

Śruba samogwintująca




× 2

Kołek rozporowy

Instrukcja montażu


1. Wyjąć reflektor z opakowania i odłączyć podstawę w przeciwnym kierunku, zgodnie z instrukcją montażu podstawy



* Aby uniknąć wszelkich zagrożeń, montaż lub czynności konserwacyjne lampy należy zlecić elektrykowi.




* Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie, aby zapobiec porażeniu prądem. Montaż należy wykonać dokładnie według instrukcji. Nieprawidłowy montaż może spowodować wypadki, takie jak upadek, pożar i porażenie prądem.

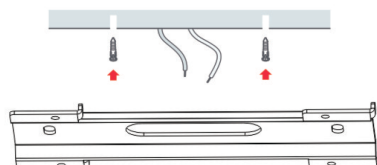

3. Zaciski przewodów umożliwiają mocowanie przewodów o zakresie 1,5-2,5 mm². Odstąpić przewód na odcinku 11-13 mm i podłączyć przewody neutralny, fazowy i ochronny do lampy sufitowej.



* Przewód zasilający może być wykonany z drutu lub linki.



* Produkt należy podłączyć do przewodu ochronnego.

Zamocować przewody neutralny, fazowy i ochronny odpowiednio w zaciskach przewodów oznaczonych literami N i L oraz symbolem uziemienia. (Otworzyć wewnętrzną puszkę przyłączeniową z tyłu reflektora, podłączyć przewody i dokręcić śruby za pomocą śrubokręta elektromonterskiego).

4. Przytrzymać obie strony lampy obiema rękami, ustawić lampę w jednej linii ze stałą podstawą, a następnie jednocześnie lekko popchnąć reflektor w lewo lub w prawo (w zależności od orientacji podstawy). Po usłyszeniu „kliknięcia” montaż jest zakończony.



* Po zakończeniu montażu zawsze sprawdzać jego poprawność. Niewłaściwy montaż może spowodować upadek produktu.

5. Wyjąć żarówkę GU10 z opakowania, wyrównać ją z gniazdem GU10 w tubie reflektora, a następnie obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zakończyć montaż.



Dane techniczne

Wzór: YLDDL-0083, YLDDL-0083-B

Oprawka lampy: GU10

Znamionowe wartości zasilania: 220-240V~50/60Hz

Moc znamionowa: 4.5W (każdy reflektor)

Maksymalna moc żarówki zamienniej: 50W

Wzór: YLDDL-0084, YLDDL-0084-B

Oprawka lampy: GU10

Znamionowe wartości zasilania: 220-240V~50/60Hz

Moc znamionowa: 4.5W (każdy reflektor)

Maksymalna moc żarówki zamienniej: 50W

Wzór: YLDDL-0085, YLDDL-0085-B

Oprawka lampy: GU10

Znamionowe wartości zasilania: 220-240V~50/60Hz

Moc znamionowa: 4.5W (każdy reflektor)

Maksymalna moc żarówki zamienniej: 50W

Dane techniczne

Nie wymieniaj samodzielnie źródła światła. Źródło Światła może wymienić wyłącznie producent, przedstawiciel serwisu posprzedażowego lub wykwalifikowany elektryk.

Montaż lampy może wykonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk, a okablowanie powinno spełniać normy elektryczne IEEE lub narodowe.

Przed przystąpieniem do użytkowania upewnij się, że napięcie odpowiada napięciu roboczemu lampy sufitowej.

Niewłaściwe napięcie może uszkodzić lampę sufitową i stwarza zagrożenie.

Podczas pracy lampa sufitowa wytwarza ciepło. Zapewnij odpowiednią wentylację w celu rozproszenia ciepła.

Lampę sufitową należy zamontować w stabilnym miejscu, aby zapobiec upadkom lub oderwaniu.

W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd

Adres: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China

Strona internetowa: www.yeelight.com

E-mail do działu obsługi klienta: support@yeelight.com