


Yeelight

Ultracienka indukcyjna lampka gabinetowa A50

Instrukcja obsługi

Komponenty i akcesoria

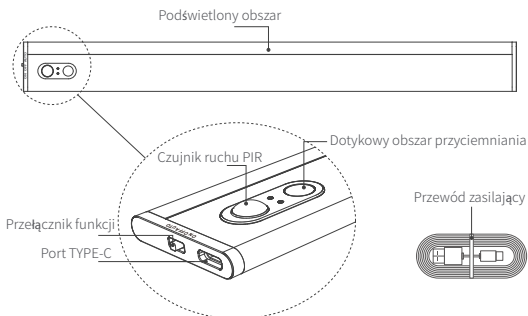

Specyfikacje:

Nazwa produktu: Yeelight Ultra-Thin Induction Cabinet Light A50

Nr produktu: YLYYD-0015

Napięcie wejściowe: 5V --- 1.3A

Moc znamionowa: 6.5W

Temperatura barwowa światła: 4000K

Rozmiar produktu: 500x40x7mm

Pojemność baterii: 1500mAh

Zawartość opakowania: Instrukcja obsługi, przewód zasilający, obudowa produktu, taśma dwustronna, magnetyczna płytki absorpcyjna

Uwagi:


1. Nie należy patrzeć bezpośrednio na diodę LED, gdy produkt jest włączony, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
2. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie go co najmniej raz na 20 dni.
3. Wymiana źródła światła wewnątrz produktu powinna być wykonywana przez producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego lub wykwalifikowany personel.
4. Jeśli zewnętrzny kabel lub przewód produktu jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny kabel lub przewód dostarczony przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.

Przepisy bezpieczeństwa:

1. Do zasilania tego produktu nie należy używać zasilacza ani innych urządzeń o napięciu wyjściowym wyższym niż DC5V.
2. Nie należy instalować produktu w niestabilnych miejscach. Produkt należy umieścić na gładkiej powierzchni i unikać umieszczania go na białych ścianach cementowych, aby zapobiec jego upadkowi i obrażeniom.
3. Nie instalować produktu nad obiektami o wysokiej temperaturze lub w wilgotnych miejscach. Unikaj instalowania go nad piecami, gazem, otworami wylotowymi itp. w celu uniknięcia uszkodzeń.
4. Produkt nie powinien być łączony szeregowo z innymi urządzeniami elektrycznymi i nie powinien być używany równolegle ze ściemniaczem.
5. Kontrolę lub naprawę produktu należy powierzyć profesjonalnym elektrykom. Nieprofesjonaliści mogą spowodować wypadki podczas budowy.
6. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się ze sprzedawcą. Należy podać odpowiedni model produktu do konserwacji, odnosząc się do treści wyświetlacza na obudowie produktu.



Opis funkcji - Przełącznik:

1. ON: Produkt świeci w sposób ciągły, a jasność jest ustawiana za pomocą przełącznika dotykowego.
2. AUTO: Produkt przechodzi w tryb wykrywania ruchu PIR. Pozostaje rozgrzany przez 5 sekund, a następnie wyłącza się. Gdy natężenie oświetlenia otoczenia wynosi od 2 do 15 luksów, czujnik PIR wykrywa ruch człowieka, a produkt włącza się automatycznie z 15-sekundowym opóźnieniem. Jeśli ruch człowieka zostanie wykryty ponownie, czas opóźnienia zostanie wydłużony. Jeśli czujnik PIR nie wykryje ruchu człowieka lub natężenie oświetlenia otoczenia przekroczy 15 luksów, produkt wyłączy się 15 sekund po włączeniu. Jasność jest ustawiana za pomocą przełącznika dotykowego.
3. OFF: Produkt nie włącza się, a przełącznik dotykowy jest wyłączony.




Opis funkcji - przełącznik dotykowy:

1. Gdy przełącznik jest w stanie ON, krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza światło, długie naciśnięcie ściemnia.
2. Gdy przełącznik jest w stanie AUTO, krótkie naciśnięcie powoduje 3-stopniowe ściemnianie (10%/50%/100%), długie naciśnięcie powoduje ściemnianie.
3. Gdy przełącznik jest w stanie OFF, przełącznik dotykowy jest wyłączony.




Instrukcje ładowania:

Podczas ładowania świeci się czerwony wskaźnik. Po zakończeniu ładowania świeci się zielony wskaźnik. (Przypomnienie o niskim poziomie naładowania baterii: Główna lampka kontrolna miga dwukrotnie przed wyłączeniem).



Ilustracja zasięgu wykrywania:


Uwaga: Przyjmując czujnik ruchu na podczerwień jako środek, tworzy on obszar w kształcie wachlarza 100° z przodu, z odległością wykrywania 0-4 metrów z przodu i 0-2 metrów po bokach. Efekt wykrywania zależy od pozycji instalacji produktu, temperatury otoczenia, kształtu ludzkiego ciała i prędkości ruchu.

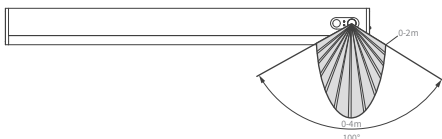

Sposób montażu:

Przyklej dwustronną taśmę na magnetycznej płytce absorpcyjnej, odklej podkład i przymocuj magnetyczną płytkę absorpcyjną do odpowiedniej pozycji magnetycznej z tyłu produktu. Przyklej lampkę do gładkiej powierzchni montażowej.

Uwaga: Należy zwrócić uwagę, aby ustawić głowicę podczerwieni w kierunku obszaru, w którym występują ludzkie działania, a przed czujnikiem ruchu nie powinny znajdować się żadne przeszkody, aby uniknąć wpływu na funkcję wykrywania.



Konserwacja i pielęgnacja produktu:

1. Aby bezpiecznie i wydajnie korzystać z tego produktu, należy go regularnie czyścić i sprawdzać (co najmniej raz na sześć miesięcy). Podczas czyszczenia produktu należy odłączyć zasilanie i przetrzeć go miękką szmatką zamoczoną w wodzie z mydłem, a następnie wytrzeć suchą szmatką. Do czyszczenia nie należy używać innych odczynników, ponieważ może to spowodować odbarwienie lub uszkodzenie produktu.
2. Powierzchnię przezroczystego klosza należy utrzymywać w czystości, aby uniknąć wpływu na efekt świetlny. Jeśli do przezroczystej osłony przyłgnie kurz, należy go delikatnie zetrzeć czystą, niestrzępiącą się ściereczką.
3. Nie używaj alkoholu, benzyny ani innych środków chemicznych do czyszczenia produktu, ponieważ może to spowodować odbarwienie lub uszkodzenie.
4. Nie należy samowolnie zmieniać struktury produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacją produktu.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość, a w razie potrzeby przekazać ją osobom trzecim.

OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała.

Tylko do użytku w pomieszczeniach. 

Aby zapobiec usterkom urządzenia, temperatura środowiska pracy powinna wynosić od 14°F do 77°F (-10C do +25°C).

Ogólne

Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych. Sprawdź, czy specyfikacje elektryczne tej oprawy oświetleniowej są zgodne z Twoją instalacją.

Konserwacja/czyszczenie

Przed konserwacją lub czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie narażaj urządzenia na skrajne temperatury, upadki, uderzenia, silne wstrząsy oraz inne czynniki mogące przyczynić się do jego uszkodzenia.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.
- Podczas instalacji taśm LED upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta, sucha i wolna od kurzu, aby uniknąć ich odpadnięcia i uszkodzenia.
- Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi elementami, takimi jak pęknięte żarówki, przecięte taśmy LED czy uszkodzone uchwyty mocujące.
- Upewnij się, że urządzenia są odpowiednio zamontowane, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi i uszkodzeniu.

Zagrożenie dla dzieci:

- Urządzenie nie służy do zabawy i nie jest przeznaczone dla dzieci.
- Inteligentne lampy, żarówki i inne elementy oświetleniowe mogą zawierać małe części, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenia i akcesoria z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów lub uszkodzeniu produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.

Ryzyko porażenia prądem:

- Instalacja urządzeń powinna być przeprowadzana wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
- Używaj wyłącznie oryginalnych kabli zasilających, adapterów i złączy dostarczonych przez producenta lub zalecanych w instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi przewodami, wtyczkami lub złączami, aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem.
- Jeśli urządzenie nie jest wodoodporne, unikaj instalacji w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki czy zewnętrzne przestrzenie.
- Nie manipuluj przy złączach lub przewodach mokrymi rękami.

Ryzyko przegrzania i oparzeń:

- Unikaj dotykania lamp i żarówek w trakcie ich pracy lub bezpośrednio po wyłączeniu, ponieważ mogą być bardzo gorące.
- Upewnij się, że lampy i żarówki są zainstalowane w miejscach z odpowiednią wentylacją, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie zakrywaj lamp ani żarówek materiałami, które mogą ograniczyć przepływ powietrza lub spowodować zapłon.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Inteligentne urządzenia oświetleniowe często korzystają z Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Jeśli to możliwe, zabezpiecz je silnym hasłem i włącz szyfrowanie połączeń.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń i aplikacji sterujących, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji sterujących oświetleniem wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj listę urządzeń podłączonych do sieci i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie.
- Jeśli to możliwe, korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu do urządzeń.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio dobrane do wybranego miejsca instalacji.
- Zawsze upewnij się, że urządzenia są stabilnie zamontowane i podłączone zgodnie z instrukcjami producenta.
- W przypadku montażu oświetlenia zewnętrznego upewnij się, że urządzenie ma odpowiednią klasę szczelności IP i jest zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan urządzeń oświetleniowych, aby upewnić się, że działają prawidłowo i nie są uszkodzone.
 - Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Unikaj używania wody i chemikaliów, które mogą uszkodzić ich powierzchnię.
- Bezpieczeństwo użytkownika:**
- Nie pozostawiaj włączonego oświetlenia bez nadzoru, szczególnie w przypadku urządzeń, które mogą się nagrzewać.

- Jeśli zauważysz iskrzenie, zapach spalenizny lub inne oznaki nieprawidłowej pracy urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia oświetleniowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – oddaj je do lokalnego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

Producent:
Qingdao Yeemi Innovation
Information Technology Co., Ltd.
Keyuanwei One Road Building B,
266100 Qingdao, Chiny

Importer & Podmiot
odpowiedzialny w UE:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, Polska
zgloszenia@innpro.pl
safety@innpro.eu

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła

zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania.

Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania.

Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	YLYYD-0015
Kod EAN	6924922243731
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.0285
Pojemność (mAh)	1500
Moc (kWh)	0.00555