





Yeelight Gateway

Instrukcja Obsługi

Opis urządzenia

Yeelight Gateway jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth Yeelight Mesh. Urządzenia mogą być dodane oraz zarządzane za pomocą aplikacji Yeelight.

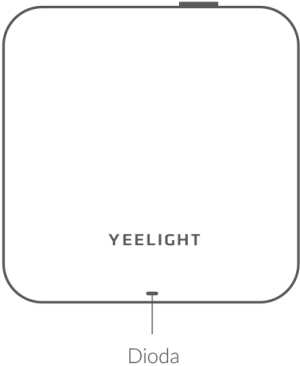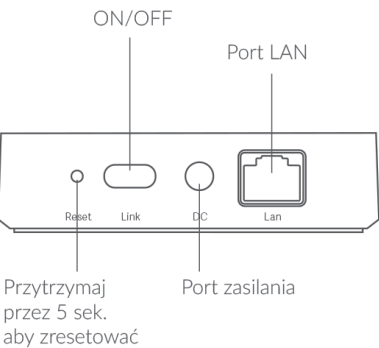


Oznaczenie diody

Stan	Dioda
Czerwona dioda	Urządzenie włączone, lecz nie mogło podłączyć się do sieci
Zielona dioda	Urządzenie podłączone tylko do WiFi
Niebieska dioda	Urządzenie włączone i podłączone do WiFi oraz sieci Mesh
Niebieska, szybko migająca dioda	Podłączanie do sieci
Żółta, szybko migająca dioda	Parowanie z aplikacją
Żółta, powoli migająca dioda	Aktualizacja oprogramowania
Czerwona, szybko migająca dioda	Przywrócono ustawienia fabryczne. Po 2 czerwonych diodach powrót do parowania

Montaż

Nie kładź urządzenia gateway zbyt blisko bezprzewodowego routera. Zalecany dystans to 2 do 6 metrów.

1. Włącz urządzenie gateway i połącz swój telefon z siecią WiFi 2.5GHz.

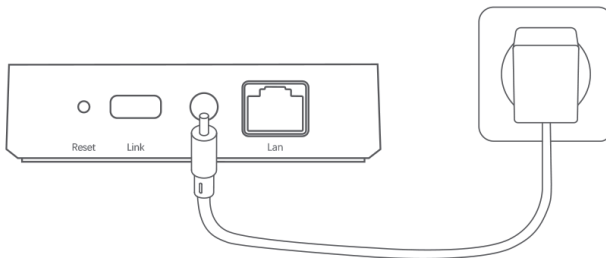

2. Otwórz aplikację Yeelight. Kliknij „+” w prawym górnym rogu, dodaj gateway podążając za powiadomieniami i podłącz go do sieci. Alternatywnie, możesz bezpośrednio połączyć się z siecią za pomocą portu LAN po dodaniu urządzenia w aplikacji Yeelight App.



Wyszukaj „Yeelight” w app Store lub zeskanuj kod QR, aby pobrać oraz zainstalować aplikację Yeelight.

3. Po połączeniu gateway z siecią, można połączyć dowolne urządzenie Bluetooth Yeelight Mesh za pomocą aplikacji Yeelight.

* Trzymaj swój telefon blisko gateway podczas łączenia i upewnij się, że są połączone z tą samą siecią.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund, aż żółta dioda zacznie szybko migać i następnie puść przycisk. Reset został zakończony, gdy zaświeci się zielona dioda.

* Należy połączyć ponownie do Yeelight wszystkie urządzenia Bluetooth Mesh po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Sterowanie Apple HomeKit

1. Uruchom aplikację Home na swoim iPhone lub iPad;
 2. Naciśnij przycisk „+” i dodawaj akcesoria podążając za powiadomieniami i skanując kody QR na spodzie urządzenia. Możesz również ręcznie wpisywać 8-cyfrowe kody nad QR.
- * Upewnij się, że masz stabilne połączenie z siecią WiFi i masz dostęp do internetu. Urządzenie nie jest kompatybilne z sieciami 5G.
 - * Aby zapewnić odpowiednią kompatybilność Homekit, wymagany jest iOS 9.0 lub nowszy.
 - * Kody HomeKit są wypisane na spodzie urządzenia. Należy wprowadzić kod po każdym ponownym uruchomieniu.
 - * Apple jest znakiem towarowym Apple LLC.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.