



Bluetooth® - skaner palców
Bluetooth® skaner palców
Skaner cyfrowy Bluetooth® Bluetooth - skaner
palców®
Skaner cyfrowy Bluetooth® Czytnik linii
papilarnych Bluetooth®

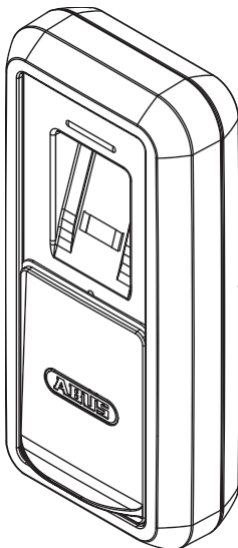

Instrukcja obsługi.....	3 - 10
Instrukcja obsługi.....	11 - 18
Instrukcja obsługi.....	19 - 26
Instrukcja obsługi.....	27 - 34
Instrukcje użytkowania.....	35 - 42
Instrukcje obsługi.....	43 - 50

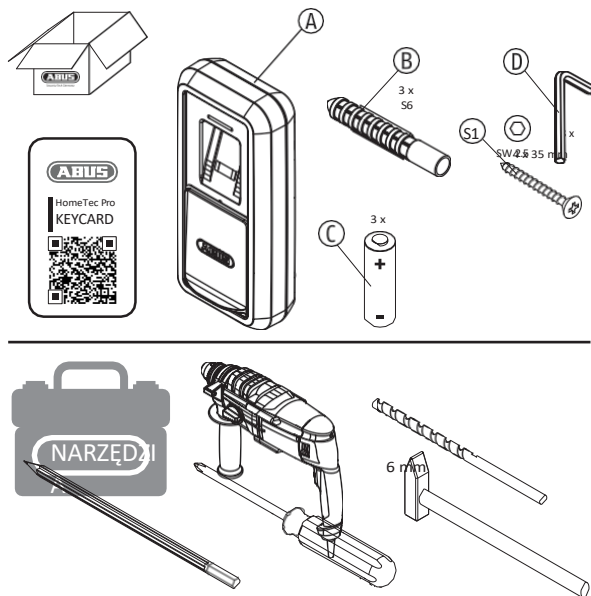

DE Dziękujemy za z a k u p tego produktu firmy ABUS!

Przed użyciem produktu należy uważnie p r z e c y t a ć niniejszą instrukcję. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i poinstruować każdego u ż y t k o w n i k a w zakresie obsługi produktu.

Do pierwszego uruchomienia napędu zamka drzwi HomeTec Pro Bluetooth® potrzebny jest smartfon obsługujący technologię Bluetooth® (Bluetooth® 4.0 LE lub nowszy), najnowsza obsługiwana wersja oprogramowania dla systemu iOS lub Android oraz bezpłatna aplikacja ABUS HomeTec Pro dla systemu iOS lub Android.

Napęd można obsługiwać za pomocą smartfona (Bluetooth®) i aplikacja ABUS HomeTec Pro, a także za pomocą skanera linii papilarnych i innych komponentów HomeTec Pro.

Skaner palca służy jako alternatywa dla smartfona. Skaner palca jest odporny na kurz i zachłapania (IP54) i ma bardzo wysoką stabilność UV.

Treść niniejszej instrukcji obsługi odpowiada stanowi aktualnemu w momencie jej drukowania. Ze względu na aktualizacje i dalszy rozwój, wydrukowane instrukcje mogą być nieaktualne w momencie uruchomienia produktu.

Odwiedź naszą stronę internetową www.abus.com i wpisz "CFS3100" w polu wyszukiwania. Aktualną i kompletną wersję instrukcji obsługi można zawsze znaleźć na stronie produktu w zakładce "Pliki do pobrania".







Montaż skanera linii papilarnych


Wybierz odpowiednie miejsce montażu c z y t n i k a linii papilarnych poza mieszkaniem/domem, które znajduje się bezwzględnie

blisko napędu zamka/drzwi, które mają być obsługiwane, i k t ó r e j e s t łatwo dostępne dla wszystkich użytkowników o różnym wzroście. Upewnij się, że możesz skanować palec pod wygodnym kątem i że nie musisz zbytnio rozciągać palca.

Przed instalacją należy przetestować połączenie radiowe z operatorem.

Ze względu na bardzo różne warunki ścian zewnętrznych, instalacja powinna być odpowiednio dostosowana i przeprowadzona profesjonalnie. W zależności od powierzchni, skaner palców można również przykleić silikonem, na przykład oprócz użycia śrub.

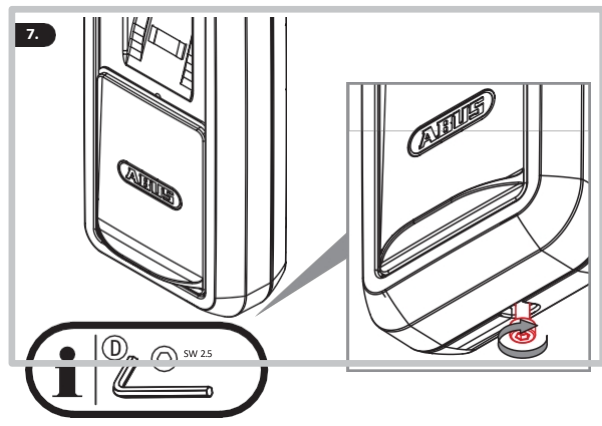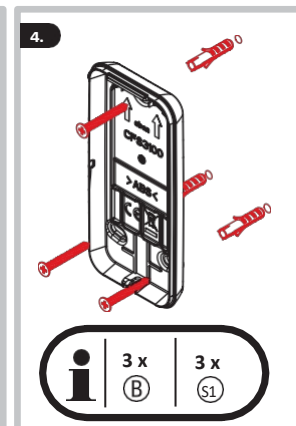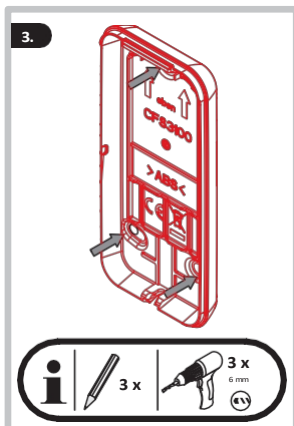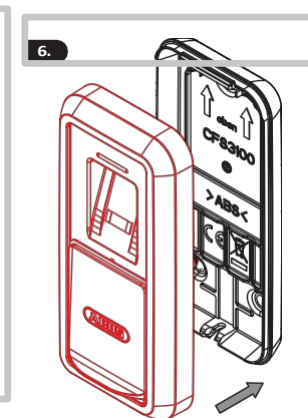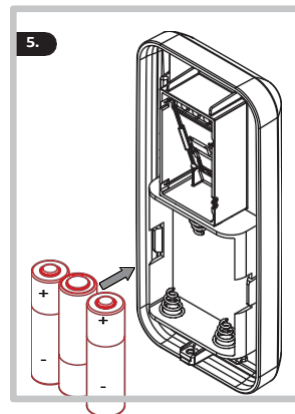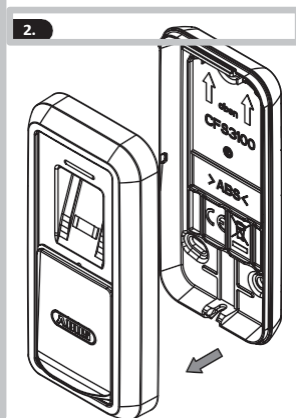

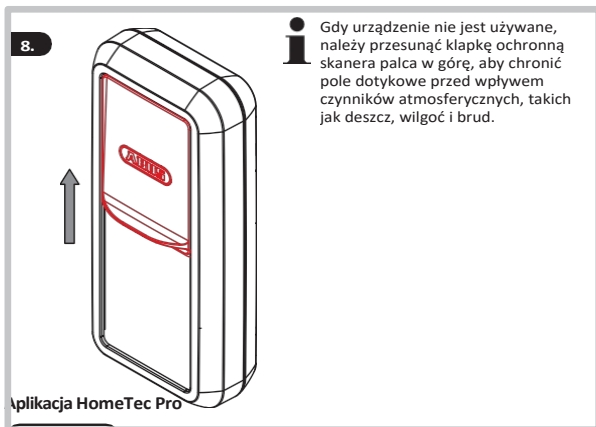

- Pobierz aplikację ABUS HomeTec Pro i aktywuj Bluetooth® na smartfonie.
- Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- Zwróć uwagę na przypisanie różnych kart do produktów i zawsze skanuj odpowiednią kartę.
- Aby przyuczyć skaner palca, zacznij od przycisku "HomeTec Pro / Dodaj komponent".
- **Należy pamiętać o przechowywaniu kart(y) ABUS w bezpiecznym miejscu nawet po zakończeniu procesu rejestracji!** Karta będzie potrzebna do aktualizacji oprogramowania, w przypadku utraty smartfona oraz jako dowód własności w przypadku roszczeń gwarancyjnych i napraw. Nie należy przekazywać karty osobom trzecim.



Aby zapewnić prawidłowe działanie, zdecydowanie zalecamy jak najszybszą aktualizację aplikacji, a także oprogramowania i oprogramowania układowego komponentów HomeTec Pro. Informacje na ten temat zostaną wyświetlone w aplikacji. Odpowiednią aktualizację można również przeprowadzić w ustawieniach komponentu.





Nie używaj środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry!



Wymiana baterii

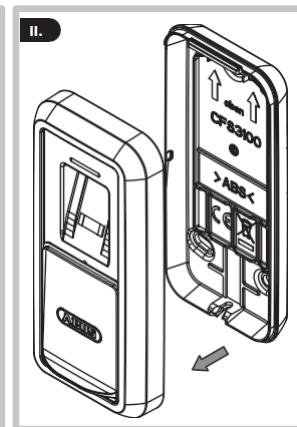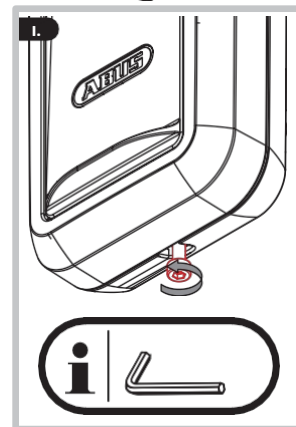

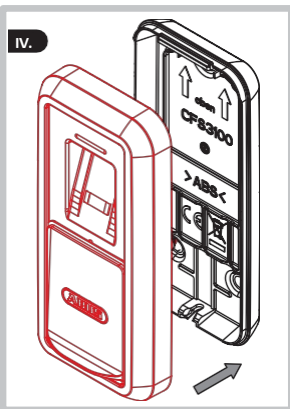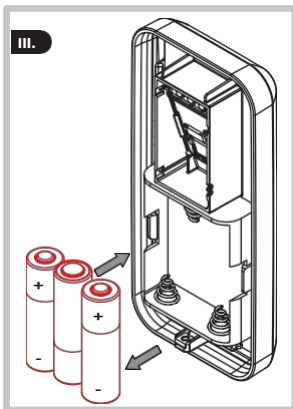

Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie! Najpierw należy wyjąć trzy baterie, a następnie włożyć trzy nowe baterie.

Dane techniczne

Wymiary	143 x 67 x 29 (34,5) mm
Waga (bez baterii)	117 gramów
Typ baterii	3 * LR6 1,5 V alkaliczne
Zakres temperatur pracy	-10°C do +55°C
Częstotliwość radiowa	2,402 GHz - 2,480 GHz
Maksymalna wypromieniowywana moc transmisji	< 10dBm eirp
Szyfrowanie	AES-128-bit

Informacje prawne

Informacje dotyczące

baterii

- Ten produkt zawiera trzy baterie alkaliczne LR6 1,5 V.
- Baterie nie mogą dostać się w ręce dzieci. Dzieci mogą włożyć baterie do ust i połknąć je. Może to prowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Szukaj

W takim przypadku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem!

- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ i -).
- Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć lub wymienić.
- Nie należy używać baterii różnych typów ani nowych i używanych baterii. Nie mogą być używane razem.
- Nie wolno zwierać zacisków.
- Ryzyko oparzeń chemicznych w wyniku kontaktu z nieszczelnymi lub uszkodzonymi bateriami! W takim przypadku należy użyć odpowiednich rękawic ochronnych i wyczyścić komorę baterii suchą szmatką.
- Baterii nie wolno demontować, przebijać, uszkadzać, zwierać, podgrzewać, ładować ani wrzucać do otwartego ognia (ryzyko wybuchu!).
- Nie przechowywać ani nie używać produktu w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0°C lub przekroczyć +40°C. Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas!

Deklaracja zgodności

Firma ABUS August Bremicker Söhne KG niniejszym oświadcza, że system bezprzewodowy HomeTec Pro jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: docs.abus.com.

Usuwanie

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za usunięcie wszystkich zapisanych danych osobowych przed utylizacją produktu. Ten produkt zawiera cenne surowce. Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Urządzeń elektrycznych, akumulatorów i baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) lub dyrektywą 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Baterie należy wyjąć z urządzeń elektrycznych przed ich utylizacją i zutylizować oddzielnie. Opakowanie należy utylizować oddzielnie. Karton i tekturę należy wyrzucać razem z makulaturą, foliami i częściami z tworzyw sztucznych w ramach zbiórki surowców wtórnych. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za utylizację odpadów.

lokalnych władz. Informacje o centrach odbioru dla Zużyte urządzenia można uzyskać na przykład od lokalnych władz miejskich, lokalnych firm zajmujących się utylizacją odpadów lub od wyspecjalizowanego sprzedawcy.



© ABUS 2021

ABUS August Bremicker Söhne KG D 58292
Wetter | Niemcy.

Telefon: +49 (0) 23 35 63 40

www.abus.com | info@abus.de