



Instrukcja obsługi Kontroler IR MOES UFO-R2-RF Wi-Fi RF

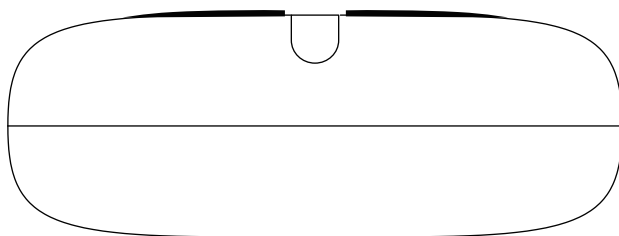

(UFO-R2-RF)




Opis produktu

Użytkownicy mogą projektować i wdrażać inteligentne scenariusze użytkowania zwykłych urządzeń elektrycznych w domu, wyposażając je w uniwersalny pilot.

! Ostrzeżenia

Nie należy samodzielnie demontować, ponownie montować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu. Czynności te powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów.

Pilot zdalnego sterowania na częstotliwości radiowej

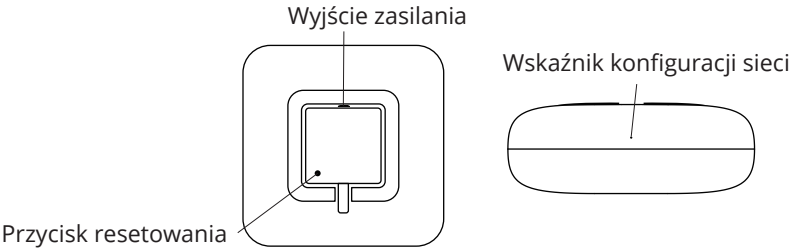

Opis statusu wskaźnika

Kolor	Status	Opis
Niebieski	Świeci się	Brak konfiguracji
	Miga szybko/powoli	Gotowy do konfiguracji
	Wyłączony	Konfiguracja połączenia sieciowego powiodła się
	Świeci się	Konfiguracja zakończona pomyślnie – rozłączono połączenie sieciowe
	Mignie raz	Konfiguracja zakończona sukcesem, wysyłanie danych
	Świeci się	Tryb nauki
	Wyłączony	Otrzymywanie wskazówek
	Naciskaj przycisk resetowania przez 5 sekund	Reset

Specyfikacje produktu

Model	UFO-R2-RF
Zużycie energii	5V/1A
Zasilanie w trybie gotowości	$\leq 0.5W$
Odległość w podczerwieni	$\leq 10m$ (dotknięte przez środowisko)
Kierunek sterowania IR	Różne sposoby
Temperatura pracy	0~50°C (32~122)
Wilgotność podczas pracy	$\leq 85\%RH$
Typ połączenia	2.4GHz 802.11b/g/n
Częstotliwość nośna	38KHZ
Wsparcie aplikacji	Android 4.0/IOS 8.0 über
RF	433/315MHz
Zakres częstotliwości	2.412~2.484GHz
Maksymalna moc transmisji radiowej	$< +16dBm$

Przygotowanie do użycia

1. Pobierz aplikację MOES



Aplikacja MOES została ulepszona i zapewnia znacznie większą kompatybilność niż aplikacja Tuya Smart/Smart Life. Działa ona bez zarzutu w przypadku scen sterowanych przez Siri, a także oferuje widżety i rekomendacje scen w ramach całkowicie nowej, spersonalizowanej usługi.

(Uwaga: aplikacja Tuya Smart/Smart Life nadal działa, ale zdecydowanie zalecamy korzystanie z aplikacji MOES)

2. Zarejestruj się lub zaloguj.




Przejdź do ekranu rejestracji/logowania; kliknij „Zarejestruj się”, aby utworzyć konto, wprowadzając swój numer telefonu w celu otrzymania kodu weryfikacyjnego, a następnie „Ustaw hasło”. Wybierz „Zaloguj się”, jeśli masz już konto MOES.


Kroki niezbędne do połączenia aplikacji z urządzeniem

1. Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz i że funkcja Bluetooth jest włączona.


Uwaga: To urządzenie obsługuje wyłącznie sieć 2,4 GHz. Jeśli korzystasz z sieci 5 GHz, odłącz się od niej




2. Otwórz aplikację, kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu i wybierz typ urządzenia: kliknij „Inne” i wybierz „Uniwersalny pilot”.

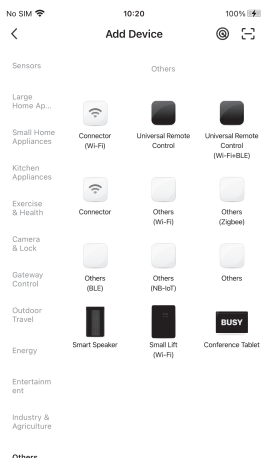


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez co najmniej 5 sekund, aż zaczną migać kontrolka konfiguracji sieci. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji i wprowadź hasło do sieci Wi-Fi.

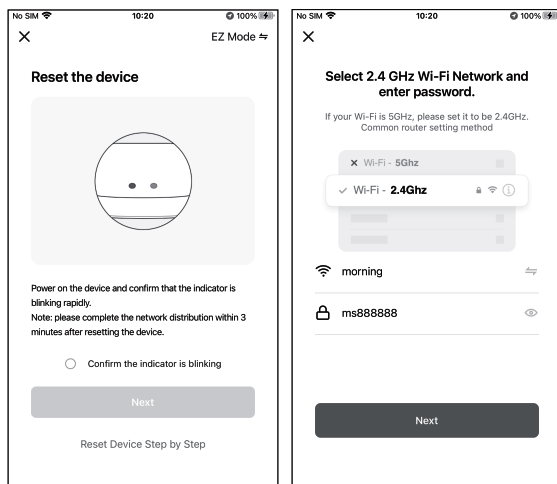

4. W zależności od warunków sieciowych nawiązanie połączenia potrwa około 10–120 sekund.

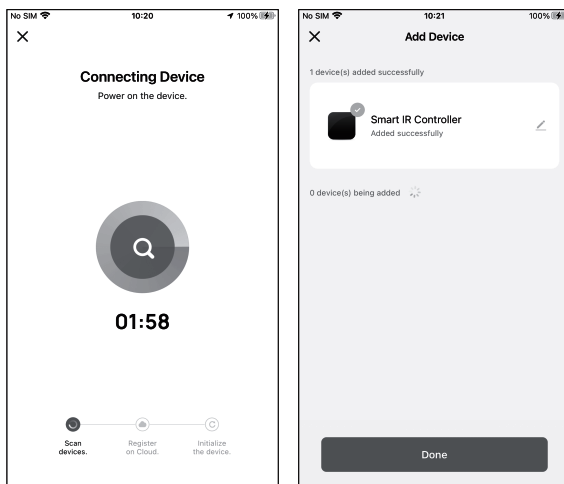

5. Teraz możesz znaleźć urządzenie na liście urządzeń i cieszyć się swoim inteligentnym domem.

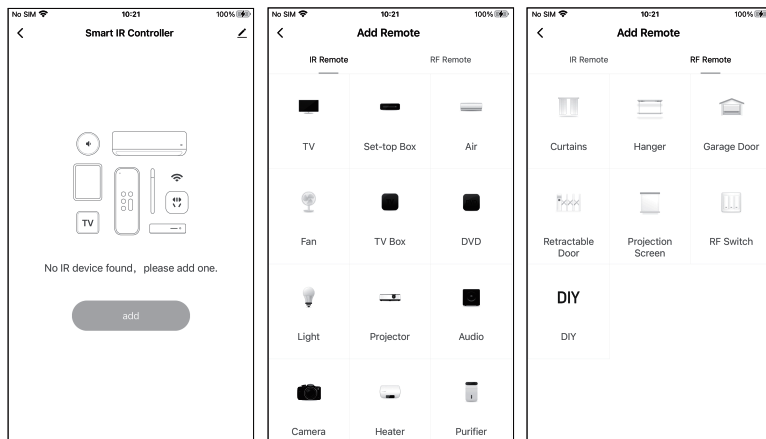

Dodaj pilota na podczerwień

Wybierz posiadane urządzenie i dodaj do niego pilota, np. klimatyzator, telewizor, dekodery, urządzenie TV Box, wentylator (obsługujemy ponad 4000 głównych marek).

Dodaj sterowanie radiowe

Wybierz posiadane urządzenia i dodaj do nich sterowanie radiowe, np. przełącznik radiowy, elektryczne zasłony sterowane radiowo, wentylator radiowy, rolety radiowe itp. (liczba dodanych urządzeń zależy od aplikacji). Możesz również skorzystać z funkcji „Kopiuje”, aby zaprogramować niektóre z tych urządzeń.

Obsługa przycisku kopiowania

Jeśli nie możesz znaleźć pilota do danego urządzenia, możesz zaprogramować jego funkcje za pomocą przycisku kopiowania. (Uwaga: obecnie funkcja przycisku kopiowania obsługuje wyłącznie telewizory, dekodery, urządzenia typu TV BOX i wentylatory; nie obejmuje klimatyzatorów)

Kliknij, aby przejść do podłączonego urządzenia


Kliknij przycisk edycji w prawym górnym rogu

Wybierz opcję „Kopiuj przycisk” z wyskakującego menu

Kliknij przycisk włączania/wyłączania

Naciśnij odpowiedni przycisk na oryginalnym pilocie, a aplikacja automatycznie przejdzie do następnego kroku.

Po zakończeniu kopiowania jednego przycisku należy nacisnąć odpowiedni przycisk w aplikacji, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.

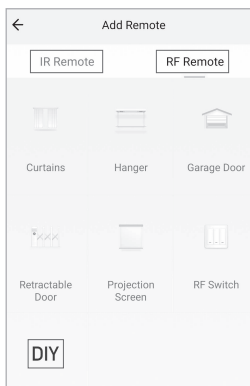

Możesz dodawać kolejne elementy lub kliknąć przycisk „Gotowe” w prawym górnym rogu, aby zapisać.

Tryb „Zrób to sam”

Jeśli nie możesz znaleźć swojego urządzenia na podświetlenie wśród istniejących modeli, możesz skorzystać z funkcji „Zrób to sam”.

Kliknij przycisk „Zrób to sam”.

Kliknij „Kolejny krok”.

Przypisz przycisk z oryginalnego pilota, a aplikacja automatycznie przejdzie do kolejnego kroku.

Zmień nazwę.

Zapisz ustawienia.

Jeśli chcesz zmienić lub dodać kolejne przyciski, możesz skorzystać z przycisku „Edytuj” w prawym górnym rogu.

Uwaga

1. Urządzenie obsługuje częstotliwość nośną 38 kHz. Jeśli nie można zaprogramować poleceń z oryginalnego pilota, główną przyczyną może być niezgodność częstotliwości nośnej. W takim przypadku nie będzie możliwe zaprogramowanie poleceń z oryginalnego pilota.
2. Aby zapewnić prawidłowy odbiór poleceń przez MOES SMART IR, nie należy długo naciskać przycisków na oryginalnym pilocie; wystarczy krótkie naciśnięcie.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Wenzhou Morning Electronics Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Kontroler IR MOES UFO-R2-RF Wi-Fi RF jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/moes>

Adres producenta: NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone
Wenzhou, Zhejiang, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2412MHz-2484MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <16dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.
- Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów.

Ryzyko porażenia prądem:

- Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.
- Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Unikaj instalacji urządzeń sterujących w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chyba że są przystosowane do takich warunków.
- Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzeń sterujących samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych i utraty gwarancji.
- Nie narażaj urządzeń na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.
- W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.
- Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.
- W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.
- Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.
- Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.
- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.
- W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.
- W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.