


PETLIBRO®

Dozownik karmy Petlibro Granary WiFi, 5L

INSTRUKCJA OBSŁUGI

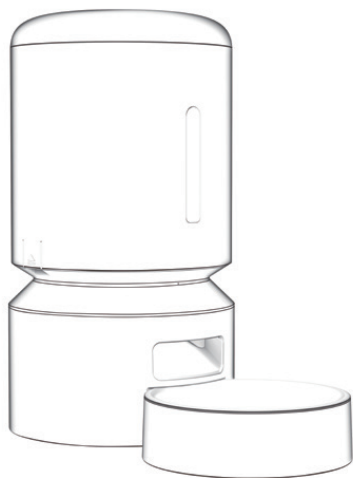

Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości. Można również otworzyć aplikację PETLIBRO i przejść do USTAWIENIA URZĄDZENIA > Instrukcje, aby uzyskać dostęp do cyfrowej instrukcji obsługi i filmu instruktażowego.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Wszystkie materiały opakowaniowe należy zutylizować w odpowiedni sposób. Niektóre elementy mogą być zapakowane w worki plastikowe. Worki te mogą spowodować uduszenie. Należy je przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie należy używać podajnika dla zwierząt, które nie są w stanie dosięgnąć miski lub mają ograniczenia fizyczne.
- Nie wolno zanurzać podstawy w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych, takich jak panel sterowania.
- Nie należy używać podajnika na zewnątrz pomieszczeń. Należy regularnie sprawdzać działanie podajnika, aby upewnić się, że prawidłowo dozuje karmę.
- Nie należy używać karmy mokrej, w puszkach ani wilgotnej.
- Nie należy demontować podajnika inaczej niż zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta. Używanie akcesoriów niezalecanych lub niesprzedawanych przez producenta może stwarzać niebezpieczeństwo.
- Nie wolno modyfikować podajnika karmy dla zwierząt.
- Po instalacji należy sprawdzić podajnik. Nie podłączać, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są mokre.
- Aby zapobiec potknięciom, przewód zasilający należy umieścić w miejscu, gdzie nie będzie utrudniał poruszania się.
- Nie instalować ani nie przechowywać podajnika karmy dla zwierząt w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych lub temperatur poniżej 0°C (32°F).
- Do zasilania podajnika należy używać baterii alkalicznych typu D. Nie używać akumulatorów.
- Należy regularnie sprawdzać stan baterii. Przed dłuższym wyjazdem należy zawsze wymienić baterie na nowe.
- Nie podnosić podajnika karmy dla zwierząt za pokrywę, pojemnik na karmę ani miskę. Podnosić i przenosić, trzymając obiema rękami za podstawę i utrzymując podajnik w pozycji pionowej.
- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do suchej karmy o rozmiarze granulek od 2 do 15 mm (0,07-0,6 cala) średnicy. Granulki karmy o większych rozmiarach mogą blokować otwór wylotowy.

- Nie wkładać palców do otworu wylotowego karmy i nie dotykać rotora.
- Odłączać urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub odpowiedniego przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumienia związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie za pomocą zasilacza dołączonego do zestawu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić na specjalny przewód, dostępny u producenta lub w autoryzowanym serwisie.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE, zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie powinny być mieszane z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. W celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, zużyty sprzęt należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostanie poddany recyklingowi. Punkty te są wyznaczane przez organy rządowe lub samorządowe.

Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia. W celu uzyskania szczegółowych informacji o lokalizacji i warunkach działania punktów zbiórki prosimy o kontakt z instalatorem lub lokalnymi władzami.

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO ZASILANIA

Używać wyłącznie z zasilaczem dołączonym do urządzenia.

Wykaz modeli:

US: TPA-46B050100UU

EU: TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01


TPA-46050100VU

Wielka Brytania: TPA - 38A050100BU01

Japonia: TPA - 95A050100UU01

TPA-98B050100PU01

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

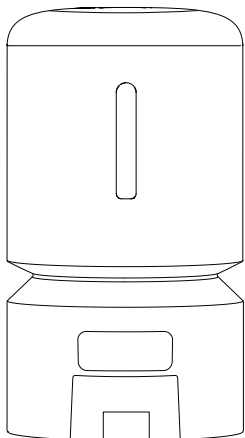

Automatyczny podajnik dla zwierząt

X1




Miska ze stali nierdzewnej

X1




Podstawa miski

X1



Zasilacz

X1




Przewód zasilający

X1



Skrócona instrukcja obsługi

X1



Woreczek pochłaniający wilgoć

X1





Instrukcja obsługi

X1

OPIS PRODUKTU

1. Pokrywa
2. Uszczelka
3. Pojemnik na karmę
4. Przezroczyste okienko
5. Podstawa pojemnika
6. Czujnik zapobiegający blokowaniu
7. Panel sterowania
8. Panel wyświetlacza
9. Otwór wylotowy karmy
10. Podstawa podajnika
11. Miska ze stali nierdzewnej
12. Uchwyt miski

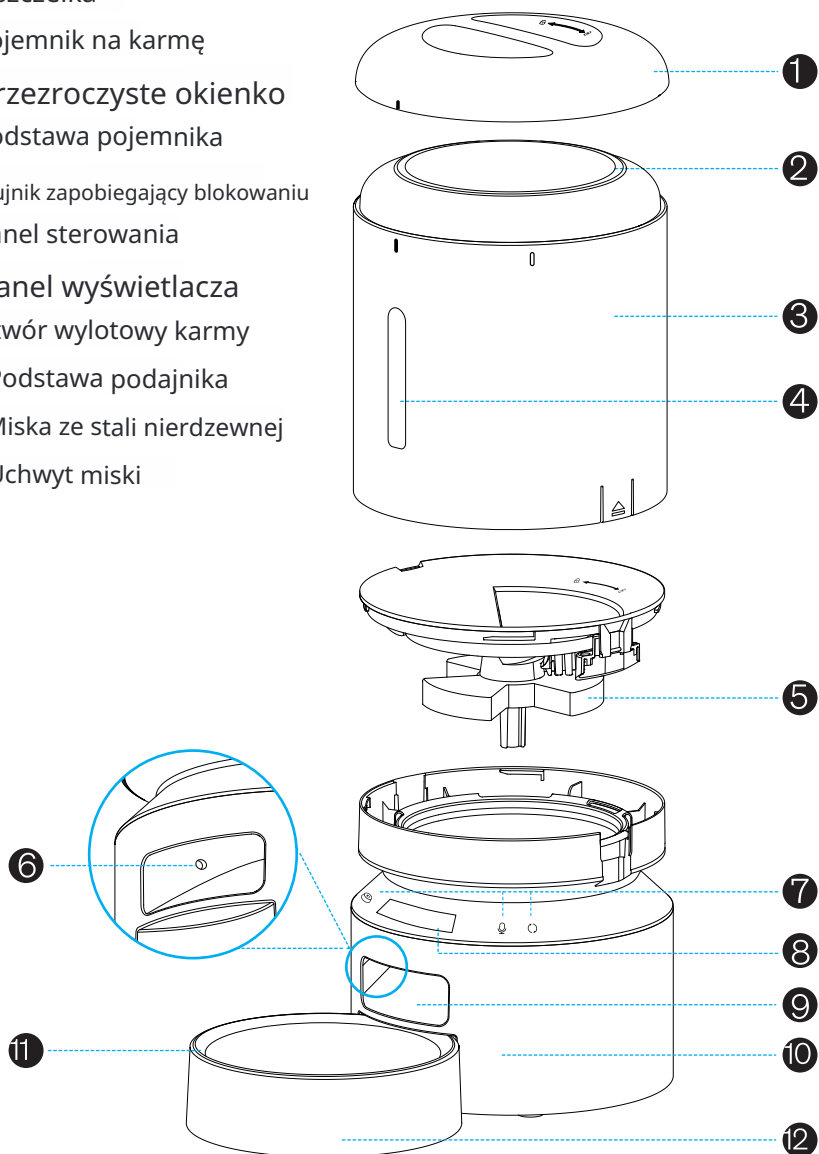

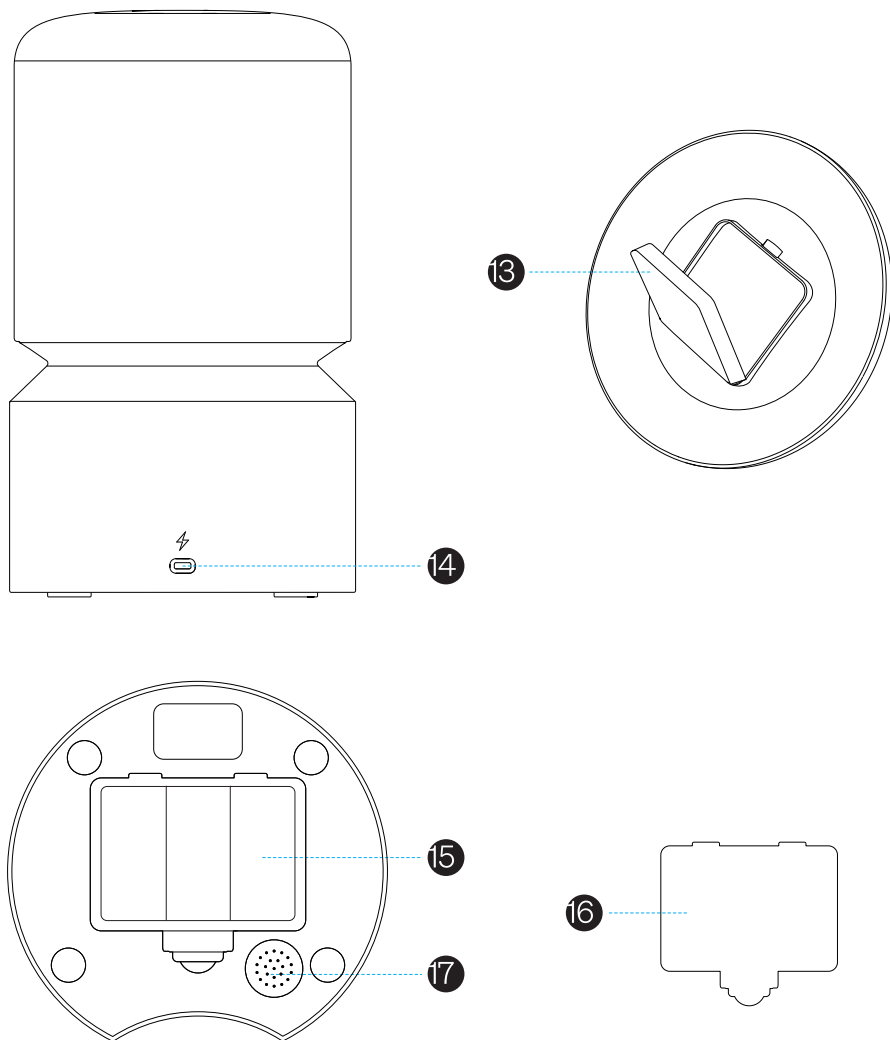

13. Uchwyt woreczka pochłaniającego wilgoć


14. Port zasilania

15. Komora baterii

16. Pokrywa komory baterii

17. Głośnik


Obszar wyświetlacza

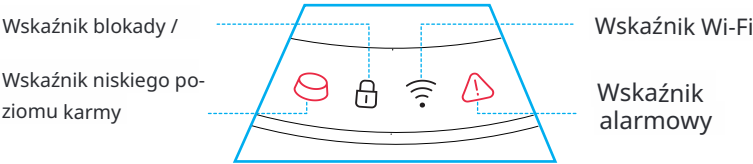

Wskaźniki stanu

Typ wskaźnika	Stan wskaźnika	Stan urządzenia
Niski poziom karmy Wskaźnik (czerwony)	Włączony	Niski poziom karmy Poziom zapasów
Wskaźnik blokady (biały)	Włączony	Przyciski zostały za- blokowane
Wskaźnik Wi-Fi (biały)	Miga raz na sekundę	Tryb konfi- guracji sieci Wi-Fi
	Miga dwa razy co sekundę sekundę	Urządzenie jest łączenie z Wi-Fi
	Miga trzy razy na sekundę	Aktualizacja oprogramo- wania układowego
	Włączony	Połączenie Wi-Fi nawiązane
	Wyłączone	Wi-Fi jest wyłączone
Ostrzeżenie Wskaźnik (czerwony)	Włączony	Niski poziom baterii, Zaklinowana kar- ma lub usterka silnika

Przyciski

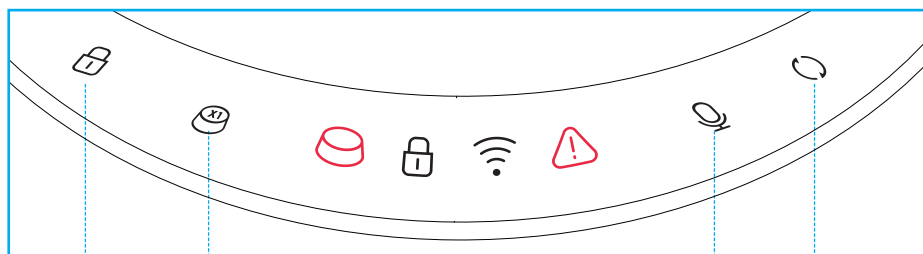

Przycisk manualny

Przycisk odtwarzania

Przycisk odblokowania


Przycisk resetowania

Przyciski	Obsługa
 Odblokuj	Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund, aby odblokować przyciski. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. W trybie zablokowanym aktywny jest tylko ten przycisk.
 Manual	W trybie odblokowanym, jednokrotne naciśnięcie wydaje jedną porcję karmy.
 Odtwórz	W trybie odblokowanym, jednokrotne naciśnięcie odtwarza nagranie karmienia.
 Reset	W trybie odblokowanym, naciśnij i przytrzymaj, aż urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i wskaźnik Wi-Fi zacznie migać.


PIERWSZE KROKI

Instalacja


1. Obróć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć.

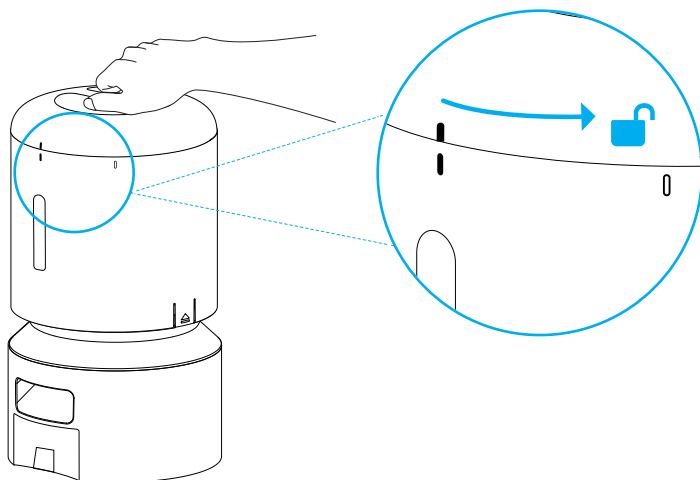


2. Umieść woreczek pochłaniający wilgoć w uchwycie pod pokrywą.

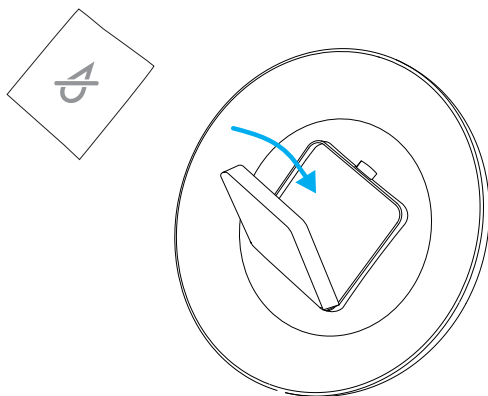


3. Wsyp suchą karmę do pojemnika na karmę.

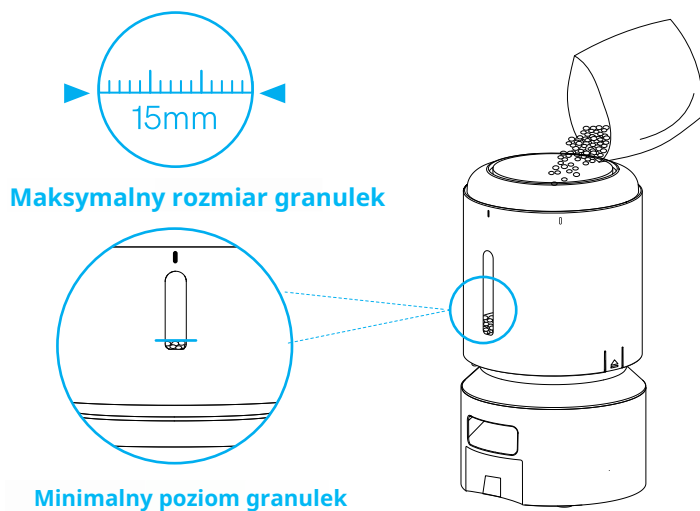

4. Załóż pokrywę i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

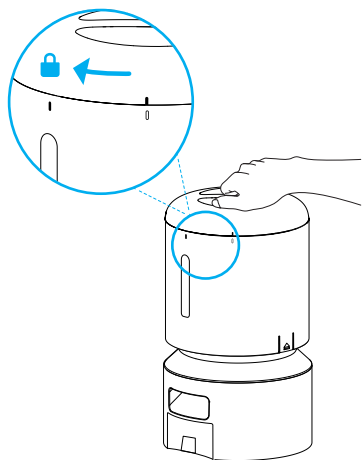


5. Zamontuj miskę ze stali nierdzewnej i podstawkę miski.

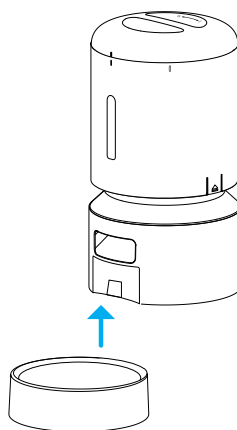

Włączanie

1. Podłącz podajnik do gniazdka elektrycznego za pomocą zasilacza i przewodu zasilającego. Urządzenie włączy się automatycznie.
2. W przypadku awarii zasilania, zainstaluj trzy baterie alkaliczne typu D w komorze baterii.

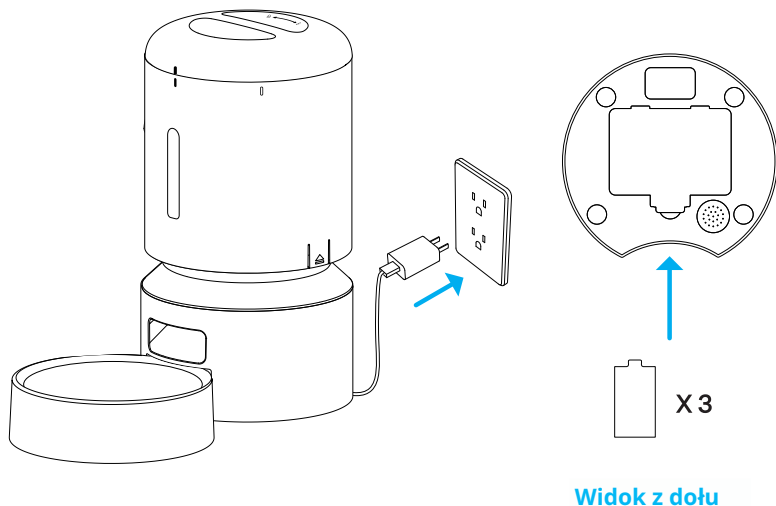

Uwagi

- Aby uniknąć nagłej awarii zasilania, która mogłaby zakłócić karmienie zwierzęcia, nie używaj baterii jako jedyne źródła zasilania. Baterie mogą być używane jedynie jako zasilanie awaryjne.
- W przypadku jednoczesnego użycia zasilacza, przewodu zasilającego i baterii, podajnik będzie pobierał energię wyłącznie z przewodu zasilającego.
- Gdy podajnik jest zasilany wyłącznie bateriami, funkcja Wi-Fi, przycisk odtwarzania i przycisk resetowania zostaną wyłączone w celu wydłużenia czasu pracy; harmonogramy posiłków będą realizowane normalnie.

Wyłączanie zasilania

Odłącz przewód zasilający od gniazdka i wyjmij baterie.

Wymagania dotyczące sieci, routera i systemu

- Podajnik obsługuje sieci Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz.
- Aby zapewnić lepsze połączenie Wi-Fi, umieść podajnik blisko routera. Optymalny zasięg wynosi do 6 m (19,7 stopy) bez przeszkód i ścian.
- Obsługiwane są iPhone'y z systemem iOS 12.0 lub nowszym oraz smartfony z systemem Android 5.0 lub nowszym.

Instalacja aplikacji i logowanie


1. Aby pobrać aplikację, zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj „PETLIBRO” w App Store lub Google Play.
2. Zarejestruj się i zaloguj na swoje konto.




Automatyczne dodawanie urządzenia

Przed dodaniem urządzenia włącz Bluetooth i usługi lokalizacyjne w telefonie.

1. Otwórz aplikację i dotknij symbolu "+".

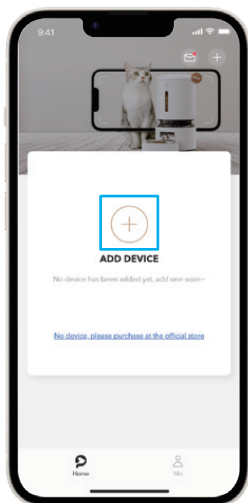


2. Aplikacja automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia. Dotknij urządzenie, które chcesz dodać, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

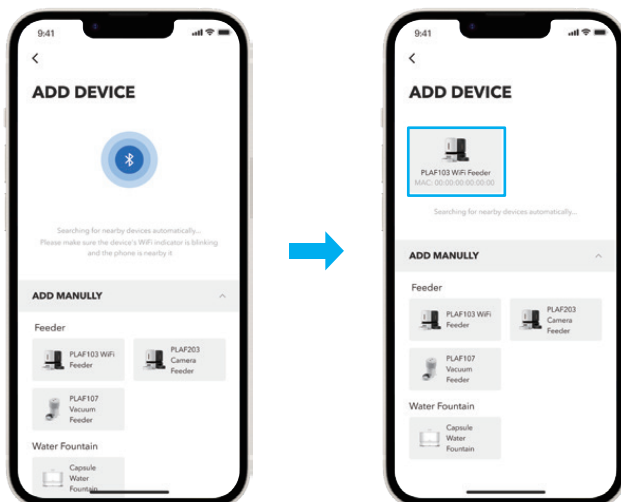

Dodaj urządzenie ręcznie


Jeśli aplikacja nie może znaleźć żadnego urządzenia, możesz dodać je ręcznie.

1. Wybierz urządzenie, które chcesz dodać, z listy „DODAJ RĘCZNIE” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

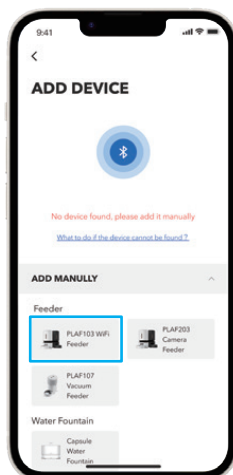


2. Dotknij podajnika, aby uzyskać dostęp do sterowania.

Uwaga: Wszystkie pomyślnie dodane urządzenia pojawią się na stronie głównej.

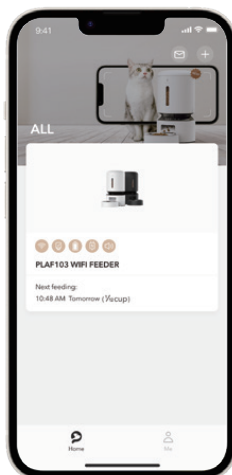

Sterowanie urządzeniem i ustawienia

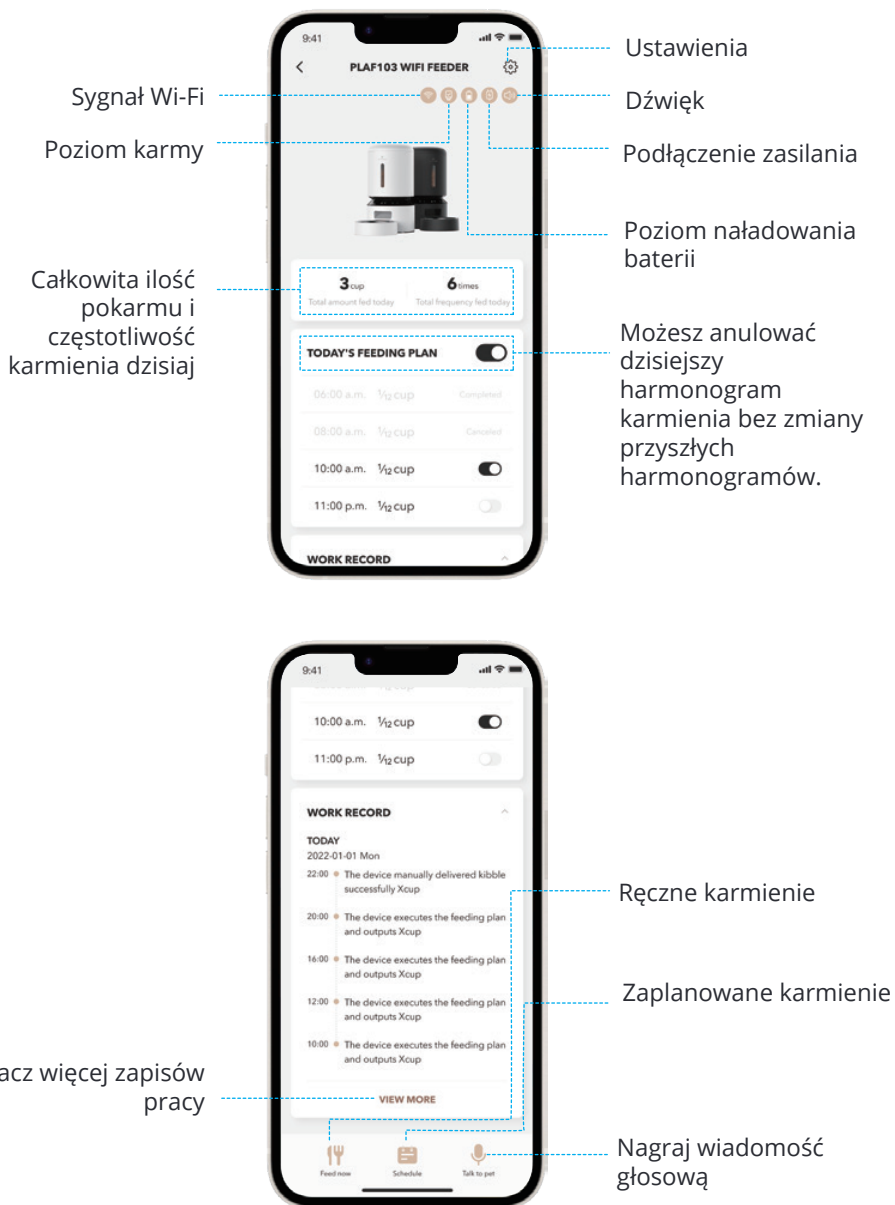

Nagraj wiadomość głosową i ustaw ją jako nagranie towarzyszące karmieniu.

Konfiguracja powiadomień

Zobacz cyfrową instrukcję obsługi i film instruktażowy dotyczący tego urządzenia.

Dostosuj czas, przez jaki wskaźniki stanu urządzenia są włączone.


Kontrola nagrywania wiadomości głosowych i powiadomień o wiadomościach głosowych

Zmień sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.

Odłącz urządzenie od swojego konta, odłącz urządzenie i usuń wszystkie dane i ustawienia z wyjątkiem danych nagrań.


Aktualizacja oprogramowania

Usunięcie wszystkich danych i ustawień z wyjątkiem danych nagrań, połączeń sieciowych i ustawień powiązania kont

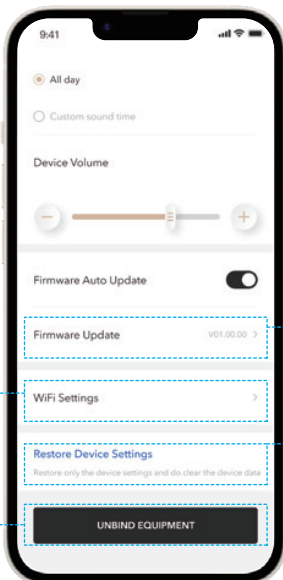

Opinie i FAQ

Przejdź do sekcji Ja > Opinie w aplikacji, aby porozmawiać online z pracownikiem obsługi klienta lub wysłać zapytanie e-mailem. Możesz również sprawdzić FAQ w aplikacji.

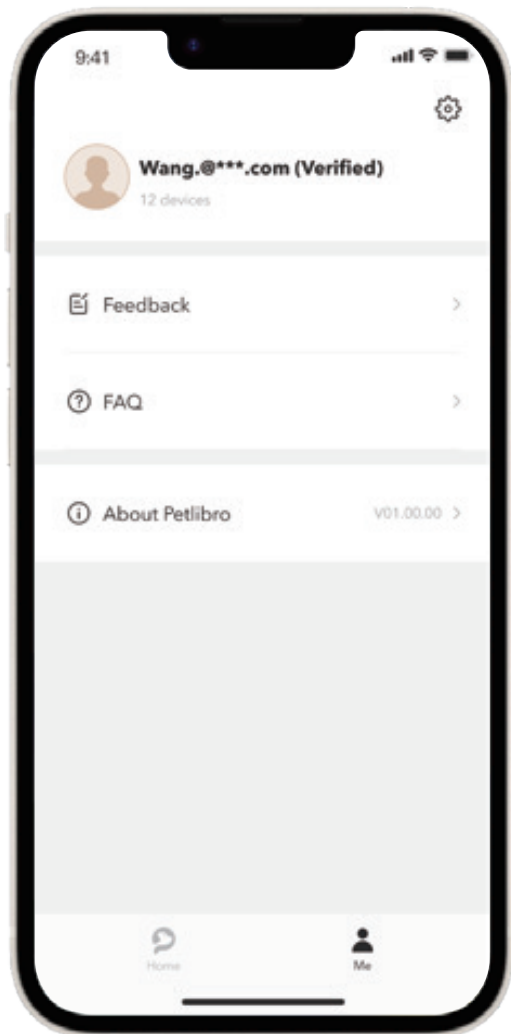

Zalecane porcje


Model	Dzienne spożycie	Posiłki dziennie	Porcje na posiłek	Na porcję
PLAF103	1/2 szklanki	2	3 3	1/12 filiżanki (20 ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 szklanki	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 szklanki	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 szklanki	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 szklanki	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 szklanka	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 szklanki	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 szklanki	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 szklanki	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 szklanki	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

KONSERWACJA


- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie.
- Pokrywę, pojemnik na karmę, podstawę pojemnika, miskę ze stali nierdzewnej oraz podstawkę miski należy czyścić wodą z kranu.
- Nie myć podajnika w zmywarce. Wyłącznie miska ze stali nierdzewnej nadaje się do mycia w zmywarce.
- Do czyszczenia podstawy podajnika używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie myć żadnych części zawierających elementy elektroniczne.
- Aby utrzymać świeżość karmy, wymieniaj woreczek pochłaniający wilgoć co dwa tygodnie.
- Przed czyszczeniem pokrywki wyjmij woreczek pochłaniający wilgoć.

Demontaż do czyszczenia


1. Zdejmij pokrywę i wyjmij woreczek pochłaniający wilgoć.

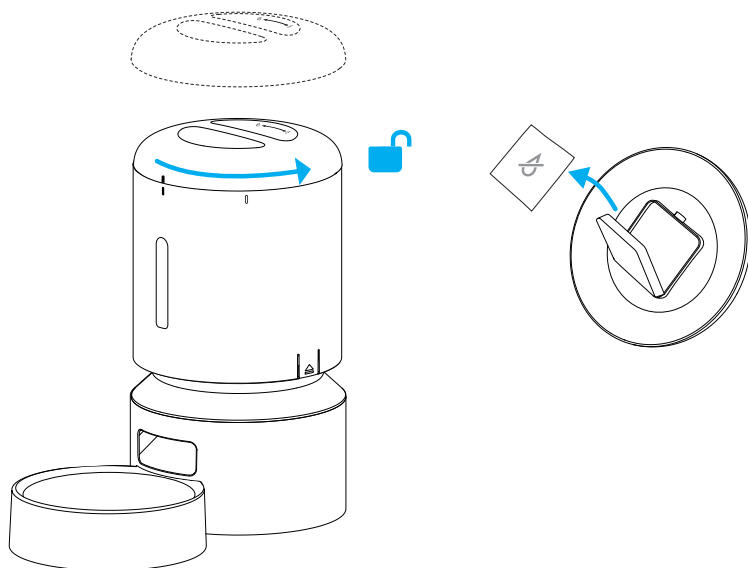


2. Upewnij się, że pojemnik na karmę jest pusty. Lekko odciągnij na zewnątrz wypustki po obu stronach pojemnika na karmę, a następnie podnieś go, aby wyjąć.

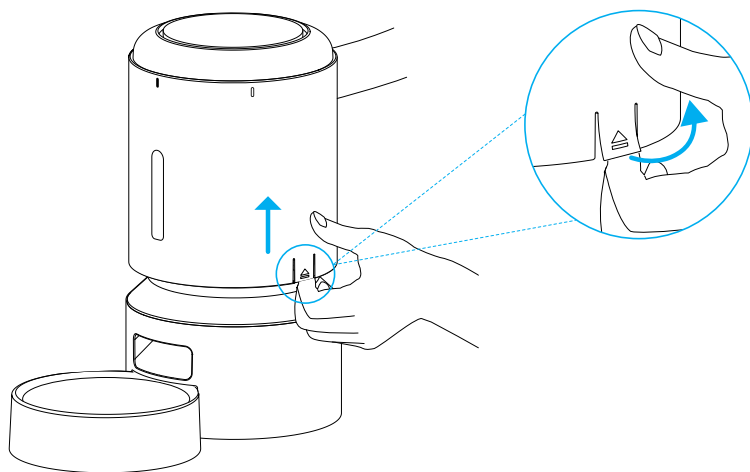


3. Przytrzymaj podstawę podajnika, przekręć podstawę pojemnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie ją podnieś.

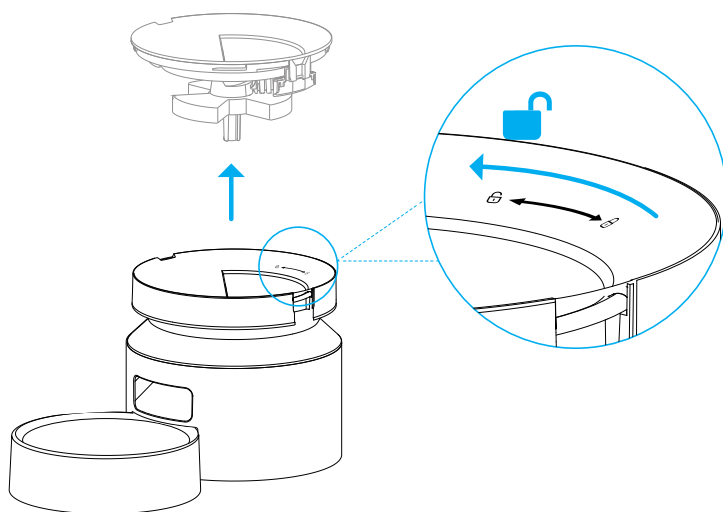

4. Wyjmij miskę ze stali nierdzewnej i podstawkę miski z podajnika.

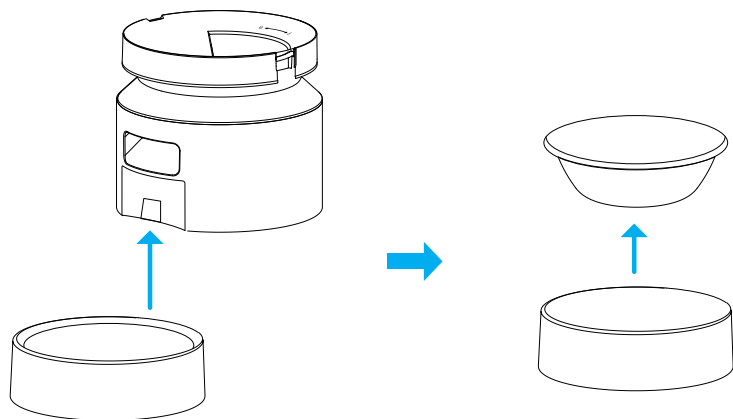

5. Dokładnie przepłucz i wysusz na powietrzu pokrywę, pojemnik na karmę, podstawę pojemnika, miskę ze stali nierdzewnej oraz podstawkę miski.

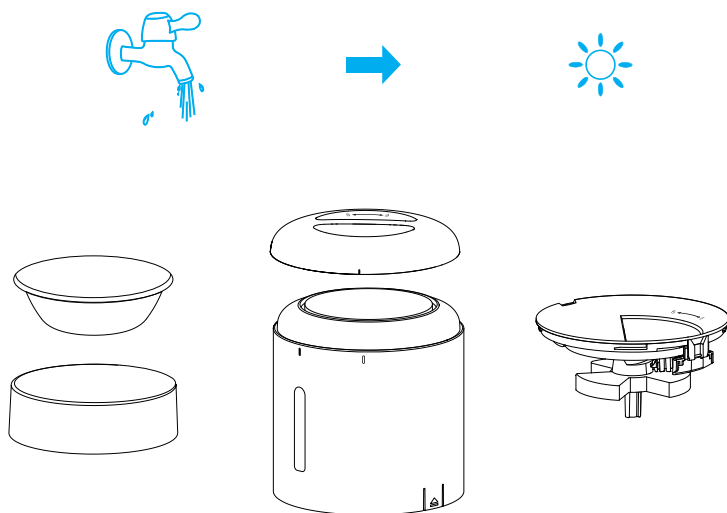

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Jeśli podajnik nie wydaje karmy, upewnij się, że pojemnik jest wystarczająco napełniony karmą.
- Jeśli podajnik się nie włącza, sprawdź, czy zasilacz, przewód zasilający i baterie są prawidłowo zainstalowane.
- Upewnij się, że karma w pojemniku jest sucha, a jej rozmiar mieści się w zakresie 2-15 mm (0,07-0,6 cala) średnicy.
- Jeśli karma nie wypada, wyjmij pojemnik na karmę i jego podstawę, a następnie sprawdź, czy wewnętrzny zsyp nie jest zablokowany.
- Jeśli karma nie wypada, sprawdź, czy poziom naładowania baterii nie jest niski, czy zasilacz jest podłączony oraz czy nie wystąpiła awaria zasilania, gdy zasilacz jest podłączony, a baterie nie są zainstalowane.
- Początkowe porcje mogą się różnić, co nie oznacza, że podajnik jest uszkodzony. Po około 6 karmieniach porcje powinny być już niemal identyczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	PLAF103
Zasilanie	AC 100–240V 50/60Hz
Pojemność	5L
Zasilanie awaryjne	3 × baterie alkaliczne typu D
Temperatura pracy	0°C–40°C / 32°F–104°F
Wymiary	340 × 190 × 190 mm / 13,4 × 7,5 × 7,5 cala
Waga netto	1,66 kg / 3,66 lb

Model	PLAF103
Zasilanie	AC 100–240V 50/60Hz
Pojemność	3L
Zasilanie awaryjne	3 x baterie alkaliczne typu D
Temperatura pracy	0°C–40°C / 32°F–104°F
Wymiary	274 × 190 × 190mm / 10.8 × 7.5 × 7.5in
Waga netto	1,54 kg / 2,4 lb

Dane producenta:

Nazwa: LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adres: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135
Connaught Road West, Western District, Hong Kong

leo.wang@designlibro.com

Podmiot odpowiedzialny w UE: SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

support@petlibro.com

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan dozownika karmy lub miski, w szczególności elementów mechanicznych, takich jak pokrywy, uchwyty, mechanizmy podające czy zbiorniki na karmę. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie przeciążaj zbiorników na karmę lub wodę – stosuj się do zalecanych pojemności określonych przez producenta.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Upewnij się, że dozownik karmy jest odpowiedni do wielkości, wieku i potrzeb żywieniowych zwierzęcia.
- Regularnie kontroluj jakość przechowywanej karmy – upewnij się, że jest świeża i przechowywana w suchych warunkach, aby zapobiec jej zepsuciu.
- Ustaw urządzenie w stabilnym miejscu, łatwo dostępnym dla zwierzęcia, ale z dala od obszarów narażonych na nadmierne nasłonecznienie, wilgoć lub kontakt z innymi zwierzętami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Dozowniki karmy nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania karmą lub konserwacji mechanizmów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz elementów elektronicznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- W przypadku modeli zasilanych elektrycznie upewnij się, że urządzenie jest podłączone do stabilnego źródła zasilania.
- Jeśli urządzenie zasilane jest bateriami, wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi i stosuj wyłącznie zalecane przez producenta baterie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak pokrywy, mechanizmy dozujące i zbiorniki na karmę, są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie napełniaj zbiornik karmą zgodną z zaleceniami producenta, unikając produktów, które mogą powodować blokowanie mechanizmów.
- W przypadku modeli z funkcjami automatycznymi upewnij się, że harmonogram dozowania karmy został poprawnie ustawiony.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść dozowniki i miski zgodnie z instrukcjami producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- Wymieniaj części eksploatacyjne, takie jak filtry (jeśli dotyczy), zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje zwierzęcia na dozownik karmy lub miskę – upewnij się, że korzystanie z urządzenia nie powoduje stresu ani dyskomfortu.
- W przypadku zwierząt z tendencją do przejadania się ustaw odpowiednie porcje karmy lub harmonogram podawania, aby zapobiec problemom zdrowotnym.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Dozownik karmy Petlibro Granary WiFi, 5L jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Adres producenta: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135 Connaught Road West, Western District, Hong Kong

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-283,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.


Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

Model: PLAFOO6

©PETLIBRO Wszelkie prawa zastrzeżone

Producent: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adres: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao
Road, Longgang District, Shenzhen, Chiny

Wyprodukowano w Chinach

PLAF006-V0003

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

