PETLIBRO


Automatyczna samoczyszcząca kuweta Petlibro Luma

Instrukcja obsługi




Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

W PUDEŁKU




1 x

Kuweta Luma Smart




2 x

Filtry do żwirku




1 x

Stopień




1 x

Zasilacz




15 x

Wkłady do szuflady na odchody



1 x

Dekoder węglowy



1 x


Instrukcja obsługi




1 x


Skrócona instrukcja obsługi

PRZEGLĄD PRODUKTU

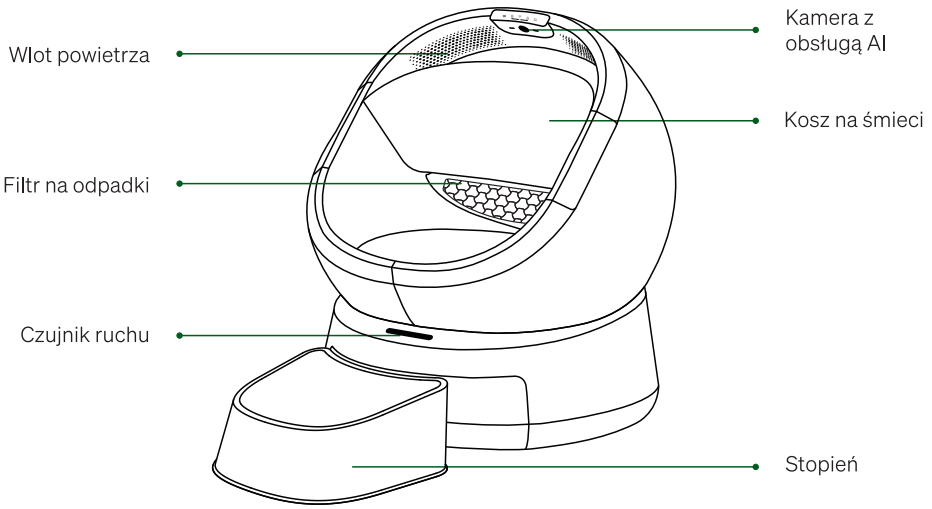

PRZEGLĄD PRODUKTU

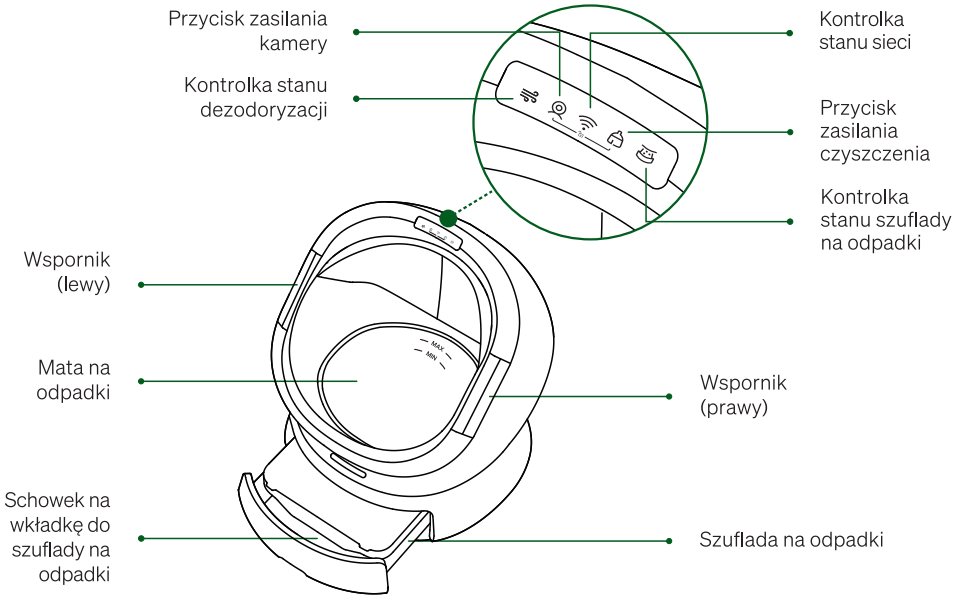

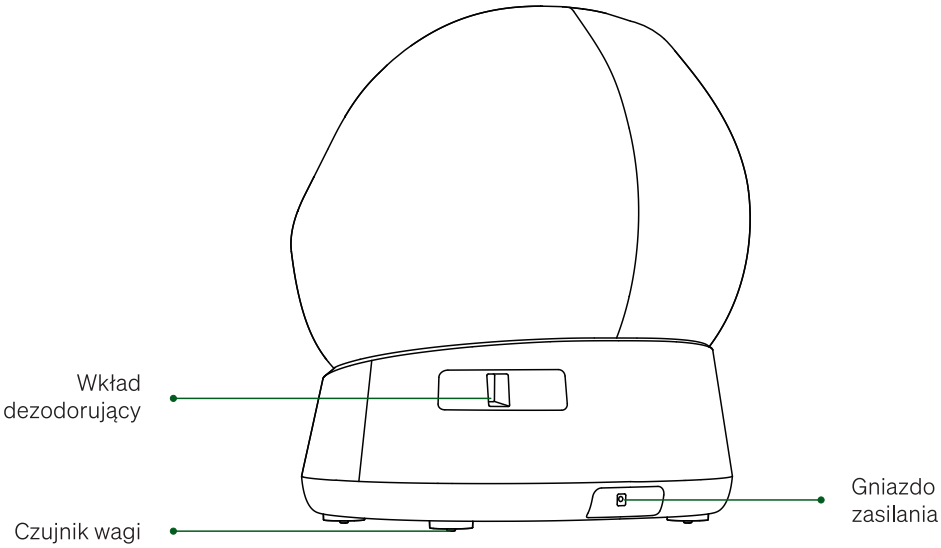


ROZPOCZĘCIE PRACY

01 / Produkt montażowy


Krok 1 Zainstaluj wkład do szuflady na odchody

Wyciągnij szufladę na odchody i włóż nowy wkład. Załóż otwór wkładu na wszystkie cztery rogi, spłaszcz spód wkładu i wsuń szufladę z powrotem na miejsce.

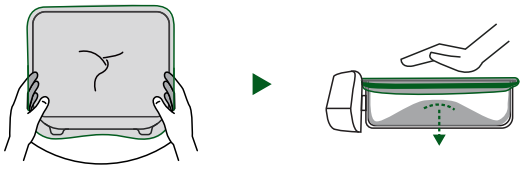


Krok 2 Zainstaluj odświeżacz powietrza

Wyciągnij wkład odświeżacza powietrza, włóż nowy odświeżacz powietrza i zamknij wkład.

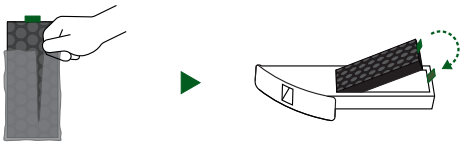


Krok 3 Wybierz odpowiedni filtr

Jeśli używasz żwirku drobnoziarnistego, wybierz filtr z okrągłymi otworami. Jeśli używasz żwirku dla kotów w kształcie granulek, wybierz filtr z długimi granulkami.

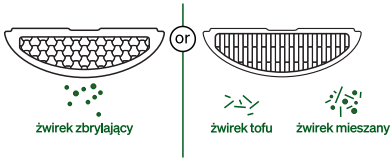

Krok 4 Dodaj swój ulubiony żwirek dla kota

Wsyp żwirek dla kota na wagę, upewniając się, że nie przekraczasz linii MAX. Kliknij przycisk „Wypoziomowanie" w aplikacji.

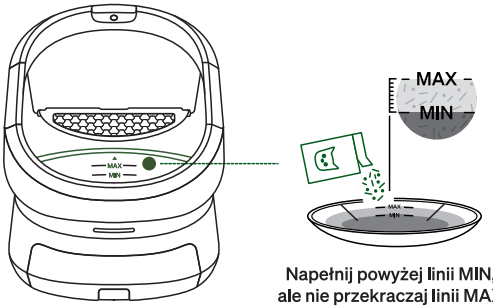


Napełnij powyżej linii MIN, ale nie przekraczaj linii MAX

02 / Włącz i połącz

Krok 1 Podłącz zasilanie

Postaw kuwetę na twardej, płaskiej powierzchni (nie podnoś jej za moduł kamery) i podłącz zasilanie. Po włączeniu kuweta automatycznie obróci się do pozycji początkowej. Nie próbuj obracać kuwety ręcznie.



Krok 2 Pobierz aplikację Petlibro


Zeskanuj kod QR aparatem w telefonie lub wyszukaj aplikację „Petlibro" w sklepie z aplikacjami. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać aplikację. Upewnij się, że pobierasz aplikację „Petlibro", a nie aplikację „Petlibro Lite". Jeśli masz już zainstalowaną aplikację Petlibro, upewnij się, że masz najnowszą wersję.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Krok 3 Połącz się z Wi-Fi

Po włączeniu kuwety, kontrolka stanu sieci zacznie migać na biało. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać kuwetę Luma Smart Litter Box jako nowe urządzenie.



Krok 4 Dostosuj czas automatycznego czyszczenia

Kuweta jest ustawiona tak, aby automatycznie czyściła się 1 minutę po wyjściu kota. Możesz dostosować ten czas w aplikacji. Jeśli Jeśli Twój kot ma mniej niż 6 miesięcy, waży mniej niż 1 kg lub jest w ciąży lub karmi piersią, wyłącz automatyczne czyszczenie w aplikacji i zamiast tego użyj przycisku czyszczenia ręcznego.

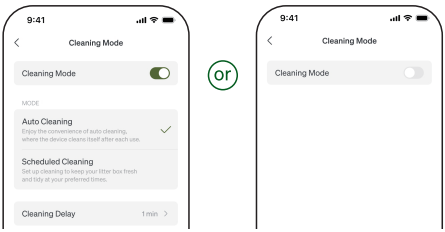

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia?

- Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do Centrum Pomocy i uzyskać pomoc dotyczącą kuwety Luma Smart Litter Box lub skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem **support@petlibro.com**
- Wersja cyfrowa instrukcji obsługi jest również dostępna na stronie internetowej Petlibro lub w aplikacji.

PRZYCISKI I ŚWIATŁA

ŚWIATŁA

Ikona	Status światła	
	Światło wyłączone	Kuweta jest w normalnym trybie czuwania
	Stałe białe światło	Kuweta czyści się sama
	Migające białe światło	Kuweta jest wstrzymana w celu czyszczenia
	Stałe czerwone światło	Kuweta nie może się wyczyścić sama z powodu zacięcia silnika, zacięcia przekładni lub innego problemu
	Stałe białe światło	Kuweta została pomyślnie połączona z siecią Wi-Fi
	Migające białe światło	Kuweta aktualizuje się lub próbuje połączyć się z siecią Wi-Fi
	Migające czerwone światło	Kuweta nie jest połączona z siecią Wi-Fi lub wystąpił błąd połączenia

ŚWIATŁA

Ikona	Status światła	
	Światło wyłączone	Kamera jest wyłączona
	Stałe białe światło	Kamera jest włączona
	Stałe niebieskie światło	Kamera nagrywa
	Światło wyłączone	Kosz na śmieci został zainstalowany prawidłowo i nie jest pełny
	Migające białe światło	Kosz na śmieci nie został zainstalowany lub został zainstalowany nieprawidłowo
	Ciągłe czerwone światło	Kosz na śmieci jest pełny i należy go opróżnić i wymienić
	Stałe białe światło	System dezodoryzacji jest włączony i działa prawidłowo
	Światło wyłączone	System dezodoryzacji nie działa
	Stałe czerwone światło	Filtr należy wymienić

PRZYCISKI

Ikona	PRZYCISK	Sposób użycia
	Przycisk blokady rodzicielskiej	Włącz blokadę rodzicielską: W aplikacji przejdź do Ustawień i dotknij opcji Włącz blokadę rodzicielską. Odblokuj: Naciśnij jednocześnie przyciski Aparat i Czyszczenie i puść. Usłyszysz dźwięk dzwonka, gdy kuweta zostanie odblokowana. Niepowodzenie odblokowania: Jeśli przyciski Aparat i Czyszczenie migają na biało, odblokowanie się nie powiodło i musisz spróbować ponownie.
	Przycisk czyszczenia	Naciśnij raz, aby rozpocząć lub wstrzymać czyszczenie
	Przycisk resetowania	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby zresetować kuwetę
	Przycisk aparatu	Naciśnij raz, aby włączyć lub wyłączyć kamerę


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zalecamy regularne czyszczenie i konserwację kuwety Luma Smart Litter Box. Nigdy nie płucz ani nie zanurzaj podstawy kuwety, kamery AI ani wsporników w wodzie. Grozi to uszkodzeniem produktu.


01 / Rozmontuj i wyczyść kosz na śmieci

Przed demontażem i czyszczeniem opróżnij kosz i odłącz zasilanie. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:


Krok 1 Trzymaj oba końce filtra na odpady i pociągnij cały filtr w dół, aby go wyjąć.

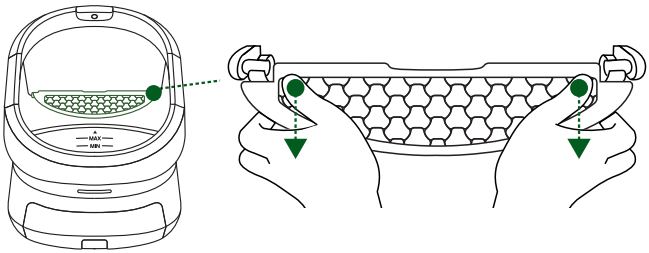


Krok 2 Usuń wszelkie zanieczyszczenia z wnętrza jednostki głównej.




Krok 3 Ściśnij uchwyt maty kuwety i pociągnij go do góry, aby wyjąć całą matę. Nie szoruj maty, ponieważ może to uszkodzić powłokę powierzchni. Unikaj mycia alkoholem, środkami dezynfekującymi, wybielaczami ani silnymi detergentami.




Krok 4 Zdejmij lewy i prawy wspornik.

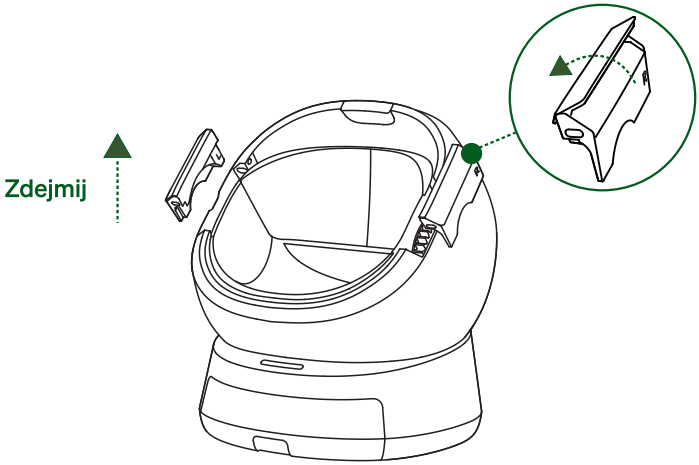

Krok 5 Zdejmij kosz na śmieci.

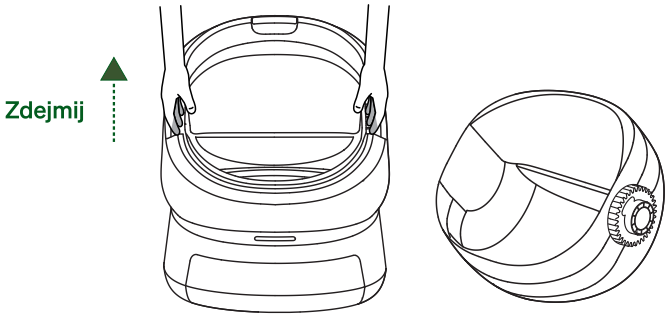


Krok 6 Delikatnie wyszoruj wnętrze kosza na śmieci i siatkę filtra, a następnie opłucz je do czysta. Użyj zacisku i miękkiej ściereczki do wytarcia kuwety.

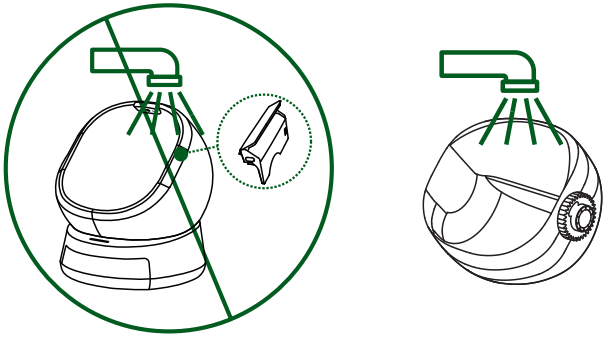


Krok 7 Po wyczyszczeniu upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche przed ponownym montażem.


02 / Zainstaluj kuwetę i filtr na nieczystości

Krok 1 Zainstaluj kuwetę, trzymając ją tak, jak pokazano na ilustracji. Najpierw dopasuj górną część maty do rowka, a następnie delikatnie ją unieś i dopasuj dolną część do rowka. Delikatnie ściśnij krawędzie maty na środku i puść. Mata automatycznie się otworzy i zatrzaśnie w rowku.





Krok 2 Zainstaluj filtr na nieczystości, trzymając oba końce, odnajdując rowek i wsuwając go do góry.

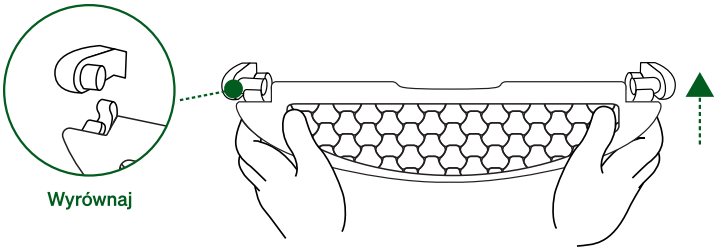

Krok 3 Umieść kosz na śmieci z powrotem w podstawie i zapnij uchwyty. Podłącz do zasilania. Kosz automatycznie się zresetuje.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Ten produkt nie jest zabawką. Kuweta Luma Smart Litter Box jest przeznaczona wyłącznie dla osób w wieku 8 lat i starszych, które przeczytały i zrozumiały instrukcję obsługi. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować kuwety bez nadzoru osoby dorosłej.
- Używaj wyłącznie zasilacza dołączonego do kuwety. W przypadku uszkodzenia zasilacza skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@petlibro.com.
- Nie używaj funkcji automatycznego czyszczenia w przypadku kotów poniżej 6 miesiąca życia, o wadze poniżej 1 kg (2,2 funta) lub w ciąży lub w okresie laktacji.
- Nie zmieniaj pozycji kamery na siłę ani nie drap obiektywu.
- Kuweta Luma Smart Litter Box jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie umieszczaj jej w bezpośrednim świetle słonecznym ani w pobliżu kominka.
- Koty uwielbiają gryźć kable, dlatego upewnij się, że kabel zasilający jest zasłonięty przed Twoimi zwierzętami.
- Nie zanurzaj dna produktu w wodzie.
- Na dnie kuwety znajduje się czujnik ważenia, który jest bardzo wrażliwy. Zachowaj ostrożność podczas podnoszenia lub przenoszenia. kuwety.
- Jeśli nie używasz kuwety przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający.
- Nie kładź przedmiotów ani nie wywieraj nadmiernego nacisku na górną część kuwety, ponieważ może to zakłócić jej prawidłowe działanie.
- 5E0-5250 MHz tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

SPECYFIKACJA

Model	LB001, 6222001
Netzteil	Wejście: 110–240 V AC Wyjście: 12 V/5 A DC
Częstotliwość sieci bezprzewodowej	2,4 GHz i 5 GHz
Obsługiwane systemy	Android i iOS
Materiał	ABS i PP
Wymiary	592 × 573 × 714 mm/ 23 × 22 × 28 cali
Waga	33,01 funta

GWARANCJA

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Jeśli w tym czasie kuweta nie będzie działać prawidłowo, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem **support@petlibro.com**.

ZASILACZ ZEWNĘTRZNY

Ważne: Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z produktem.

Lista modeli	
US	HCX6501-1205000U
EU	HCX6501-1205000E
UK	HCX6501-1205000B
JP	HCX6501-1205000J
AU	HCX6501-1205000A

Petlibro
LUMA Smart Litter Box

PLLB001, 6222001-V0001

Model: PLLB001, 6222001
@Libro Corp. All Rights Reserved.

FCC ID: 2A3DE-PLLB001
IC: 28987-PLLB001
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

petlibro.com

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Automatyczna samoczyszcząca kuweta Petlibro Luma jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:jttps://files.innpro.pl/petlibro

Adres producenta:Room 501, West Tower, Twin Towers,GalaxyWorld, No. 8 Yaxing Road, Nankeng Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa:2400MHz-283,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent
Producent: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.
Room 501, West Tower, Twin Towers,GalaxyWorld, No. 8 Yaxing Road, Nankeng Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Chiny
leo.wang@designlibro.com

Podmiot odpowiedzialny
SUCCESS COURIER SL
Callerio Tormes Num 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3
28947 Fuenlabrada, Madrid
Hiszpania
eusuccess@oulook.com

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.
Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Ryzyko uszkodzenia produktu:
● Kuwety należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
● Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w szczególności elementów ruchomych, takich jak mechanizmy przesiewające, oraz obudowy. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
● Nie umieszczaj kuwety w miejscach narażonych na wilgoć, bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ekstremalne temperatury, o ile nie wskazano inaczej w instrukcji obsługi.
Zagrożenie dla zwierząt:
● Kuwety należy używać wyłącznie dla zwierząt o odpowiednich rozmiarach i wadze, zgodnie z zaleceniami producenta. Użycie kuwety przez zbyt małe lub zbyt duże zwierzę może powodować dyskomfort lub niewłaściwe działanie urządzenia.
● Upewnij się, że zwierzę czuje się komfortowo podczas korzystania z kuwety – wprowadź urządzenie stopniowo, aby uniknąć stresu.
● W przypadku awarii urządzenia natychmiast wyłącz je, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla zwierzęcia, np. zakleszczenia w mechanizmach ruchomych.
Zagrożenie dla dzieci:
● Kuwety automatyczne nie są zabawkami. Przechowuj je w miejscach niedostępnych dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia lub ingerencji w jego działanie.
● Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:
● Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz innych elementów elektrycznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
● Unikaj kontaktu urządzenia z wodą, o ile producent nie wskazuje, że kuweta jest wodoodporna.
● W przypadku modeli zasilanych bateriami lub akumulatorami stosuj wyłącznie zalecane przez producenta elementy i wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania
Zalecenia dotyczące korzystania:
● Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy kuwety, takie jak pojemnik na odpady czy mechanizmy przesiewające, są prawidłowo zamocowane.
● Kuwetę należy umieścić na stabilnym i równym podłożu w miejscu łatwo dostępnym dla zwierzęcia.
● Regularnie opróżniaj pojemnik na odpady oraz czyść mechanizmy kuwety, aby zapewnić jej prawidłowe działanie i higienę.
Konserwacja i przechowywanie:
● Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, wolnym od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
● Regularnie czyść kuwetę zgodnie z zaleceniami producenta, używając miękkich materiałów oraz łagodnych detergentów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
● W przypadku modeli z workami na odpady wymieniaj je zgodnie z potrzebami, aby uniknąć nagromadzenia nieczystości.
Bezpieczeństwo baterii:
● W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
● Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
● Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności
Dostosowanie do zwierzęcia:
● Obserwuj reakcje swojego kota na nową kuwetę – jeśli zwierzę wykazuje oznaki niepokoju lub stresu, stopniowo wprowadzaj urządzenie.
● Upewnij się, że urządzenie działa bezpiecznie i nie powoduje dyskomfortu dla zwierzęcia, np. zbyt głośnym dźwiękiem mechanizmów.
Uszkodzenia i serwis:
● Wszelkie naprawy urządzeń elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
● Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności
Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.