

SwitchBot
Termometr i higrometr wewnętrzny Plus

Instrukcja obsługi

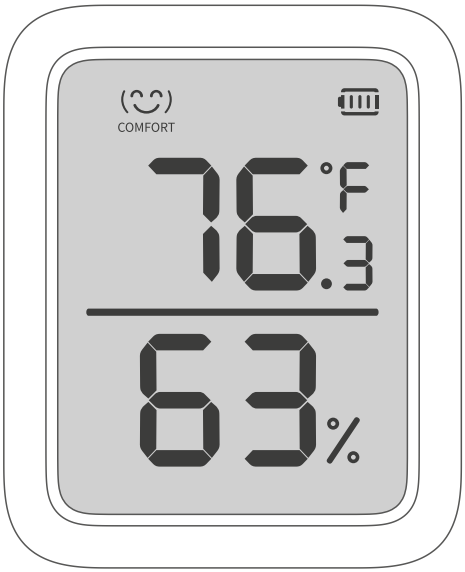


Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Zawartość opakowania




Termometr i higrometr wewnętrzy (Meter Plus) × 1



AAA Baterie × 2 (w zestawie)




Dodatek 3M Metal Płytka × 1



Instrukcja obsługi × 1

Opis produktu

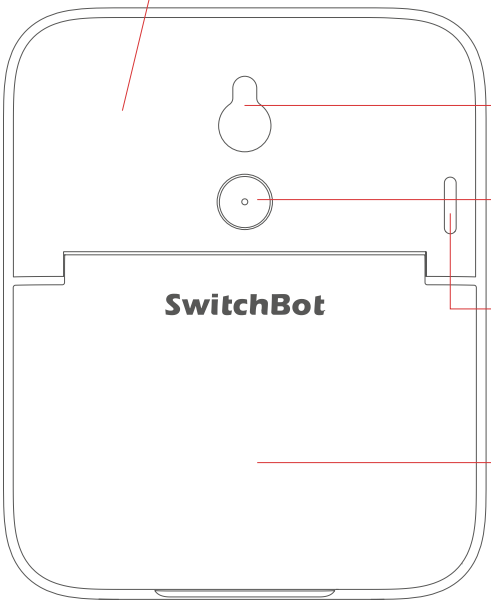

Magnes (wbudowany)

Otwór do wieszania


Przycisk

Czujnik

2-kątny Składany Stojak

Instalacja


① Wyciągnij część izolacyjną z obudowy baterii. Urządzenie włączy się automatycznie.

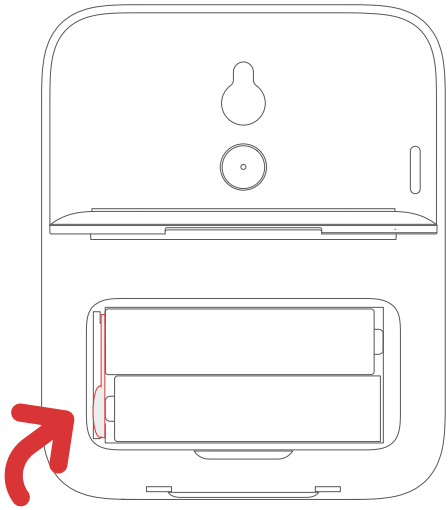

②Aby zainstalować urządzenie na powierzchni niemetalowej, należy odkleić taśmę z tyłu metalowej płytki i przykleić ją do powierzchni. Następnie, przymocuj urządzenie z wbudowanym magnesem do metalowej płytki.





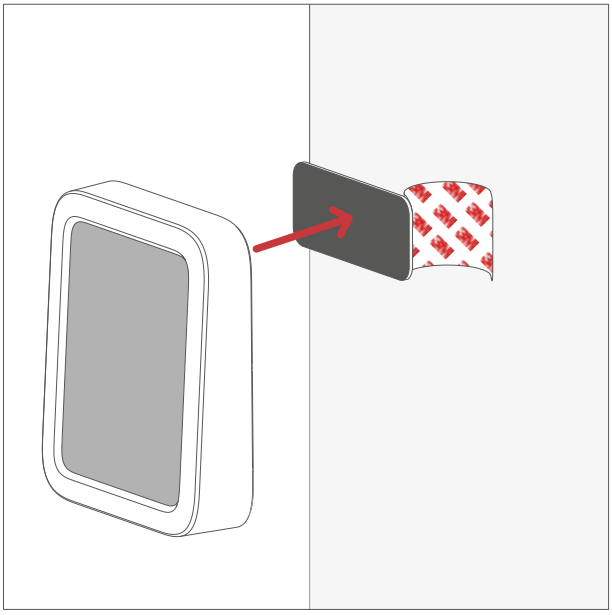

③ Pobierz aplikację SwitchBot

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

iOS 11.0+

Android OS 5.0+

④ Otwórz aplikację, zarejestruj konto lub zaloguj bezpośrednio na konto, jeśli już je posiadasz, a następnie dodaj urządzenie do swojego konta.

Dodaj do konta SwitchBot

Otwórz aplikację, dotknij "+" w prawym górnym rogu strony głównej, znajdź ikonę Meter Plus i ją wybierz. Naciśnij długo przycisk z tyłu aż na ekranie zamiga ikona Bluetooth. Teraz Twój Meter Plus jest gotowy do dodania.

Zmień jednostkę temperatury

Naciśnij przycisk na tylnej ściance miernika Plus, aby zmienić jednostkę temperatury na wyświetlaczu.

Wymiana baterii

Rozciągnij podstawę pod największym kątem, a następnie otwórz pokrywę komory baterii. Wyjmij baterie, włóż 2 baterie AAA , a następnie załóż z powrotem pokrywę komory baterii.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aby ulepszyć produkt nasza firma będzie regularnie wprowadzać aktualizacje oprogramowania celem dodania nowych funkcji oraz informacji na temat rozwiązywania ewentualnych usterek oprogramowania. Gdy nowa wersja oprogramowania sprzętowego będzie dostępna, wyślemy powiadomienie o aktualizacji na Twoje konto za pośrednictwem naszej aplikacji. Podczas aktualizacji upewnij się, że Twój produkt ma wystarczającą moc oraz upewnij się, że Twój smartfon jest w zasięgu, aby zapobiec zakłóceniom.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk z tyłu urządzenia przez 15 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Ustawianie alertów

W aplikacji można ustawić alerty dotyczące temperatury/wilgotności. Powiadomienia otrzymasz, gdy będziesz w zasięgu Bluetooth. Uwaga: Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia zdalnie, potrzebny będzie SwitchBot Hub Mini (sprzedawany oddzielnie).

Dodatkowe ustawienia

Aplikacja może zostać ustawiona według własnych potrzeb. Ustawienia domyślne to ustawienia o nazwie „komfort człowieka”.

Sterowanie głosowe

Jeśli masz SwitchBot Hub Mini (sprzedawany oddzielnie), możesz monitorować dane dotyczące wilgotności/ dane temperatury za pośrednictwem Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts lub innych.
Uwaga: Włącz usługi w chmurze przed użyciem sterowania głosowego.

Współpraca z IFTTT

Jeśli posiadasz SwitchBot Hub Mini (sprzedawany oddzielnie), możesz utworzyć aplet w IFTTT, aby automatycznie włączać/wyłączać urządzenia i sprzęt SwitchBot, po osiągnieciu pożądanej temperatury/wilgotności.

Dane historyczne

Na stronie Dane historyczne urządzenia Meter Plus możesz przeglądać dane dotyczące temperatury/wilgotności na interaktywnych wykresach. Naciśnij na określony punkt na wykresie, aby zobaczyć dane w konkretnym momencie.

Eksport danych

Na stronie "Historia" stuknij przycisk "Eksportuj dane" poniżej wykresów, aby zapisać dane jako plik csv.

Dostęp zdalny

Jeśli posiadasz SwitchBot Hub Mini (sprzedawany oddzielnie), możesz zdalnie monitorować urządzenie. Z Hubem Mini dane historii będą synchronizowane z serwerem SwitchBota.
Uwaga: Proszę włączyć usługi w chmurze podczas używania z Hubem Mini.

Sceny

Jeśli posiadasz SwitchBot Hub Mini (sprzedawany oddzielnie), możesz tworzyć sceny za pomocą tego urządzenia dzięki którym, która będzie można włączać włączać/wyłączać urządzenia lub sprzęt SwitchBot po osiągnięciu ustawionej temperatury/wilgotności.

Parametry techniczne

Model: W2301500
Rozmiar: 79 × 65 × 22 mm (3,1 × 2,5 × 0,9 cala)
Waga: 64 g (2,3 oz.)
Materiał: ABS
Kolor: Biały
Łączność sieciowa: BLE 4.2 lub wyższa
Zasięg nadawania: Do 120 m (131,2 yd.)
Wymagania systemowe:
iOS 11.0+, Android OS 5.0+
Bateria: AAA × 2
Żywotność baterii: Około 1 rok
Rozdzielczość: 0,1 ℃ / 0,1 ℉, 1 % RH
Zakres temperatur:
-20°C do 80 ℃ (-4 ℉ do 176 ℉)
Zakres wilgotności: 0 do 99 % RH
Dokładność temperatury:
-20 ℃ do 0 ℃ (-4 °F do 32 °F) [±0,4 ℃ / 0,7 ℉]
0 °C do 65 °C (32 °F do 149 °F) [±0,2 °C / 0,4 °F]
65 °C do 80 °C (149 °F do 176 °F) [±0,3 °C / 0,5 °F]
Dokładność wilgotności:
0 do 10 % RH (±4 % RH)

10 % do 90 % RH (±2 % RH)

90 % do 99 % RH (±4 % RH)

Rozwiązywanie problemów

Zapraszamy na stronę https://support.switch-bot.-com/hc/en-us/categories/1500002074102-meter aby uzyskać więcej informacji, lub zeskanuj kod QR poniżej.

Kontakt i wsparcie

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów:
support.switch-bot.com
Support Email:
support@wondertechlabs.com
Informacje zwrotne: Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub problemy podczas korzystania z naszych produktów, prosimy wysłać informację zwrotną za pośrednictwem naszej aplikacji po-przez Profil > stronę Opinie.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Adres: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.Chiny, 518100
Produkt: Termometr i higrometr wewnętrzy Plus SwitchBot
Model: W2301500
Częstotliwość radiowa oraz moc częstotliwości radiowej: BLE: 2402 MHz do 2480 MHz (3,75 dBm)

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państwczłonkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Pełna treść deklaracji zgodności znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://files.innpro.pl/SwitchBot

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Portable alkaline batteries (manganese zinc) (LR)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	in progress
Waga netto (kg)	0.023
Pojemność (mAh)	900
Moc (kWh)	/