



Inteligentny dozownik karmy CatLink F03

Standard Instrukcja obsługi



Toll free: +1 833 440 2772 Email: support@catlink.cn

Dziękujemy za zakup produktu marki CATLINK.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją celem wykorzystania w przyszłości.

Urządzenie CATLINK RFID Pet Feeder - standard zostało zaprojektowane tak, aby rozpoznawać obroże CATLINK RFID Collar wraz z urządzeniem. Gdy zwierzę położy głowę na przedniej górnej części urządzenia obroża zostanie zeskanowana, umożliwiając zwierzęciu dostęp do karmy, jednocześnie chroniąc inne zwierzęta przed dostępem. Urządzenie jest idealne do użytku w gospodarstwach domowych z wieloma zwierzętami.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfiguracji urządzenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem support@catlink.cn lub zadzwoń pod numer +1 833 440 2772.


01 Ważne informacje

1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Korzystając z tego urządzenia, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zaakceptował poniższe środki ostrożności.
2. Należy pamiętać, że producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki lub straty wynikające z nieprzestrzegania wytycznych określonych w niniejszej instrukcji.
3. Należy pamiętać, że Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd. zachowuje prawo do interpretacji i wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji w dowolnym momencie.


02 Ważne środki ostrożności

1. Aby prawidłowo zainstalować i korzystać z urządzenia, należy ściśle przestrzegać niniejszej instrukcji.
2. Postępuj zgodnie z oficjalnymi instrukcjami instalacji i użytkowania. Nie wkładaj ani nie wyjmuj części na siłę, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
3. Do zasilania urządzenia należy używać wyłącznie zalecanego zasilacza, aby zapobiec uszkodzeniom, awariom lub potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa.
4. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub skróceniu jego żywotności, należy używać go w pomieszczeniach i trzymać z dala od źródeł ognia, wysokich temperatur, wysokiej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego.
5. Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone poziomo na stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia.
6. Trzymaj wszelkie przedmioty w odległości co najmniej 20 cm od przedniej części urządzenia, aby uniknąć prawidłowego działania urządzenia.
7. Po wyczyszczeniu miski, delikatnie umieść ją z powrotem na urządzeniu po jej wyschnięciu. Upewnij się, że jest prawidłowo umieszczona.
8. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię, wyczyść urządzenie, zapakuj części w oryginalnym opakowaniu i przechowuj w suchym miejscu.
9. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Zamiast tego należy go wyłączyć, wytrzeć suchą ściereczką i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym włączeniem. Unikaj używania benzyny, alkoholu lub innych chemikaliów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
10. Należy pamiętać, że urządzenie lub związane z nim funkcje mogą różnić się od opisanych w niniejszej instrukcji, ponieważ są one stale ulepszane. W przypadku jakichkolwiek pytań, zapoznaj się z najnowszą e-podręcznikiem w aplikacji CATLINK lub skontaktuj się z nami pod adresem support@catlink.cn lub +1 833 440 2772.

03 Zawartość opakowania

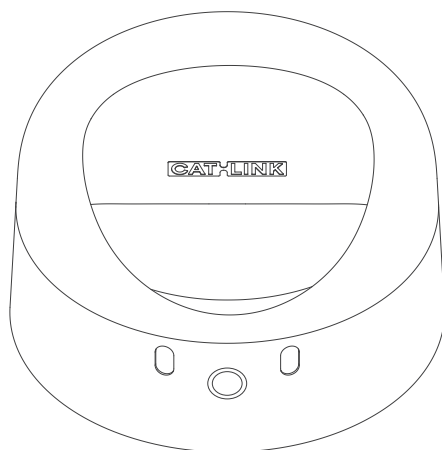

Urządzenie x1



Obroża x2





Obroża RFID x2



Instrukcja obsługi x1

04 Wygląd urządzenia

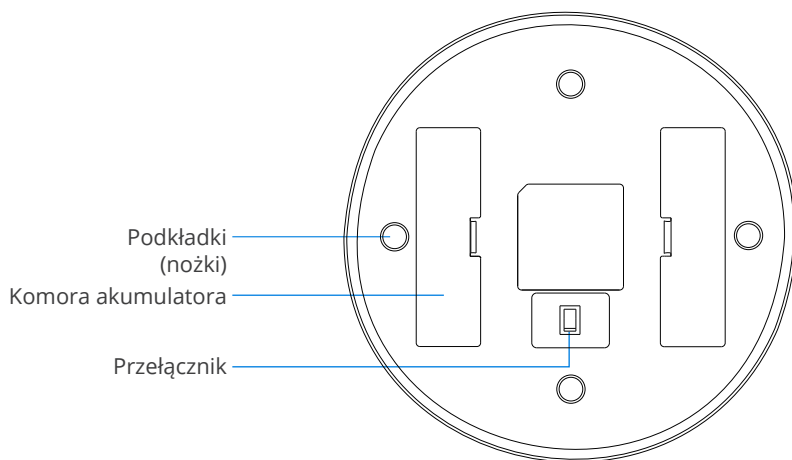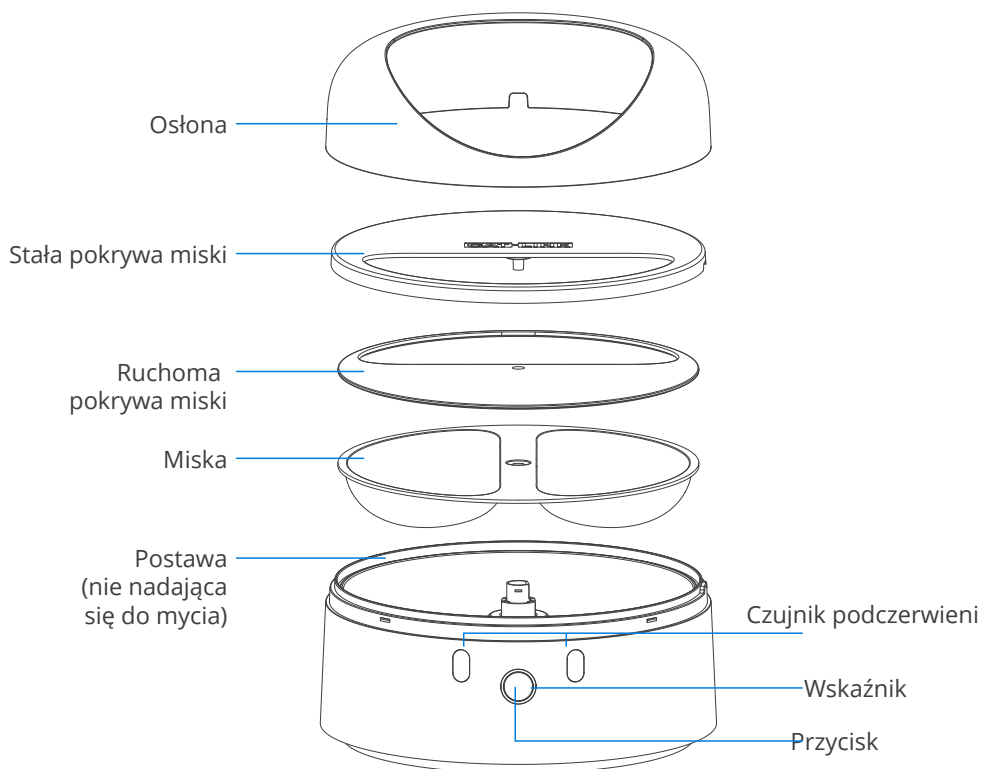

spód urządzenia

05 Konfiguracja urządzenia


Po całkowitym, prawidłowym złożeniu urządzenia wykonaj poniższe czynności:

① Umieszczenie

1. Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, bez żadnych przedmiotów pod spodem. Unikaj miękkich, nierównych lub niestabilnych podłóg, ponieważ może to wpłynąć na jego wydajność.
2. Upewnij się, że w promieniu 50 cm przed urządzeniem nie znajdują się żadne przeszkody, aby zapobiec zakłóceniom czujnika.

② Zasilanie

1. Zaleca się zainstalowanie czterech baterii, aby zapewnić nieprzerwane działanie nawet podczas nieoczekiwanych przerw w zasilaniu.
2. Jeśli wskaźnik świeci się na czerwono, wskazując niski poziom naładowania baterii, należy niezwłocznie wymienić baterie.

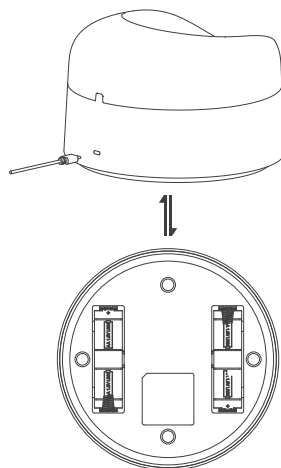


③ Dodawanie/usuwanie przywieszki do obroży

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aż zaświeci się zielony wskaźnik, a następnie zwolnij go.
2. Kiedy wskaźnik zacznie migać na zielono umieść pojedynczą przywieszkę nad miską z jedzeniem.
3. Gdy wskaźnik zacznie migać na niebiesko, oznacza to pomyślne dodanie przywieszki. Jeśli przywieszka została wcześniej dodana, wskaźnik zacznie migać na czerwono, wskazując pomyślne usunięcie przywieszki.


06 Wymiana karmy

UWAGA

1. Maksymalna pojemność miski wynosi 400 ml, z dwiema sekcjami po 200 ml każda.
2. Miska powinna być prawidłowo umieszczona.
Miska może pomieścić karmę liofilizowaną, mokrą i inne rodzaje karmy dla kotów. Zalecamy umieszczanie różnych rodzajów karmy w każdej sekcji.
3. Należy zwracać uwagę na ilość karmy wsypywanej do miski i NIE przekraczać wysokości ruchomej pokrywy miski. Zaleca się używanie łyżki do równomiernego rozprowadzania karmy.
1. Kliknij dwukrotnie przycisk, aby otworzyć urządzenie.
2. Napełnij jedną sekcję miski karmą, uważając, aby jej nie przepełnić, ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe zamknięcie pokrywy i spowodować bałagan.
3. Aby zamknąć urządzenie, ponownie kliknij dwukrotnie przycisk.
4. Powtórz proces, aby wypełnić drugą część miski.



Otwórz urządzenie

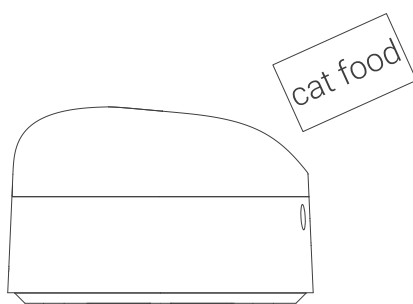



Umieść karmę w jednej części
miski

07 Upoważnianie zwierząt domowych do korzystania z urządzenia

Po prawidłowym złożeniu i umieszczeniu urządzenia, urządzenie będzie działać w sposób zapobiegający dostęp do karmy dla innych zwierząt oraz pozwoli na kontrolowanie ilości spożywanej przez zwierzęta domowe karmy. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zmniejszyć ilość karmy, która będzie musiała zostać wyrzucona.


Uwaga! W przypadku gdy w domu znajduje się tylko jeden kot (lub mały piesek) nie ma możliwości połączenia obroży zwierzęcia z przewieszką obroży na urządzeniu. W takim wypadku urządzenie może otworzyć się automatycznie, gdy zwierzę podejdzie do urządzenia od przodu.

Zwierzęta z obrożą (obroża CATLINK)



1. Pokrywa urządzenia pozostanie zamknięta do momentu jej otwarcia w celu wymiany karmy.
2. Czujnik podczerwieni z przodu urządzenia wykrywa pojawienie się kota (lub pieska) i aktywuje czujnik RFID, aby zidentyfikować informacje z identyfikatora zwierzęcia.
3. Jeśli identyfikator zwierzęcia został autoryzowany i pozwolono zwierzęciu jeść, pokrywa otworzy się .
4. Gdy zwierzę skończy jeść i odejdzie, pokrywa urządzenia zamknie się z krótkim opóźnieniem (20 sekund). Pomaga to zachować świeżość karmy poprzez ponowne uszczelnienie miski.


Nieuprawnione zwierzęta domowe

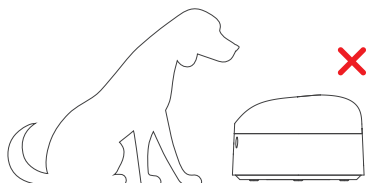


Pokrywa nie otworzy się, jeśli nieupoważnione zwierzę spróbuje uzyskać dostęp do urządzenia, gdy jest ono zamknięte.

08 Uczenie zwierzęcia korzystania z urządzenia

Urządzenie będzie otwierać/zamykać pokrywę miski przed i po każdym karmieniu, co może powodować dyskomfort zwierzęcia. Zaleca się umożliwienie zwierzęciu korzystania z urządzenia z otwartą pokrywą miski przez pewien okres czasu, zazwyczaj 3-5 dni, w celu stopniowego przyzwyczajenia się do urządzenia. Ten tryb pozwoli zwierzęciu zapoznać się z ruchem pokrywy urządzenia.



Otwarty



Zamknięty

Faza 1

Kliknij dwukrotnie przycisk, aby utrzymać miskę na żywność w stanie otwartym. Wyłącz przełącznik znajdujący się pod urządzeniem. Dodaj karmę do otwartej miski, pozostawiając drugą miskę pustą.


Faza 2

Włącz przełącznik, aby przejść do normalnego trybu pracy. W tym momencie należy obserwować zachowanie zwierzęcia podczas jedzenia. Jeśli zwierzę nie jest w stanie normalnie jeść i nadal musi się przystosować, można ponownie uruchomić fazę I.

09 Szkolenie wielu zwierząt domowych


Jeśli wiele zwierząt ma takie same wymagania żywieniowe, mogą one korzystać wspólnie z jednego urządzenia. Jeśli jednak mają różne potrzeby żywieniowe lub wymagają różnych ilości pokarmu, najlepiej jest zapewnić każdemu zwierzęciu własny podajnik karmy. Pozwoli to precyzyjnie kontrolować dietę każdego zwierzęcia i uniknąć potencjalnych konfliktów związanych z karmieniem.

1




Zaleca się posiadanie oddzielnego podajnika dla każdego zwierzęcia, ponieważ pozwala to na precyzyjne zarządzanie dietą dla każdego zwierzęcia.

2




Upewnij się, że podajniki karmy są oddzielone, aby każde zwierzę mogło rozpoznać swój własny podajnik.

3



Przed rozpoczęciem trybu treningowego upewnij się, że każde zwierzę czuje się komfortowo spożywając karmę z podajnika w pozycji otwartej.

4



W miarę przechodzenia przez kolejne etapy szkolenia, zwierzęta nauczą się, który podajnik jest ich, ponieważ będzie otwierany tylko dla nich.

10 Funkcje przycisku

Czynność	Funkcja	Objaśnienie
Podwójne kliknięcie	Otwórz/zamknij	Otwórz jedną miskę, zamknij ją, otórz drugą miskę, itd.
Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy	Dodaj/Usuń przywieszkę obroży	1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aż wskaźnik zaświeci się na zielono, a następnie zwolnij go. 2. Kiedy wskaźnik zacznie migać na zielono umieść pojedynczą przywieszkę na obroży nad miską z jedzeniem. 3. Gdy wskaźnik zacznie migać na niebiesko, oznacza to pomyślne dodanie przywieszki. Jeśli przywieszka już istnieje, wskaźnik zacznie migać na czerwono, wskazując pomyślne usunięcie przywieszki. Urządzenie umożliwia dodanie do 16 przywieszek. Jeśli dodanie nie powiedzie się, usuń nieużywane przywieszki i spróbuj ponownie.
Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund	Reset	Zwolnij przycisk, gdy wskaźnik zaświeci się na niebiesko. Spowoduje to zresetowanie urządzenia i usunięcie wszystkich wcześniej dodanych przywieszek. Proces ten służy do usuwania przywieszek w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.

11 Opis działania wskaźnika

Kolor	Status	Objaśnienie
Biały	Miga	Przywieszka do obroży została pomyślnie odczytana. Pokrywa jest otwarta. Zwierzę je.
Zielony	Miga	Proces kalibracji urządzenia
Niebieski	Świeci się potem zmienia kolor na biały	Urządzenie zostało pomyślnie zresetowane
	Miga	Przywieszka obroży została pomyślnie dodana
Czerwony	Świeci się	Niski poziom baterii
	Miga	Zablokowanie silnika: W przypadku zablokowania należy otworzyć pojemnik na żywność i sprawdzić, czy w pobliżu nie ma żadnych przeszkód. Jeśli są, usuń je. Ręcznie otwórz pojemnik na żywność raz, aby rozwiązać problem.
	Miga dwa razy	Przywieszka obroży została usunięta


12 Czyszczenie i konserwacja

Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie ani nie wkładaj do zmywarki!


Części nadające się do mycia: Osłona, Stała pokrywa miski, Ruchoma pokrywa miski, Miska

Części nienadające się do mycia: Podstawa

Zasady demontażu urządzenia

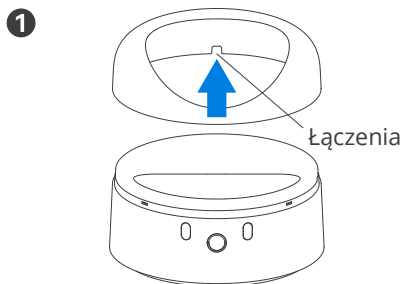


Wyrównaj łączenia i zdejmij osłonę do góry.

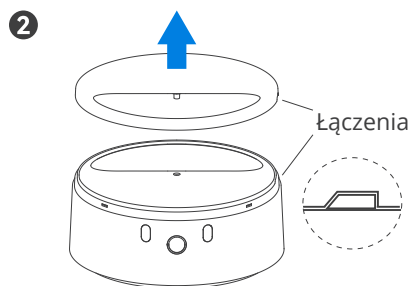

Wyrównaj łączenia i zdejmij stałą pokrywę miski do góry.



Wyrównaj łączenia i zdejmij ruchomą pokrywę miski do góry.

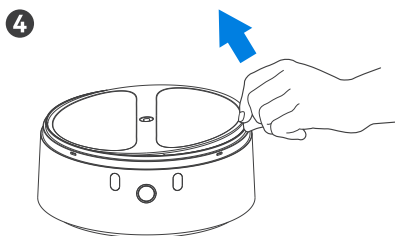

Wyjmij miskę ukośnie do góry.
Miskę można myć.
Podstawy nie można myć.

13 Specyfikacja

Nazwa produktu	CATLINK RFID Pet Feeder - standard
Model produktu	CL-FC-02
Główny materiał	ABS
Rozmiar produktu	240*240*155mm
Napięcie znamionowe	5V $\pm$ 1A
Moc znamionowa	5W
Zakres zastosowania	Koty i małe psy
Waga produktu	1.1kg (2.87lbs)
Zgodność z normami	GB 4706.1-2005
Producent	Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd
Adres	No.800 Naxian road, Pudong New District, Shanghai, China
Strona internetowa	www.catlinkus.com

14 Obsługa klienta

[Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami!](#)

Obsługa telefoniczna

+1 833 440 2772

Poniedziałek-piątek: 10:00-18:00 EST

Obsługa e-mail

support@catlink.cn 24/7

CAT LINK

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Producent: Shanghai Catlink Intelligent Technology Co.,Ltd
Adres: No.800 Naxian road, Pudong new district, Shanghai, Chiny

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.