




Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kotów Catlink Pro-X Standard Version




Instrukcje bezpieczeństwa

- Należy zawsze upewnić się, że każdy kot w gospodarstwie domowym, który może używać Scooper Pro - X, waży co najmniej 3,3 kg. Koty muszą ważyć od 3,3 do 22 funtów, aby bezpiecznie używać Scooper Pro - X.
- Scooper należy zawsze umieszczać na twardej, równej powierzchni. Unikaj miękkich, nierównych lub niestabilnych podłóg, które mogą wpływać na zdolność urządzenia do wykrywania kota.
- Przed przystąpieniem do serwisowania należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nigdy nie wkładaj kota do Scoopera na siłę.
- Nigdy nie wkładaj do urządzenia niczego innego niż zbrylony żwirek lub kulki żwirku, które są wystarczająco małe, aby przejść przez sito.
- Nigdy nie siadaj na Scooperze ani nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
- Nigdy nie przyciskaj Scoopera do ściany lub narożnika (nie może dotykać żadnych ścian).
- Nigdy nie zdejmuj kuli lub pokrywy, gdy urządzenie się obraca, ani nie włączaj urządzenia, gdy kula lub pokrywa są zdjęte.
- Nigdy nie moczyć ani nie zanurzać pokrywy ani podstawy.
- Nigdy nie zezwalaj dzieciom i osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadającym doświadczenia i wiedzy na użytkowanie, czyszczenie lub konserwację urządzenia Scooper bez nadzoru, instrukcji dotyczących jego użytkowania w bezpieczny sposób i zrozumienia związanych z tym zagrożeń. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny mieć kontaktu z urządzeniem Scooper.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani innym osobom bawić się urządzeniem Scooper.
- Nigdy nie należy używać zewnętrznego źródła zasilania innego niż dostarczone z urządzeniem. Jeśli zewnętrzny zasilacz jest uszkodzony, skontaktuj się z nami w celu jego wymiany.


【Struktura produktu】

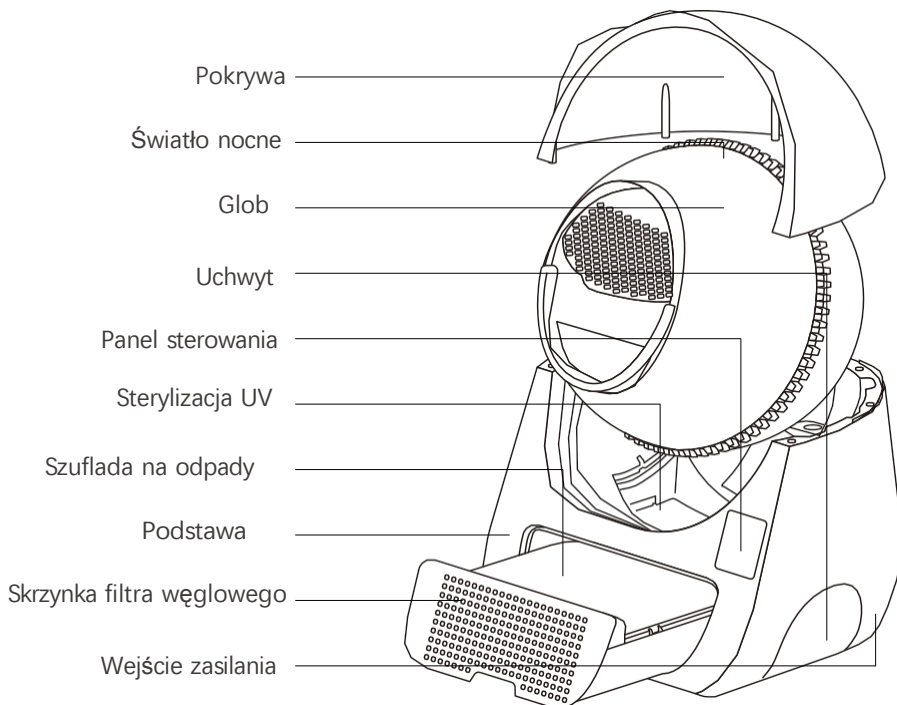

【Lista opakowania】

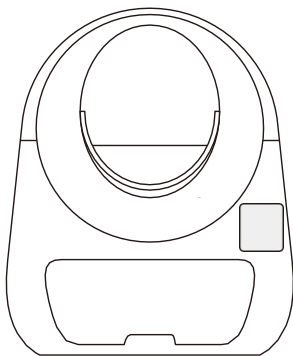

Inteligentna
samoczyszcząca
kuweta




Adapter



Pojemnik na śmieci



Podręcznik
użytkownika




Nadaje się do
żwirków
bentonitowych dla
kotów

(2 opcje, wybierz jedną do
użycia).



Nadaje się
do mieszanych
żwirków dla
kotów




Pojemnik na filtr węglowy

Pojemnik z filtrem węglowym został umieszczony w pojemniku na odpady. CATLINK zaleca wyjmowanie go co miesiąc i wystawianie go na działanie promieni słonecznych oraz wymianę co 2 miesiące.

【Konfiguracja Scooper Pro - X】


Po zmontowaniu produktu i potwierdzeniu, że pakiet jest kompletny, wykonaj poniższe kroki, aby uzyskać stakowanie.

1. Umieszczenie



1

Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskim i twardym podłożu bez żadnych innych obiektów na dole. Należy unikać miękkiego, nierównego lub niestabilnego podłoża.



2

Umieść urządzenie w pobliżu gniazda zasilania. Upewnij się, że urządzenie nie jest przyciśnięte do ściany lub narożnika (nie może dotykać ścian), a na górze nie znajdują się żadne inne przedmioty.




3



Upewnij się, że urządzenie znajduje się w pobliżu sygnału Wi-Fi i z dala od urządzeń elektrycznych powodujących silne zakłócenia.

2. Zasilanie i test początkowy


- 1 Sprawdź, czy wkład na śmieci jest prawidłowo umieszczony i prawidłowo wepchnij szufladę na odpady z powrotem na swoje miejsce.



- 2 Podłącz małą końcówkę zasilacza do wejścia zasilania z tyłu podstawy. Następnie podłącz adapter do gniazdka ściennego.

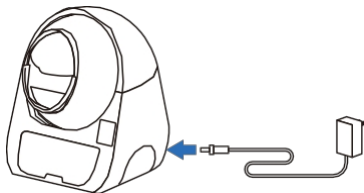

- 3 Urządzenie wykona cykl testowy po każdym podłączeniu. Podczas tego procesu NIE WOLNO dotykać urządzenia ani przycisków. Trwa to około 3 minut.

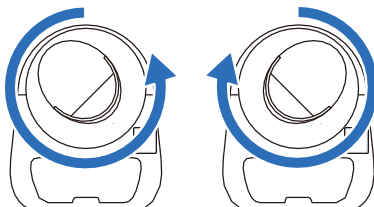

3. Połączenie WIFI

UWAGA:

- 1) Kuwetę należy umieścić jak najbliżej routera i upewnić się, że jest ona włączona.
- 2) Należy autoryzować informacje o lokalizacji, a telefon z Androidem musi również włączyć GPS.
- 3) Należy pamiętać, że nazwa WIFI może zawierać tylko litery i cyfry, aby nie wpływać na połączenie.
- 4) Prosimy o korzystanie z sieci WIFI 2,4 GHz, sieć WIFI 5 GHz nie jest obsługiwana, podobnie jak hotele, lotniska itp. wymagające specjalnej certyfikacji sieci WIFI.

1 Pobierz aplikację CATLINK ze swojego telefonu lub zeskanuj kod QR.



CATLINK



ANDROID





IOS

- 2** Zarejestruj swoje konto w aplikacji i zaloguj się. (Prosimy o autoryzację lokalizacji, włącz GPS dla Androida).
- 3** Na stronie URZĄDZENIE kliknij "+" w prawym górnym rogu, wybierz SCOOPER i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć połączenie WIFI. (Przed połączeniem telefon komórkowy musi być podłączony do sieci WIFI).


Krok 1.

Naciśnij i przytrzymaj 2 przyciski, aż usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe. Upewnij się, że wskaźnik WIFI miga, kliknij przycisk DALEJ w aplikacji.



Krok 2.


Wprowadź hasło WIFI. Kliknij przycisk DALEJ.



Krok 3.

Odczekaj kilka chwil. Podczas tego procesu należy upewnić się, że telefon i urządzenie znajdują się blisko siebie. Urządzenie dodane pomyślnie, wskaźnik WIFI świeci na niebiesko.

Jeśli nie możesz znaleźć swojego urządzenia, rozwiń stronę URZĄDZENIA, aby ją odświeżyć.




Połączenie nie powiodło się

Wyłącz zasilanie i spróbuj jeszcze raz. Przeczytaj UWAGA pod tytułem [Połączenie WIFI] w tym rozdziale, aby upewnić się, że w procesie nie występują błędy.

4. Żwirek

Napełnij kulę przez otwór żwirkiem, aż po rozłożeniu na płasko osiągnie linię napełniania. Należy uważać, aby nie przepełnić pojemnika.

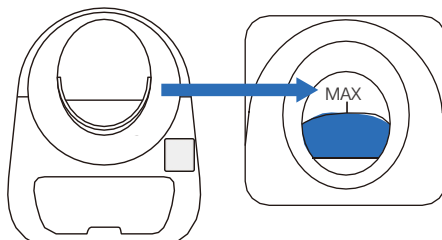

System przesiewania ściółki Scooper Pro - X do prawidłowego działania wymaga ściółki zbrylającej się lub mieszanej. Zalecamy wysokiej jakości żwirek zbrylający się.

NIE używaj ściótek, które są ściśle chłonne, niezbrylające się, luźno zbrylające się, na bazie papieru lub granulatu drzewnego.


Jeśli używasz alternatywnej ściółki niewymienionej tutaj, skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby upewnić się, że używasz kompatybilnej ściółki.

Gratulacje!

Scooper Pro - X jest teraz gotowy do użycia.

【Panel sterowania - Funkcje przycisków】

1. Panel sterowania



Wskaźnik błędu



Wskaźnik WIFI



Wskaźnik blokady panelu



Wskaźnik trybu
automatycznego



Wskaźnik trybu timera



Przycisk czyszczenia/pauzy



Wskaźnik trybu ręcznego



Wskaźnik trybu pustego



Przycisk trybu

2. Przycisk Funkcje

Przycisk		Działanie	Wyjaśnienie
Czyszczenie/Pauza		Jedno kliknięcie Stafi Clean/Pauza	
Przełącznik trybu		Jedno kliknięcie Przełączanie trybu czyszczenia	Tryb timera działa tylko po pomyślnym połączeniu WIFI
Blokada panelu	 + 	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przełącznik trybu i przycisk czyszczenia/pauzy, a następnie zwolnij przyciski po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.	Gdy wskaźnik blokady panelu świeci się, oznacza to, że panel został pomyślnie zablokowany. Aby odblokować panel, należy powtórzyć powyższe czynności. [Uwaga] Funkcję tę można również włączyć lub wyłączyć w aplikacji CATLINK.
Połączenie WIFI	 + 	Naciśnij i przytrzymaj przyciski Mode Switch i Clean/Pause, zwolnij je po usłyszeniu 2 sygnałów dźwiękowych, wejdź w tryb parowania WIFI i dokończ parowanie za pomocą aplikacji CATLINK.	Gdy wskaźnik WIFI jest zawsze włączony, oznacza to, że parowanie WIFI zostało zakończone.

【Światła wskaźników】

Wskaźniki świetlne		Status	Wyjaśnienie
Tryb automatyczny		WŁ.	Urządzenie jest w trybie automatycznym i kot może z niego normalnie korzystać.
Tryb ręczny		WŁ.	Urządzenie działa w trybie ręcznym i kot może z niego normalnie korzystać. Aby urządzenie mogło rozpocząć czyszczenie, wymagana jest obsługa ręczna.
Tryb timera		WŁ.	Urządzenie znajduje się w trybie timera i kot może z niego normalnie korzystać. O ustawionej godzinie urządzenie automatycznie się wyczyści.
Tryb pusty		WŁ.	Urządzenie znajduje się w trybie pustym. Zabrania się używania kotów podczas pracy.
Wskaźnik błędu		WŁ.	Pod ochroną ważenia, urządzenie zawiesza działanie.
		Szybkie miganie	Pod ochroną radaru, urządzenie zawiesza działanie.
		Miga powoli	Szuflada na odpady jest pełna.
Błąd + blokada panelu		Szybkie miganie	Pod ochroną przed przytraśnięciem, urządzenie zawiesza działanie.
		Miga powoli	Ochrona przed zgaśnięciem silnika, urządzenie zawiesza działanie.
WIFI		WYŁ.	Brak połączenia z siecią WIFI
		WŁ.	Połączenie WIFI
		Miganie	Parowanie WIFI
Blokada panelu		WYŁ.	Blokada panelu wyłączona
		WŁ.	Blokada panelu włączona

【Tryb pracy】


Tryb	Wskaźnik panelu	Wyjaśnienie
Auto		Gdy kot opuści Globe, zegar się zatrzyma. Domyślnie po 5 minutach kuweta zostanie automatycznie wyczyszczona. [Uwaga] Czas oczekiwania można zmodyfikować w aplikacji.
Podręcznik		Ręczne sterowanie w celu zatrzymania i wstrzymania czyszczenia.
Timer		Dopiero po pomyślnym sparowaniu WIFI można ustawić czas regularnego czyszczenia w aplikacji.
Pusty		Opróżnij żwirek dla kota.

【Mechanizm ochrony】


Funkcja ochrony	Priorytet	Wyjaśnienie
Radar	Poziom 1	Podczas obrotu kuli ziemskiej, jeśli poruszający się obiekt znajdzie się w jej zasięgu, najpierw uruchomiona zostanie ochrona radarowa, a kuweta przestanie się obracać. Gdy obiekt zostanie wykryty jako opuszczający, kuweta wznowi obrót.
Ważenie	Poziom 2	Podczas obrotu kuwety, jeśli obiekt o masie przekraczającej 3,3 kg wejdzie do środka, zostanie uruchomione zabezpieczenie przed ważeniem, a kuweta przestanie się obracać. Po wykryciu, że obiekt opuścił kuwetę, zostanie ona wznowiona.
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem	Poziom 3	Gdy wylot śmieci na kwecie jest skierowany w dół, a urządzenie zapobiegające przytrzaśnięciu zostanie uruchomione podczas obrotu, kuweta zwolni maksymalną przestrzeń wylotu śmieci i przestanie się obracać. Ochrona ta może zostać zniesiona tylko po interwencji człowieka.
Silnik zatrzymany	Poziom 4	Kuweta przestanie się obracać, gdy opór silnika nagle wzrośnie podczas obrotu. Zabezpieczenie to może zostać anulowane wyłączenie w wyniku interwencji człowieka.

【Wymień wżwirek dla kotów】


- 1** Kliknij przycisk Trybu, aby przejść do trybu pustego.




- 3** Gdy cały żwirek wpadnie do szuflady na odpady, ponownie kliknij przycisk Clean/Pause (Czyść/Pauza).




- 5** Dodaj nowy żwirek dla kota poniżej znaku MAX, a następnie kliknij przycisk Wyczyść / Wstrzymaj, aby wyczyścić raz i wygładzić żwirek dla kota.



- 2** Po kliknięciu przycisku Wyczyść/Pauza kuweta obróci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.




- 4** Wymij szufladę na odpady, uszczelnij i wyrzuć żwirek dla kota; należy założyć nową wkładkę na śmieci i wsunąć szufladę na odpady z powrotem do pierwotnej pozycji.

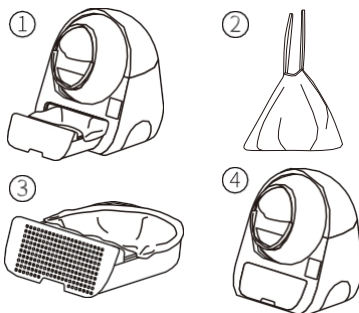


【Czyszczenie i uwagi】


- 1** Wyłącz zasilanie po opróżnieniu kuwety.




- 2** Przed zdjęciem górnej pokrywy należy odłączyć przewód połączeniowy, jak pokazano na rysunku.




- 3** Wymij glob
(Należy zwrócić uwagę na usunięcie pręta podpierającego obracającego się wału z tyłu GLOBE).




- 4** Wymij szufladę na odpady i filtr węglowy (zaleca się, aby filtr węglowy był odsonięty).

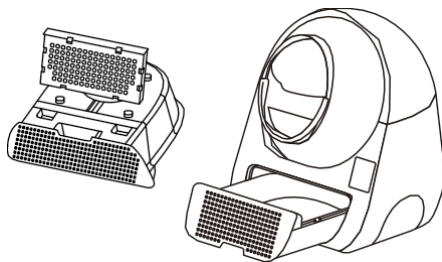




- 5** Globus i szufladę na odpady można myć bezpośrednio (po umyciu należy je dokładnie wytrzeć i wysuszyć).

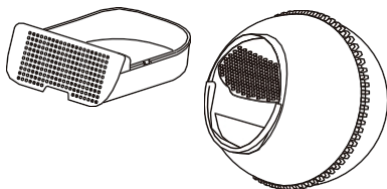


- 6** Górną pokrywę i podstawę można przecierać wilgotnymi chusteczkami (ze względu na znajdujący się wewnątrz układ elektroniczny nie można ich myć bezpośrednio).

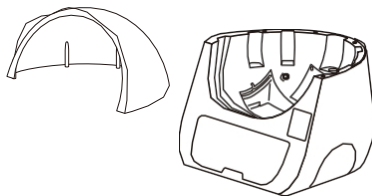

- 7** Po wyczyszczeniu zainstaluj nowy filtr węglowy z powrotem w szufladzie na odpady i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby prawidłowo zmontować urządzenie.

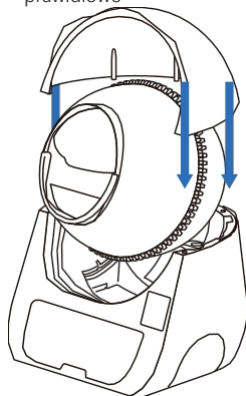

【Akcesoria】

Nazwa	Zdjęcia produktów
Pojemnik na śmieci	
Skrzynka filtra węglowego	
Rampa	
Żwirek dla kota	
Środek do usuwania zapachów	

【Specyfikacja produktu】

Nazwa produktu	CATLINK AI Cat Litter Box (Pro - X) - SCOOPER
Model produktu	CL-07 / CL-08
Główny materiał	PP
Rozmiar produktu	23,62 x 22,83 x 27,95 cala
Napięcie znamionowe	12V $\equiv$
Moc znamionowa	5W
Obowiązujący zakres	Kot (3,3-22 lbs)
Waga	24,25 kg
Przewożony standard	GB 4706.1-2005

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shanghai Catlink Intelligent Technology Co, Ltd

Adres: Room217, Kehai Building, No.800 Naxian road, Pudong, Shanghai, China

Produkt: Inteligentna samoczyszcząca kuweta

Model: Pro X Standard Version / CL-07

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Catlink>

Częstotliwość radiowa: 2400-2483 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.